

OUTILS À MAIN

SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ

CONCEPTION

Des caractéristiques allant des manches et poignées ergonomiques coudées ou excentrées aux encliquetages à faible axe de rotation pour maximiser votre productivité.

QUALITÉ

Depuis les mâchoires et lames de coupe en acier trempé au chrome vanadium jusqu'aux poignées résistantes aux chocs, nous utilisons seulement les meilleurs matériaux.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Nos outils répondent ou dépassent les normes internationales pour garantir un travail bien fait du premier coup.

LE SAVIEZ-VOUS?

Nos produits sont clairement étiquetés et codés par couleur pour garantir que le bon produit soit utilisé pour la bonne application.

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières.....	8-9	Légende.....	10
-------------------------	-----	--------------	----

Rangement pour outils 11

Coffres portatifs.....	12	Coffres à outils à ouverture frontale.....	28
Coffres et armoires sur roulettes.....	13-21	Chariots de service.....	30-31
Coffres à outils de chantier.....	21	Chariots d'atelier.....	32
Sacs à outils.....	22-25	Établis.....	33
Coffres et armoires sur roulettes.....	26-27	Rangement pour outils.....	34-36

Clés à cliquet 37

Prise de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po.....	38-42	Prise de 3/4 et 1 po.....	43-44
--	-------	---------------------------	-------

Douilles chromées 45

Jeux de clés à douilles		<i>Embout TORX®</i>	62
Prise de 1/4 po.....	46-47	<i>TORX® externes</i>	63
Prise de 3/8 po.....	48-49	<i>Bougies d'allumage de 3/8 po</i>	64
Prise de 1/2 po.....	50-51	Douilles à l'unité	
Prise de 3/4 po.....	52	<i>SAE</i>	64-65
Prise de 1 po.....	53	<i>Métriques</i>	66-67
Jeux de douilles		<i>SAE hex</i>	68
Prise de 1/4 po.....	54	<i>Métriques hex</i>	69
Prise de 3/8 po.....	55-56	<i>TORX®</i>	70
Prise de 1/2 po.....	57-58	<i>TORX® externes</i>	70
Prise de 3/4 po.....	59	<i>Accessoires</i>	71-76
<i>Embout hex</i>	60-61	<i>Rallonges</i>	74-76

Douilles à chocs 77

Jeux de douilles		<i>Prise de 1/2 po TORX®</i>	88
Prise de 3/8 po.....	78	<i>Prise de 1/2 po hex</i>	88
Prise de 1/2 po.....	79-81	<i>Prise de 3/4 po hex</i>	89
Prise de 1/2 po universelles.....	82	<i>Prise de 3/8 po et 1/2 po TORX® externes</i>	89
Pour roues en alliage léger.....	82	<i>Accessoires</i>	90-91
Rallonges avec limitation de couple.....	83	Douilles à l'unité	
Prise de 3/4 po.....	84-85	<i>SAE</i>	92
Prise de 1 po.....	85-86	<i>Métriques</i>	93
Prise de 1 po pour pneus de camions.....	87	<i>Embouts hex et TORX®</i>	94

Clés 95

Clés combinées		<i>Clés à cliquet</i>	106
Corps en relief.....	96-97	<i>Clés polygonales ouvertes</i>	107
Fini chromé.....	98-99	<i>Clés à ergots</i>	107
Ajustage multiple.....	100	<i>Clés ajustables</i>	108-109
Courties à fini poli.....	101	<i>Clés à frappe</i>	110
Jeux de clés à cliquet.....	102-104	<i>Clés charpentier</i>	111
<i>Clés à cliquet à l'unité</i>	105	<i>Clés tricoises ajustables</i>	112

Clés hexagonales 113

Clé hexagonales		Clés hexagonales à l'unité	
Jeux de clés pliantes.....	114	<i>Clés hex</i>	119-120
Jeux de clés.....	114-118	<i>Clés TORX®</i>	120

Clés dynamométriques 121

Clés dynamométriques.....	122-124	Multiplicateurs de couple.....	126
Clés dynamométriques numériques.....	125		

Tournevis 127

À manche jumbo		À manche coussiné	
<i>Jeux</i>	128	<i>Jeux</i>	134
<i>À l'unité</i>	129	<i>À l'unité</i>	135
Série Torque Drive®		Multi-embouts à manche coussiné.....	136
<i>Jeux</i>	130	Multi-embouts.....	136
<i>À l'unité</i>	131	Tournevis à cliquet.....	137-139
Tournevis ergonomiques			
<i>Jeux</i>	132		
<i>À l'unité</i>	133		

Embouts 140

Embouts pour visseuses.....	140	Tourne-écrous.....	141
Embouts de vissage.....	141		

Tourne-écrous 142

Tourne-écrous à manche coussiné		Série à manche jumbo	
<i>Jeux</i>	142	<i>Jeux</i>	143
<i>À l'unité</i>	142	<i>À l'unité</i>	143
		Jeux de tournevis de précision.....	144
		Tournevis à percussion.....	144

Pincettes et ciseaux coupants 145

Pincettes états		Longue portée.....	151
<i>Jeux</i>	146À l'unité	Chrome vanadium - à l'unité.....	152
147-148		Chrome nickel	
Pincettes à bagues		<i>Jeux</i>	153
<i>Jeux</i>	149	<i>À l'unité</i>	154-155
<i>À l'unité</i>	149	Cisailles.....	156-157
Chrome vanadium		Pincettes à dénuder et ciseaux.....	158
<i>Jeux</i>	150	Outils coupants.....	159-161
<i>À l'unité</i>	151	Lames de rechange.....	162

Outils pour la tôle 163

Cisailles aviation.....	163-164	Outils à riveter.....	165
-------------------------	---------	-----------------------	-----

Outils VDE 167

Jeux d'outils VDE.....	168-169	Tourne-écrous VDE	
Tournevis VDE		<i>À l'unité</i>	171
<i>À l'unité</i>	170	Pincettes et ciseaux VDE	
		<i>À l'unité</i>	171

Outils pour tubes et tuyaux 173

Clés serre-tubes.....	174-175	Outils pour ébarber.....	178
Coupe-tubes.....	176-177	Coupe-tubes cliquet en PVC.....	178
Coupe-tuyaux.....	177	Outils pour évaser.....	179-180
Cintreuse.....	177		

Outils de frappe 181

Marteaux		Marteau soudure.....	189
Marteaux à clouer.....	182-183	Haches et maillets.....	189
Marteaux à panne ronde.....	184-185	Maillets sans rebond.....	190-191
Masse tout acier.....	185	Poinçons et burins	
Marteaux à manche indestructible.....	186-187	<i>Jeux</i>	192-193
Masses.....	188	<i>À l'unité</i>	194-196
Marteaux perforateurs.....	188	Poinçons pour chiffres et lettres.....	197
Maillets en caoutchouc.....	189		

Outils de construction 199

Barrières - série Powerclaw ^{MC}	200-202	Agrafeuses et marteaux agrafeurs.....	209-210
Couple-boulons et coupe-barres.....	203-204	Montures de scies à métaux.....	211
Outils de mesure.....	205-208		

Équipement d'atelier 213

Serre-joints		Équipement d'atelier	
Serre-joints en C.....	214-15	Étaux.....	219-221
Serre-joints en L.....	216-217	Transpalette.....	222
Serre-joints à tuyau.....	218	Table de levage mobile.....	223
Pincettes à ressort.....	218	Bacs de nettoyage.....	224
		Sommiers.....	225
		Tabourets de mécanicien.....	226
		Tapis anti-fatigue.....	227

Machinerie de métallerie et à bois 229

Meuleuses d'établi.....	230	Perceuses à colonne.....	231-233
Accessoires optionnels.....	230	Scies à ruban.....	234-235

Extracteurs 237

Extracteurs d'engrenage.....	238-239	Séparateurs de roulement.....	239
------------------------------	---------	-------------------------------	-----

Lubrification/transfert de fluides 241

Pistolets graisseur.....	242-244	Accessoires pour pompes à graisse.....	251
Boyaux pour pistolets graisseur.....	245	Pompes à eau/prod. chim./huile.....	252-253
Adaptateurs à coupleur rapide.....	246	Pompes à huile et à carburant.....	253-255
Raccords pour pistolets graisseur.....	247	Pompes à carburant et à essence.....	256-257
Supports pour pistolets graisseur.....	247	Cuvettes de vidange d'huile.....	258-259
Raccords de graissage.....	248-249	Manutention des fûts.....	260
Pompes à graisse.....	250		

Specialité automobile 261

Réparation des freins

Outils de réparation des freins.....	262	Jeux d'outils à évider.....	264-265
Coupe-tubes/cintreuses.....	263		

Rodoirs

Rodoirs de cylindres - abrasifs.....	266
--------------------------------------	-----

Outils pour roulements et douilles

Graisseurs de roulement.....	267	Douilles pour écrous de blocage de roulement de moyen pour camion.....	268
Outils pour écrous d'essieu avant.....	268		

Réparation de suspension et de transmission

Outils pour écrous de blocage de fusée de roue pour véhicules à 4RM.....	269-270	Outils pour entretien du train avant.....	270-273
--	---------	---	---------

Système de refroidissement

Outils pour tuyaux et colliers de serrage.....	274-275	Clés pour embrayage de ventilateur.....	276
Outils pour courroies d'entraînement.....	275		

Système de moteur

Vérificateurs de compression et de pression.....	277-280	Culasses et soupapes.....	281
Outils pour segments de pistons.....	281	Soupapes de rodage.....	282
		Outils de mise au point.....	282

Tuyau d'échappement

Outils pour les tuyaux d'échappement.....	283	Vérificateurs de pression.....	283
---	-----	--------------------------------	-----

Système d'injection de carburant

Outils pour tuyauterie de liquides.....	284-285	Vérificateurs de pression.....	286
---	---------	--------------------------------	-----

Capteurs et transmetteurs

Douilles à l'unité.....	287
-------------------------	-----

Outils à main

Pistolets souffleurs.....	288	Brosse à main.....	292
Extracteurs et jeux.....	288-290	Grattoirs.....	293
Extracteurs d'engrenage.....	291	Extracteur de sceau.....	293
Séparateurs de roulement.....	291	Jauges d'épaisseur.....	294
Extracteurs d'engrenage.....	292		

Outils pour filtres à huile/ bouchons de vidange

Clés pour filtres à huile.....	295-296
--------------------------------	---------

Outils de fixation

Forets et douilles.....	297	Extracteurs de vis.....	298
Outil pour démonter les écrous.....	297	Tournevis.....	298
Poinçons - laiton.....	297	Outils de réparation - filières/ tarauds/filetage.....	299
Pince.....	297		

Entretien de batterie

Entretien des bornes de batteries.....	300	Équipement de vérification.....	301
Sangle lève-batterie.....	300		

Système électrique

Vérificateurs électriques.....	302, 305	Outils pour bougies et systèmes d'allumage.....	303-304
--------------------------------	----------	---	---------

Specialité automobile 261

Outils aimantés et divers

Outils divers.....	306	Outils aimantés.....	306
--------------------	-----	----------------------	-----

Entretien des pneus

Manomètres pour pneus.....	307-308	Pincettes à arracher les masses d'équilibrage.....	309
Outils pour valves de pneus.....	309	Jauges de gonfleur d'air.....	310
		Mandrins pneumatiques.....	310

Outils de garniture

Outils de garniture.....	311
--------------------------	-----

Jauges automobiles

Série chrome - service professionnel.....	312	Jeu d'indicateur de niveau d'essence électrique.....	314
Série chrome - très robuste et maritime.....	313	Pièces de rechange - série HTA.....	314
À lecture facile face blanche.....	313		
Tachymètres.....	314		

Outils de mesure de précision 315

Pieds à coulisse.....	316	Micromètres.....	318
Indicateurs.....	317	Comparateur à cadran.....	319
Bases aimantées.....	317	Outils pour freins et rotors.....	320

Outils de mesure électronique 321

Thermomètres.....	321	Mètres numériques.....	323
Multimètres numériques.....	322		

Outils de mécanicien 325

Grattoirs à pointe biseautée.....	326	Leviers.....	328-330
Pics, crochets et grattoirs.....	327		

Jeux d'outils professionnels 331

Jeu d'outils de 549 pcs.....	332-334	Jeu d'outils de base de 211 pcs pour mécanicien.....	337-338
Jeu d'outils intermédiaire de 306 pcs.....	335-337	Jeu d'outils à usage multiple.....	339

Pièces de rechange 340

Pièces de rechange.....	340	Embout de rechange pour tournevis multi-embout à manche coussiné.....	343
Cliquets.....	340-341	Embout de rechange pour tournevis multi-embout.....	343
Clés dynamométriques.....	342		
Clés serre-tubes.....	342		

Garantie 344

Politique en matière de garantie.....	344
---------------------------------------	-----

LÉGENDE

6 pans 	Tournevis à fente 	Avertissement 
12 pans 	Tournevis à fente Tige carrée 	Fabriqué au Canada 
Acier A2 	Tournevis Phillips 	Fabriqué au É.-U. 
Acier S2 	Tournevis carré 	Roulement à billes 
Coffret inclus 	Tournevis hexagonal 	Nouveau 
Étui en térylène 	Tournevis Torx® 	Exclusif à JET 
Chrome molybdène 	Douille à tête hexagonale 	Usage très intensif 
Chrome nickel 	Tourne-écrou 	
Chrome vanadium 	Douille à tête TORX® 	
Porter des lunettes de sécurité 	TORX® externe 	



RANGEMENT POUR OUTILS



842142

842143

842144



842152

842153

842154



842104

842124

842134

COFFRES PORTATIFS

Plastique

- Parois épaisses supportent les charges lourdes
- Résistant aux rayures et à l'enfoncement, anti-rouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Modèles de 19 po à 22 po ont des poignées avec boulons pour supporter les charges lourdes
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Couverture avec sillon en V tient des petites pièces
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur du plateau
842142	JPTB-16	16 po	8 po	7-1/2 po	13-1/2 x 5 po
842143	JPTB-19	19 po	9 po	8 po	16-1/4 x 6 po
842144	JPTB-22	22 po	10-1/4 po	9-1/2 po	19 x 7-1/4 po

Coffres en acier inoxydable/plastique – Usage intensif

- Combinaison de pièces en plastique et en acier inoxydable
- Offre une solidité robuste à poids léger
- Anti-rouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Largeur du plateau
842152	JPSTB-15	15 po	6-1/4 po	7 po	13-1/2 x 4-1/2 po
842153	JPSTB-20	20 po	9-5/8 po	8-7/8 po	18 x 6-1/2 po
842154	JPSTB-22	22-1/2 po	11 po	10-3/4 po	21 x 8 po

Métal - Usage intensif

- Fabrication en acier de fort calibre avec revêtement par pulvérisation
- Boucles plaquées anti-rouilles
- Cadenas ou verrou

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids total
842104	TB21	21 po	8-3/4 po	9 po	11 lb
842105	TB26	26 po	8-3/4 po	9 po	14 lb
842124	TB21-3	21 po	8-3/4 po	12 po	23 lb
842134	CTB21-4	21-1/4 po	8-3/4 po	12 po	16 lb

- Produit de série SUMO® offrant l'entreposage d'outils pour le professionnel
- Murs de construction double avec cadre renforcé
- Glissière à billes sur chaque tiroir
- Poignées de tiroir en aluminium filé
- Roulettes usage intensif
- Coffre plus large avec béquilles pour ouverture facile (42 po et 56 po seulement)
- Tapis pour chaque tiroir

Série SUMO®, coffre de mécanicien - 27 po x 18 po 6 tiroirs

842553 / SMC2706

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	17-7/8 po	18-5/16 po	38 lb
6 TIROIRS	23 po	16 po	2 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb

Série SUMO®, armoire sur roulettes - 27 po x 18 po 7 tiroirs

842503 / SRC2707

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	27 po	18-3/4 po	35-5/8 po	97 lb	5 po x 1-1/4 po
4 TIROIRS	23 po	16 po	2 po		2 pivotantes
2 TIROIRS	23 po	16 po	4-1/4 po		2 fixes
1 TIROIR	23 po	16 po	6-7/16 po		

Charge maximale par tiroir - 75 lb

SUMO®

842553



842503





842563



842513

SUMO®

842573



842523



COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série SUMO®

*
BON

Coffre de mécanicien - 42 po x 16 po 10 tiroirs

842563 / SMC4210

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	40-7/8 po	16 po	19-1/4 po	121 lb
3 TIROIRS	22-1/2 po	14 po	1-3/4 po	
2 TIROIRS	22-1/2 po	14 po	3-3/4 po	
3 TIROIRS	12-1/8 po	14 po	1-3/4 po	
2 TIROIRS	12-1/8 po	14 po	3-3/4 po	

Charge maximale par tiroir - 100 lb

Armoires sur roulettes - 42 po x 18 po 11 tiroirs

842513 / SRC4211

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	41-1/2 po	18 po	39-7/8 po	197 lb	5 po x 2 po
5 TIROIRS	21-7/8 po	15 po	2-1/4 po		2 pivotantes
1 TIROIR	21-7/8 po	15 po	4-7/8 po		2 fixes
1 TIROIR	36-1/2 po	15 po	3-7/8 po		
2 TIROIRS	12 po	15 po	2-1/4 po		
1 TIROIR	12 po	15 po	4-7/8 po		
1 TIROIR	12 po	15 po	7-1/2 po		

Charge maximale par tiroir - 100 lb

Coffre de mécanicien - 56 po x 24 po 6 tiroirs

842573 / SMC5606

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	55-1/2 po	23-7/8 po	19-1/8 po	225 lb
2 TIROIRS	34-5/8 po	21-7/8 po	4-1/2 po	
2 TIROIRS	34-5/8 po	21-7/8 po	1-5/8 po	
1 TIROIRS	15-3/8 po	21-7/8 po	3-5/8 po	
1 TIROIR	15-3/8 po	21-7/8 po	8-3/4 po	

Charge maximale par tiroir - 100 lb

Armoires sur roulettes - 56 po x 24 po 10 tiroirs

842523 / SRC5610

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
TOTAL	56-3/8 po	24 po	39-1/2 po	359 lb	5 po x 2 po
1 TIROIR	51-3/8 po	20-15/16 po	3-1/2 po		4 pivotantes
2 TIROIRS	34-1/8 po	20-15/16 po	1-11/16 po		2 fixes
2 TIROIRS	34-1/8 po	20-15/16 po	3-5/8 po		
1 TIROIR	34-1/8 po	20-15/16 po	4-1/4 po		
3 TIROIRS	15 po	20-15/16 po	1-11/16 po		
1 TIROIR	15 po	20-15/16 po	11-1/8 po		

Charge maximale par tiroir - 100 lb

- Débarras offrant entreposage pour outils trop hauts pour des tiroirs réguliers
- Pleine hauteur, s'ajuste pour accommoder diverses combinaisons de coffres et d'armoires
- Chaque débarras est muni d'étagères ajustables
- Chaque débarras de 42 po est muni d'un tiroir à rouleaux à billes

Débarras de 42 po

842542 / SL4202

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	15-1/2 po	18-1/4 po	52 po	72 lb
2 ÉTAGÈRES	15-1/8 po	16-3/4 po	3/4 po	
1 TIROIR	11-1/8 po	15-1/4 po	2-3/8 po	

Débarras pour SRC4211 (842513)



Conçu pour utilisation uniquement avec rangement pour outils SUMO®

SUMO®



Tiroir de rangement

Débarras de 56 po

842543 / SL5602

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	15-1/2 po	24 po	51 po	66 lb
2 ÉTAGÈRES	14-7/8 po	22-3/8 po	5/8 po	

Débarras pour SRC5610 (842523)



842542





COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Black & Gold - coffres de mécanicien



- Tiroirs avec glissières de roulement à billes
- Construction en acier de très haut calibre
- Murs de construction double en acier renforcé offrant une solidité ferme
- Cadre renforcé avec roulettes ultra robustes pour les armoires sur roulettes
- Plateau de rangement pour outils avec les coffrets supérieurs de 27 po
- Poignée côté nickelé fini or
- Tapis antidérapants pour tiroirs
- Tapis de protection au-dessus des armoires sur roulettes
- Dispositif de verrouillage «Push-Lock» reste en place pendant le déplacement de l'unité

26 po x 12 po 6 tiroirs

842652 / MC2606-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	12 po	14-1/2 po	49.5 lb
3 TIROIRS	6-3/4 po	10-7/16 po	1-7/8 po	
2 TIROIRS	22-5/8 po	10-7/16 po	1-7/8 po	
1 TIROIR	22-5/8 po	10-7/16 po	2-7/16 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



26 po x 12 po 9 tiroirs

842654 / MC2609-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	12 po	16-1/2 po	57 lb
6 TIROIRS	6-3/4 po	10-7/16 po	1-7/8 po	
2 TIROIRS	22-5/8 po	10-7/16 po	1-7/8 po	
1 TIROIR	22-5/8 po	10-7/16 po	2-7/16 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



26 po x 16 po 6 tiroirs

842653 / MC2606D-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	15-7/8 po	18-3/4 po	72.4 lb
5 TIROIRS	22-1/2 po	14-3/8 po	1-7/8 po	
1 TIROIR	22-1/2 po	14-3/8 po	2-3/8 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Black & Gold - coffres de mécanicien



27 po x 18 po 5 tiroirs

842602 / RC2705-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	27 po	18-5/16 po	31-5/16	90 lb	5 po
3 TIROIRS	23 po	14-7/8 po	2-7/8 po		2 pivotantes
2 TIROIRS	23 po	14-7/8 po	6 po		2 fixes

Charge maximale par tiroir - 75 lb



27 po x 18 po 7 tiroirs

842604 / RC2707-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	27 po	18-5/16 po	37-5/8 po	110 lb	5 po
5 TIROIRS	23 po	14-7/8 po	2-7/8 po		2 pivotantes
2 TIROIRS	23 po	14-7/8 po	6 po		2 fixes

Charge maximale par tiroir - 75 lb





COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Black & Gold - coffre de mécanicien



41 po x 18 po 14 tiroirs

842663 / MC4114-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	40-5/16	16 po	19-1/8 po	137 lb
9 TIROIRS	6-3/4 po	14-1/8 po	1-7/8 po	
2 TIROIRS	22-5/8 po	14-1/8 po	1-7/8 po	
1 TIROIR	22-5/8 po	14-1/8 po	2-7/16 po	
2 TIROIRS	12-3/16 po	14-1/8 po	5-1/2 po	

Charge maximale par tiroir - 100 lb



ROULEMENT À BILLES

56 po x 24 po 9 tiroirs

842673 / MC5609-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	55-1/2 po	23-7/8 po	19-3/8 po	225 lb
7 TIROIRS	25-1/8 po	22 po	1-7/8 po	
1 TIROIR	25-1/8 po	22 po	4-1/2 po	
1 TIROIR	25-1/8 po	22 po	6-1/2 po	

Charge maximale par tiroir - 100 lb



ROULEMENT À BILLES



842613-63



ROULEMENT À BILLES

842623-73



ROULEMENT À BILLES

COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Black & Gold - armoires sur roulettes



41 po x 18 po 10 tiroirs

842613 / RC4110-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	41-1/8 po	18-3/8 po	39-1/2 po	217 lb	5 po
7 TIROIRS	22 po	15 po	2-7/16 po		2 pivotantes
1 TIROIR	22 po	15 po	4-7/8 po		2 fixes
2 TIROIRS	15-7/8 po	15 po	2-7/16 po		

Charge maximale par tiroir - 100 lb



41 po x 18 po 16 tiroirs

842614 / RC4116-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	41-1/8 po	18-5/16 po	39-5/8 po	232 lb	5 po
1 TIROIR	22 po	15 po	4-7/8 po		2 pivotantes
1 TIROIR	12-1/4 po	15 po	4-7/8 po		2 fixes
7 TIROIRS	22 po	15 po	2-7/16 po		
7 TIROIRS	12-1/4 po	15 po	2-7/16 po		

Charge maximale par tiroir - 100 lb



56 po x 24 po 13 tiroirs

842623 / RC5613-BG

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	56 po	24 po	39-1/2 po	446 lb	5 po
10 TIROIRS	24-1/2 po	21-1/8 po	2-7/16 po		2 pivotantes
2 TIROIRS	24-1/2 po	21-1/8 po	5 po		4 fixes
1 TIROIR	51-5/8 po	21-1/8 po	3-5/8 po		

Charge maximale par tiroir - 100 lb





COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Pro, coffres de mécanicien et armoires sur roulettes



- Glissières à friction en deux pièces offrant un service de vie accru
- Poignée de tiroir pleine longueur facilitant l'utilisation
- Pleine hauteur et longueur dotés de double parois en acier assurant une forte fixité
- Muni de serrure pour la sécurité
- **Fabrication canadienne utilisant la meilleure qualité d'acier domestique offrant une capacité d'entreposage maximale sans le risque de pliage sous la pression de charge lourde**

26 po x 12 po 6 tiroirs

842252 / MC26-6

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	12 po	14-1/2 po	55 lb
3 TIROIRS	7 po	10-1/2 po	2 po	
2 TIROIRS	23 po	10-1/2 po	2 po	
1 TIROIR	23 po	10-1/2 po	2-1/2 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



26 po x 18 po 12 tiroirs

842254 / MC26-12

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	17-7/8 po	20-1/2 po	105 lb
9 TIROIRS	7 po	16 po	2 po	
2 TIROIRS	23 po	16 po	2 po	
1 TIROIR	23 po	16 po	4-1/4 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



27 po x 18 po 5 tiroirs

842202 / RC27-5

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	27 po	18-3/4 po	35-5/8 po	109 lb	5 po x 1-1/4 po
4 TIROIRS	23 po	16 po	4-1/4 po		2 pivotantes
1 TIROIR	23 po	16 po	6-7/16 po		2 fixes

Charge maximale par tiroir - 75 lb



27 po x 18 po 11 tiroirs

842204 / RC27-11

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids	Roulettes
HORS-TOUT	27 po	18-3/4 po	42-3/8 po	151 lb	5 po x 2 po
4 TIROIRS	11 po	16 po	2 po		2 pivotantes
4 TIROIRS	23 po	16 po	2 po		2 fixes
2 TIROIRS	23 po	16 po	4-1/4 po		
1 TIROIR	23 po	16 po	8-1/2 po		

Charge maximale par tiroir - 75 lb



**FABRIQUÉ
AU CANADA**

COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Pro - caisse pour camion



- Fabrication en acier de très haut calibre avec points de soudure additionnels aide à résister contre la vibration constante sur les routes
- La housse devant scellée au néoprène prévient les infiltrations d'eau
- Les charnières dissimulées protègent contre la rouille
- Fini peinture-poudré noire offre une résistance antirouille à long terme
- Glissières à friction à pleines extensions
- Soudures très robuste aux poignées latérales avec arrêts de 90°
- Pieds très robuste en caoutchouc gardent le coffre hors de l'eau

26 po x 18 po 5 tiroirs

842256 / TB26-5

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	26 po	17-7/8 po	23 po	124 lb
3 TIROIRS	23 po	16 po	2 po	
2 TIROIRS	23 po	16 po	4-1/4 po	

Charge maximale par tiroir - 75 lb



COFFRES À OUTILS DE CHANTIER

Coffre à outils de chantier - Usage très intensif

- Corps pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Soudage automatique des joints offrant une résistance accrue
- Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous
- Charnières de piano rivetées pour éviter le démontage des axes
- Couvercle à chevauchement à l'épreuve des fuites doté d'une traverse pleine largeur offrant une résistance accrue
- Rainure pratique dans le couvercle pour faciliter l'ouverture du coffre avec des gants
- Dispositif permettant d'éviter la fermeture accidentelle du couvercle
- Patins de calibre 12 à quatre voies d'accès (avant, arrière et de chaque côté) pour chariots-élévateurs, pour faciliter le transport
- Patins perforés pour roulettes à service intensif optionnelles de 6 po x 2 po
- Revêtement en poudre de couleur orange très visible qui offre une résistance supérieure à la corrosion
- Fabriqué au Canada!

Coffre à outils de chantier - 32 po x 19 po

842480 / JSB-3219

	Largeur	Profondeur	Hauteur (sans roues)	Poids
HORS-TOUT	32-1/8 po	19 po	17-1/2 po	70 lb

Poids d'expédition : 72 lb

Coffre à outils de chantier - 48 po x 24 po

842481 / JSB-4824

	Largeur	Profondeur	Hauteur (sans roues)	Poids
HORS-TOUT	48-1/8 po	24-1/8 po	28-3/8 po	136 lb

Poids d'expédition : 140 lb



FABRIQUÉ
AU CANADA





SACS À OUTILS

- Deux épaisseurs de polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Tous les endroits critiques supportant le poids sont renforcés avec double piqûre et rivets en acier, pour une utilisation sans problème pendant des années
- Composants chromés et en acier inoxydable résistants à la corrosion
- Équipé d'une bandoulière matelassée pour un transport facile



Sac à outils de 16 po ouvert sur le dessus

842001 / JOTB-16

- 5 poches extérieures et 18 poches intérieures pour ranger les petits outils
- Vaste espace intérieure pour ranger les outils électriques et équipements plus encombrants
- Deux sangles munies de crochet et boucle pour garder le sac équilibré ou attacher des outils longs au-dessus
- Poignée en tube d'acier inoxydable avec rivets doubles et revêtement en CAV/E pour plus de confort
- Couvercle de fermeture amovible pour protéger les outils des intempéries
- Partie inférieure avec protections en plastique pour éviter que le tissu ne touche le sol
- Livré avec 2 boîtes de rangement en plastique
- Espace intérieur 16 po x 8 po x 7 po
- Dimensions hors-tout 20 po x 10 po x 10 po

nouveau



Sac à outils ouvert sur le dessus de 24 po

842002 / JOTB-24

- 6 poches extérieures et 36 poches intérieures pour ranger les petits outils
- Vaste espace intérieur pour ranger les outils électriques et les appareils volumineux
- Deux sangles munies de crochet et boucle pour garder le sac équilibré ou attacher des outils longs sur le dessus
- Poignée en tube d'acier inoxydable avec rivets doubles et revêtement en PVC pour plus de confort
- Fermeture amovible pour protéger les outils des intempéries
- Partie inférieure avec pattes de protections en plastique pour éviter que le tissu ne touche le sol
- Espace intérieur 24 po x 10 po x 11 po
- Dimensions hors-tout 24 po x 12 po x 12 po

nouveau



Sac à outils avec fermeture à glissière de 16 po

842006 / JZTB-16

- Polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Tous les endroits critiques supportant le poids sont renforcés avec double piqûre et rivets en acier, pour une utilisation sans problème pendant des années
- Composants chromés et en acier inoxydable résistants à la corrosion
- Équipé d'une bandoulière matelassée pour un transport facile
- Fermeture à glissière auto-réparable pour protéger les outils
- Baguettes de renforcement en acier, pratiques pour maintenir le sac ouvert
- 10 poches extérieures et 14 poches intérieures pour ranger les outils
- 8 porte-outils extérieurs pour offrir plus de rangement
- Vaste espace intérieur pour ranger les outils électriques et les appareils volumineux
- Deux sangles munies de crochet et boucle pour garder le sac équilibré ou attacher des outils longs sur le côté
- Poignée de transport matelassée avec double piqûre
- Partie inférieure en caoutchouc synthétique protégeant le sac de l'eau et des produits chimiques
- Espace intérieur 16 po x 8 po x 11 po • Dimensions hors-tout 16 po x 9 po x 12 po

nouveau

* Outils non inclus

www.surewerx.com

Sac à outils carré de 8 po

842011 / JSTB-8

- Muni d'une bandoulière matelassée pour un transport facile
- 18 poches extérieures et 4 poches intérieures pour ranger les outils
- 4 porte-outils élastiques à l'intérieur
- Support pour ruban à mesurer et rouleau mesureur à l'extérieur du sac
- Livré avec une boîte de rangement en plastique dans le compartiment inférieur avec fermeture à glissière
- Poignée de transport matelassée avec double piqûre
- Patins en caoutchouc synthétique protégeant le sac de l'eau et des produits chimiques
- Espace intérieur 16 po x 8 po x 7 po
- Dimensions hors-tout 8-1/2 po x 8-1/2 po x 9-1/2 po (poignée non incluse)

nouveau



Sac à dos pour outils

842016 / JTBP-100

- Polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Double piqûre pour des années d'utilisation sans problème
- Grand compartiment principal avec 22 poches, 9 boucles élastiques et 1 grande poche avec fermeture à glissière pour ranger les outils
- Compartiment secondaire avec 18 poches pour une plus grande capacité de rangement
- À l'extérieur du sac à dos : grande poche avec fermeture à glissière, poche pour téléphone cellulaire, support pour bouteille d'eau et porte-adresse
- Bandoulières matelassées réglables avec matériau anti-dérapant pour empêcher au sac à dos de glisser vers le bas
- Matelassure rembourrée dans le dos, pour le confort de l'utilisateur
- Patins en caoutchouc synthétique protégeant le sac à dos de l'eau et des produits chimiques

nouveau



**VOS OUTILS JET
MÉRITENT D'ÊTRE
TRANSPORTÉS
DANS L'UN DE CES SACS**



* Outils et bouteille d'eau non inclus



SACS À OUTILS

Rangement à 45 poches pour seau

842096 / JBO-45

- 900 D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Double piqûre pour des années d'utilisation sans problème
- Transforme n'importe quel seau de 5 gallons en élément de rangement pour outils à usage intensif
- Poches de dimensions variées pouvant contenir des outils et appareils divers

nouveau

Rangement à 56 poches pour seau

842097 / JBO-56

- Polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Double piqûre pour des années d'utilisation sans problème
- Transforme n'importe quel seau de 5 gallons en élément de rangement pour outils à usage intensif
- Poches de dimensions variées pouvant contenir des outils et appareils divers

nouveau

** Sac et outils non inclus*

Ceinture à outils à 2 compartiments

842091 / JTB-2

- Polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Double piqûre pour des années d'utilisation sans problème
- 2 compartiments dont chacun comporte 5 poches intérieures, 2 poches extérieures, 3 boucles porte-outils, 1 poche pour clous et 1 boucle pour marteau
- Muni d'un support pour ruban à mesure
- Ceinture matelassée avec fermeture à crochet et boucle pour usage intensif
- Compartiments porte-outils suspendues à un ceinturon de toile distinct, avec boucle de détachement rapide

nouveau



Ceintures et étuis porte-outils

842092 / JTP-1

- Polyester 1680D de première qualité pour utilisation professionnelle
- Double piqûre pour des années d'utilisation sans problème
- L'étui comporte 4 porte-outils élastiques dans la poche principale, 4 poches extérieures et 4 porte-outils extérieurs
- Mousqueton et courroie avec crochet pivotant verrouillable
- Peut être attaché à n'importe quelle ceinture à outils à l'aide de la boucle cousue ou du fermoir en acier

nouveau



* Outils non inclus



TREASURE SERIES

842704



842754

COFFRES ET ARMOIRES SUR ROULETTES

Série Treasure



Grâce à son style unique, il se démarque dans n'importe quel garage ou atelier! Tiroirs rétractables sur le coffre et tiroirs rabattables sur l'armoire offrent l'ergonomie nécessaire pour obtenir un espace de travail optimal. Poignées de tiroirs pleine largeur en aluminium dotées d'un verrou de sécurité qui empêche les tiroirs de s'ouvrir lorsqu'on déplace le coffre.

- Tiroirs dotés de roulements à billes et d'un dispositif de verrouillage automatique qui entre en fonction uniquement lorsque le tiroir est complètement fermé
- Système de verrouillage des tiroirs empêche ceux-ci de s'ouvrir accidentellement lors du déplacement *
- Poignées encastrées de chaque côté du coffre et montées en affleurement pour économiser l'espace, ce qui facilite le rangement et le déplacement!
- Roulettes attrayantes de style automobile
- Tous les tiroirs viennent avec des séparateurs
- Surface de travail en MDF de 5/8 po sur les armoires sur roulettes *
- Mécanisme de verrouillage sécuritaire à l'arrière
- Revêtement de peinture en poudre qui résiste aux égratignures, aux produits chimiques et aux traces de doigts
- Une offre exclusive de JET!

* Non disponible sur modèle de 27 po

JET
EXCLUSIF

Coffre à outils 27 po x 18 po - 7 tiroirs

842754 / TMC2708

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids total
HORS-TOUT	31-5/16 po	18-7/8 po	40 po	159 lb
2 TIROIRS	22-3/8 po	15-5/8 po	2-7/8 po	
5 TIROIRS	22-3/8 po	15-5/8 po	2-7/8 po	

nouveau

Charge maximale par tiroir 100 lb



Armoire à outils 27 po x 18 po - 8 tiroirs

842704 / TRC2707

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids total
HORS-TOUT	31-5/16 po	18-7/8 po	21-1/2 po	107 lb
1 TIROIR	22-3/8 po	15-5/8 po	2-7/8 po	
3 TIROIRS	6-5/8 po	15-5/8 po	2 po	
4 TIROIRS	22-3/8 po	15-5/8 po	2 po	

nouveau

Charge maximale par tiroir 100 lb



Coffre à outils - 41 po x 18 po - 8 tiroirs

842762 / TMC4208

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
TOTAL	45-3/4 po	18-15/16 po	21-5/16 po	138 lb
4 TIROIRS	22-7/16 po	15-5/8 po	2-15/16 po	
4 TIROIRS	12-3/16 po	15-5/8 po	2-15/16 po	
2 ÉTAGÈRES				

Charge maximale par tiroir - 100 lb



Armoire à outils - 41 po x 18 po - 11 tiroirs

842712 / TRC4211

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	45-3/4 po	18-15/16 po	40-1/16 po	259 lb
1 TIROIR	36-13/16 po"	15-5/8 po	4-3/4 po	
1 TIROIR	22-7/16 po	15-5/8 po	6-1/16 po	
1 TIROIR	12-1/8 po	15-5/8 po	12-5/16 po	
3 TIROIRS	12-1/8 po	15-5/8 po	2-5/16 po	
5 TIROIRS	22-7/16 po	15-5/8 po	2-15/16 po	
2 ÉTAGÈRES				

Charge maximale par tiroir - 100 lb



Coffre à outils - 53 po x 19 po - 8 tiroirs

842772 / TSMC5308

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	52-13/16 po	18-7/8 po	21-1/4 po	166 lb
4 TIROIRS	29-5/8 po	15-5/8 po	3 po	
4 TIROIRS	12-1/8 po	15-5/8 po	3 po	
2 ÉTAGÈRES				

Charge maximale par tiroir - 100 lb



Armoire à outils- 53 po x 19 po - 12 tiroirs

842722 / -TSRC5312

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
HORS-TOUT	53 po	19-3/32 po	33-7/16 po	297 lb
1 TIROIR *	44-1/16 po	15-5/8 po	4-3/4 po	
1 TIROIR *	29-5/8 po	15-5/8 po	6 po	
1 TIROIR *	12-1/8 po	15-5/8 po	9-1/8 po	
4 TIROIRS	12-1/8 po	15-5/8 po	3 po	
5 TIROIRS	29-5/8 po	15-5/8 po	3 po	
2 ÉTAGÈRES				

Charge maximale par tiroir - 100 lb avec glissières simples

* 200 lb avec glissières doubles



TREASURE SERIES



842772



842722



842281



842286

COFFRES À OUTILS À OUVERTURE FRONTALE

- L'ouverture frontale permet de garder les outils organisés et facilement identifiables, et de perdre moins de temps à chercher l'outil voulu
- Quand le couvercle est fermé, tous les outils sont fermement maintenus en place – idéal pour utilisation dans des camions de service, ou sur des armoires à roulettes ou des chariots à outils
- Acier de calibre 16 pour usage extra intensif, entièrement soudé pour une solidité maximale
- Pas de problèmes avec les glissières de tiroirs lors du transport, même sur les plus mauvaises routes
- Fermeture parfaitement étanche pour garder les outils au sec et propres par tous les temps
- Attaches et trous conçus pour être compatibles avec une grande variété de douilles, de clés, de rallonges et de tournevis
- Compartiments de rangement supplémentaires pour autres outils divers
- Le plateau à douilles se soulève pour avoir accès aux outils rangés en dessous
- Verrou à deux points de fermeture avec clé à double face pour une plus grande sécurité et facilité d'utilisation
- Couvercle à amortisseur à gaz
- Poignées latérales robustes pour une plus grande facilité de transport
- Revêtement par pulvérisation de poudre résistant à la corrosion
- Tapis de tiroirs inclus
- **OUTILS NON INCLUS**

26 po - Usage très intensif

842281 / JOFC-26

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids à vide
HORS-TOUT	26-1/4 po	17-3/8 po	18-3/8 po	66 lb

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 1/4 po : 18

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 1/4 po : 18

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 3/8 po : 13

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 3/8 po : 13

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 1/2 po : 16

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 1/2 po : 16

Qté. d'attaches pour clés : 17 (jusqu'à 3 clés par attache)



36 po - Usage très intensif

842286 / JOFC-36

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids à vide
HORS-TOUT	36-7/8 po	17-1/2 po	21-1/2 po	94.2 lb

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 1/4 po : 32

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 1/4 po : 32

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 3/8 po : 28

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 3/8 po : 28

Qté. d'attaches pour douilles à prise de 1/2 po : 39

Qté. d'attaches pour douilles profondes à prise de 1/2 po : 40

Qté. d'attaches pour clés : 39 attaches (jusqu'à 3 clés par attache)





CHARIOTS DE SERVICE

Chariot de service à 4 tiroirs 30 po x 16 po - Usage intensif

842911 / JTC-30164

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Plateau latéral rabattable, pour disposer d'un plus grand espace de travail
- Rail de rangement pour tournevis verrouillable séparé
- Mécanisme de verrouillage du tiroir arrière pour plus de sécurité
- Couvercle rabattable à plat contre l'arrière du chariot
- Roulettes pivotantes à 4 directions polyuréthane
- Poignée confortable en acier en forme de tube
- Tapis de tiroirs inclus



842911

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids hors-tout
TOTAL	35 po	17 po	32-3/4 po	106 lb
2 TIROIRS	12-3/8 po	14-1/2 po	2 po	
1 TIROIR	26-1/2 po	14-1/2 po	2 po	
1 TIROIR	26-1/2 po	14-1/2 po	3-1/4 po	
TABLETTE	30 po	16 po	3 po	
SOUS LE COUVERCLE	30 po	16 po	3 po	
TABLETTE LATÉRALE	14 po	16 po	1/2 po	



Chariot de service à 4 tiroirs 30 po x 19 po - Usage intensif

842916 / JTC-30194

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
- Pares-chocs d'angles en plastique sur toute la hauteur, pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière s'enclenchant quand le couvercle est fermé
- Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes chromées, style course automobile
- Poignée confortable en acier en forme de tube ovale, recouverte de TPR
- Tapis de tiroirs inclus



842916

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids hors-tout
TOTAL	35 po	20-1/2 po	40-1/2 po	121 lb
2 TIROIRS	12-3/8 po	14-1/2 po	2 po	
1 TIROIR	25-1/2 po	17-1/2 po	3 po	
1 TIROIR	25-1/2 po	17-1/2 po	6-1/4 po	
TABLETTE	30 po	19 po	3 po	
SOUS LE COUVERCLE	30 po	19 po	6 po	



Chariot de service à 4 tiroirs 33 po x 18 po - Usage intensif

842921 / JTC-33184

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 50 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot
- Mécanisme de verrouillage du tiroir arrière pour plus de sécurité
- Amortisseurs à gaz maintenant le couvercle en position ouverte
- Amortisseurs pouvant être déconnectés pour pouvoir rabattre le couvercle à plat contre l'arrière du chariot
- Entretoise pour consolider le couvercle et éviter toute déformation
- 4 roulettes pivotantes pour un maximum de maniabilité
- Poignée confortable en acier en forme de tube
- Tapis de tiroirs inclus

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids hors-tout
TOTAL	36-1/4 po	18 po	39-1/4 po	93 lb
2 TIROIRS	13-1/2 po	15-1/2 po	2-1/4 po	
1 TIROIR	28-1/4 po	15-1/2 po	2-1/4 po	
1 TIROIR	28-1/4 po	15-1/2 po	3-1/4 po	
TABLETTE	32-1/4 po	17-1/2 po	3 po	
SOUS LE COUVERCLE	32-1/4 po	17-1/2 po	5 po	



Chariot de service à 4 tiroirs 37 po x 20 po - Usage intensif

842926 / JTC-37204

- Coque en acier de haut calibre pour usage très intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 100 lb par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Système de rétention pour soulever le couvercle et libérer les tiroirs et empêcher leur ouverture pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangements pour outils longs de chaque côté du chariot, pour les maintenir sécurisés quand le couvercle est fermé
- Mécanisme de verrouillage du tiroir arrière pour plus de sécurité
- Amortisseurs à gaz maintenant le couvercle en position ouverte
- Amortisseurs pouvant être déconnectés pour pouvoir rabattre le couvercle à plat contre l'arrière du chariot
- Entretoise pour consolider le couvercle et éviter toute déformation
- 4 roulettes pivotantes avec roues en chrome pour un maximum de maniabilité et un déplacement en douceur
- Poignée confortable en acier en forme de tube
- Tapis de tiroirs inclus

	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids hors-tout
TOTAL	40-1/2 po	21-1/8 po	40-1/2 po	166 lb
2 TIROIRS	15 po	17 po	3 po	
1 TIROIR	32-1/4 po	17 po	3 po	
1 TIROIR	32-1/4 po	17 po	5 po	
TABLETTE	36-1/2 po	19-1/2 po	3 po	
SOUS LE COUVERCLE	36-1/2 po	19-1/2 po	6 po	





CHARIOTS D'ATELIER

- Idéal pour garage, bureau et entrepôt
- Parfait pour transporter les outils d'une place à l'autre
- Acier fini émail de haut calibre
- 4 roulettes (2 libres et 2 bloquantes)

Chariot d'atelier à deux tablettes - Usage intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids d'expédition
842902	JSC-232	32 po	17 po	36 po	38.5 lb (17 kg)

Chariot d'atelier à trois tablettes - Usage intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids d'expédition
842907	JSC-332	30 po	16 po	36 po	38.5 lb (17 kg)

Chariot d'atelier en polypropylène - Usage intensif

- Fabrication en propylène pour usage intensif, pouvant supporter jusqu'à 500 lb
- Deux larges plateaux de 36 po x 24 po avec rebords de 3 po pour empêcher aux objets de tomber
- Plateau organisateur commode, moulé dans la poignée
- Ne se cabossera pas, ne rouillera pas, ne s'ébrêchera pas et ne s'écaillera pas
- Résistant à l'huile et à de nombreux produits chimiques
- Roulettes de 5 po x 1 po non marquantes
- Chariot à déplacement silencieux, idéal pour être utilisé dans des bureaux

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids du produit
842909	JPTC-3624	46 po	25 1/2 po	33 1/4 po	51 lb (23 kg)

Établi à trois tablettes - Usage intensif

- Tablette du dessus pouvant supporter jusqu'à 1 750 lb
- Tablettes inférieures pouvant supporter jusqu'à 550 lb chacune
- Parois de 2 po sur les côtés et à l'arrière
- Rebords roulés pour offrir plus de robustesse et de rigidité
- Peinture en poudre électrostatique durcie au four
- Dessus – rebord roulé de 3mm, tablettes – rebord roulé de 2 mm

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Tablettes
843002	JWB-7925	79 po	25 po	34-1/2 po	3

**Établi à deux tiroirs verrouillables - Usage intensif**

- Tablette du dessus pouvant supporter jusqu'à 1 750 lb
- Tablettes inférieures pouvant supporter jusqu'à 550 lb chacune
- Tiroirs pouvant supporter jusqu'à 85 lb chacun
- Coulissex de tiroir pleine longueur sur roulements à billes
- Parois de 2 po sur les côtés et à l'arrière
- Rebords roulés pour offrir plus de robustesse et de rigidité
- Peinture électrostatique durcie au four
- Dessus – rebord roulé de 3mm, tablettes – rebord roulé de 2 mm

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Tablettes
843003	JWB-5925	59 po	25 po	34-1/2 po	2

**Établi/table de démontage à un tiroir - Usage intensif**

- Les fluides sont drainés à travers une ouverture dans la table dans un récipient de plastique amovible
- Livré avec un tiroir verrouillable à glissières sur billes
- Tablette pouvant être fixée à différents niveaux pour une polyvalence accrue
- Conception des pattes en tube carré procurant à la table une stabilité et une solidité accrue
- Roulettes pivotantes surdimensionnées de 4 po à haut rendement (2 bloquantes)
- Table avec rebord périphérique de 1/2 po
- Construction ultra-robuste
- Capacité de 1 000 lb

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur	Profondeur	Hauteur	Tablettes
843012	JTTD-1000	47 po	31-1/2 po	39-3/4 po	2





RANGEMENT POUR OUTILS

- Montants en aluminium avec crochets, attaches et pinces en nylon, conçus pour un usage professionnel
- L'espace de travail reste organisé, pour une efficacité maximale
- Toutes les pièces sont résistantes à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques utilisés en atelier
- Les porte-outils peuvent être espacés de façon à donner suffisamment de place à chaque outil
- Incassables si utilisés normalement
- Pièces de montage incluses

Rangement pour douilles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	N° d'attaches	Pour douilles à prise de
841011	JWSR-1414	14	1/4 po
841021	JWSR-3814	14	3/8 po
841031	JWSR-1214	14	1/2 po



841011



841021



841031

Rangements pour douilles à prise de 1/4, 3/8, 1/2 po

- Porte-outil spécial pour douilles pouvant pivoter à 360° pour que le marquage des tailles reste toujours visible
- Une bille à ressort verrouille les douilles sur les attaches du porte-outil, permettant ainsi l'utilisation comme râtelier portatif ou organisateur de tiroir

N° DU PROD.	N° DU MOD.	N° d'attaches	Pour douilles à prise de
841151	JTSR-344	44	16 x 1/4 po, 14 x 3/8 po, 14 x 1/2 po



*Outils non inclus

- Montants en aluminium avec crochets, attaches et pinces en nylon, conçus pour un usage professionnel
- L'espace de travail reste organisé, pour une efficacité maximale
- Toutes les pièces sont résistantes à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques utilisés en atelier
- Les porte-outils peuvent être espacés de façon à donner suffisamment de place à chaque outil
- Incassables si utilisés normalement
- Pièces de montage incluses

Rangement pour clés combinées

N° DU PROD.	N° DU MOD.	N° d'attaches
841051	JWWR-1200	12



Rangement pour tournevis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	N° d'attaches
841056	JWSDR-1200	12




Rangement pour outils

- Fixations maintenues en place par des boutons de verrouillage, permettant d'adapter le râtelier à de nombreux types d'outils

N° DU PROD.	N° DU MOD.	N° d'attaches
841061	JWTR-600	6




*Outils noninclus

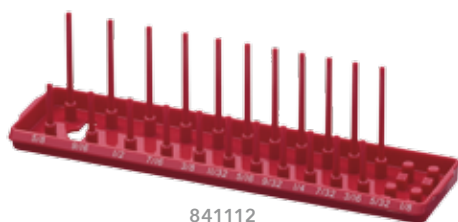

841112




841113

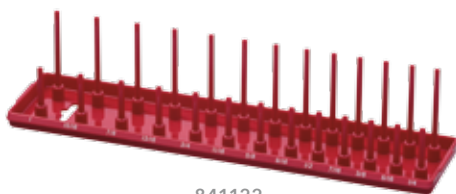


841122



841123

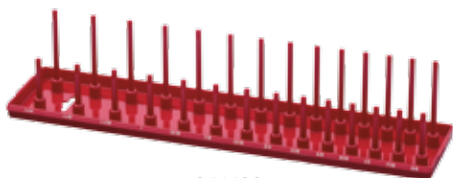

841132

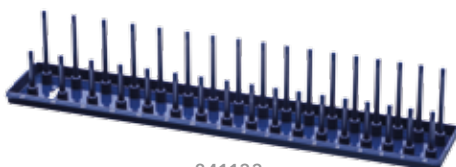

841133

RANGEMENT POUR OUTILS

Plateau pour douilles

- Plateaux de rangement pour douilles en ABS, résistant aux chocs, à l'huile et à la graisse
- Tailles indiquées sur le dessus des tiges pour une identification rapide et facile
- Plateaux comportant de chaque côté un espace de rangement pour une douille longue et une douille courte
- Rouge pour les douilles S.A.E. et bleu pour les douilles métriques
- Idéal pour une utilisation sur les plans de travail
- Convient à la plupart des marques de douilles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	DESCRIPTION	N° d'attaches	Tailles
841112	JST-1426S	Prise de 1/4 po SAE	26	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 po
841113	JST-1428M	Prise de 1/4 po métrique	28	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
841122	JST-3826S	Prise de 3/8 po SAE	26	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po
841123	JST-3830M	Prise de 3/8 po métrique	30	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm
841132	JST-1228S	Prise de 1/2 po SAE	28	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po
841133	JST-1234M	Prise de 1/2 po métrique	34	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 mm

nouveau



CLÉS À CLIQUET





670926 - 672927

Cliquet à tête miniature à prise de 3/8 po MHR-3860 en prime!



690106



670929 - 672929

PRISE DE 1/4 PO, 3/8 PO ET 1/2 PO

Série RHQ – cliquets à tête ovale

- Toutes les composantes sont faites d'acier au chrome vanadium de qualité supérieure
- Configuration de la denture améliorée offrant un fonctionnement souple
- Offerte en modèle régulier et très long
- Dispositif de dégagement rapide à bouton poussoir permettant aussi de retenir les douilles de façon sécuritaire
- Levier d'inversion pouvant être activé d'une seule main
- Manche à prise confortable
- Fini brillant
- Nécessaires de réparation offerts
- Toutes les clés à cliquet sont conçues pour un usage professionnel
- Surpassent les spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
670926	RHQ-14	1/4 po	5-1/2 po	48	Oui
670928	RHQ-14L	1/4 po	7 po	48	Oui
671926	RHQ-38	3/8 po	8 po	48	Oui
671945	RHQ-38L	3/8 po	11-3/4 po	48	Oui
672926	RHQ-12	1/2 po	10 po	48	Oui
672927	RHQ-12L	1/2 po	15 po	48	Oui

CrV

3 PCES Jeu de série RHQ

- Contient 1 de chaque cliquet RHQ de 1/4, 3/8 et 1/2 po
- **Inclus : cliquet à tête miniature à prise de 3/8 po MHR-3860 (671941) en prime!**

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Pièces	Dents	Démontage rapide
690106	RHQ-3SB	1/4, 3/8, 1/2 po	3	48/60	Oui

CrV

Série RHQ-F - cliquets à tête ovale articulée - Usage intensif

- Tête flexible permettant d'atteindre les espaces restreints
- Mêmes caractéristiques que les modèles de série RHQ

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
670929	RHQ-14F	1/4 po	6-1/4 po	48	Oui
671942	RHQ-38FS	3/8 po	4-1/2 po	48	Oui
671943	RHQ-38F2	3/8 po	11-1/2 po	48	Oui
672929	RHQ-12F	1/2 po	17-1/2 po	48	Oui

Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue

Série HT72 – couple de serrage élevé

- Acier au chrome-vanadium de haute qualité assurant une longévité accrue de tous les composants
- Clé à rochet à couple élevé à deux cliquets de 72 dents qui dépasse les normes de l'ANSI en matière de couple
- Déplacement maximal de 5° entre la mise en prise des dents
- Bouton-poussoir à démontage rapide assurant le verrouillage de la douille jusqu'à ce que vous soyez prêt à la retirer
- Conception ergonomique et confort d'utilisation de la poignée munie d'un manche à stries grippantes permettant d'accroître la puissance de prise en main et de réduire la fatigue de manipulation
- Inverseur utilisable dans les endroits d'accès restreint
- Trou de suspension pratique
- Poignée courbée brevetée aux caractéristiques de sécurité uniques conçue pour réduire le râpage des jointures et améliorer le positionnement de la douille
- Pièces de rechange disponibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
670927	HT-1472	1/4 po	5-1/2 po	72	Oui
671928	HT-3872	3/8 po	7-3/4 po	72	Oui
672928	HT-1272	1/2 po	10 po	72	Oui

CrV



671928

3 PCES Jeu de série HT72


690104 / HT-72S

- Contient 1 de chaque : cliquet à prise de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po (ci-dessus)

CrV



Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue

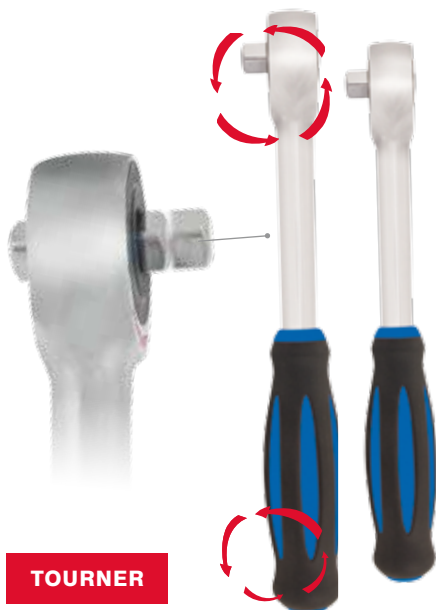

671923



670922

671922

672922



890512

PRISE DE 1/4 PO, 3/8 PO ET 1/2 PO

Cliquets « Twist Drive »

- Action « Twist Drive » brevetée entraîne les douilles sans osciller la poignée
- Conception unique offrant d'entraîner la douille dans une direction durant le torsadage du sens horaire ou contre horaire
- Permet l'entraînement rapide de fixation dans les endroits restreints
- Fonctionne comme un cliquet ordinaire offrant torque additionnel
- Poignée bi-matériels moulées offrant confort et antidérapage
- Poignée en acier de chrome vanadium avec entraînement en chrome molybdène offrant le maximum de solidité
- Disponible avec présentoir PLV contenant 6 unités

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents
671923	TD-3860	3/8 po	9-1/4 po	60
672923	TD-1260	1/2 po	11-1/2 po	60



Cliquets à tête pivotante 270°

- Tête pivotante 270° unique fonctionne avec une flexibilité ultime
- Offre le maximum de positions flexibles en soutenant petit profil
- Cliquet à déclenchement rapide à 72 dents requiert seulement 5° d'oscillation
- Changement de direction de la tête est accessible de tout les angles
- Acier en chrome vanadium avec roue menante en chrome molybdène
- Poignée bi-matériels moulées offrant confort et antidérapage
- Disponible dans un présentoir PLV de 9 pcs (3 de chaque prise) - **890512**

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
670922	SH270-14	1/4 po	5-7/8 po	72	Oui
671922	SH270-38	3/8 po	9-1/4 po	72	Oui
672922	SH270-12	1/2 po	11-7/8 po	72	Oui



Tête pivotante 270°

Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue

PRISE DE 1/4 PO, 3/8 PO ET 1/2 PO

Cliquets à usage spécial



Clé à cliquet à tête miniature

- Tête miniature et manche ultramince permettant d'atteindre les espaces restreints
- Mécanisme d'encliquetage souple à 60 dents avec course de 6° entre chaque dents
- Dégagement rapide à bouton poussoir
- Fini poli brillant

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
671941	MHR-3872	3/8 po	7-3/4 po	60	Oui

Clé à cliquet à tête articulé

- Tête de cliquet à prise de 3/8 po muni d'un joint articulé qui procure une vitesse 8 fois supérieure à celle d'un cliquet régulier
- La tête rotative peut être verrouillée dans toutes les positions afin de contourner les obstacles et d'offrir un accès maximal
- Acier au chrome vanadium 6140
- Fini poli d'aspect miroir
- Conforme au couple nominal ANSI pour les cliquets à prise de 3/8 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
671944	HSR-3800	3/8 po	10-1/4 po	48	Oui



Jeu d'adaptateurs pour clés à cliquet de 4 pcs

701196 / RWAS-4

- Adaptateurs de douilles de 1/4, 3/8, et 1/2 po et adaptateur pour embout hexagonal de 1/4 po procurant un maximum de versatilité et permettant de transformer votre clé à cliquet en un véritable jeu de clés, d'embouts et de douilles
 - Permet de donner à la clé à cliquet un profil extrêmement surbaissé, pour atteindre les endroits les plus exigus
 - Fonctionne avec des clés combinées à cliquet à tête plate, réversible et ovale
 - Adaptateurs de douilles équipés d'un mécanisme à déclenchement rapide
 - Exige des clés à cliquet de 3/8, 1/2, et 3/4 po (vendues séparément)
 - Uniquement disponible en jeu de 4 pièces
- Inclus dans le jeu :
- **Embout hexagonal de 1/4 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/8 po
 - **Adaptateur de douille de 1/4 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/8 po
 - **Adaptateur de douille de 3/8 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 1/2 po
 - **Adaptateur de douille de 1/2 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/4 po
 - Clés à cliquet vendues séparément



Tête mini



Joint articulé



Dégagement rapide à bouton poussoir

671941

671944

Jeu d'adaptateurs permettant utilisation de douilles et d'embouts avec les clés combinées à cliquet



Adaptateurs de douilles équipés d'un mécanisme à déclenchement rapide



Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue



Ces adaptateurs peuvent être utilisés avec :

1. Les barres de force de toutes longueurs



2. Les barres en T



3. Les rallonges de douilles



PRISE DE 1/4 PO, 3/8 PO ET 1/2 PO

Adaptateurs de cliquet

- Les adaptateurs de cliquet à 3 voies s'adapte aux barres flexibles, barre en T ou barre de rallonge et se transforment en cliquets reversibles
- Trou à prise carrée et trou passe à travers rond permettent l'utilisation de la plupart des outil d'entraînement
- Utiliser aussi comme doigt cliquet
- Acier en chrome vanadium et enclume en chrome molybdène offre une forte solidité
- 52 dents requiert seulement 7° d'oscillation dans les endroits restreints
- Avec coffret moulé

Jeux de trois

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Pièces
671923	RA352	1/4 po, 3/8 po, 1/2 po	3

À l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Pièces
670921	RA1452	1/4 po	À l'unité
671921	RA3852	3/8 po	À l'unité
672921	RA1252	1/2 po	À l'unité

CrMo CrV

Les adaptateurs de cliquet JET vous offrent le système le plus versatile qui soit, adapté à tous les travaux nécessitant des clés à cliquet.

Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue

Série RH

- Classement ANSI
- Nécessaires de réparation offerts
- Qualité professionnelle à un prix économique

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
673901	RH-75	3/4 po	20 po	42	Non
674901	RH-100	1 po	26 po	24	Non

Série RHQ à tête ovale - Usage intensif


N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
673922	RHQ-34	3/4 po	19-1/2 po	24	Oui



Série HT72 – cliquet à torque élevé - Usage intensif

- Les 72 dents nécessite un tour de 5° pour embrayer la prochaine dents
- Idéale pour fixations dans les endroits restrains
- Ressort à cliquet très robuste garde 8 dents embrayées à tout temps pour une force maximum
- Démontage rapide verrouille les accessoires au cliquet
- Une pièce d'acier estampé pour la tête et le manche

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur (totale)	Dents	Démontage rapide
673924	HT-3472	3/4 po	20 po	72	Oui

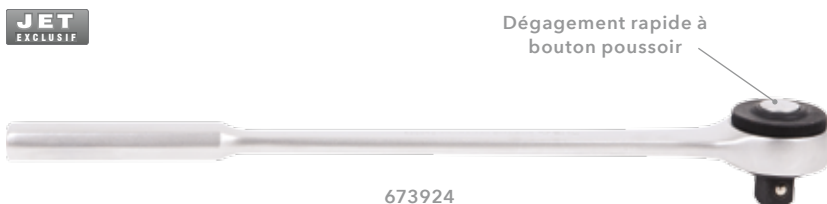

7 PCES Jeu d'outils d'entraînement

690105 / SDK3407

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet ultra robuste à 40 dents (673923)
- Manche télescopique universel de 20 à 32 po (utiliser avec chaque produit de cet ensemble) (673914)
- Rallonges de 4 po (673903)
- Adapteurs: 3/4 po femelle x 1 po male (673912)
- Tête coulissante en T (673910)
- Tête à joint flexible (673911)
- Coffret moulé



Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue



673901

674901



PRISE DE 3/4 PO ET 1 PO

Série RHD – Usage très intensif

- Tous les composants sont forgés à partir d'acier au chrome vanadium
- Conçues pour les travaux les plus exigeants
- Manches vendus séparément

Têtes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Dents	Démontage rapide
673923	RHD-3400	3/4 po	40	Non
674906	RHD-1036	1 po	36	Non

CrV

Têtes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur (totale)
673913	DH-3400	20 po pour 673923 (RHD3400), 673910 (SA7509), 673911 (SA7510)
673914	TDH-3400	20 po à 32 po pour 673923 (RHD3400), 673910 (SA7509), 673911 (SA7510)
674907	DH-1036	25 po pour 677906 (RHD1036)

CrV

Pour tête de 3/4 po



673913

20 à 32 po



673914

Pour tête de 1 po



674907

Les pièces de rechange sont énumérées à la fin du catalogue

DOUILLES CHROMÉES




TORQUE DRIVE


JEUX DE CLÉS À DOUILLES DE 1/4 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

24 PCES SAE - 6 pans

600115 / SW1424-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 5-1/2 po à 48 dents démontage rapide à tête ovale (**670926**)
- Rallonges de 2 po (**670904**) et 6 po (**670906**)
- Poignée tournante de 6 po (**670912**)
- Joint universel de 1-3/8 po (**670908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV


28 PCES métriques - 6 pans

600116 / SW1428M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 5-1/2 po à 48 dents démontage rapide tête ovale (**670926**)
- Rallonges de 2 po (**670904**) et 6 po (**670906**)
- Poignée tournante de 6 po (**670912**)
- Joint universel de 1-3/8 po (**670908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

42 PCES SAE/métriques - 6 pans

600125 / SW1442C-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 72 dents à couple de serrage élevé (**670927**)
- Rallonges de 2 po (**670904**) et 4 po (**670915**)
- Poignée tournante de 6 po (**670912**)
- Joint universel de 1-3/8 po (**670908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



TORQUE DRIVE®



42 PCES SAE/métriques - 12 pans

600126 / SW1442C-12

LONGUEUR STANDARD SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 72 dents à couple de serrage élevé (**670927**)
- Rallonges de 2 po (**670904**) et 4 po (**670915**)
- Poignée tournante de 6 po (**670912**)
- Joint universel de 1-3/8 po (**670908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

12 CrV





JEUX DE CLÉS À DOUILLES À PRISE DE 3/8 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

11 PCES SAE - 6 pans

600223 / SW3811-6

LONGUEUR STANDARD SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 8 po à 48 dents avec démontage rapide, tête ovale (671926)
- Rallonges de 6 po (671907)
- Coffret moulé

6 CrV



15 PCES métrique - 6 pans

6002236 / SW3815M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 8 po à 48 dents avec démontage rapide, tête ovale (671926)
- Rallonges de 6 po (671907)
- Coffret moulé

6 CrV



21 PCES SAE - 6 pans

600229 / SW3821-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 8 po à 48 dents avec démontage rapide, tête ovale (671926)
- Rallonges de 3 po (671905) et 6 po (671907)
- Poignée tournante de 8 po (671902)
- Joint universel de 1-7/8 po (671910)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

30 PCES métriques - 6 pans

600234 / SW3830M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 8 po à 48 dents avec démontage rapide, tête ovale (671926)
- Rallonges de 3 po (671905) et 6 po (671907)
- Poignée tournante de 8 po (671902)
- Joint universel de 1-7/8 po (671910)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



45 PCES SAE/métriques - 6 pans

600241 / SW3845C-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 72 dents à couple élevé (671928)
- Rallonges de 3 po (671905) et 6 po (671907)
- Poignée tournante de 8 po (671902)
- Joint universel de 1-7/8 po (671910)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



45 PCES SAE/métriques - 12 pans

600242 / SW3845C-12

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 72 dents à couple élevé (671928)
- Rallonges de 3 po (671905) et 6 po (671907)
- Poignée tournante de 8 po (671902)
- Joint universel de 1-7/8 po (671910)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

12 CrV



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

TRAITEMENT THERMIQUE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

TORQUE DRIVE®


JEUX DE CLÉS À DOUILLES À PRISE DE 1/2 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'organe d'assemblage de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou d'assemblage par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

19 PCES métriques - 6 pans

600326 / SW1219M-6
LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 10 po à 48 dents à démontage rapide, tête ovale (**672926**)
- Rallonges de 5 po (**672905**) et 10 po (**672906**)
- Poignée tournante de 15 po (**672903**)
- Joint universel de 2-3/4 po (**672908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV


20 PCES SAE - 6 pans

600323 / SW1220-6
LONGUEUR STANDARD SAE
7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 po
ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 10 po à 48 dents à démontage rapide, tête ovale (**672926**)
- Rallonges de 5 po (**672905**) et 10 po (**672906**)
- Poignée tournante de 15 po (**672903**)
- Joint universel de 2-3/4 po (**672908**)
- Coffret moulé

6 CrV


⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

CHROME VANADIUM DE LA MEILLEURE QUALITÉ

JEUX DE CLÉS À DOUILLES À PRISE DE 1/2 PO

29 PCES SAE - 6 pans

600331 / SW1229-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 10 po à 48 dents à démontage rapide, tête ovale (**672926**)
- Rallonges de 2 po (**672904**), 5 po (**672905**) et 10 po (**672906**)
- Poignée en T coulissante de 10 po (**672907**)
- Joint universel de 2-3/4 po (**672908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



TORQUE DRIVE



55 PCES SAE/métriques - 6 pans

600341 / SW1255C-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 po

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 po

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 72 dents à couple de serrage élevé (**672928**)
- Rallonges de 2 po (**672904**), 5 po (**672905**) et 10 po (**672906**)
- Poignée en T coulissante de 10 po (**672907**)
- Joint universel de 2-3/4 po (**672908**)
- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrV



⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



JEUX DE CLÉS À DOUILLES À PRISE DE 3/4 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

7 PCES Jeu d'outils télescopiques

690105 / SDK3407

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet ultra robuste à 40 dents **(673923)**
- Manche télescopique universel de 20 à 32 po (utiliser avec chaque produit de cet ensemble) **(673914)**
- Rallonges de 4 po **(673903)**
- Adapteurs: 3/4 po femelle x 1 po male **(673912)**
- Tête coulissante en T **(673910)**
- Tête à joint flexible **(673911)**
- Coffret moulé

CrV



21 PCES SAE - 12 pans

600402 / SW7521

LONGUEUR STANDARD SAE

3/4, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet de 20 po à 42 dents, tête ovale **(673901)**
- Rallonges de 4 po **(673903)** et 8 po **(673904)**
- Poignée en T coulissant de 18 po **(673906)**
- Coffret en métal

12

CrV



21 PCES SAE - 12 pans

600406 / SW7521-HD

LONGUEUR STANDARD SAE

3/4, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 24 dents, tête ovale de 19-1/2 po **(673922)**
- Rallonges de 4 po **(673903)** et 8 po **(673904)**
- Poignée en T coulissant de 18 po **(673906)**
- Coffret moulé

12

CrV



Cliquet pour service intensif



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

17 PCES SAE - 12 pans

600505 / SW1017

LONGUEUR STANDARD SAE

1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 24 dents, avec tête à démontage rapide et robuste (**674901**)
- Rallonges de 8 po (**674905**) et 16 po (**674903**)
- Manche universel de 22 po (inclu **674901**)
- Tête coulissante en T
- Coffret en métal

12 CrV



21 PCES SAE - 12 pans

600503 / SW1021

LONGUEUR STANDARD SAE

1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-5/8, 2-3/4, 2-15/16, 3-1/8 po

ACCESSOIRES STANDARD :

- Cliquet à 24 dents, avec tête à démontage rapide et robuste (**674901**)
- Rallonges de 8 po (**674905**) et 16 po (**674903**)
- Manche universel de 22 po (inclu **674901**)
- Tête coulissante en T
- Coffret en métal

12 CrV





JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 1/4 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

9 PCES SAE - 6 pans

601102 / SS1409-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

- Avec un porte douilles

6 CrV

9 PCES profondes SAE - 6 pans

601107 / SS1409D-6

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

- Avec un porte douilles

6 CrV

11 PCES métriques - 6 pans

601113 / SS1411M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

- Avec un porte douilles

6 CrV

11 PCES profondes métriques - 6 pans

601118 / SS1411DM-6

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

- Avec un porte douilles

6 CrV



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

8 PCES SAE - 6 pans

601219 / SS3808-6

LONGUEUR STANDARD SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

- Avec un porte douilles

6 CrV



8 PCES profondes SAE - 6 pans

601220 / SS3808D-6

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16 po

- Avec un porte douilles

6 CrV



9 PCES SAE - 12 pans

601227 / SS3809-12

LONGUEUR STANDARD SAE

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

- Avec un porte douilles

12 CrV



9 PCES profondes SAE - 12 pans

601229 / SS3809D-12

LONGUEUR PROFONDE SAE

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

- Avec un porte douilles

12 CrV



 **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs


TORQUE DRIVE®


JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 3/8 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

12 PCES métriques - 6 pans

601224 / SS3812M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Avec un porte douilles

6 CrV

12 PCES métriques - 12 pans

601234 / SS3812M-12

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Avec un porte douilles

12 CrV

12 PCES profondes métriques - 6 pans

601226 / SS3812DM-6

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Avec un porte douilles

6 CrV

12 PCES profondes métriques - 12 pans

601236 / SS3812DM-12

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Avec un porte douilles

12 CrV

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

15 PCES SAE - 6 pans

601316 / SS1215-6

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 po

- Avec un porte douilles



15 PCES SAE - 12 pans

601317 / SS1215-12

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4 po

- Avec un porte douilles



13 PCES profondes SAE - 6 pans

601313 / SS1213D-6

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

- Avec un porte douilles



13 PCES profondes SAE - 6 pans

601318 / SS1213D-12

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

- Avec un porte douilles

TORQUE DRIVE®



 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs


TORQUE DRIVE®


JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 1/2 PO

13 PCES métriques - 6 pans

601312 / SS1213M-6

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

- Avec un porte douilles

6 CrV

14 PCES métrique - 12 pans

601319 / SS1214M-12

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

- Avec un porte douilles

12 CrV

13 PCES profondes métriques - 6 pans

601314 / SS1213DM-6

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

- Avec un porte douilles

6 CrV

14 PCES profondes métriques - 12 pans

601320 / SS1214DM-12

LONGUEUR PROFONDES MÉTRIQUE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm

- Avec un porte douilles

12 CrV



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 3/4 PO

- Fabrication en acier au chrome vanadium de la meilleure qualité
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'organe d'assemblage de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20 % le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou d'assemblage par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une facilité d'accès supérieure
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

17 PCES SAE - 12 pans

601405 / SS3417

LONGUEUR STANDARD SAE

7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po

- Coffret en métal

12 CrV


17 PCES profondes SAE - 6 pans

601407 / SS3417-6

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po

- Coffret en métal

6 CrV


17 PCES métriques - 12 pans

601406 / SS3417M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm

- Coffret en métal

12 CrV


AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



JEUX DE DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL

- Douilles forgées en acier au chrome vanadium de haute teneur
- Les embouts hexagonaux sont fabriqués en acier S2 de qualité supérieure offrant une résistance maximale
- Produits répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI B107-10M, B107-1, B107-5

7 PCES Embouts SAE hexagonaux

601201 / HSW3811

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL SAE:
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Avec un porte douilles



7 PCES Embouts métriques hexagonaux

601202 / HSW3811M

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE:
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- Avec un porte douilles



10 PCES Embouts SAE hexagonaux

601802 / HSW3812-10

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL SAE :
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Prise de 1/2 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2-1/4 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL SAE :
1/2, 9/16, 5/8 po
- Avec un porte douilles



10 PCES Embouts métriques hexagonaux

601803 / HSW3812-10M

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO)
DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE :
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- Prise de 1/2 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2-1/4 PO)
DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE :
12, 14, 16 mm
- Avec un porte douilles



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

7 PCES Embouts SAE - sphériques longs

601804 / LHSW3807

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 4 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL SAE:
1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Avec un porte douilles



7 PCES Embouts métriques - sphériques longs

601805 / LHSW3807M

- Prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 4 PO) DOUILLES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE:
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- Avec un porte douilles



14 PCES Embouts SAE/métriques - série longue

601808 / LHSW1438-14C

(LONGUEUR TOTALE DE 4 PO) DOUILLES TRÈS LONGUES À EMBOUT HEXAGONAL SAE :

- Prise de 1/4 po :
1/8, 5/32, 3/16 po
- Prise de 3/8 po :
7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po

(LONGUEUR TOTALE DE 4 PO) DOUILLES TRÈS LONGUES À EMBOUT HEXAGONAL MÉTRIQUE :

- Prise de 1/4 po :
4, 5, 6 mm
- Prise de 3/8 po :
7, 8, 9, 10 mm
- Coffret moulé



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



JEUX DE DOUILLES À EMBOUT TORX®

- Douilles forgées en acier au chrome vanadium de haute teneur
- Les embouts TORX® sont fabriqués en acier S2 de qualité supérieure de façon à offrir une résistance maximale
- Produit répondant aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U., aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

6 PCES inviolables à prise de 3/8 po

601216 / SS386TB

- Douilles à embouts TORX®
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) :
T25, T30, T40, T45, T50, T55

- Avec un porte douilles



10 PCES inviolables à prise de 1/4 po et 3/8 po

601801 / SS1438-10TB

- Douilles à embouts TORX® à prise de 1/4 po
(LONGUEUR TOTALE DE 1-1/2 PO) :
T10, T15, T20, T25, T27, T30

- Douilles à embouts TORX® à prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) :
T40, T45, T50, T55

- Avec un porte douilles



11 PCES non inviolables à prise de 1/4 po et 3/8 po

601806 / SS1438-11T

- Douilles à embouts TORX® à prise de 1/4 po
(LONGUEUR TOTALE DE 1-1/2 PO) :
T10, T15, T20, T25, T27, T30

- Douilles à embouts TORX® à prise de 3/8 po
(LONGUEUR TOTALE DE 2 PO) :
T40, T45, T47, T50, T55

- Avec un porte douilles



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

JEUX DE DOUILLES TORX® EXTERNES



- Pièces forgées d'acier au chrome vanadium de haute teneur
- Profils chanfreinés

7 PCES à prise de 1/4 po

601111 / SS1407TS

LONGUEUR STANDARD TORX® EXTERNES

E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11

- Avec un porte douilles



6 PCES à prise de 3/8 po

601231 / SS3806TS

LONGUEUR STANDARD TORX® EXTERNES

E6, E8, E10, E12, E14, E16

- Avec un porte douilles



12 PCES à prise de 3/8 po

601232 / SS3812TS

LONGUEUR STANDARD TORX® EXTERNES

E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20

- Includes socket rail



9 PCES à prise de 1/2 po

601321 / SS1209TS

LONGUEUR STANDARD TORX® EXTERNES

E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

- Avec un porte douilles



28 PCES à prise de 1/4, 3/8 et 1/2 po

601811 / SS328TS

LONGUEUR STANDARD TORX® EXTERNES

- Prise de 1/4 po : **E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11**
- Prise de 3/8 po : **E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20**
- Prise de 1/2 po : **E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24**
- Coffret moulé



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Tous les articles sont conformes aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Prise	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
Taille SAE	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans
3/16 po	670106	670306	670206	670406				
7/32 po	670107	670307	670207	670407				
1/4 po	670108	670308	670208	670408	671108		671208	671408
9/32 po	670109	670309	670209	670409				
5/16 po	670110	670310	670210	670410	671110		671210	671410
11/32 po	670111	670311	670211	670411				
3/8 po	670112	670312	670212	670412	671112	671312	671212	671412
7/16 po	670114	670314	670214	670414	671114	671314	671214	671414
1/2 po	670116	670316	670216	670416	671116	671316	671216	671416
9/16 po					671118	671318	671218	671418
5/8 po					671120	671320	671220	671420
11/16 po					671122	671322	671222	671422
3/4 po					671124	671324	671224	671424
13/16 po					671126	671326		
7/8 po					671128	671328		
15/16 po					671130			
1 po					671132			



BOUGIES D'ALLUMAGE À PRISE DE 3/8 PO

5 PCES Douilles magnétiques pour bougies

H3704 / SS1438-11T

- Jeu de douilles magnétiques pivotantes à longue portée
- Pour douilles hexagonales de 5/8 po, 13/16 po et nouvelles douilles de 9/16 po des moteurs Triton de Ford®
- Faites d'acier CrV et dotées d'un fini de chrome dur brillant

Jeu contient :

- À prise de **3/8 po x 9/16 po HEX x 2-1/2 po** (66 mm) de longueur **H3704-10**
- À prise de **3/8 po x 5/8 po HEX x 4 po** (101,6 mm) de longueur **H3704-14**
- À prise de **3/8 po x 5/8 po HEX x 6 po** (152,4 mm) de longueur **H3704-16**
- À prise de **3/8 po x 5/8 po HEX x 11 po** (279,4 mm) de longueur **H3704-18**
- À prise de **3/8 po x 13/16 po HEX x 6 po** (152,4 mm) de longueur **H3704-22**



Voir section
Spécialité
automobile
pour plus de
détails.

Douilles à bougie d'allumage

H3704 / SS1438-11T

- Se caractérise par des insertions en caoutchouc protégeant les bougies contre le dommage

N° DU PROD.	Prise	Grandeur hexagonale
671932	3/8 po	5/8 po
671934	3/8 po	13/16 po



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Tous les articles sont conformes aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Prise	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	3/4 po	1 po
Taille SAE	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans
3/8 po	672112		672212			
7/16 po	672114	672314	672214	672414		
1/2 po	672116	672316	672216	672416		
9/16 po	672118	672318	672218	672418		
5/8 po	672120	672320	672220	672420		
11/16 po	672122	672322	672222	672422		
3/4 po	672124	672324	672224	672424		
13/16 po	672126	672326	672226	672426		
7/8 po	672128	672328	672228	672428	673414	
15/16 po	672130	672330	672230	672430	673415	
1 po	672132	672332	672232	672432	673416	
1-1/16 po	672134	672334	672234	672434	673417	
1-1/8 po	672136	672336	672236	672436	673418	
1-3/16 po	672138		672238		673419	
1-1/4 po	672140	672340	672240	672440	673420	
1-5/16 po					673421	
1-3/8 po					673422	
1-7/16 po					673423	674223
1-1/2 po					673424	674224
1-9/16 po						
1-5/8 po					673426	674226
1-11/16 po						674227
1-3/4 po					673428	674228
1-13/16 po					673429	674229
1-7/8 po					673430	674230
2 po					673432	674232
2-1/8 po						674234
2-3/16 po						674235
2-1/4 po						674236
2-3/8 po						674238
2-1/2 po						674240
2-5/8 po						674242
2-3/4 po						674244
2-15/16 po						674247
3 po						674248
3-1/8 po						674250



672414



672228



673224

- Tous les articles sont conformes aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Prise	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
Taille métrique	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans
4mm	670502	670702	670602	670802				
4.5mm	670503							
5mm	670504	670704	670604	670804				
5.5mm	670505	670705						
6mm	670506	670706	670606	670806	671506			
7mm	670507	670707	670607	670807	671507			
8mm	670508	670708	670608	670808	671508	671708	671608	671808
9mm	670509	670709	670609	670809	671509	671709	671609	671809
10mm	670510	670710	670610	670810	671510	671710	671610	671810
11mm	670511	670711	670611	670811	671511	671711	671611	671811
12mm	670512	670712	670612	670812	671512	671712	671612	671812
13mm	670513	670713			671513	671713	671613	671813
14mm					671514	671714	671614	671814
15mm					671515	671715	671615	671815
16mm					671516	671716	671616	671816
17mm					671517	671717	671617	671817
18mm					671518	671718	671618	671818
19mm					671519	671719	671619	671819
20mm					671520			
21mm					671521	671721		
22mm					671522			
23mm								
24mm					671524			



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Tous les articles sont conformes aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Prise	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	3/4 po
Taille métrique	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 12 pans	Profonde 12 pans	Standard 12 pans
8mm	672508				
9mm	672509				
10mm	672510	672710	672610	672810	
11mm	672511		672611	672811	
12mm	672512	672712	672612	672812	
13mm	672513	672713	672613	672813	
14mm	672514	672714	672614	672814	
15mm	672515	672715	672615	672815	
16mm	672516	672716	672616	672816	
17mm	672517	672717	672617	672817	
18mm	672518	672718	672618	672818	
19mm	672519	672719	672619	672819	673619
20mm	672520	672720	672620	672820	
21mm	672521	672721	672621	672821	673621
22mm	672522	672722	672622	672822	673622
23mm	672523	672723			673623
24mm	672524	672724	672624	672824	673624
26mm					673626
27mm	672527	672727			673627
29mm					673629
30mm	672530				673630
32mm	672532				673632
35mm					673635
36mm					673636
38mm					673638
41mm					673641
46mm					673646
50mm					673650



672824




672610

JET-A-SIZER - Outil de mesure des pièces de fixation

779901 / JFST-1

- Outil maniable permettant d'identifier rapidement et précisément la dimensions des têtes d'écrou ou de boulon
- Fonctionne avec les douilles de fixation SAE à 6 pans et les douilles métriques
- Évite les allers-retours inutiles à la boîte à outils
- Dimensions gravées de façon permanente pour une utilisation prolongée
- Crochet intégré pour chaîne porte-clés permettant d'avoir l'outil à portée de main
- Pour mesurer les dimensions suivantes : 5/16 à 1 po, 8 à 25 mm

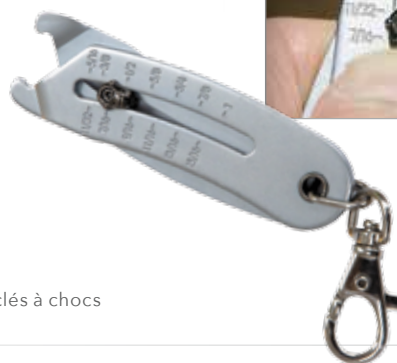

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



Long
677130



Standard
677210

DOUILLES À EMBOUT SAE HEXAGONAL - À L'UNITÉ

- Douilles forgées en acier au chrome vanadium de haute teneur
- Les embouts hexagonaux sont fabriqués en acier S2 de qualité supérieure offrant une résistance maximale
- Conforme aux spécifications fédérales des É.-U. (GGG- W-641e), aux spécifications du gouvernement du Canada CDA39-GP-12b et aux spécifications ANSI B107-10M, B107-1, B107-5

Prise	1/4 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	1/2 po
Taille SAE	Longueur de 4 po	Standard	Longueur de 4 po	Embout sphérique de 4 po	Standard
1/8 po	677021	677204		677224	
5/32 po	677022	677205		677225	
3/16 po	677023	677206		677226	
7/32 po		677207	677127	677227	
1/4 po		677208	677128	677228	
9/32 po					
5/16 po		677210	677130	677230	
11/32 po					
3/8 po		677212	677132	677232	
1/2 po					677316
9/16 po					677318
5/8 po					677320



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

Sphériques longs



DOUILLES À EMBOUT MÉTRIQUE HEXAGONAL - À L'UNITÉ



- Douilles forgées en acier au chrome vanadium de haute teneur
- Les embouts hexagonaux sont fabriqués en acier S2 de qualité supérieure offrant une résistance maximale
- Conforme aux spécifications fédérales des É.-U. (GGG- W-641e), aux spécifications du gouvernement du Canada CDA39-GP-12b et aux spécifications ANSI B107-10M, B107-1, B107-5

Prise	1/4 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	1/2 po
Taille métrique	Longueur de 4 po	Standard	Longueur de 4 po	Embout sphérique de 4 po	Standard
3mm		677253			
4mm	677071	677254		677274	
5mm	677072	677255		677275	
6mm	677073	677256		677276	
7mm		677257	677177	677277	
8mm		677258	677178	677278	
9mm			677179	677279	
10mm		677260	677180	677280	
12mm					677362
14mm					677364
16mm					677366

Noter :

Douilles à prise 3/8 po de longueur régulière = Longueur totale de 2 po

Douilles à prise 1/2 po de longueur régulière = Longueur totale de 2-1/4 po



Long
677179



Sphérique long
677280



Standard
677366

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



677767
Inviolable

677787
Non-Inviolable



677865

DOUILLES À EMBOUT TORX® - À L'UNITÉ

Prise	1/4 po	1/4 po	3/8 po	3/8 po
Taille TORX®	Non-Inviolable	Inviolable	Non-Inviolable	Inviolable
T10	677726	677706		
T15	677727	677707		
T20	677728	677708		
T25	677729	677709		677759
T27	677730	677710		
T30	677731	677711		677761
T40			677783	677763
T45			677784	677764
T47			677785	
T50			677786	677766
T55			677787	677767



TORX® EXTERNES - À L'UNITÉ

Prise	1/4 po	3/8 po	1/2 po
Taille TORX® Externe	Standard	Standard	Standard
E4	677803	677821	
E5	677804	677822	
E6	677805	677823	
E7	677806	677845	
E8	677807	677824	
E10	677809	677825	677851
E11	677810	677847	677852
E12		677826	677853
E14		677827	677855
E16		677828	677857
E18		677830	677859
E20		677832	677861
E22			677863
E24			677865



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

- Fabrication en acier forgé au chrome vanadium de qualité supérieure d'usage professionnel
- aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Joint universels

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise
670908	SA1407	1/4 po x 1/4 po
671910	SA3810	3/8 po x 3/8 po
672908	SA1207	1/2 po x 1/2 po

CrV

Adaptateurs pour douilles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Mâle	Femelle
À L'UNITÉ			
670911	SA1410	3/8 po	1/4 po
671913	SA3813	1/4 po	3/8 po
671914	SA3814	1/2 po	3/8 po
672911	SA1210	3/8 po	1/2 po
672912	SA1211	3/4 po	1/2 po
673907	SA7506	1/2 po	3/4 po
673912	SA7511	1 po	3/4 po

Jeu de 5 adaptateurs pour douilles chromées

690115	SA-55	3/8 po	1/4 po
		1/4 po	3/8 po
		1/2 po	3/8 po
		3/8 po	1/2 po
		3/4 po	1/2 po

CrV

Montures de douilles

- Inclut un de chaque pour douilles à prise de 1/4 po, 3/8 po, et 1/2 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Attaches
3 PCES Jeu de porte-douilles			
690111	SCH-3S	1/4, 3/8, 1/2 po	16 each (48 Total)

À L'UNITÉ

670913	SCH-14	1/4 po	16
671917	SCH-38	3/8 po	16
672913	SCH-12	1/2 po	16

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



670908



673912



672911

673907



690115



690111



Pièces dengrenage extra-robustes CrMo pour un usage professionnel

ACCESSOIRES POUR DOUILLES

- Fabrication en acier forgé au chrome vanadium de qualité supérieure d'usage professionnel
- aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

Barres de force

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur	Couple Max.
670902	SA1401	1/4 po	6 po	35 pied/lb
671902	SA3801	3/8 po	8 po	100 pied/lb
672902	SA1201	1/2 po	10 po	330 pied/lb
672903	SA1202	1/2 po	15 po	330 pied/lb
672918	SA1213	1/2 po *	24 po	330 pied/lb
673909	SA7508	3/4 po *	24 po	750 pied/lb
673911	SA7510	3/4 po **	-	750 pied/lb
674909	SA1008	1 po	26 po	1,850ft/lb

Les pièces de rechange sont énumérées au verso du catalogue

*672918 et 673909 Tête à usage intensif

**673911 Tête seulement - requiert un manche



Poignées articulées à cliquet

- Poignée articulée à cliquet de 24 dents et à tête pivotante
- Utiliser en position neutre pour desserrer les pcs de fixation, puis utiliser le cliquet pour les enlever rapidement
- Peut aussi être utilisée pour appliquer une puissance de couple supérieure à celle offerte par les cliquets normaux de 1/2 po
- Fabriquée en chrome au molybdène et en chrome au vanadium pour un usage professionnel
- Longueurs disponibles : 18 po et 24 po
- Trousse de réparation disponible (**900289**)

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur
672932	JRBB-18	1/2 po	18 po
672933	JRBB-24	1/2 po	24 po



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

Poignée vilebrequin

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur
671911	SA3811	3/8 po	16 po
672909	SA1208	1/2 po	16-1/2 po



Poignées coulissantes en T

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur
670907	SA1406	1/4 po	4-1/4 po
671909	SA3809	3/8 po	8 po
672907	SA1206	1/2 po	10 po
673906	SA7505	3/4 po	18 po
673910	SA7509	3/4 po *	Tête seulement
674904	SA1003	1 po	22 po

*Requiert un manche (vendu séparément)

Poignée tournante

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur
670912	SA1411	1/4 po	6 po

Clés tournantes à poignée en T

- Poignée de conception unique en aluminium avec roulements à billes procurant une rotation très uniforme
- Poignée ajustable pouvant être utilisée dans 4 positions différentes ou détachée pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Bague de blocage maintenant la poignée à la longueur désirée pour une plus grande stabilité d'utilisation
- Longueur de 12 po pour atteindre les endroits difficiles d'accès des compartiments moteur et autres espaces confinés
- Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- Poignée en T avec revêtement PVC texturé pour une plus grande facilité d'utilisation

Jeu de 3 clés tournantes à poignée en T

- Présenté dans un coffre à outils sur un support de rangement à compartiments en mousse polymère EVA

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Longueur	Pieces
690130	JSTH-3S	1/4, 3/8, 1/2 po	12 po	3

À L'UNITÉ

670930	–	1/4 po	12 po	1
671930	–	3/8 po	12 po	1
672930	–	1/2 po	12 po	1



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



671911



673910

670907



670912



Poignées ajustables dans 4 positions de profondeur ou complètement amovibles





690120



690121



672914

ACCESSOIRES POUR DOUILLES

- Fabrication en acier forgé au chrome vanadium de qualité supérieure d'usage professionnel
- aux spécifications GGG-W-641E du gouvernement fédéral des É.-U. , aux spécifications CDA39-GP-12b du gouvernement du Canada et aux spécifications ANSI

RALLONGES

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Prise	Longueur
JEUX DE RALLONGES				
690120	SE38-4S	4	3/8 po	1-3/4, 3, 6, 10 po
690121	SE12-3S	3	1/2 po	2, 5, 10 po
672914*	SE12-4S	4	1/2 po	15, 18, 24, 30 po (extra-longue)

* Acier non CrV

À L'UNITÉ

670904	SA1403	–	1/4 po	2 po
670905	SA1404	–	1/4 po	3 po
670915	SA1412	–	1/4 po	4 po
670906	SA1405	–	1/4 po	6 po
671904	SA1403	–	3/8 po	1-3/4 po
671905	SA3804	–	3/8 po	3 po
671907	SA3806	–	3/8 po	6 po
671908	SA3808	–	3/8 po	10 po
672904	SA1203	–	1/2 po	2 po
672905	SA1204	–	1/2 po	5 po
672906	SA1205	–	1/2 po	10 po
673903	SA7502	–	3/4 po	4 po
673904	SA7503	–	3/4 po	8 po
673905	SA7504	–	3/4 po	16 po
674903	SA1002	–	1 po	16 po
674905	SA1004	–	1 po	8 po

CrV

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs

Rallonges bloquantes

- Accessoires et douilles se verrouillent et sont bloqués jusqu'à ce que l'anneau soit retiré
- Garde les pcs du rochet à la douille bien relier pour prévenir la perte des pcs
- Très utile pour l'application de plusieurs rallonges
- Idéale avec les cliquets à dégagement rapide JET
- Anneau de verrouillage de couleur identifiant la prise - exclusif à JET!
- Acier au chrome vanadium de haute qualité pour le professionnel

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Prise	Longueur
-------------	------------	--------	-------	----------

JEUX DE RALLONGES

690124	SE38-3SL	3	3/8 po	3, 6, 10 po
690125	SE12-3SL	3	1/2 po	3, 5, 10 po

À L'UNITÉ

671947	SA3804L	-	3/8 po	3 po
671948	SA3806L	-	3/8 po	6 po
671949	SA3808L	-	3/8 po	10 po
672947	SA1203L	-	1/2 po	3 po
672948	SA1204L	-	1/2 po	5 po
672949	SA1205L	-	1/2 po	10 po



Rétracter l'anneau de verrouillage pour bloquer ou débloquer la vis



690124



690125

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs



690122



690123

ACCESSOIRES POUR DOUILLES

Rallonges vacillantes à deux positions

- Rallonge à deux positions offre prise régulière ou vacillante
- Placer la douille en première position pour la prise vacillante, ceci permet la facilité d'accès aux endroits difficiles
- Pousser la douille en deuxième position et bloquer en place pour maximiser le couple
- Chaque rallonge remplace deux et ne coûte pas le double du coût
- Acier en chrome vanadium de haute qualité pour le professionnel

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Prise	Longueur
-------------	------------	--------	-------	----------


JEUX DE RALLONGES

690122	SE38-4SW	4	3/8 po	1-3/4, 3, 6, 10 po
690123	SE12-3SW	3	1/2 po	2, 5, 10 po

À L'UNITÉ

671951	SA3803W	–	3/8 po	1-3/4 po
671952	SA3804W	–	3/8 po	3 po
671953	SA3806W	–	3/8 po	6 po
671954	SA3808W	–	3/8 po	10 po
672951	SA1203W	–	1/2 po	2 po
672952	SA1204W	–	1/2 po	5 po
672953	SA1205W	–	1/2 po	10 po

CrV



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas les douilles en chrome sur les clés à chocs


TORQUE DRIVE®


JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 3/8 PO

- Les douilles sont fabriqués d'acier au chrome-molybdène SAE 4140 à haute résistance aux chocs
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une accessibilité maximum
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

8 PCES SAE - 6 pans

610201 / PS838

LONGUEUR STANDARD SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

- Coffret moulé

6 CrMo

8 PCES profondes SAE - 6 pans

610203 / PS838D

LONGUEUR PROFONDE SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

- Coffret moulé

6 CrMo

12 PCES SAE - 6 pans

610207 / PS123B

LONGUEUR STANDARD SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po

- Coffret moulé

6 CrMo

12 PCES profondes SAE - 6 pans

610208 / PS123D

LONGUEUR PROFONDE SAE

5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po

- Coffret moulé

6 CrMo

13 PCES métriques - 6 pans

610217 / PS1438M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Coffret moulé

6 CrMo

13 PCES profondes métriques - 6 pans

610218 / PS1338DM

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

- Coffret moulé

6 CrMo

- Les douilles sont fabriqués d'acier au chrome-molybdène SAE 4140 à haute résistance aux chocs
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant un accessibilité maximum
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

10 PCES SAE - 6 pans

610302 / PS1012

LONGUEUR STANDARD SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po

- Coffret moulé



10 PCES profondes SAE - 6 pans

610303 / PS1012D

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



13 PCES SAE - 6 pans

610321 / PS1312

LONGUEUR STANDARD SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

- Coffret moulé



13 PCES profondes SAE - 6 pans

610323 / PS1312D

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

- Coffret moulé



19 PCES SAE - 6 pans

610328 / PS1912

LONGUEUR STANDARD SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



19 PCES profondes SAE - 6 pans

610329 / PS1912D

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



TORQUE DRIVE®




TORQUE DRIVE


Tailles jumbo



Tailles jumbo



JEUX DE DOUILLES À CHOCS À PRISE DE 1/2 PO

8 PCES jumbo SAE - 6 pans

610314 / PS812

LONGUEUR STANDARD SAE

1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 po

- Coffret moulé

6 CrMo

8 PCES profondes SAE - 6 pans

610315 / PS812D

LONGUEUR PROFONDE SAE

1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrMo

12 PCES métriques - 6 pans

610308 / PS1212M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

- Coffret moulé

6 CrMo

12 PCES profondes métriques - 6 pans

610310 / PS1212DM

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

- Coffret moulé

6 CrMo

TORQUE DRIVE®

22 PCES métriques - 6 pans

610338 / PS2212M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



22 PCES profondes métriques - 6 pans

610339 / PS2212DM

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



12 PCES métriques jumbo - 6 pans

610334 / PS1212LM

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm

- Coffret moulé



Tailles Jumbo

12 PCES profondes métriques jumbo - 6 pans

610335 / PS1212LM

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



Tailles Jumbo

27 PCES profondes SAE/métriques - 6 pans

610327 / PS2712DC

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

ACCESSOIRES STANDARD:

- Rallonge de 5 po et joint universel de 1 po
- Coffret moulé avec couvercle amovible




TORQUE DRIVE


610341

JEUX DE DOUILLES UNIVERSELLES À PRISE DE 1/2 PO

- Les douilles sont fabriquées d'acier chrome molybdène SAE 4140 de premier grade à haute résistance aux chocs
- La flexibilité des joints universel robustes assurent l'accès aux endroits restreints
- Oeillet de renforcement offrant une solidité maximale

7 PCES SAE - universelles - 6 pans

610382 / PSU712

LONGUEUR STANDARD SAE

1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po

- Coffret moulé



9 PCES métriques - universelles - 6 pans

610388 / PSU912M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

- Coffret moulé



DOUILLES À CHOCS POUR ROUES EN ALLIAGE LÉGER

- Conçu spécialement pour les roues de haute gamme, en aluminium ou chromées
- Chrome molybdène de premier grade pour le professionnel
- Manchons de plastique pour prévenir les éraflures

Jeu de douilles profondes SAE/métriques à prise de 1/2 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Pièces	Taille
610341	MWPS-512	1/2 po	5	13/16 po, 7/8 po, 17, 19 (3/4 po), 21mm

- Coffret moulé



Douilles profondes à prise de 1/2 po - À l'unité

N° DU PROD.	Prise	Taille	Remplacement du manche	Remplacement de l'insertion
682867	1/2 po	17mm	682981	682991
682869	1/2 po	19mm	682982	682992
682871	1/2 po	21mm	682983	682993
682876	1/2 po	13/16 po	682985	682995
682878	1/2 po	7/8 po	682986	682996

RALLONGES À PRISE DE 1/2 PO AVEC LIMITATION DE COUPLE



- L'acier à ressort au chrome-molybdène est conçu spécialement pour fléchir à une gamme de couple spécifique
- Permet d'appliquer le couple de serrage spécifié aux boulons de roue
- Empêche le serrage excessif ou inégal des boulons de roue, cause fréquente de dommage aux roues et disques de frein
- 5 rallonges convenant aux roues de la plupart des voitures de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires sport
- Utilisé avec clés à percussion à prise de 1/2 po de 250 pi-lb et fonctionnant à une pression de 90 - 110 lb/po²
- Pour les roues en aluminium et chromées, utiliser les rallonges avec le jeu de douilles à chocs pour roues de mag à prise de 1/2 po

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Pièces	Torque (pi-lb)
682961	JTLE-5S	1/2 po	5	65, 80, 100, 120, 140


- Coffret moulé avec couvercle amovible



Prise de 1/2 po - À l'unité

N° DU PROD.	Prise	Torque (pi-lb)	Longueur	Couleur
682964	1/2 po	65	7-3/4 po	Juan
682965	1/2 po	80	7-3/4 po	Bleu
682966	1/2 po	100	7-3/4 po	Gris
682967	1/2 po	120	7-3/4 po	Blanc
682968	1/2 po	140	7-3/4 po	Aqua

TORQUE DRIVE

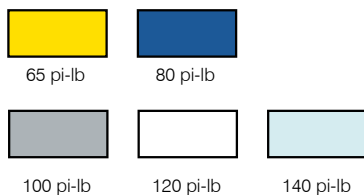


TORQUE DRIVE®


Tailles jumbo



JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 3/4 PO

- Les douilles sont fabriqués d'acier au chrome-molybdène SAE 4140 à haute résistance aux chocs
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une accessibilité maximum
- La plupart des jeux offre un coffret commode moulé par soufflage avec couvercle amovible servant d'organisateur
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

8 PCES SAE - 6 pans

610401 / PS834

LONGUEUR STANDARD SAE

1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2 po

- Coffret moulé

6 CrMo

8 PCES profondes SAE - 6 pans

610402 / PS834D

LONGUEUR PROFONDE SAE

1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2 po

- Coffret moulé

6 CrMo

8 PCES SAE jumbo - 6 pans

610404 / PS834L

LONGUEUR STANDARD SAE

2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrMo

14 PCES profondes SAE - 6 pans

610406 / PS1434D

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrMo

16 PCES SAE - 6 pans

610403 / PS1634

LONGUEUR STANDARD SAE

3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible

6 CrMo

17 PCES métriques - 6 pans

610407 / PS1734M

LONGUEUR STANDARD MÉTRIQUE

19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



17 PCES profondes métriques - 6 pans

610408 / PS1734DM

LONGUEUR PROFONDE MÉTRIQUE

19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



21 PCES SAE - 6 pans

610409 / PS2134

LONGUEUR STANDARD SAE

3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



21 PCES profondes SAE - 6 pans

610410 / PS2134D

LONGUEUR PROFONDE SAE

3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-9/16, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 1-15/16, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 1 PO

9 PCES SAE - 6 pans

610501 / PS901

LONGUEUR STANDARD SAE

1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



18 PCES SAE - 6 pans

610509 / PS1801

LONGUEUR STANDARD SAE

3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



TORQUE DRIVE 



JEUX DE DOUILLES À PRISE DE 1 PO

- Les douilles sont fabriqués d'acier au chrome-molybdène SAE 4140 à haute résistance aux chocs
- Les douilles TORQUE DRIVE® épousent les pans de l'écrou de manière à en réduire l'arrondissement des angles et à en augmenter de 20% le couple de serrage
- Rebords chanfreinés facilitant la prise de l'écrou par la douille tout en augmentant la productivité et en réduisant l'effort
- Douilles extra-longues assurant une accessibilité maximum
- La plupart des jeux offre un coffret commode moulé par soufflage avec couvercle amovible servant d'organisateur
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI



9 PCES profondes SAE - 6 pans

610503 / PS901D

LONGUEUR PROFONDE SAE

1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



Tailles jumbo

11 PCES profondes SAE jumbo - 6 pans

610504 / PS1101D

LONGUEUR PROFONDE SAE

2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



Tailles jumbo

12 PCES SAE jumbo - 6 pans

610506 / PS1201

LONGUEUR STANDARD SAE

2-1/8, 2-1/4, 2-3/8, 2-1/2, 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-7/8, 3, 3-1/8, 3-1/4, 3-1/2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



16 PCES profondes SAE - 6 pans

610508 / PS1601D

LONGUEUR PROFONDE SAE

7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible

JEU DE DOUILLES À PRISE DE 1 PO POUR PNEUS DE CAMIONS



- Faites à partir d'acier au chrome-molybdène 4140 SAE de la plus haute qualité pour offrir une résistance et durabilité maximales

11 PCES SAE/métrique

- Comprend 11 douilles des plus populaires SAE et métriques pour camions lourds
- Modèle à 4 pans pour fixations carrées de type Budd
- Douille spéciale longue hexagonale de 1-1/2 po à profondeur limitée pour éviter le contact avec l'écrou intérieur
- Douilles longues à parois minces conçues pour les écrous de roue de style Dayton qui laissent peu d'espace de manoeuvre
- Coffret moulé avec couvercle amovible

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Douilles courtes à 4 pans Budd	Douilles profondes à 6 pans Budd	Douilles à 6 pans à parois minces
610515	TTPS-11SM	17mm 21mm 13/16 po	33mm, 35mm, 38mm, 41mm, 1-1/2 po Profondeur contrôlée	1-1/16 1-1/8 1-1/4 po



DOUILLES À PRISE DE 1 PO POUR PNEUS DE CAMIONS - À L'UNITÉ

Roues de type Budd - 4 pans

- Conçues pour les fixations carrées internes de type Budd

N° DU PROD.	Taille	Longueur
684921	13/16 po	57mm
684922	15/16 po	57mm
684971	17mm	57mm
684975	21mm	57mm

Roues de type Budd - 6 pans

- Conçues pour la plupart des camions importés et certains camions nord-américains
- Modèle de 1-1/2 po à profondeur limitée pour éviter le contact avec la roue au moment de retirer les écrous

N° DU PROD.	Taille	Longueur
684614	33mm	98mm
684616	35mm	98mm
684619	38mm	98mm
684622	41mm	98mm
684966	1-1/2 po Profondeur contrôlée	98mm

À parois très mince - 6 pans profondes

- Conçues pour les écrous de roue de style Dayton qui sont très encastrés et laissent peu d'espace de manoeuvre
- Les douilles à parois extra-minces ne sont pas des articles sous garantie

N° DU PROD.	Taille	Longueur
684943	1-1/16 po	108mm
684944	1-1/8 po	108mm
684946	1-1/4 po	108mm



610515



684922



684622



684966



684946

À parois extra-minces



JEUX DE DOUILLES TORX® À PRISE DE 1/2 PO

- Faites d'acier SNCM 8660 pour accroître la puissance de couple et la résistance à la torsion de 20 % comparativement aux modèles au chrome-molybdène
- Fini en phosphate de manganèse

10 PCES - TORX®

610326 / PTB1210

TORX® DE LONGUEUR TOTALE DE 3 PO

T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80

- Coffret moulé



JEUX DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES À PRISE DE 1/2 PO

8 PCES SAE - hexagonales

610331 / PHB-1208

SAE (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po

- Coffret moulé



8 PCES métriques - hexagonales

610333 / PHB1208M

MÉTRIQUE (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

- Coffret moulé



16 PCES SAE/métriques - hexagonales

610340 / PHB-1216C

SAE (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po

MÉTRIQUES (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm

- Comprend les tailles les plus populaires
- Coffret moulé



JEUX DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES À PRISE DE 3/4 PO



- Faites d'acier SNCM 8660 pour accroître la puissance de couple et la résistance à la torsion de 20 % comparativement aux modèles au chrome-molybdène
- Fini en phosphate de manganèse

5 PCES SAE - hexagonales

610411 / PHB-3405

SAE (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4 po

- Coffret moulé avec couvercle amovible



5 PCES métriques - hexagonales

610421 / PHB3405M

MÉTRIQUE (LONGUEUR TOTALE DE 3 PO)

17, 19, 22, 24, 27 mm

- Coffret moulé avec couvercle amovible



JEUX DE DOUILLES TORX® EXTERNES À PRISE DE 3/8 PO ET 1/2 PO

- Fabriquées d'acier au chrome-molybdène SAE 4140 à haute résistance aux chocs
- Les tailles les plus populaires de douilles TORX® externe
- Coffret moulé pratique servant d'organisateur

17 PCES - TORX® Externes

610391 / PTS-17C

DOUILLES TORX® EXTERNES (LONGUEUR STANDARD) :

- Douilles à prise 3/8 po : **E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16**
- Douilles à prise 1/2 po : **E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24**
- Coffret moulé





610903



610906



682939



682954

ACCESSOIRES POUR DOUILLES

- Les douilles sont fabriquées d'acier chrome-molybdène 4140 à haute résistance aux chocs
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

Jeux d'accessoires

- Le coffret moulé permet de garder les items organisés et à portée de main
- Un ajout favorable à tout coffre de mécanicien

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Contient
610903	PSA3812-7	Jeu de 7 pcs accessoires	Rallonge pour prise de 3/8 po x 6 po, joint en U pour prise de 3/8 po, adaptateur 3/8 po F x 1/2 po M, rallonge pour prise de 1/2 po x 5 po, joint en U pour prise de 1/2 po, adaptateur de 1/2 po F x 3/8 po M, adaptateur de 1/2 po F x 3/4 po M
610906	PSA3401-5	Jeu de 5 pcs accessoires	joint en U pour prise de 3/4 po, joint en U pour prise de 1 po, adaptateur 3/4 po F x 1/2 po M, adaptateur de 3/4 po F x 1 po M, adaptateur de 1 po F x 3/4 po M

CrMo

JET
EXCLUSIF

Douilles à chocs à prise de 1/2 po à double extrémité et à parois très minces

- Parois très minces permettant d'atteindre les écrous de roue encastrés lorsque l'espace de manoeuvre est limité
- Les douilles à chocs à parois minces ne sont pas garanties

N° DU PROD.	Longueur	Grandeur
682938	76mm	3/4 x 13/16 po hex
682939	76mm	19 x 21mm hex

CrMo

Rallonges

N° DU PROD.	Longueur	Prise
681953	3 po	3/8 po
681954	6 po	3/8 po
682954	5 po	1/2 po
682955	10 po	1/2 po
683951	6 po	3/4 po
683953	10 po	3/4 po
684951	6 po	1 po

CrMo

Adaptateurs de douilles

- Les adaptateurs de douilles ne sont pas garantis à vie

N° DU PROD.	Prise femelle	Prise mâle
681952	3/8 po	1/2 po
682952	1/2 po	3/8 po
682953	1/2 po	3/4 po
683952	3/4 po	1/2 po
683954	3/4 po	1 po
684952	1 po	3/4 po

CrMo



681952

Joint de cardan à choc verrouillable sans goupille

- Le design breveté de la rotule hexagonale et de la douille élimine le besoin d'une goupille de raccordement pour une plus grande sécurité
- La rotule et la douille assurent une distribution uniforme de la force, pour une puissance de couple accrue et une durée de vie prolongée
- Plus de goupilles de raccordement brisées, la cause principale de joints défectueux est éliminée
- Verrouillage de l'enclume en position droite quand la fonction d'articulation n'est pas nécessaire



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise femelle et mâle
-------------	------------	-----------------------

JEU DE 3

610901	PLUJ-3S	1/4, 3/8, 1/2 po
--------	---------	------------------

À L'UNITÉ

680915	PLUJ-1414	1/4 po
681915	PLUJ-3838	3/8 po
682915	PLUJ-1212	1/2 po



610901
Jeu de 3 pcs

Adaptateurs pour joints de cardan à choc verrouillable sans goupille

- Mêmes caractéristiques de qualité que le modèle susmentionné
- Les adaptateurs de douilles ne sont pas garantie à vie

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise femelle	Prise mâle
-------------	------------	---------------	------------

JEU DE 5

610902	PLUJ-5S	Voir ci-dessous	
--------	---------	-----------------	--

À L'UNITÉ

680918	PLUJ-1438	1/4 po	3/8 po
681917	PLUJ-3814	3/8 po	1/4 po
681918	PLUJ-3812	3/8 po	1/2 po
682917	PLUJ-1238	1/2 po	3/8 po
682918	PLUJ-1234	1/2 po	3/4 po



610902
Jeu de 5 pcs



Joint universels

N° DU PROD.	Prise femelle	Prise mâle
681911	3/8 po	3/8 po
682911	1/2 po	1/2 po
683955	3/4 po	3/4 po
684955	1 po	1 po



682911

683955

- Les douilles sont fabriquées d'acier chrome-molybdène 4140 à haute résistance aux chocs
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

Prise	3/4 po	1 po	1 po
Taille SAE	Standard 6 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans
2-1/16 po	683166	684165	684266
2-1/8 po	683168	684166	684268
2-3/16 po	683170	684167	684270
2-1/4 po	683172	684168	684272
2-5/16 po	683174	684169	684274
2-3/8 po	683176	684170	684276
2-7/16 po	683178	684171	684278
2-1/2 po	683180	684172	684280
2-9/16 po		684173	684282
2-5/8 po		684174	684284
2-11/16 po		684175	
2-3/4 po		684176	684288
2-13/16 po		684177	
2-7/8 po		684178	
2-15/16 po		684179	
3 po		684180	
3-1/8 po		684182	
3-1/4 po		684184	
3-3/8 po		684186	
3-1/2 po		684188	
3-5/8 po		684190	
3-3/4 po		684192	
3-7/8 po		684194	
4 po		684196	
4-1/8 po		684197	
4-1/4 po		684198	
4-1/2 po		684199	

Prise	3/8 po	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	3/4 po	3/4 po	1 po	1 po
Taille SAE	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard universel 6 Pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans
5/16 po	681110	681210							
3/8 po	681112	681212	682112	682212					
7/16 po	681114	681214	682114	682214					
1/2 po	681116	681216	682116	682216	682316				
9/16 po	681118	681218	682118	682218	682318				
5/8 po	681120	681220	682120	682220	682320				
11/16 po	681122	681222	682122	682222	682322				
3/4 po	681124	681224	682124	682224	682324	683124	683224	684124	
13/16 po	681126	681226	682126	682226	682326	683126	683226	684126	
7/8 po	681128	681228	682128	682228	682328	683128	683228	684128	684228
15/16 po	681130	681230	682130	682230		683130	683230	684130	684230
1 po	681132	681232	682132	682232		683132	683232	684132	684232
1-1/16 po			682134	682234		683134	683234	684134	684234
1-1/8 po			682136	682236		683136	683236	684136	684236
1-3/16 po			682138	682238		683138	683238	684138	684238
1-1/4 po			682140	682240		683140	683240	684140	684240
1-5/16 po			682142	682242		683142	683242	684142	684242
1-3/8 po			682144	682244		683144	683244	684144	684244
1-7/16 po			682146	682246		683146	683246	684146	684246
1-1/2 po			682148	682248		683148	683248	684148	684248
1-9/16 po			682150	682250		683150	683250	684150	684250
1-5/8 po			682152	682252		683152	683252	684152	684252
1-11/16 po			682154	682254		683154	683254	684154	684254
1-3/4 po			682156	682256		683156	683256	684156	684256
1-13/16 po			682158	682258		683158	683258	684158	684258
1-7/8 po			682160	682260		683160	683260	684160	684260
1-15/16 po			682162	682262		683162	683262	684162	684262
2 po			682164	682264		683164	683264	684164	684264

- Les douilles sont fabriquées d'acier chrome-molybdène 4140 à haute résistance aux chocs
- Conforme aux normes fédérales des É.-U. GGG-W-660A et aux spécifications ANSI

Prise	3/8 po	3/8 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	3/4 po	3/4 po
Taille métrique	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans	Standard universel 6 pans	Standard 6 pans	Profonde 6 pans
7mm	681507	681607					
8mm	681508	681608					
9mm	681509	681609					
10mm	681510	681610	682510	682610			
11mm	681511	681611	682511	682611			
12mm	681512	681612	682512	682612			
13mm	681513	681613	682513	682613	682713		
14mm	681514	681614	682514	682614	682714		
15mm	681515	681615	682515	682615	682715		
16mm	681516	681616	682516	682616	682716		
17mm	681517	681617	682517	682617	682717		
18mm	681518	681618	682518	682618	682718		
19mm	681519	681619	682519	682619	682719	683519	683619
20mm			682520	682620			
21mm			682521	682621	682721	683521	683621
22mm			682522	682622	682722	683522	683622
23mm			682523	682623		683523	683623
24mm			682524	682624		683524	683624
25mm			682525	682625			
26mm			682526	682626		683526	683626
27mm			682527	682627		683527	683627
28mm			682528	682628			
29mm			682529	682629		683529	683629
30mm			682530	682630		683530	683630
32mm			682532	682632		683532	683632
33mm			682533	682633		683533	683633
34mm			682534	682634			
35mm			682535	682635		683535	683635
36mm			682536	682636		683536	683636
38mm						683538	683638
41mm						683541	683641
46mm						683546	683646
50mm						683550	683650

EMBOUS HEX ET TORX® - À L'UNITÉ

- Faites d'acier SNCM 8660 pour accroître la puissance de couple et la résistance à la torsion de 20 % comparativement aux modèles au chrome-molybdène



Prise	1/2 po	3/4 po
Taille d'embout hexagonale	Longueur 3 po	Longueur 3-1/2 po
1/4 po	687211	
5/16 po	687212	
3/8 po	687213	
7/16 po	687214	
1/2 po	687215	
9/16 po	687216	
5/8 po	687217	687320
3/4 po	687219	687324
7/8 po		687328
1 po		687332
1-1/4 po		687340
6mm	687261	
7mm	687262	
8mm	687263	
10mm	687265	
12mm	687267	
14mm	687269	
17mm	687272	687367
19mm	687274	687369
22mm		687372
24mm		687374
27mm		687377

Prise	3/8 po	1/2 po	1/2 po
Taille d'embout TORX®	Douille à chocs TORX® externe	Douille à chocs TORX® externe	Longueur 3 po
E5	688055		
E6	688056		
E7	688057		
E8	688058		
E10	688060	688110	
E11		688111	
E12	688062	688112	
E14	688064	688114	
E16	688066	688116	
E18		688118	
E20		688120	
E22		688122	
E24		688124	
T25			687821
T27			687822
T30			687823
T40			687825
T45			687826
T50			687827
T55			687828
T60			687829
T70			687831
T80			687833



JET



CLÉS


TORQUE DRIVE®


700110



700115



700121



700177



700201

CLÉS COMBINÉES - CORPS EN RELIEF

- Clés combinées JET avec corps en relief fabriquées en acier au chrome vanadium SAE 6140 de qualité industrielle (jusqu'à grandeur de 1-1/4 po ou de 32mm)
- Toutes les clés sont munies d'une tête polygonale TORQUE DRIVE® fournissant un couple de serrage accru
- Dimension marquée sur la tête pour faciliter l'identification
- Pochette en térylène (à l'exception de 700201)
- Tous les jeux sont conformes aux normes ANSI

Jeux de clés - SAE

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700110	CWS-6S	6	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po Pochette en térylène
700115	CWS-11S	11	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po Pochette en térylène
700121	CWS-16S	16	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po Pochette en térylène

CrV

Jeux de clés - métriques

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700167	CWS-11M	11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm Pochette en térylène
700173	CWS-16M	16	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm, Pochette en térylène
700177	CWS-22M	22	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32mm Pochette en térylène

CrV

Jeu de clés SAE / métriques

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700201	CWS-32SM	32	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

- Coffret moulé

CrV



700510

Dimensions marquées sur la tête pour faciliter l'identification (jusqu'à 1-1/4 po / 32 mm)

Tête polygonale TORQUE DRIVE® fournissant un couple de serrage accru

Jeux de clés SAE jumbo

- Alliage d'acier S45C
- Estampage extra-résistant et tige aux extrémités courbées pour un maximum de puissance et de confort
- Non disponible avec TORQUE DRIVE®

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces (total)	Taille
700125	JCW-6	6	1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4, 1-7/8, 2 po
700128	JCW-10-2	10	1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-13/16, 1-7/8, 2 po



700128



700521

Clés SAE - À l'unité

- Acier SAE CrV 6140

N° DU PROD.	Taille
700501	1/4 po
700502	5/16 po
700503	3/8 po
700504	7/16 po
700505	1/2 po
700506	9/16 po
700507	5/8 po
700508	11/16 po
700509	3/4 po
700510	13/16 po
700511	7/8 po
700512	15/16 po
700513	1 po
700514	1-1/16 po
700515	1-1/8 po
700517	1-1/4 po

CrV

Clés SAE jumbo - À l'unité

- Alliage d'acier S45C

N° DU PROD.	Taille
700518	1-5/16 po
700519	1-3/8 po
700520	1-7/16 po
700521	1-1/2 po
700523	1-5/8 po
700524	1-11/16 po
700525	1-3/4 po
700526	1-13/16 po
700527	1-7/8 po
700529	2 po
700531	2-1/8 po
700533	2-1/4 po
700535	2-3/8 po
700537	2-1/2 po

Clés métriques - À l'unité

- Acier CrV SAE 6140

N° DU PROD.	Taille
700552	7mm
700553	8mm
700554	9mm
700555	10mm
700556	11mm
700557	12mm
700558	13mm
700559	14mm
700560	15mm
700561	16mm
700562	17mm
700563	18mm
700564	19mm
700565	20mm
700566	21mm
700567	22mm
700568	23mm
700569	24mm
700571	26mm
700572	27mm
700575	30mm
700577	32mm

CrV


TORQUE DRIVE®


700134



700132



700182



700185



700136



700186

CLÉS COMBINÉES - FINI CHROMÉ

- Tête à fourche 6 pans et tête polygonale 12 pans TORQUE DRIVE® assurant un verrouillage antidérapant même sur les écrous arrondis
- Concept extra long permet un meilleur couple de serrage et l'accès amélioré aux endroits difficiles à d'atteinte
- Acier au chrome vanadium SAE 6140 ultra-résistant pour une durabilité accrue
- Tête inclinée à 15°
- Finition polie chromée
- Conception extra-mince
- Toutes les clés sont conformes aux normes ANSI spécifications

Jeux de clés SAE longues

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700132	LCWS-11S	11	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po, support en plastique
700134	LCWS-14S	14	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po, pochette en terylène

CrV

Jeux de clés métriques longues

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700182	LCWS-11M	11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm, support en plastique
700185	LCWS-16M	16	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm, pochette en terylène

CrV

Jeux de clés extra-longues

- Mêmes caractéristiques que ci-dessus
- Clés extra-longues pour atteindre les pièces de fixation difficiles d'accès et un couple de serrage accru

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700136	LCWS-11XLS	11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm, support en plastique
700186	LCWS-11XLM	11	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po, support en plastique

CrV

Clés SAE longues - À l'unité

SAE

N° DU PROD.	Taille
700621	1/4 po
700622	5/16 po
700623	3/8 po
700624	7/16 po
700625	1/2 po
700626	9/16 po
700627	5/8 po
700628	11/16 po
700629	3/4 po
700630	13/16 po
700631	7/8 po
700632	15/16 po
700633	1 po
700634	1-1/16 po
700635	1-1/8 po
700637	1-1/4 po

CrV

Clés métriques longues - À l'unité

MÉTRIQUES

N° DU PROD.	Taille
700672	7mm
700673	8mm
700674	9mm
700675	10mm
700676	11mm
700677	12mm
700678	13mm
700679	14mm
700680	15mm
700681	16mm
700682	17mm
700683	18mm
700684	19mm
700685	20mm
700686	21mm
700687	22mm
700688	23mm
700689	24mm

CrV

Clés extra-longues - À l'unité

SAE

N° DU PROD.	Taille
700801	1/4 po
700802	5/16 po
700803	3/8 po
700804	7/16 po
700805	1/2 po
700806	9/16 po
700807	5/8 po
700808	11/16 po
700809	3/4 po
700810	13/16 po
700811	7/8 po

Clé extra longues - À l'unité

MÉTRIQUES

N° DU PROD.	Taille
700853	8mm
700854	9mm
700855	10 mm
700856	11mm
700857	12mm
700858	13mm
700859	14mm
700860	15mm
700862	17mm
700863	18mm
700864	19mm

CrV

Tête à fourche antidérapante pour les séries

CLÉS COMBINÉES À FINITION

ENTIÈREMENT POLIE

CLÉS COMBINÉES EXTRA-LONGUES À FINITION

ENTIÈREMENT POLIE

Toutes les clés comportent une tête polygonale
TORQUE DRIVE® fournissant un couple de serrage accru

Tête à fourche « antidérapante »
 de conception exclusive pour un
 meilleur couple et une utilisation
 sur écrous arrondis


TORQUE DRIVE®



CLÉS COMBINÉES - AJUSTAGE MULTIPLE

- Tête à ajustage multiple, compatible avec les fixations SAE, métriques hexagonales à 6 pans, hexagonales doubles à 12 pans, ainsi qu'avec les fixations à 4 pans et cannelées
- Tête à fourche brevetée, compatible avec les fixations SAE et métriques hexagonales à 6 pans, à 4 pans carrée
- Peut être utilisée avec des fixations quand la tête polygonale ne peut pas être glissée par-dessus la tige ou le boulon
- La conception des têtes à fourche qu'offre la concurrence obligent l'utilisateur à acheter séparément des jeux de fixations SAE et métriques
- Jeu de 8 clés, compatible avec 63 tailles et types de fixations différents, offrant une versatilité inégalable
- Acier extra-robuste SAE 6140 au chrome vanadium, pour plus de solidité et de durabilité
- Coudée à 15° - idéale pour la plupart des utilisations
- Finition polie brillante, avec triple placage pour une résistance accrue à la corrosion

8 PCES Jeu de clés mixtes à ajustage multiple

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces (total)	Grandeur
700212	CWMF-8S	2	Voir ci-dessous

CrV

Ajustage multiple - À l'unité

Compatibilité de la tête :	6 et 12 pans SAE	6 et 12 pans métrique	4 pans SAE	4 pans métrique	Cannelées	TORX®
700453	5/16	8	9/32	7	8	E10
700455	3/8	10	11/32	-	10	E12
700456	7/16	11	3/8	9	11	E14
700458	1/2	13	7/16	11	13	E16
700459	9/16	14	15/32	12	14	E18
700461	5/8	16	17/32	13	16	E20
700462	11/16	17	9/16	14	17	E22
700464	3/4	19	5/8	16	19	E24

Compatibilité de la tête à fourche :	6 pans SAE	6 pans métrique	4 pans SAE	4 pans métrique
700453	5/16	8	5/16	8
700455	3/8	10	3/8	10
700456	7/16	11	7/16	11
700458	1/2	13	1/2	13
700459	9/16	14	9/16	14
700461	5/8	16	5/8	16
700462	11/16	17	11/16	17
700464	3/4	19	3/4	18



CrV

- Style extra court permet l'accès aux endroits étroits
- Fini entièrement poli, aspect professionnel et prise en main franche
- Tête 12 pans Torque Drive® permettant d'exercer une contrainte accrue sur les flancs des écrous, ce qui réduit l'arrondissement des angles tout en accroissant le couple de serrage de 20 %
- Tête inclinée à 15°. Rendement optimal pour la plupart des utilisations
- Acier matricé au chrome vanadium SAE 6140 de résistance supérieure conçu pour les professionnels
- Conformés aux normes ANSI

Jeu de clés SAE courtes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700141	SCWS-7S	7	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po, support en plastique

CrV

Jeu de clés métriques courtes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700191	SCWS-7M	7	10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 mm, support en plastique

CrV



Clés SAE courtes - À l'unité

N° DU PROD.	Taille
700703	3/8 po
700704	7/16 po
700705	1/2 po
700706	9/16 po
700707	5/8 po
700708	11/16 po
700709	3/4 po

Clés métriques courtes - À l'unité

N° DU PROD.	Taille
700755	10mm
700757	12mm
700758	13mm
700760	15mm
700762	17mm
700763	18mm
700764	19mm

CrV



700141



700191



700308



700312



700164



700361

JEUX DE CLÉS À CLIQUET

- Tête à fourche 12 pans TORQUE DRIVE® assurant un verrouillage antidérapant même sur les écrous arrondis
- Mécanisme à cliquet de 72 dents dépassant de 30 % les spécifications de couple ANSI pour les clés fixes
- Acier au chrome-vanadium SAE 6140 ultra-résistant pour une durabilité accrue
- Modèle plat offrant un accès maximal dans les espaces restreints
- Surface entièrement polie résistant à la corrosion
- Complet avec support de transport en plastique

Non-réversible



Retourner la clé pour inverser la direction

Jeux de clés SAE longues - non-réversibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700308	RCWS-8S	8	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po
700312	RCWS-13S	13	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po

CrV

Jeux de clés métriques longues - non-réversibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700164	RCWS-7M	7	8, 10, 12, 13, 14, 15, 18mm
700361	RCWS-12M	12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

CrV



Toutes les clés professionnelles de cette catégorie comportent une tête à fourche « antidérapante » de conception exclusive pour un meilleur couple et une utilisation sur écrous arrondis

- Mêmes caractéristiques que les modèles plats mais avec un bouton d'inversion
- Coudée à 15° pour offrir un espace de dégagement
- Levier discret qui n'augmente pas l'épaisseur de l'extrémité polygonale
- Classé à 1,2 fois les valeurs de couple ANSI

Réversible



Jeux de clés SAE longues - réversibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700321	RCWS-8SR	8	5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po
700322	RCWS-13SR	13	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1 po


CrV

Jeux de clés métriques longues - réversibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700371	RCWS-7MR	7	8, 10, 12, 13, 14, 15, 18mm
700372	RCWS-12MR	12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm

CrV

CLÉS À CLIQUET
COMBINÉES
JET



AUTRES
MARQUES
MAJEURES



Le fraisage profond des dents de **JET** permet des charges d'un couple plus élevé et assure un engrènement efficace des dents



700321



700322



700371



700372


TORQUE DRIVE®


700336



700386

JEUX DE CLÉS À CLIQUET

- Tête à fourche 12 pans TORQUE DRIVE® assurant un verrouillage antidérapant même sur les écrous arrondis
- Mécanisme à cliquet de 72 dents dépassant de 30 % les spécifications de couple ANSI pour les clés fixes
- Acier au chrome-vanadium SAE 6140 ultra-résistant pour une durabilité accrue
- Modèle plat offrant un accès maximal dans les espaces restreints
- Surface entièrement polie résistant à la corrosion
- Complet avec support de transport en plastique

Jeux de clés extra-longues

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700336	RCWS-9XLS	9	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po
700386	RCWS-12XLM	12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Clé à cliquet de conception extra-longue, près de 25 % plus longue que les clés traditionnelles

Jeux de clés longues à tête ovale articulée

- Tête ovale articulée allant jusqu'à un angle de 180° pour atteindre plus facilement les endroits exigus
- Une légère tension suffit à maintenir l'outil en place tout en permettant d'ajuster facilement l'angle de travail

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Taille
700331	RCWS-11S	11	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 po
700381	RCWS-11M	11	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm



700331

700381



Tête ovale articulée allant jusqu'à 180°

**Clés SAE longues non-réversibles - À l'unité**

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701101	1/4 po	701108	11/16 po
701102	5/16 po	701109	3/4 po
701103	3/8 po	701110	13/16 po
701104	7/16 po	701111	7/8 po
701105	1/2 po	701112	15/16 po
701106	9/16 po	701113	1 po
701107	5/8 po		

Clés longues métriques non-réversible - À l'unité

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701153	8 mm	701159	14 mm
701154	9 mm	701160	15 mm
701155	10 mm	701161	16 mm
701156	11 mm	701162	17 mm
701157	12 mm	701163	18 mm
701158	13 mm	701164	19 mm

**Clés SAE extra-longues - À l'unité**

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701201	1/4 po	701206	9/16 po
701202	5/16 po	701207	5/8 po
701203	3/8 po	701208	11/16 po
701204	7/16 po	701209	3/4 po
701205	1/2 po		

Clés métriques extra-longues - À l'unité

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701253	8 mm	701259	14 mm
701254	9 mm	701260	15 mm
701255	10 mm	701261	16 mm
701256	11 mm	701262	17 mm
701257	12 mm	701263	18 mm
701258	13 mm	701264	19 mm

**Clés SAE longues réversibles - À l'unité**

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701121	1/4 po	701128	11/16 po
701122	5/16 po	701129	3/4 po
701123	3/8 po	701130	13/16 po
701124	7/16 po	701131	7/8 po
701125	1/2 po	701132	15/16 po
701126	9/16 po	701133	1 po
701127	5/8 po		

Clés longues métriques réversibles - À l'unité

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701173	8 mm	701179	14 mm
701174	9 mm	701180	15 mm
701175	10 mm	701181	16 mm
701176	11 mm	701182	17 mm
701177	12 mm	701183	18 mm
701178	13 mm	701184	19 mm

**Clés SAE à tête ovale articulée - À l'unité**

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701301	1/4 po	701307	5/8 po
701302	5/16 po	701308	11/16 po
701303	3/8 po	701309	3/4 po
701304	7/16 po	701310	13/16 po
701305	1/2 po	701311	7/8 po
701306	9/16 po		

Clés métriques à tête ovale articulée - À l'unité

N° DU PROD	Taille	N° DU PROD	Taille
701353	8 mm	701359	14 mm
701354	9 mm	701360	15 mm
701355	10 mm	701362	17 mm
701356	11 mm	701363	18 mm
701357	12 mm	701364	19 mm
701358	13 mm		



CLÉS À CLIQUET

63-en-1 Jeu de clés à cliquet multi-ajustable

700392 / MFRW-6300

- Conception multi-ajustable, compatible avec les fixations SAE et métriques à 6 pans et les fixations hexagonales doubles à 12 pans, ainsi qu'à 4 pans cannelures et E-Torx
- Jeu de 2 pièces adaptables à 63 types et tailles de fixations, offrant une polyvalence inégalée
- Cliquet à 72 dents, permettant une amplitude de mouvement aussi faible que 5° pour travailler dans les espaces exigus
- Acier au chrome vanadium SAE 6140 de qualité supérieure pour une solidité et une durée de vie accrues
- Fini miroir entièrement poli avec triple placage pour une meilleure résistance à la corrosion

nouveau

JET
EXCLUSIF

Jeu d'adaptateurs permettant l'utilisation de douilles et d'embouts avec les clés combinées à cliquet



Adaptateurs de douilles équipés d'un mécanisme à déclenchement rapide



FITS:	6 & 12 pt SAE	6 & 12 pt Metric	4 pans SAE	4 pans métriques	Spline	E-Torx
	5/16	8	9/32	7	8	E10
	3/8	10	11/32	-	10	E12
	7/16	11	3/8	9	11	E14
	1/2	13	7/16	11	13	E16
	9/16	14	15/32	12	14	E18
	5/8	16	17/32	13	16	E20
	11/16	17	9/16	14	17	E22
	3/4	19	5/8	16	19	E24

À l'unité

N° DU PROD.

700408	Convient à 8 à 13 ci-dessus	Clé multi-ajustable 8 x 13
700414	Convient à 14 à 19 ci-dessus	Clé multi-ajustable 14 x 19

Jeu d'adaptateurs pour clés à cliquet de 4 pcs

701196 / RWAS-4

- Adaptateurs de douilles de 1/4, 3/8, et 1/2 po et adaptateur pour embout hexagonal de 1/4 po procurant un maximum de versatilité et permettant de transformer votre clé à cliquet en un véritable jeu de clés, d'embouts et de douilles
- Permet de donner à la clé à cliquet un profil extrêmement surbaissé, pour atteindre les endroits les plus exigus
- Fonctionne avec des clés combinées à cliquet à tête plate, réversible et ovale
- Exige des clés à cliquet de 3/8, 1/2, et 3/4 po (vendues séparément)
- Uniquement disponible en jeu de 4 pièces

Inclu dans le jeu:

- **Embout hexagonal de 1/4 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/8 po
- **Adaptateur de douille de 1/4 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/8 po
- **Adaptateur de douille de 3/8 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 1/2 po
- **Adaptateur de douille de 1/2 po** pour utilisation avec clé à cliquet de 3/4 po
- Clés à cliquet vendues séparément



- Utile pour les fixations aux extrémités des tubes ou boyaux tels que les conduits de frein, les fixations hydrauliques, la plomberie, etc.
- L'ouverte de la tête glisse facilement permettant accès à l'écrou hexagonale
- La tête 6 pans permet un contact maximale distribué également
- Réduit les dommages aux fixations

Jeux de clés polygonales ouvertes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Type	Pièces	Taille	Support
719001	FN-3	SAE	3	3/8 po x 7/16 po 1/2 po x 9/16 po 5/8 po x 11/16 po	Sachet en plastique
719006	FN-3M	Métrique	3	10 x 11 mm 12 x 13 mm 15 x 17 mm	Sachet en plastique



Clés polygonales ouvertes - À l'unité


N° DU PROD.	Type	Taille
719002	SAE	3/8 po x 7/16 po
719003	SAE	1/2 po x 9/16 po
719004	SAE	5/8 po x 11/16 po
719007	Métrique	10 x 11 mm
719008	Métrique	12 x 13 mm
719009	Métrique	15 x 17 mm

CLÉS À ERGOTS

- Jeux avec rail
- Utilise dans les endroits restreints où les clés polygonales ouvertes ne peuvent atteindre
- Ouverture rainurée glisse facilement par dessus le boyau ou tuyau pour atteindre l'écrou hex à l'extrémité
- Fini poli

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Prise	Taille	Support
719111	FNC-8	8	3/8 po	3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 po	Rail de douilles
719121	FNC-10M	10	3/8 po	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	Rail de douilles





711102



CLÉS AJUSTABLES

Clé ajustable à réglage rapide

- Système d'ajustement breveté avec plaque latérale et dents permettant d'éliminer les molettes à l'ancienne et 5 fois plus rapide que les systèmes conventionnels
- En tirant la plaque latérale d'ajustement vers le bas, les dents sont libérées ce qui permet de régler rapidement la clé en poussant simplement la mâchoire mobile jusqu'à ce qu'elle bute contre la fixation
- Double rangée de dents, permettant à la clé de s'adapter avec précision aux fixations SAE et métriques
- La quasi-absence de jeu fait qu'il est inutile de réajuster la clé entre une fixation et une autre
- Les mâchoires restent parallèles à n'importe quelle largeur
- Échelles SAE et métriques pour mesurer les fixations
- Angle des mâchoires de 15° procurant une plus grande force de levier que les clés standard à angle de 22°, et réduisant la fatigue
- Acier au chrome vanadium soumis à un traitement thermique pour usage professionnel

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Ouverture	Matériau
711191	JQSW-8	8 po	1 po	CrV

nouveau

JET
EXCLUSIF

Jeu de clés ajustables

- Qualité professionnelle
- Acier matricé au chrome vanadium
- Intégralement soumises à un traitement thermique pour une solidité et une durée de vie accrues
- Mâchoire coulissante usinée avec précision pour un réglage facile
- Poignée de conception traditionnelle

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Pièces	Ouverture	Matériau
711102	AW-3S5	8 po, 10 po, 12 po	3	1 po, 1-1/4 po, 1-1/2 po	CrV

CrV

Clés ajustables - À l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Ouverture	Matériau
711111	AW-4	4 po (100 mm)	1 po	CrV
711112	AW-6	6 po (160 mm)	3/4 po	CrV
711113	AW-8	8 po (210 mm)	1 po	CrV
711114	AW-10	10 po (250 mm)	1-1/4 po	CrV
711115	AW-12	12 po (300 mm)	1-1/2 po	CrV
711116	AW-15	15 po (380 mm)	1-7/8 po	Alloy
711117	AW-18	18 po (450 mm)	2-1/8 po	Alloy
711118	AW-24	24 po (600 mm)	2-1/2 po	Alloy

CrV

CrV

Clés à molette de qualité professionnelle - Usage très intensif

- Angle des mâchoires de 15° plus petit procurant une plus grande force de levier que les clés standard à angle de 22°, et réduisant l'effort à fournir avec la main et le bras
- Ouverture des mâchoires extra large qui convient à une vaste gamme de fixations et offre davantage de versatilité et une valeur accrue
- Mâchoire effilée, permettant d'atteindre facilement les fixations dans des espaces étroits
- Quand la clé est complètement ouverte, la crémaillère ne dépasse pas de la mâchoire, ce qui donne plus d'espace libre pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
- Poignée plus épaisse, offrant un confort amélioré et permettant d'exercer plus de force

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Ouverture	Matériau
711132	AWP-6	6 po (160 mm)	7 po	CrV
711133	AWP-8	8 po (210 mm)	1 po	CrV
711134	AWP-10	10 po (250 mm)	1-3/16 po	CrV
711135	AWP-12	12 po (300 mm)	1-3/8 po	CrV
711136	AWP-15	15 po (380 mm)	1-15/16 po	CrV
711137	AWP-18	18 po (450 mm)	2-3/8 po	CrV
711139	AWP-24	24 po (600 mm)	2-1/2 po	CrV

**Clés ajustables - fini au phosphate noir - Usage très intensif**


- Clés en acier au chrome vanadium avec fini noir mat pour les applications interdisant l'usage de produits plaqués
- Aucun risque que le chromage ne se sépare ou ne s'effrite ce qui pourrait entraîner une contamination lors d'applications délicates
- Fini antireflet pour applications militaires
- Fini noir mat offrant une résistance à la corrosion supérieure à celle des finis à l'oxyde noir

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Ouverture	Matériau
711152	AWP-6B	6 po (160 mm)	15/16 po	CrV
711153	AWP-8B	8 po (210 mm)	1-1/8 po	CrV
711154	AWP-10B	10 po (250 mm)	1-1/4 po	CrV
711157	AWP-12B	12 po (300 mm)	1-1/2 po	CrV
711156	AWP-15B	15 po (380 mm)	1-7/8 po 1-31/32 po	CrV
711157	AWP-18B	18 po (450 mm)	2-1/8 po 2-3/8 po	CrV
711159	AWP-24B	24 po (600 mm)	2-1/2 po 2-3/4 po	Alloy





715216

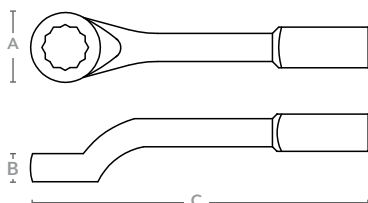

Chanfreinage spécial permet à la clé de rester fixée

CLÉS À FRAPPE

Clés à frappe déportée - SAE

- Forgé en acier traité au chrome vanadium
- Traité thermiquement pour une solidité maximale
- Clé polygonale à frapper permet le dégagement au-dessus de travail
- Ouverture 12 pans
- Moins de place pour prise sur élan
- Chanfreinage spécial permet à la clé de rester fixée sur la fixation
- Rencontre les normes américaines GGG-W-636E et les normes ANSI
- 35 tailles hexagonales de 1 po à 3-1/8 po


N° DU PROD.	Taille	Largeur de tête (A)	Épaisseur de tête (B)	Longueur totale (C)
715201	1 po	1-25/32 po	25/32 po	10-5/8 po
715202	1-1/16 po	1-25/32 po	25/32 po	10-5/8 po
715203	1-1/8 po	1-15/16 po	7/8 po	11 po
715204	1-3/16 po	1-15/16 po	7/8 po	11 po
715205	1-1/4 po	2-3/32 po	29/32 po	11-7/16 po
715206	1-5/16 po	2-3/32 po	29/32 po	11-7/16 po
715207	1-3/8 po	2-7/16 po	31/32 po	11-13/16 po
715208	1-7/16 po	2-7/16 po	31/32 po	11-13/16 po
715209	1-1/2 po	2-5/8 po	1-1/32 po	12-5/8 po
715210	1-9/16 po	2-5/8 po	1-1/32 po	12-5/8 po
715211	1-5/8 po	2-5/8 po	1-1/32 po	12-5/8 po
715212	1-11/16 po	2-5/8 po	1-1/32 po	12-5/8 po
715213	1-3/4 po	2-7/8 po	1-1/16 po	13-3/8 po
715214	1-13/16 po	2-7/8 po	1/1/16 po	13-3/8 po
715215	1-7/8 po	2-7/8 po	1-1/16 po	13-3/8 po
715216	1-15/16 po	3-1/16 po	1-1/4 po	13-3/4 po
715217	2 po	3-1/16 po	1-1/4 po	13-3/4 po
715218	2-1/16 po	3-5/16 po	1-5/16 po	4-3/16 po
715219	2-1/8 po	3-5/16 po	1-5/16 po	14-3/16 po
715220	2-3/16 po	3-5/16 po	1-5/16 po	14-3/16 po
715221	2-1/4 po	3-17/32 po	1-3/8 po	14-3/4 po
715222	2-5/16 po	3-17/32 po	1-3/8 po	14-3/4 po
715223	2-3/8 po	3-17/32 po	1-3/8 po	14-3/4 po
715224	2-7/16 po	3-17/32 po	1-3/8 po	14-3/4 po
715225	2-1/2 po	3-25/32 po	1-1/2 po	15-3/8 po
715226	2-9/16 po	3-25/32 po	1-1/2 po	15-3/8 po
715227	2-5/8 po	3-25/32 po	1-1/2 po	15-3/8 po
715228	2-11/16 po	4-1/8 po	1-5/8 po	15-3/4 po
715229	2-3/4 po	4-1/8 po	1-5/8 po	15-3/4 po
715230	2-13/16 po	4-1/8 po	1-5/8 po	15-3/4 po
715231	2-7/8 po	4-11/32 po	1-11/16 po	16-9/16 po
715232	2-15/16 po	4-11/32 po	1-11/16 po	16-9/16 po
715233	3 po	4-11/32 po	1-11/16 po	16-9/16 po
715234	3-1/16 po	4-21/32 po	1-25/32 po	17-5/16 po
715235	3-1/8 po	4-21/32 po	1-25/32 po	17-5/16 po

Clés à frappe déportée - SAE

- Forgé en acier traité au chrome vanadium
- Traité thermiquement pour une solidité maximale
- Contre coudage facilite la prise en main
- Barre ronde effilée utile en fonction de dispositif d'alignement
- Enduit spécial minimise l'oxydation
- Rencontre la norme américaine GGG-W-636E

N° DU PROD.	Taille	Largeur de tête (A)	Épaisseur de tête (B)	Longueur totale (C)
719151	3/4 po	1-3/4 po	13/32 po	13-1/8 po
719153	7/8 po	2-9/32 po	7/16 po	13-3/4 po
719154	15/16 po	2-9/32 po	7/16 po	14-5/8 po
719155	1 po	2-9/32 po	7/16 po	14-5/8 po
719156	1-1/16 po	2-9/32 po	7/16 po	14-5/8 po
719157	1-1/8 po	2-1/2 po	19/32 po	14-5/8 po
719159	1-1/4 po	2-1/2 po	19/32 po	15-3/4 po
719162	1-7/16 po	3-1/16 po	23/32 po	16-7/8 po
719163	1-1/2 po	3-1/16 po	23/32 po	18-1/2 po
719165	1-5/8 po	3-5/8 po	23/32 po	18-1/2 po

CrV

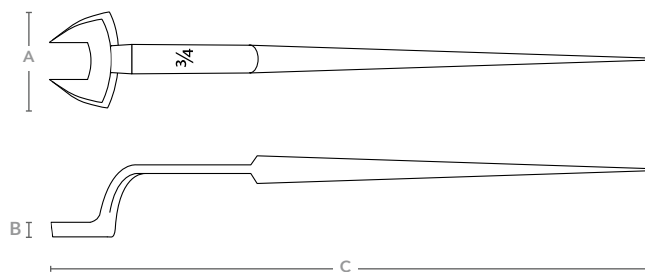

Clé de construction ajustable de 15 po

- Acier matricé soumis à un traitement thermique pour un usage professionnel
- Ajustable jusqu'à 1-5/8 po pour une utilisation encore plus pratique
- Élimine le besoin de transporter plusieurs clés
- Manche effilé permettant d'aligner les pièces plus facilement sur les trous des boulons
- Effilement continu pour réduire les risques de blocage
- Mâchoires ajustées avec précision, restant parallèles quelle que soit la largeur de l'ouverture, pour une meilleure prise
- Molette à rotation ultra-douce pour un ajustement rapide
- Gorge plate, permettant l'usage d'une longe pour plus de sécurité

Taille	Taille	Largeur de tête (A)	Épaisseur de tête (B)	Longueur totale (C)
711146	AWC-15	3-1/2 po	5/8 po	15-3/4 po



719151



710904



710914

CLÉS TRICOISES AJUSTABLES

- Fini oxyde noir résistant à la corrosion
- Adjustable pour plusieurs grandeurs
- Clés à style crochet ou broche
- Utiliser pour les collets, anneaux contre-écrous et coussinets

Style crochet

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité	Type
710902	JHSW-102	6-1/2 po	3/4 - 2 po	Crochet
710903	JHSW-103	8 po	1-1/4 - 3 po	Crochet
710904	JHSW-104	11-1/2 po	2 - 4-3/4 po	Crochet

Style broche

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité	Taille de broche	Type
710912	JPSW-102	6-1/2 po	3/4 - 2 po	1/8 po	Broche
710913	JPSW-103	8 po	1-1/4 - 3 po	3/16 po	Broche
710914	JPSW-104	11-1/2 po	2 - 4-3/4 po	1/4 po	Broche

CLÉS HEXAGONALES





775144



775146



775153



775156



775192



775112



775114



775191

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES

Jeux de clés hexagonales et TORX® pliantes

- Boîtier en acier trempé avec prise ergonomique composé de deux matériaux pour accroître le confort et la maîtrise
- Renforcement intérieur en acier pour une puissance maximale
- Clés en acier au chrome vanadium traité thermiquement
- Rondelles de compensation uniques, appliquant une tension entre les clés pour les maintenir fermement en place durant l'utilisation

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775144	JFHK-9	9	5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po
775146	JFHK-7L	7	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
775153	JFHK-7M	7	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
775156	JFHK-7ML	7	3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 mm
775192	JFTK-8	8	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Jeux de clés hexagonales et TORX® à manche court

- Chanfreinage de précision pour faciliter l'insertion
- Acier au chrome vanadium industriel traité thermiquement
- Coffret pratique pour ranger les clés de manière organisée

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775112	JHK-13	13	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
775114	JHK-9M	9	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm
775191	JTK-9TP	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Jeux de clés à tige longue à tête sphérique

- Tige extra-longue permettant d'avoir accès aux endroits difficiles et d'exercer une puissance de serrage accrue sur les boulons
- Tête sphérique permettant de manoeuvrer les boulons avec une inclinaison jusqu'à 25°
- Chanfreinage de précision facilitant l'insertion
- Acier au chrome-vanadium traité thermiquement de qualité industrielle
- Coffret de rangement favorisant l'organisation des clés
- Jeu de 22 réunit 13 clés SAE et 9 clés métriques autour d'un pivot central qui se transforme en manche en T ou en L
- Tous les outils répondent aux spécifications ANSI en matière de rigidité et de couple



La tige centrale se transforme en poignée en T ou en L



775164

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775164	JBHK-22SM	22	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm
775173	JBHK-10	10	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
775184	JBHK-9M	9	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm



Jeu de clés à tige longue à tête plate

- Mêmes caractéristiques de qualité ce que dessus, mais avec une tête plate à chaque extrémité de la clé hexagonale.

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775162	JHK-22SM	22	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po - 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm



775173

775184



775162



775175

775185



775186



JEUX DE CLÉS HEXAGONALES

Jeux de clés à tige extra-longue à tête sphérique

- Clés jusqu'à 30 % plus longues que les clés hexagonales traditionnelles maximisant le couple et améliorant la portée
- Bout hexagonal augmentant le couple (à utiliser pour le desserrage initial et le serrage final)
- Bout sphérique permettant d'insérer l'outil en angle
- Parfait pour les endroits difficiles d'accès
- Fini brillant résistant à la rouille
- Acier allié S2 durci jusqu'à HRC58-62 permettant d'atteindre un couple de 50 % supérieur à celui des clés CrV
- Coffret repliable facilitant l'accès aux clés de petites dimensions
- Surpassent les spécifications ANSI de rigidité et de couple

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775175	JBHK-9XL	9	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 po
775185	JBHK-9XLM	9	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm



Jeux de clés jumbo à tige extra-longue à tête sphérique

- Mêmes caractéristiques que le jeu ci-dessus mais en dimensions plus grandes
- Comprend un support de rangement

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775176	JBHK-17XL	17	0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4 po
775186	JBHK-17LM	17	1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10, 12, 14, 17, 19 mm



T-Handle Hex Key / Torx Key Sets

- Manche en PVC pour un confort et un force de couple accrus
- Alliage d'acier S2 trempé par induction à HRC58-62 pour une solidité et une résistance maximales
- Extrémité aplatie pour exercer plus de force de couple sur les fixations les plus résistantes
- Code couleur pour indiquer les tailles SAE, métriques ou Torx
- Finition en plaqué nickelé pour résister à la corrosion

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Tailles
775109	JTHK-10	Jeu de clés hexagonales SAE à manche en T de 10 pcs	3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
775105	JTHK-8M	Jeu de clés hexagonales métriques à manche en T de 8 pcs	2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm
775103	JTTK-7	Jeu de clés hexagonales Torx à manche en T de 7 pcs	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45

Jeux de clés hex et TORX® à manche ergonomique en L

- Manche ergonomique fait d'un matériau composite dur recouvert de caoutchouc mou offrant une prise optimale et un grand confort
- Manche moulé autour de la clé de façon à maximiser la rigidité et à prévenir la séparation
- Acier allié S2 durci jusqu'à HRC58-62 permettant d'atteindre un couple de 50 % supérieur à celui des clés CRV
- Clés très longues maximisant la portée (nos clés les plus longues)
- Bout sphérique permettant d'insérer l'outil en angle. Parfait pour les endroits difficiles d'accès
- Bout courte augmentant le couple (à utiliser pour le desserrage initial et le serrage et final)
- TORX® sont les touches de style régulière à une extrémité et inviolable de l'autre
- Fini brillant résistant à la rouille
- Surpassent les normes ANSI de rigidité et de couple
- Avec coffret moulé

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775104	JTHK-9	9	5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32 1/4, 5/16, 3/8 po
775106	JTHK-9M	9	2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 mm
775108	JTTK-9	9	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



Jeu de clés hexagonales SAE/métriques combinées


- Acier au chrome vanadium traité thermiquement de qualité industrielle
- Un jeu de qualité à prix économique
- Les clés SAE sont à tige longue, les clés métriques sont à tige courte
- Complet avec un coffret de transport moulé par soufflage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775165	JHK-25SM	25	Tige longue 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po Tige courte 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm





774513



774517



774564

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES

Jeux de clés hexagonales Hextractor^{MC}

- Conception brevetée, procurant une meilleure prise sur les fixations arrondies pour les retirer plus rapidement et facilement
- La clé Hextractor^{MC} comporte des dents aux deux extrémités pour fournir une force de couple plus puissante ou une portée plus étendue
- Fonctionne sur des fixations avec filetage à gauche et à droite
- Peut être utilisée sur des fixations en bon état
- Acier S2 soumis à un traitement thermique, procurant une force de couple supérieure de 50 % à celle des clés hexagonales CrV
- Boîtier breveté, pouvant être utilisé comme manche en forme de T tout en gardant les clés organisées
- Le boîtier comporte une attache de ceinture et un crochet pour un rangement facile

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Tailles
775122	JHHK-8	8	5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 po
775127	JHHK-8M	8	2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

nouveau

JET
EXCLUSIF

S2

CLÉS HEXAGONALES HEXTRACTOR^{MC} - À L'UNITÉ

PROD. NO.	TAILLE.
774507	5/64 po
774508	3/32 po
774510	1/8 po
774512	5/32 po
774513	3/16 po
774515	1/4 po
774517	5/16 po
774519	3/8 po
774557	2 mm
774558	2,5 mm
774559	3 mm
774560	4 mm
774562	5 mm
774564	6 mm
774566	8 mm
774568	10 mm

Jeu n°	775165	775164 775173	775175 775176	775104	775109
SAE	Tige longue	CrV - long tête sphérique	S2 - très long. tête sphérique	S2 - manche en L	Poignée en T
0.05 po		774905	775005		
1/16 po	774806	774906	775006		
5/64 po	774807	774907	775007	774607	
3/32 po	774808	774908	775008	774608	774408
7/64 po	774809	774909	775009		774409
1/8 po	774810	774910	775010	774610	774410
9/64 po	774811	774911	775011		774411
5/32 po	774812	774912	775012	774612	774412
3/16 po	774813	774913	775013	774613	774413
7/32 po	774814	774914	775014	774614	774414
1/4 po	774815	774915	775015	774615	774415
5/16 po	774817	774917	775017	774617	774417
3/8 po	774819	774919	775019	774619	774419
1/2 po			775021		
9/16 po			775022		
5/8 po			775023		
3/4"			775025		



774619

Jeu n°	775165	775164 775184	775185 775186	775106	775105
Métriques	Tige courte	CrV - long. tête sphérique	S2 - très long. tête sphérique	S2 - manche en L	Poignée en T
1.3mm			775054		
1.5mm	774756	774956	775056		
2.0mm	774757	774957	775057	774657	774457
2.5mm	774758	774958	775058	774658	774458
3.0mm	774759	774959	775059	774659	774459
3.5mm			775060		
4.0mm	774760	774960	775061	774660	774460
4.5mm	774761				
5.0mm	774762	774962	775063	774662	774462
5.5mm	774763		775064	774663	
6.0mm	774764	774964	775065	774664	774464
7.0mm	774765		775067		
8.0mm	774766	774966	775069	774666	774466
9.0mm	774767				
10.0mm	774768	774968	775073	774668	774468
12.0mm			775075		
14.0mm			775077		
17.0mm			775080		
19.0mm			775082		



774699



774668



774668

CLÉS HEXAGONALES SAE - À L'UNITÉ

Jeu n°	775165	775164 775184	775185 775186	775106	775105
Métriques	Tige courte	CrV - long. tête sphérique	S2 - très long. tête sphérique	S2 - manche en L	Poignée en T
1.3mm			775054		
1.5mm	774756	774956	775056		
2.0mm	774757	774957	775057	774657	774457
2.5mm	774758	774958	775058	774658	774458
3.0mm	774759	774959	775059	774659	774459
3.5mm			775060		
4.0mm	774760	774960	775061	774660	774460
4.5mm	774761				
5.0mm	774762	774962	775063	774662	774462
5.5mm	774763		775064	774663	
6.0mm	774764	774964	775065	774664	774464
7.0mm	774765		775067		
8.0mm	774766	774966	775069	774666	774466
9.0mm	774767				
10.0mm	774768	774968	775073	774668	774468
12.0mm			775075		
14.0mm			775077		
17.0mm			775080		
19.0mm			775082		

nouveau

CLÉS TORX® - À L'UNITÉ

Jeu n°	775108	775103
TORX®	S2 - manche en L	Poignée en T
T10	774691	774491
T15	774692	774492
T20	774693	774493
T25	774694	774494
T27	774695	
T30	774696	774496
T40	774697	774497
T45	774698	774498
T50	774699	

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES





718912



719069

Loupe à bulle
échelle analogique

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Série JTW

- Mécanisme à cliquet en acier au chrome vanadium de 24 dents (chrome-molybdène pour les modèles de 3/4 po)
- Cliquet réversible
- Échelles de mesure en lb/pi et en Nm
- Bague de retenue brevetée
- Manche à prise ergonomique
- Comprend un coffret moulé
- Secousse perceptible et clic audible indiquant que le réglage désiré est atteint
- Tous les modèles sont étalonnés à l'usine à +/- 4 % (avec certificat) et sont conformes aux normes ISO 6789 - 1992, les spécifications ANSI, BSEN 26789-1994 et aux spécifications fédérales des É.-U. GGG-W-00686C

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718902	JTW-1425	1/4 po	40-250 po-lb (6-30Nm)	13-3/4 po
718908	JTW-3880	3/8 po	15-80 pi-lb (19-110Nm)	15-1/4 po
718911	JTW-12150	1/2 po	30-150 pi-lb (40-210Nm)	21 po
718912	JTW-12250	1/2 po	50-250 pi-lb (70-350Nm)	25-1/2 po
718918	JTW-34600	3/4 po	100-600 pi-lb (140-700Nm)	43 po
718922	JTW-10700	1 po	135-700 pi-lb (135-949Nm)	48 po

CrV

Série JMTW à tête mince - Usage intensif

- D'usage facile, muni d'un écrou ou d'un bouton de verrouillage et indiquant par le biais
- Cliquet réversible
- Secousse perceptible et clic audible indiquant que le réglage désiré est atteint
- Possédant une échelle analogique clairement visible
- Loupe à bulle exclusive et un bouton de verrouillage breveté intégré au manche
- Utilisable sur les filetages à gauche ou à droite sur simple inversion par pression du carré conducteur
- Fabrication robuste répondant aux besoins de professionnels exigeants
- Calibrer en atelier +/- 4%
- Conformes aux normes du gouvernement fédéral des É.-U. GGG-W-00686C

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718906	JMTW-3800	3/8 po	10-80 pi-lb (10-100 Nm)	16 po
719069	JMTW-5250	1/2 po	30-250 pi-lb (30-340Nm)	24 po

JET offre un service de réétalonnage certifié pour les clé dynamométriques.

Série JPTW - Usage intensif

- Mesure le couple dans chaque direction en faisant le volant dans la direction du levier - aucun besoin de pousser
- Cliquet réversible
- Grâce à sa configuration à 32 dents, l'angle de pivotement de l'outil n'est que de 11.5°
- Bague de verrouillage à abaissement place au-dessus du manche permet de conserver la valeur de couple obtenue
- Les rapports de couple plus élevés nécessitent moins de force, ce qui réduit l'effort que doit déployer l'opérateur
- Gravure de l'échelle est permanente
- Poignée avec caoutchouc moulée permet une bonne prise
- Cliquet renforcé pour résistance maximum
- Précision de 4 % rotation à la droite et 6 % au sens inverse
- Rencontre ISO 6789 - 1992, les spécifications ANSI, BSEN 26789-1994 et spécifications du gouvernement des États-Unis GGG-W-00686C

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718933	JPTW-38100	3/8 po	20 - 100 pi-lb	18-1/2 po
718936	JPTW-12250	1/2 po	50 - 250 pi-lb	22 po



Bague de verrouillage à abaissement pratique



Dégagement rapide à bouton poussoir

718936



Dégagement rapide
à bouton poussoir



CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

Série JSHD - Usage très intensif

- La fenêtre de visualisation grossissante affiche le couple en valeur numérique seulement. Il n'y a aucune échelle à déchiffrer!
- Son ressort de la plus haute qualité fabriqué au Japon offre une bonne résistance à la fatigue, ce qui confère à l'outil une longue durée de vie
- La tige de réaction brevetée à double galet réduit la friction et améliore la précision
- Le tube en acier trempé ne se déforme pas par contrainte et ne s'égratigne pas au contact des pièces internes, ce qui réduit la friction et assure la plus grande précision des résultats
- Une échelle de conversion a été inscrite dans le tube pour faciliter la conversion des résultats en Nm
- Un verrou breveté empêche le dérèglage accidentel des valeurs de couple
- Dispositif de dégagement rapide à bouton poussoir permettant aussi de retenir les douilles de façon sécuritaire
- La poignée à prise sécuritaire est dotée de rainures conçues pour épouser la forme des doigts et ainsi assurer une meilleure précision
- La tête de clé réversible et à dégagement rapide est dotée de 48 dents. Il s'agit de notre meilleure clé!
- Les cliquets sont fabriqués à partir de molybdène de chrome matricé qui assure une résistance maximale à l'outil
- Un essai de durée de vie a été réalisé à trois reprises conformément aux exigences des normes ISO

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718952	JSHD-14250	1/4 po	50 - 250 po-lb	12-3/4 po
718956	JSHD-3875	3/8 po	15 - 75 pi-lb	15-3/4 po
718961	JSHD-12150	1/2 po	30 - 150 pi-lb	20-3/8 po
718962	JSHD-12250	1/2 po	50 - 250 pi-lb	24-1/2 po

CrMo

JET
EXCLUSIF

Tournevis dynamométrique

- Tournevis à prise de 1/4 po à utiliser avec des embouts hexagonaux de 1/4 po ou des douilles à prise 1/4 po
- Gamme de couples de 10 à 50 lb/po
- Comprend un assortiment de 20 embouts populaires
- Offert dans un coffret moulé

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718991	JTSD-1450K	1/4 po	10 - 50 po-lb	6 po



JET offre un service de réétalonnage certifié pour les clés dynamométriques.



Clés dynamométriques numériques

- Lecture digitale indique l'audibilité et la visibilité du couple
- 12 bips multicolores signalent le couple lorsque l'écran n'est pas visible
- Mesures le couple de chaque direction
- Précision à $\pm 2\%$ CW, $+3\%$ CCW de 20% - 100% de l'échelle
- Transforme rapidement d'échelles de mesure soit lb/po, lb/pi, cm/kg et Nm
- Source jusqu'à 9 valeurs de couple pour accès rapide aux affichages communs
- Mode suiveur ou mode de maintien de la valeur de crête
- Jusqu'à 50 enregistrements de la valeur de crête pour tenue d'archives
- Large poignée est douce au touché avec une prise très confortable
- Tête de cliquet renfermé de 36 dents de qualité industrielle
- Menu simple et intuitif
- Répond aux exigences des normes 6789 - 1992 de l'ISO et les spécifications ANSI
- Coffret moulé

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Prise	Plage de serrage	Longueur
718941	JDTW-14250	1/4 po	13.3 - 265.5 po-lb 1.5 - 30Nm	15-11/32 po
718943	JDTW-38100	3/8 po	5 - 99.5 pi-lb 6.8 - 135Nm	16-5/16 po
718946	JDTW-12250	1/2 po	12.5 - 250.5 pi-lb 17 - 340Nm	25-1/2 po



Signalement de couple
par lampes à diodes
électroluminescentes

Menu simple et intuitif

718946



MULTIPLICATEURS DE COUPLE - USAGE INTENSIF



Barre de réaction droite et de 90° avec base de réaction

- Dispositif qui amplifie le couple de serrage et desserrage de boulons à torque élevé
- Train d'engrenage planétaire augmente le couple
- Les multiplicateurs de couple permettent la précision en éliminant l'effort physique
- Permet d'obtenir un couple élevé sans avoir à utiliser un long levier
- Peut être mené avec une clé dynamométrique
- Inclut dans le jeu est une barre de réaction droite et de 90° avec base de réaction (pas inclut dans le jeu 719071)
- La barre de 90° et la base de réaction s'appuient contre la jante de la roue du camion lorsque utilisé pour le couple d'écrou de roue
- Modèle à prise de 1/2 po disponible avec rapport de 3.3:1, 6.5:1 et 12:1
- Un ratio plus élevé requiert une force primaire inférieure, réduisant ainsi l'effort de l'opérateur
- Les modèles avec prise de 1/2 po sont munis d'un adaptateur de décrochage qui protège la clé contre la surcharge

Jeux de série JTM

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Couple d'entrée	Couple de sortie	Rapport d'engrenage	Rapport de couple	Couple d'entrée max.	Couple de sortie max.
719071	JTM-50750	1/2 po	3/4 po	4:1	3.3:1	227 pi-lb	750 pi-lb
719072	JTM-51100	1/2 po	3/4 po	9:1	6.5:1	170 pi-lb	1,100 pi-lb
719074	JTM-51850	1/2 po	1 po	16:1	12:1	154 pi-lb	1,850 pi-lb
719075	JTM-71850	3/4 po	1 po	4:1	3.3:1	560 pi-lb	1,850 pi-lb



719071



719075



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'outils à chocs avec les multiplicateurs de couple afin d'éviter les dommages et les lésions corporelles graves.



TOURNEVIS EMBOUTS TOURNE-ÉCROUS





720505



720956



720574



720507



AVERTISSEMENT! Manches isolés conçus pour les circuits comportant une tension nominale de 220V seulement. Ne pas utiliser sur des circuits de tension supérieure

JEUX DE TOURNEVIS À MANCHE JUMBO

- Manche rainuré de format géant assurant un couple de serrage maximum et facilitant l'exécution des durs travaux
- Poignées en acétate de cellulose de qualité supérieure résistant aux produits chimiques et pratiquement insensibles aux chocs
- Lames fabriquées en acier au chrome vanadium de qualité supérieure offrant une durabilité maximum
- Embouts magnétiques noirs trempés permettant d'éliminer l'écaillage du chromage (courant dans les autres marques), de retenir la vis dans l'outil et de conférer au tournevis une durabilité maximum
- Les deux séries sont conformes aux spécifications ANSI, aux spécifications américaines GGG-S-121E et à la spécification CDA39-GP-17C du gouvernement du Canada

6 PCES Jeu de base

720505 / JHSS-6

À fente

Phillips

Carré

1/4 x 4 po,
5/16 x 6 po#1 x 3 po,
#2 x 4 po#1 x 4 po,
#2 x 5 po

- Support en plastique



6 PCES Jeu TORX®

720956 / JHTSS-6

TORX®

T10 x 4 po, T15 x 4 po, T20 x 4 po, T25 x 4 po, T27 x 4 po, T30 x 4 po

- Étui de térylène



13 PCES Jeu de mécanicien

720574 / JHMSS-13

À fente

Phillips

TORX®

1/4 x 1-1/2 po
1/4 x 4 po
5/16 x 6 po
3/8 x 10 po#1 x 3 po
#2 x 1-1/2 po
#2 x 4 poT10 x 4 po
T15 x 4 po
T20 x 4 po
T25 x 4 po
T27 x 4 po
T30 x 4 po

- Fourni dans un plateau commode moulé



14 PCES Jeu de maître

720507 / JHSS-14

Phillips

Carré

À fente tige carrée

À fente tige ronde

#2 x 1-1/2"
#1 x 3"
#2 x 4"
#3 x 6"#2 x 1-1/2"
#1 x 4"
#2 x 5"
#3 x 6"1/4 x 1-1/2"
1/4 x 4"
5/16 x 6"
3/8 x 10"3/16 x 3"
3/16 x 6"

- Fourni dans un plateau commode moulé



À fente - tige carrée

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720354	SDS-4S	1/4 x 4 po
720356	SDS-6S	5/16 x 6 po
720360	SDS-10S	3/8 x 10 po
720362	SDS-12S	3/8 x 12 po
720392	SDS-2SS	1/4 x 1-1/2 po (court)



CrV




À fente - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720363	SDS-3R	3/16 x 3 po
720366	SDS-6R	3/16 x 6 po



CrV



Phillips - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720371	SDP-1	#1 x 3 po
720372	SDP-2	#2 x 4 po
720373	SDP-3	#3 x 6 po
720382	SDP-2S	#2 x 1-1/2 po (court)



CrV



Carré - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
721361	SDR-1	#1 x 4 po
721362	SDR-2	#2 x 5 po
721363	SDR-3	#3 x 6 po
721372	SDR-2S	#2 x 1-1/2 po (Court)



CrV



TORX® - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720911	SDT-10	T10 x 4 po
720917	SDT-15	T15 x 4 po
720922	SDT-20	T20 x 4 po
720925	SDT-25	T25 x 4 po
720929	SDT-27	T27 x 4 po
720932	SDT-30	T30 x 4 po



CrV





TORQUE DRIVE®



720508

JEU DE TOURNEVIS TORQUE DRIVE®

- Manche ergonomique JET à prise gainée TORQUE DRIVE® de conception exclusive garantissant un couple de serrage maximum, un confort d'utilisation sans pareil, ainsi qu'un rendement et une productivité accrus
- Embouts magnétiques noirs trempés permettant d'éliminer l'écaillage du chromage (courant dans les autres marques), de retenir la vis dans l'outil et de conférer au tournevis une durabilité maximum
- Lames fabriquées en acier au chrome-vanadium de qualité supérieure offrant une durabilité maximale
- Conception tige traversante
- Les deux séries sont conformes aux spécifications américaines GGG-S-121E et à la spécification CDA39-GP-17C du gouvernement du Canada

6 PCES Jeux de base

720508 / TDSS-6

À fente 

Phillips 

Carré 

1/4 x 4 po
5/16 x 6 po

#1 x 4 po
#2 x 4 po

#1 x 4 po
#2 x 4 po

- Manche ergonomique JET à prise gainée TORQUE DRIVE® de conception exclusive garantissant un couple de serrage maximum, un confort d'utilisation sans pareil, ainsi qu'un rendement et une productivité accrus
- Embouts magnétiques noirs trempés permettant d'éliminer l'écaillage du chromage (courant dans les autres marques), de retenir la vis dans l'outil et de conférer au tournevis une durabilité maximum
- Lames fabriquées en acier au chrome-vanadium de qualité supérieure offrant une durabilité maximale
- Conception tige traversante
- Les deux séries sont conformes aux spécifications américaines GGG-S-121E et à la spécification CDA39-GP-17C du gouvernement du Canada

TORQUE DRIVE®



À fente - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720404	TDS-4	1/4 X 4 po
720406	TDS-6	5/16 x 6 po
720444	TDS-4N	3/16 x 4 po
720446	TDS-6N	3/16 x 6 po



Phillips - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720421	TDS-1P	#1 x 4 po
720422	TDS-2P	#2 x 4 po
720423	TDS-3P	#3 x 6 po



Carré - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720431	TDS-1R	#1 x 4 po
720432	TDS-2R	#2 x 4 po
720433	TDS-3R	#3 x 6 po





720523



720524



720527

JEUX DE TOURNEVIS ERGONOMIQUES

- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Vulcanisés en polypropylène (PP) et thermoplastique (VTP) moulés ensemble pour garantir un maximum de solidité et une prise excellente, grâce à la poignée antidérapante
- Résistant à la plupart des produits chimiques, des solvants et des huiles
- Col en forme de pentagone pour minimiser la rotation incontrôlée
- Type et taille d'embout indiqués sur l'extrémité de la poignée pour faciliter l'identification des outils dans l'étui
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV
- Embout phosphaté pour ne pas s'ébrécher ni s'écailler
- Conforme aux normes ANSI

9 PCES Jeu de tournevis ergonomiques

720523 / JSTD-9S

À fente

Phillips

Carré

3/16 x 3 po
1/4 x 4 po
5/16 x 6 po

#1 x 3 po
#2 x 4 po
#3 x 6 po

#1 x 4 po
#2 x 4 po
#3 x 4 po

SVCM

14 PCES Jeu de tournevis ergonomiques

720524 / JSTD-14S

À fente

Phillips

Carré

3/16 x 3 po
3/16 x 6 po
1/4 x 1-1/2 po
1/4 x 4 po
5/16 x 6 po
3/8 x 8 po

#1 x 3 po
#2 x 1-1/2 po
#2 x 4 po
#3 x 6 po

#1 x 4 po
#2 x 1-1/2 po
#2 x 4 po
#3 x 4 po

SVCM

7 PCES Jeu de tournevis ergonomiques TORX®

720527 / JSTD-7TS

TORX®

T10 x 4 po, T15 x 4 po, T20 x 4 po, T25 x 4 po, T27 x 4 po, T30 x 4 po, T40 x 4 po

SVCM

D'ébéniste

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720812	JTCS-3	3/16 po x 3 po
720813	JTCS-6	3/16 x 6"



SVC

A pointe en clavier

720814	JTSS-2	1/4 x 1-1/2 po
720815	JTSS-4	1/4 po x 4 po
720817	JTSS-6	5/16 x 6 po
720818	JTSS-8	3/8 x 8 po



SVC

Tête Phillips

720821	JTPH-1	#1 x 3 po
720823	JTPH-2S	#2 x 1-1/2 po
720824	JTPH-2	#2 x 4 po
720827	JTPH-3	#3 x 6 po



SVC

Tête carrée

720832	JTSR-1	#1 x 4 po
720834	JTSR-2S	#2 x 1-1/2 po
720835	JTSR-2	#2 x 4 po
720837	JTSR-3	#3 x 4 po



SVC

Tournevis ergonomiques à tête TORX®

720841	JTST-10	T10 x 4 po
720842	JTST-15	T15 x 4 po
720843	JTST-20	T20 x 4 po
720844	JTST-25	T25 x 4 po
720845	JTST-27	T27 x 4 po
720846	JTST-30	T30 x 4 po
720848	JTST-40	T40 x 4 po



SVC



720844



720812



720823




720835





720560

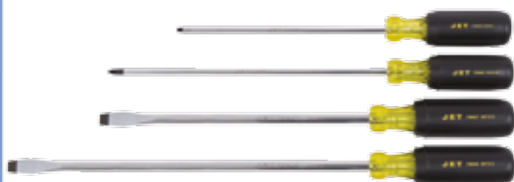

720562



720564



720566

JEUX DE TOURNEVIS À MANCHE COUSSINÉ

- Fabriqu  en acier brevet  SVCM, l'outil est 30 % plus résistant que les tournevis CrV
- Acier tremp  et revenu offrant une r sistance sup rieure et une durabilit  accrue
- Poign es en ac tate qui r sistent aux chocs et aux produits chimiques
- Prises coussin es int gr es offrant un confort prolong  et un couple sup rieur
- Plaqu  chrome offrant une r sistance sup rieure   la corrosion
- Embouts noircis et usin s avec pr cision permettant une plus grande pr cision d'insertion dans tous les types de t tes de vis
- Type d'embout imprim  sur les poign es pour faciliter l'identification des outils dans l' tui

4 PCES Jeu de tournevis miniatures   manche coussin 

720560 / JKS-4SM

  fente - tige ronde Phillips 

1/16 po x 3 po
3/32 po x 3 po
1/8 po x 3 po

#0 x 3 po

SVCM

4 PCES Jeu de tournevis extra longs   manche coussin 

720562 / JKS-4SL

  fente - tige ronde Phillips Carr  

3/8 po x 10 po
3/8 po x 12 po

#2 x 10 po

#2 x 8 po

SVCM

9 PCES Jeu de tournevis   manche coussin 

720564 / JKS-9S

  fente - tige carr e Phillips Carr  

3/16 po x 3 po
1/4 po x 4 po
5/16 po x 6 po

#1 x 3 po
#2 x 4 po
#3 x 6 po

#1 x 4 po
#2 x 4 po
#3 x 4 po

SVCM

14 PCES Jeu de tournevis   manche coussin 

720566 / JKS-14S

  fente - tige carr e   fente
tige ronde D' b niste Phillips Carr  

1/4 po x 4 po
5/16 po x 6 po
3/8 po x 8 po

1/4 po x 1-1/2 po

3/16 po x 3 po
3/16 po x 6 po

#1 x 3 po
#2 x 1-1/2 po
#2 x 4 po
#3 x 6 po

#1 x 4 po
#2 x 1-1/2 po
#2 x 4 po
#3 x 4 po

SVCM

Miniature - À fente/Phillips - tige ronde

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
720605	JKMS-116	1/16 po x 3 po
720606	JKMS-332	3/32 po x 3 po
720607	JKMS-18	1/8 po x 3 po
720641	JKMP-0	PH#0 x 3 po

SVCM

À fente - tige carrée

720612	JKSS-4	1/4 po X 4 po
720613	JKSS-6	5/16 po X 6 po
720616	JKSS-8	3/8 po X 8 po

SVCM

À fente - tige carrée

720621	JKSS-2RS	1/4 po X 1-1/2 po
720622	JKSS-4R	1/4 po X 4 po
720623	JKSS-6R	5/16 po X 6 po
720626	JKSS-8R	3/8 po X 8 po
720627	JKSS-10R	3/8 po X 10 po
720628	JKSS-12R	3/8 po X 12 po

SVCM

D'ébéniste - tige ronde

720632	JKSS-3CT	3/16 po X 3 po
720633	JKSS-4CT	3/16 po X 4 po
720634	JKSS-6CT	3/16 po X 6 po
720635	JKSS-8CT	3/16 po X 8 po

SVCM

Phillips - tige ronde

720642	JKSP-1	PH1 X 3 po
720644	JKSP-2S	PH2 X 1-1/2 po
720646	JKSP-2	PH2 X 4 po
720648	JKSP-2L	PH2 X 10 po
720649	JKSP-3	PH3 X 6 po

SVCM

Carré - tige ronde

720653	JKSR-1	R1 X 4 po
720654	JKSR-2S	R2 X 1-1/2 po
720656	JKSR-2	R2 X 4 po
720658	JKSR-2L	R2 X 8 po
720659	JKSR-3	R3 X 4 po

SVCM





Pièces de rechange - voir page 343



Note aux distributeurs :
Livré seulement en boîte
PLV de 6 tournevis

JEUX DE TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS À MANCHE COUSSINÉ

- Poignée en acétate ultra-robuste qui résiste aux impacts et aux produits chimiques
- Prise coussinée intégrée qui assure un confort prolongé et un couple supérieur
- Plaqué chrome offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Embout à deux têtes offrant une souplesse maximale avec moins de pièces
- Peut être utilisé comme tourne-écrou lorsqu'on enlève l'embout

Tournevis multi-embouts 5 en 1

720531 / JKMD-5S

À fente

Phillips

Carré

Écrou

3/16 & 1/4 po

#2

#2

1/4 po

Tournevis multi-embouts 6 en 1

720533 / JKMD-6

À fente

Phillips

Carré

Écrou

3/16 & 1/4 po

#2

#2

1/4 po & 5/16 po

Tournevis multi-embouts 10 en 1

720534 / JKMD-10

À fente

Phillips

Carré

Écrou

3/16 & 1/4 po

#1, #2, #3

#1, #2, #3

1/4 po & 5/16 po

TOURNEVIS MULTI-EMBOUTS

Tournevis à embouts multiples 15 en 1

H3400

- Muni d'une cartouche de forets d'arrachement breveté
- Un seul tournevis multiples, accompagné des 14 embouts les plus couramment utilisés, remplace 14 tournevis et une prise écrou hexagonale de 1/4 po
- Forets avec embouts double de 2 po fabriqué d'acier supérieur S2 pour la résistance et la durabilité
- L'arbre est fabriqué d'acier de haute résistance 12T14 pour une vie accrue
- Le bout de l'arbre est une prise écrou hexagonale de 1/4 po
- Poignée est fabriqué de nylon durable renforcé de resin Triax® pour une vie accrue
- Le bouchon de rotation vous permet de placer le bouchon dans la paume de la main et de tourner la poignée avec les doigts.
- Facile d'utiliser avec la main droite ou gauche et d'atteindre les endroits restreints
- Collet pivote 360° pour l'utilisation efficace et rapide
- Fabriqué aux États-Unis





Tournevis 19 en 1

720590 / JRSD-19

- Comprend 8 tournevis 19 en 1, embouts a double extrémité et 3 grosseurs de tournevis a douille
- Cliquet robuste et réversible de 25 dents avec autobloquant au centre
- Poignée en caoutchouc thermoplastique avec bonne prise pour confort et sécurité
- Rangement facile dans la poignée
- Livré en boîte PLV de 12 pièces



Embouts à double extrémités de 8 1/4" :

1/8" & #0	S1 & S2
3/16" & #1	T-10 & T-15
1/4" & #2	T-20 & T-25
5/16" & #3	1/8" & 3/16"



Pièces de rechange - voir page 343



720590

Note aux distributeurs :
Vendu seulement en boîte
PLV de 12 tournevis



TOURNEVIS À CLIQUET

- Mécanisme à cliquet de 45 dents en acier permettant un couple de serrage supérieur et un fonctionnement plus souple
- Durée de vie testée de 50 000 cycles
- Poignée à texture moelleuse garantissant une excellente prise en main
- Arbre en acier au chrome vanadium équipé d'un puissant porte-embout magnétique

Tournevis à cliquet convertible avec poignée pistolet

720551 / JPRSD-9

- Cartouche à ressort dans la poignée contenant 6 embouts à éjection facile par boutons encastrés
- Accompagné de 6 embouts S2 nickelés et d'un adaptateur de douille à prise de 1/4 po
- Livré en boîte PLV de 12 pièces
- Pièces de rechange (720559)



Embouts



Arbre



Embouts

À fente de 5,5mm, 6,5 mm
Phillips #1, #2
Carré #1, #2
Adaptateur de 1/4 p pour douille



Cartouche d'emmagasinage des embouts dissimulée dans la poignée



Réglage à 3 positions pour utilisation à gauche, à droite et bloquée



Poignée convertible de conception unique à deux positions d'utilisation - droite et pistolet- pour un couple de serrage plus puissant



Tournevis court à cliquet

720552 / JRS-D-9S

- Arbre en acier au chrome vanadium équipé d'un puissant porte-embout magnétique
- Peut être utilisé avec n'importe quel embout hexagonal de 1/4 po. permettant l'utilisation de types de vis variés
- Livré en boîte PLV de 12 pièces



Embouts

À fente de 5,5, 6,5 mm

Phillips #1, #2

Carré #1, #2

Adaptateur de 1/4 po pour douille

Accompagné de 6 embouts S2 nickelés et d'un adaptateur de douille à prise de 1/4 po



Embouts



Arbre

Manche court pour travaux dans des espaces exigus



Réglage à 3 positions pour utilisation à gauche, à droite et bloquée

Tournevis à cliquet à poignée en T

720556 / JTRSD-21

- Comprend des arbres de 2 po et 4 po interchangeables pour une plus grande versatilité
- Livré en boîte PLV de 12 pièces

Accompagné de 17 embouts S2 nickelés et d'un adaptateur de douille à prise de 1/4 po



Embouts



Arbre

Poignée en T maniable, garantissant une excellente prise en main et permettant au tournevis de bénéficier au maximum de l'effort de vissage fourni par l'utilisateur



Réglage à 3 positions pour utilisation à gauche, à droite et bloquée



Embouts

À fente de 4,0, 5,5, 6,5 mm

Phillips #1, #2, #3

Carré #1, #2, #3

TORX® T10, T15, T20, T25, T27

Hexagonale de 3, 4, 5 mm

Adaptateur de 1/4 po pour douille



Offert en boîtes contenant diverses quantités pour répondre à vos besoins.



RÉSISTANT
AUX CHOCS

EMBOUTS POUR VISSEUSES

- Acier A2 pour une résistance grandement accrue
- Offre des arêtes plus franches et une durée de vie de 50 % supérieure aux embouts S2
- Double traitement thermique à HRC 58-62
- Longueur totale de 1 po
- Pour utilisation avec les porte-embouts standard, ou à déclenchement rapide, de 1/4 po hex
- Les embouts les plus forts et les plus durables du Canada

À fente

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729112	5/32 po	1 po	2
729114	5/32 po	1 po	20
729119	1/4 po	1 po	2
729121	1/4 po	1 po	20

A2



Phillips

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729009	PH1	1 po	2
729011	PH1	1 po	20
729025	PH2	1 po	2
729027	PH2	1 po	20
729028	PH2	1 po	50
729042	PH3	1 po	2
729044	PH3	1 po	20

A2



Carré

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729061	R1	1 po	2
729063	R1	1 po	20
729078	R2	1 po	2
729080	R2	1 po	20
729081	R2	1 po	50
729095	R3	1 po	2
729097	R3	1 po	20

A2



Hexagonal

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729303	1/8 po	1 po	2
729317	5/32 po	1 po	2
729324	3/16 po	1 po	2
729331	7/32 po	1 po	2
729338	1/4 po	1 po	2
729366	3mm	1 po	2
729373	4mm	1 po	2
729380	5mm	1 po	2
729394	6mm	1 po	2

A2



Porte-embouts magnétiques

- À utiliser avec des embouts ou pour augmenter la portée des embouts
- Un puissant aimant permet de maintenir l'embout en place qu'elle que soit sa position
- Le modèle à dégagement rapide permet de verrouiller l'embout en place jusqu'à ce qu'il soit éjecté

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Type
729483	JMBH-60	Magnétique
729484	JQBH-65	À dégagement magnétique rapide

A2



TORX®

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729163	T8	1 po	2
729166	T10	1 po	2
729173	T15	1 po	2
729180	T20	1 po	2
729187	T25	1 po	2
729194	T27	1 po	2
729201	T30	1 po	2
729208	T40	1 po	2

A2



- Acier A2 pour résistance grandement accrue
- Offre des arêtes plus franches et une durée de vie de 50 % supérieure aux embouts S2
- Double traitement thermique à HRC 58-62
- Pour utilisation avec outils à main ou mécaniques
- La queue de 1/4 po hex s'ajuste aux mandrins à bille de retenue, et réguliers
- Les embouts les plus forts et les plus durables du Canada

À fente

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729115	5/32"	2"	2
729117	5/32"	2"	10
729122	1/4"	2"	2
729124	1/4"	2"	10

Hexagonal

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729306	1/8"	2"	2
729320	5/32"	2"	2
729327	3/16"	2"	2
729334	7/32"	2"	2
729341	1/4"	2"	2
729369	3mm	2"	2
729376	4mm	2"	2
729383	5mm	2"	2
729397	6mm	2"	2

Phillips

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729013	PH1	2"	2
729015	PH1	2"	10
729018	PH1	2-3/4"	2
729020	PH1	2-3/4"	10
729022	PH1	6"	1
729029	PH2	2"	2
729031	PH2	2"	10
729032	PH2	2"	25
729034	PH2	2-3/4"	2
729036	PH2	2-3/4"	10
729039	PH2	6"	1
729040	PH2	6"	10
729046	PH3	2"	2
729048	PH3	2"	10
729051	PH3	2-3/4"	2
729056	PH3	6"	1

A2

TORX®

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729169	T10	2"	2
729176	T15	2"	2
729183	T20	2"	2
729190	T25	2"	2
729197	T27	2"	2
729204	T30	2"	2
729211	T40	2"	2

A2

Carré

N° DU PROD.	Taille d'embout	Longueur	Pièces
729065	R1	2"	2
729067	R1	2"	10
729070	R1	2-3/4"	2
729072	R1	2-3/4"	10
729075	R1	6"	1
729082	R2	2"	2
729084	R2	2"	10
729085	R2	2"	25
729087	R2	2-3/4"	2
729089	R2	2-3/4"	10
729092	R2	6"	1
729093	R2	6"	10
729099	R3	2"	2
729101	R3	2"	10
729104	R3	2-3/4"	2
729109	R3	6"	1

A2

A2 **50%**
SUPÉRIEURE
AUX EMBOUTS S2

**RÉSISTANT
AUX CHOCS**

TOURNE-ÉCROUS

- De puissants aimants retiennent l'élément de fixation en place de façon sécuritaire, ce qui permet d'utiliser l'outil à n'importe quelle position
- Fabriqué en acier traité au chrome-vanadium à l'intention des spécialistes
- L'arbre à six pans de 1/4 po s'emboîte dans la cage de retenue des billes et accepte n'importe quel mandrin ordinaire

SAE - acier CrV

N° DU PROD.	Tailles	Pièces
729461	1/4"	1
729462	5/16"	1
729463	3/8"	1

CrV

Métriques - acier CrV

N° DU PROD.	Tailles	Pièces
729471	6mm	1
729472	7mm	1
729473	8mm	1
729475	10mm	1

CrV

Arbre creux qui accepte les
éléments de fixation plus
longs



JEUX DE TOURNE-ÉCROUS À MANCHE COUSSINÉ

- Fabriqué en acier au chrome et au vanadium pour un usage professionnel
- Acier trempé et revenu offrant une résistance supérieure et une durabilité accrue
- Poignées en acétate qui résistent aux chocs et aux produits chimiques
- Prises coussinées intégrées offrant un confort prolongé et un couple supérieur
- Plaqué chrome offrant une résistance supérieure à la corrosion
- Traversin à six pans permettant l'utilisation d'une clé pour accroître le couple
- Arbre creux qui accepte les éléments de fixation plus longs
- Format des prises imprimé sur les manches pour faciliter l'identification des outils dans l'étui
- Étui de transport pratique en plastique permettant de garder les contre-écrous bien rangés

7 PCES Jeu de tourne-écrous SAE

721101 / JKND-7S

3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 11/32 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po

CrV

7 PCES Jeu de tourne-écrous métriques

721102 / JKND-7M

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

CrV

TOURNE-ÉCROUS À MANCHE COUSSINÉ - À L'UNITÉ

SAE

N° DU PROD.	Taille
721141	3/16 po x 3
721142	1/4 po x 3
721143	5/16 po x 3
721144	11/32 po x 3
721145	3/8 po x 3
721146	7/16 po x 3
721147	1/2 po x 3

CrV

Métriques

N° DU PROD.	Taille
721151	6mm x 3
721152	7mm x 3
721153	8mm x 3
721154	9mm x 3
721155	10mm x 3
721156	11mm x 3
721157	12mm x 3



721111

JEUX DE SÉRIE À MANCHE JUMBO

- Manche rainuré de format géant assurant un couple de serrage maximum et facilitant l'exécution des travaux exigeants
- Faits en super acétate de technologie avancée, ces manches sont pratiquement indestructibles
- Tige creuse en acier au chrome vanadium

7 PCES Jeu de tourne-écrous SAE - Tige creuse

721105 / NDS-07

3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 po

- Étui de térylène

6 CrV

SÉRIE À MANCHE JUMBO - À L'UNITÉ

Tourne-écrous SAE - Tige creuse

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Tailles	Longueur	Pans
721111	ND-316	3/16 po	3-1/2 po	6
721112	ND-14	1/4 po	3-1/2 po	6
721113	ND-516	5/16 po	3-1/2 po	6
721114	ND-1132	11/32 po	3-1/2 po	6
721115	ND-38	3/8 po	3-1/2 po	6
721116	ND-716	7/16 po	3-1/2 po	6
721117	ND-12	1/2 po	3-1/2 po	6

6 CrV



721105



720542



720546



JEUX DE TOURNEVIS DE PRÉCISION

- Manche ergonomique composé de deux matériaux pour offrir une prise sûre
- Capuchon rotatif permettant l'utilisation d'une seule main
- Tiges en acier au chrome vanadium
- Coffret en plastique pratique

6 PCES Jeu de tournevis à fente/Phillips

720542 / JPSD-6

À fente Phillips 

2,0, 3,0, 4,0

#00, #0, #1

CrV

6 PCES Jeu de tournevis TORX®

720546 / JPSD-6T

TORX® 

T5, T6, T7, T8, T9, T10

CrV

TOURNEVIS À PERCUSSION

Prise de 1/2 po

720702 / JID-59

- Grade d'acier à haute teneur en carbone
- Solidité maximisée par traitement thermique
- Embouts professionnels d'acier S2
- Adaptateurs pour embout à insérer 5/16 po et douille à choc de 1/2 po
- Reversible pour la pose et la dépose de fixation
- Idéal pour la dépose de fixation rouillée
- Inclus embouts de 5/16 po et 3/8 po tournevis fenté et Phillips #2 et #3

S2

Jeu de 4 pièces de rechange 720791



720702

PINCES CISEAUX COUPANTS OUTILS POUR LA TÔLE





730338



Mâchoire incurvée

JEUX DE PINCES ÉTAUX

- Fabriquées en chrome au molybdène pour une durée de vie prolongée
- Poignées, goupilles et mâchoires traitées thermiquement
- Finition nickelée pour une résistance accrue à la corrosion
- Mécanisme de verrouillage robuste avec soudures pour mieux résister à la pression
- Le levier de déverrouillage ergonomique coussiné est conçu pour éviter un déclenchement accidentel
- Toutes les pinces étaux comportent une mâchoire équipée d'un coupe-fil
- Conforme aux normes ANSI

5 PCES Jeu de pinces étaux

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Longueur	Type
730338	JLPS-5	5	5, 7, 10 po 7, 9 po	Mâchoire incurvée Bec long

CrMo

Pinces étaux - à l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730452	JLP-5C	5 po	Mâchoire incurvée
730454	JLP-7C	7 po	Mâchoire incurvée
730457	JLP-10C	10 po	Mâchoire incurvée
730464	JLP-7L	7 po	Mâchoire incurvée
730466	JLP-9L	9 po	Mâchoire incurvée

CrMo

Dents inclinées offrant une prise antidérapante

- Mâchoires en acier SAE 9254 exclusives, offrant une puissance supérieure à celle des mâchoires au chrome-molybdène et en chrome-vanadium
- La dureté des mors augmente sous leur surface, procurant ainsi une pression de serrage accrue et prolongeant la durée de vie des dents
- Mors usinés avec précision et équipés de dents orientées vers l'arrière pour une meilleure prise
- Tous les modèles comportent un coupe-fil
- Levier de dégagement coussiné, équipé d'une protection contre un déclenchement accidentel
- Poignées en acier au chrome-molybdène de qualité supérieure — beaucoup plus solides que les poignées en acier au carbone utilisées par la marque la plus vendue
- L'acier plus solide de la poignée évite que les trous des rivets ne s'élargissent avec le temps entraînant la défaillance des rivets
- Surpasse les exigences de la norme ANSI et les normes industrielles communes

Poignée chrome-molybdène



Mâchoires en acier
9254 exclusives

Jeux de pinces étaux - Usage très intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Longueur	Type
730336	LPS-3	3	7, 10 po 6 po	À mâchoire incurvées Bec long
730335	LPS-5	5	5, 7, 10 po 6, 9 po	À mâchoires incurvées Bec long



Pinces étaux - À l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730453	J5WR	5 po	Coupante
730455	J7WR	7 po	Coupante
730456	J7WRG	7 po	Coupante avec prise coussinée
730458	J10WR	10 po	Coupante
730459	J10WRG	10 po	Coupante avec prise coussinée
730462	J4LN	4 po	Bec long
730463	J6LN	6 po	Bec long
730467	J9LN	9 po	Bec long



**VOUS NE TROUVEREZ
PAS DE MEILLEURES
PINCES ÉTAUX D'UNE
TELLE SOLIDITÉ**



730336



730335



Prise en PVC



Bec long



730496



730554, 730556
En C



730555, 730557
En C avec coussinet



730558
Pour tôle



730559
Soudeur

PINCES ÉTAUX - À L'UNITÉ

Clé à chaînes

730496/520R

- Chaînes de 20 po
- Fabriquées en acier au chrome molybdène de qualité industrielle
- Mécanisme de verrouillage résistant
- Mors usinés avec précision
- Levier de dégagement coussiné ergonomique protégé contre le dégagement accidentel
- Dents inclinées offrant une prise antidérapante
- Conformes aux normes ANSI
- Meilleure qualité!

CrMo

Serres verrouillables - À l'unité

- Mors au chrome vanadium et au chrome molybdène améliorant la résistance
- Serre-joints offerts avec embouts lisses ou plaquettes pivotantes
- Nouveau matériau robuste améliorant l'efficacité et la durabilité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730554	J6R	6 po	En C
730555	J6RP	6 po	En C avec coussinet
730556	J11R	11 po	En C
730557	J11RP	11 po	En C avec coussinet
730558	J8R	8 po	Pour tôle
730559	J9R	9 po	Soudeur

CrMo

CrV



730555

JEUX DE PINCES À BAGUES

- Poignée confortable
- Fabriquées en acier au carbone
- Branches à ressort

5 PCES Jeu de pinces à bagues convertibles

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730352	SRP-1S	6 po	Pointes droites, pointes recourbées, genre convertible



730352

4 PCES Jeu d'embouts permanents

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730353	SRP-4S	7 po	Droites internes, droites externes, recourbées internes, recourbées externes



730353

PINCES À BAGUE - À L'UNITÉ

Type interne

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730701	SRP-175IS	7 po	Droites internes
730702	SRP-175IB	7 po	Recourbées internes



730701

730702

Type externe

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730703	SRP-175ES	7 po	Droites externes
730704	SRP-175EB	7 po	Recourbées externes



730703

730704



730311



730321



730341

JEUX DE SÉRIE CHROME VANADIUM

- Fabriquées à partir d'acier au chrome-vanadium de haute qualité (à l'exception des pinces à jointure glissante)
- Tranchants de durabilité et de rendement supérieurs trempés par induction jusqu'à une dureté Rockwell C de 58 à 62
- Poignée coussinée double moulée permet un confort supérieur, une bonne prise et une vie accrue

4 PCES Jeu de pinces pour novice

730311 / JPS-4N

- **6-1/2 po** Coupantes diagonales
- **6-1/2 po** Pince bec long
- **7 po** Pince de lignard
- **8 po** Pince coulissants



5 PCES Jeu de pinces à réparation

730321 / JPS-5

- **8 po** Pince bec long
- **8 po** Coupantes diagonales
- **8 po** Pince de lignard
- **8 po** Pince coulissants
- **8 po** Bec long coudé



5 PCES Jeu de pinces de mécanicien

730341 / JPS-5M

- **8 po** Coupante diagonale
- **8 po** Pince bec long
- **8 po** Joint articulé
- **8 po** Pince de lignard
- **10 po** Joint articulé



- Fabriqués en acier au chrome vanadium
- Tranchants de durabilité et de rendement supérieurs trempés par induction jusqu'à une dureté Rockwell C de 58 à 62
- Poignée coussinée double moulée permet un confort supérieur, une bonne prise et une vie accrue

Pinces à joint articulé

- Fabriquées en acier au carbone

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730401	PL-6	6 po
730402	PL-8	8 po
730403	PL-10	10 po

CrV

Pinces coulissantes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité
730441	CLP-1	7-7 1/2 po	1-1/2 po
730442	CLP-2	9-1/2 po	1-3/4 po
730443	CLP-3	12 po	2-1/4 po
730445	CLP-4	16 po	4 po

nouveau

CrV

Pinces à bec long

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730423	RP-150	6-1/2 po
730425	RP-200	8 po

CrV

Pinces à bec long coudé

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730483	BP-150	6-1/2 po
730485	BP-200	8 po

CrV

SÉRIE DE LONGUE PORTÉE - À L'UNITÉ

Modèle à long bec

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730428	LRP-1100	11 po	Long bec
730488	LRP-1145	11 po	Long bec coudé

CrV



730401 - 730403



730442



730425



730483



730428

730488



730415



730433



730221

Tête à angle
730221 seulement

730473



730232



735102

SÉRIE CHROME VANADIUM - À L'UNITÉ

Pinces de lignard

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730414	CP-175	7 po
730415	CP-200	8 po
730418	CP-250HD	9-3/4 po

CrV

Pinces coupantes diagonales

- Grâce à sa forme unique et la configuration de sa tête, ces pinces offrent le meilleur effet de levier tout en facilitant la coupe

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Type
730433	NP-150	6-1/2 po	Coupoir à tranchant diagonal
730435	NP-200	7-1/2 po	Coupoir à tranchant diagonal
730221	NPA-200HD	8 po	Bec coudé vue de côté

Pinces à sertir

730473 / WP-250HD

- Longueur 10 po
- Pince et sertisseur d'électricien à rendement ultra robuste
- Ne pas utiliser avec les circuits électriques ouverts

CrNi

Pinces à joint enclenché

730232 / BJP-250HD

- Longueur 10 po
- Acier chrome vanadium
- Mâchoire spécial conçu pour le travail tuyaux
- Le joint enclenché permet l'ajustement avec une main

CrV




Outil de treillageur de 10 po

735102 / FT-10X

- Acier matricié avec poignées coussinées bleues
- Pince polyvalente idéale pour les fermiers et les grands éleveurs
- Marteau, dégrafeuse et coupe-câble à levier en un seul outil
- Longueur de 10 po

5 PCES Jeu de pinces en acier chrome-nickel – Usage très intensif 730305 / JPHD-5S

- Les pinces sont fabriquées à partir d'acier chrome-nickel matricé de toute première qualité, ce qui leur confère une résistance optimale
- Les crans et arêtes tranchantes sont trempés par induction, ce qui permet d'obtenir de l'outil un rendement et une durée de vie supérieurs
- La méthode unique de durcissement au laser permet de découper les métaux trempés, y compris la corde à piano
- Des bras de leviers puissants brevetés permettent de déplacer le point de pivot pour assurer à l'outil une plus grande puissance de coupe ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation
- Des ressorts facilement amovibles placés sur la poignée des pinces universelles, des pinces coupantes diagonales, des pinces à bec coudé et des pinces à bec long permettent d'ouvrir les poignées automatiquement afin de réduire la fatigue
- La mâchoire inférieure des pinces multiprise, quelle que soit la largeur des mâchoires, est crantée de façon à offrir une plus grande résistance
- Les crans sont disposés à angle droit pour assurer à l'outil une meilleure prise
- Les poignées fabriquées à partir de deux matériaux extra-épais offrant à l'utilisateur une prise et un confort inégalés
- Conforme aux normes ANSI

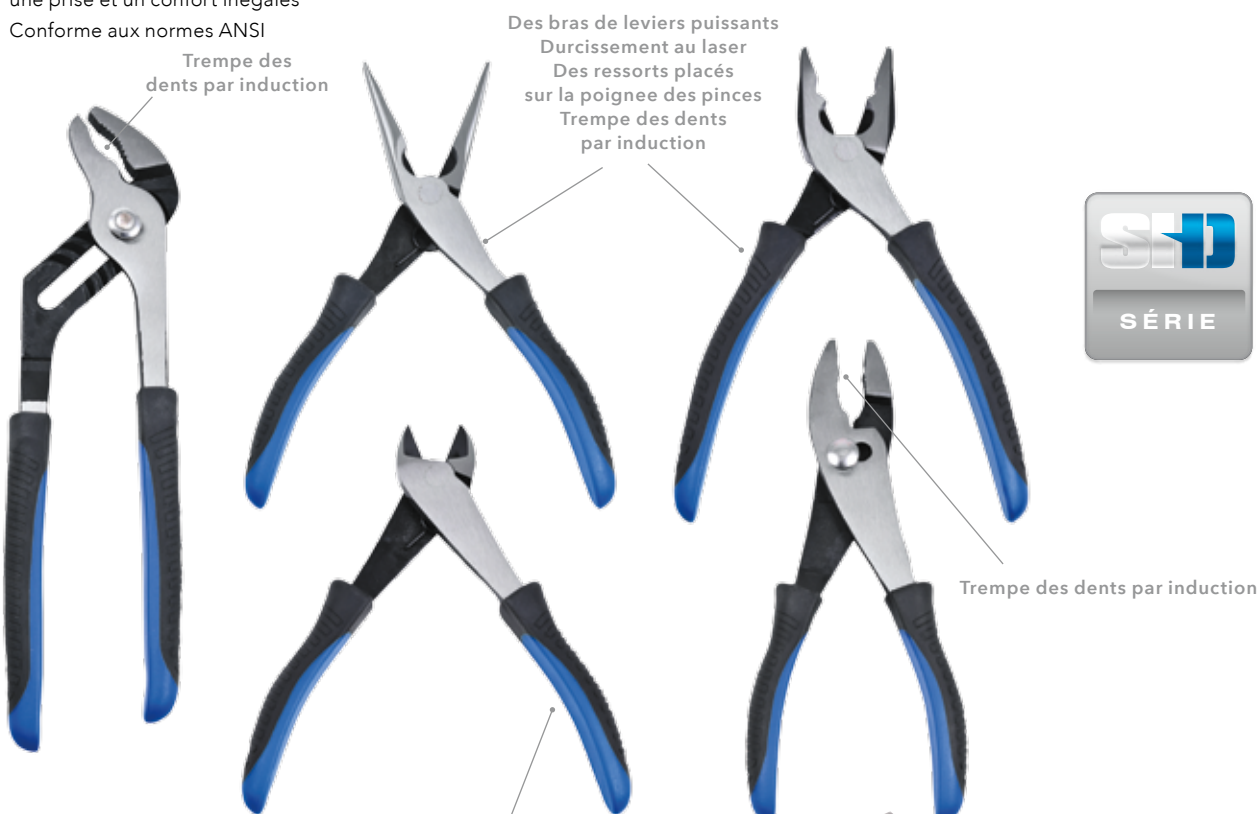

CARACTÉRISTIQUES :

Des bras de leviers puissants

Des bras de leviers puissants brevetés permettent de déplacer le point de pivot pour assurer à l'outil une plus grande puissance de coupe ainsi qu'une plus grande facilité d'utilisation

Durcissement au laser

La méthode unique de durcissement au laser permet de découper les métaux trempés, y compris la corde à piano

Poignées à ressort

Des ressorts facilement amovibles placés sur la poignée des pinces universelles, des pinces coupantes diagonales, des pinces à bec coudé et des pinces à bec long permettent d'ouvrir les poignées automatiquement afin de réduire la fatigue

Trempe des dents par induction

Les crans et arêtes tranchantes sont trempés par induction, ce qui permet d'obtenir de l'outil un rendement et une durée de vie supérieurs





730241



730246

SÉRIE CHROME NICKEL - À L'UNITÉ

Pince de lignard

- La méthode unique de durcissement au laser permet de découper les métaux trempés, y compris la corde à piano
- Crans disposés à angle droit trempés par induction, conforme aux normes RC55~60 pour assurer à l'outil une prise maximale
- Manches à ressort afin de réduire la fatigue; le ressort peut facilement être ôté ou remplacé si nécessaire

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730236	CP-200HD	8 po



Pince coupante diagonale

- La méthode unique de durcissement au laser permet de découper les métaux trempés, y compris la corde à piano
- Les crans sont disposés à angle droit et arêtes tranchantes sont trempés par induction de HRC 55~60

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730222	NP-180HD	7-1/4 po



Pince à bec long

- La méthode unique de durcissement au laser permet de découper les métaux trempés, y compris la corde à piano
- Crans et arêtes tranchantes disposés à angle droit et trempés par induction, conforme aux normes RC55~60
- Manches à ressort afin de réduire la fatigue; le ressort peut facilement être ôté ou remplacé si nécessaire

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730241	RP-200HD	8 po



Pince à bec long coudé

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730246	BP-200HD	8 po



Pinces multiprise

- Assemblage à mâchoire inférieure crantée de façon à offrir une résistance maximale quelle que soit la largeur des mâchoires
- Crans disposés à angle droit trempés par induction, conforme aux normes HRC55~60 pour assurer à l'outil une prise maximale

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730216	CLP-1HD	8 po
730217	CLP-2HD	10 po
730218	CLP-3HD	12 po

CrNi



730217

**Pinces à jointure glissante**

- Crans disposés à angle droit trempés par induction, conforme aux normes HRC55~60 pour assurer à l'outil une prise maximale

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730206	SJ-6HD	6 po
730207	SJ-8HD	8 po

CrNi



730206

**Pince coupante en bout**

- Idéal pour couper à plein niveau et pour les travaux sur le béton

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730227	EN-200HD	8 po

CrNi



730227

**Coupe-câble**

- Conçu uniquement pour les câbles en cuivre et en aluminium
- Calibre de câble maximum de 1 AWG

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur
730251	CC-200HD	8 po

CrNi



730251





735252



735256



735275

CISAILLES - USAGE TRÈS INTENSIF

- Fabriquées en acier inoxydable japonais de qualité supérieure pour les applications professionnelles.
- Conçues pour les gauchers ou les droitiers.
- Soumises à un traitement thermique sous vide pour une performance de coupe supérieure et une durée de vie accrue.

Cisailles à usages multiples – Usage très intensif

- Lame dentelée pour empêcher le matériau d'être poussé vers l'avant, pour une coupe plus facile et plus précise
- Écrou et boulon en acier inoxydable durci pour régler la tension des lames
- Poignées recouvertes de polypropylène ainsi que de caoutchouc thermoplastique pour une prise sûre et solide
- Adaptées pour couper les branches, les goujons, le carton, la corde, le fil de fer et de nombreux autres matériaux

PROD. NO.	MOD. NO.	Longueur totale	Longueur de coupe	Type
735252	JMPS-145	5-3/4 po	1-1/4 po	Droites
735253	JMPS-190	7-1/2 po	1-5/8 po	Droites
735254	JMPS-190A	7-1/4 po	1-5/8 po	Angulaires
735255	JMPS-200	8 po	2 po	Droites
735256	JMPS-200A	8 po	2 po	Angulaires



Cisailles utilitaires de 8 po – Usage très intensif

- Conçues pour procurer une force de levier plus efficace pour rendre la coupe plus facile
- Conviennent parfaitement pour couper la toile épaisse, la tapisserie, le cuir, le caoutchouc, le vinyle, le tissu, la corde, le carton, le papier, la volaille et bien d'autres matières
- Poignées robustes, flexibles en élastomère thermoplastique pour un plus grand confort d'utilisation

PROD. NO.	MOD. NO.	Longueur totale	Longueur de coupe	Type
735275	JUS-200	8 po	2-1/2 po	Droites



- Fabriquées en acier inoxydable japonais de qualité supérieure pour les applications professionnelles.
- Conçues pour les gauchers ou les droitiers.
- Soumises à un traitement thermique sous vide pour une performance de coupe supérieure et une durée de vie accrue.

Cisailles d'électricien – Usage très intensif

- Lames évidées, ce qui nécessite moins d'effort pour couper
- Lame dentelée pour empêcher le matériau d'être poussé vers l'avant, pour une coupe plus facile et plus précise
- Encoche pour dénuder les fils
- Poignées en nylon renforcées de fibre de verre avec surmoulage en caoutchouc thermoplastique, pour une puissance et une prise supérieures
- Adaptées pour couper les fils souples, les matériaux isolants, le ruban isolant, les attaches de câbles et de nombreux autres matériaux

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur totale	Longueur de coupe	Encoche coupe-fil
735262	JECS-140	5-1/2 po	1-5/8 po	oui

**Cisailles en Kevlar® – Usage très intensif**

- Alliage d'acier à haute teneur en carbone, spécialement sélectionné pour l'utilisation avec des matériaux en Kevlar®
- Tranchants trempés par induction pour une dureté de HV1200
- Lames évidées, ce qui nécessite moins d'effort pour couper
- Lame dentelée pour empêcher le matériau d'être poussé vers l'avant, pour une coupe plus facile et plus précise
- Poignées en nylon renforcées de fibre de verre avec surmoulage en caoutchouc thermoplastique, pour une puissance et une prise accrues
- Adaptées pour couper les matériaux en Kevlar®, les matériaux isolants, le ruban isolant, les attaches de câble et de nombreux autres matériaux

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur totale	Longueur de coupe
735264	JECS-140K	5-1/2 po	1-5/8 po





730725

730724

730711

PINCES À DÉNUDER ET CISEAUX

Pince à dénuder les fils

730731 / JAWS-822

- Une légère pression suffit pour dénuder des câbles jusqu'à 1 po de diamètre, sans couper, érailler ou encocher le fil
- Dispositif de retenue automatique assure une position parfaite du câble dans la pince
- L'action à levier permet de dénuder et de retirer la gaine isolante en une seule étape
- Butée réglable assure une longueur uniforme et précise chaque fois
- Longueur totale de **7 po**
- Capacité de **8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22** AWG solide et filé

Pince à dénuder de rainures en V

730738 / JAWS-51024

- Acier de carbone durci avec fini oxide noir résistant à la corrosion
- Ajuste rapidement aux câbles de calibre entre **10 à 24 AWG**
- Chargé de branche à ressort pour l'opération facile à une main
- Longueur totale de **5-1/4 po**
- Capacité de **10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24** AWG solide et filé

Pince à dénuder les fils auto-réglant

730736 / JAWS-100

- Exerce une pression constante afin de dénuder le fil sans encochage
- La vis de réglage permet de régler la pression pour convenir aux différentes matières qui composent les gaines isolantes
- Peut dénuder plusieurs fils simultanément
- Comprend un coupe-fil
- Longueur totale **6-1/2 po**

Pinces à dénuder à ressort / ciseaux

- Toutes les surfaces de coupe et à dénuder sont usinées avec précision pour produire des coupes franches et précises
- Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour une durée utile accrue
- Fini oxide noir résiste à la rouille et à la corrosion
- Chaque modèle est muni de trou pour effectuer des boucles ainsi que les extrémités en dents de scie pour tirer le fil de fer
- Les pinces à dénuder et pinces coupantes sont chargés de branche à ressort pour l'opération facile à une main et un verrou de sûreté (sauf 730724)
- Outil à multifonction : couper, dénuder, sertissage des bornes isolés et non isolés
- Conçu uniquement pour les fils en cuivre et aluminium

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur totale	Capacité de dénudation	Capacité de pincement	Taille du boulon et du filetage
730711	JWCS-61020	6-1/4 po	10, 12, 14, 16, 18, 20 AWG solide et filé	N/A	N/A
730724	JMWS-81024	8-1/4 po	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG solide; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 AWG filé	10-22 AWG	4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24
730725	JMWS-9618	9 po	6, 8, 10, 12, 14, 16 AWG solide; 8, 10, 12, 14, 16, 18 AWG solide et filé	10-22 AWG	4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24

VOICI NOS
NOUVEAUX COUTEAUX



AVANTAGE TRANCHANT.



OUTILS COUPANTS



Couteau tout usage à lame cassable de 9 mm

840433 / JSBC-100

- Poignée ergonomique en caoutchouc non glissant
- Mécanisme de verrouillage par molette ou serrure de glissière maintient la lame fermement en place pour une utilisation prolongée
- Combrend une lame en acier SK5 à haute teneur en carbone

nouveau



Couteau polyvalent à lame cassable de 18 mm

840432 / JSBK-18

- Poignée ergonomique en caoutchouc non glissant
- Mécanisme de verrouillage par molette ou serrure de glissière maintient la lame fermement en place pour une utilisation prolongée
- Combrend une lame en acier SK5 à haute teneur en carbone

nouveau



Couteau polyvalent jumbo à lame cassable de 25 mm

840431 / JSBK-25

- Poignée ergonomique en caoutchouc non glissant
- Le mécanisme de verrouillage par molette maintient la lame fermement en place pour une utilisation prolongée
- Aimant intégré pour le retrait facile de la lame
- Livré avec une lame en acier SK5 à haute teneur en carbone

nouveau

Couteau polyvalent à lame cassable de 9 mm et chargement automatique

840442 / JALK-9

- Manche ergonomique non glissant en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
- Mécanisme d'avance blocable à glissière, pour verrouiller automatiquement la lame à la dimension voulue
- Rangement intégré des lames, pour éjection et chargement rapides
- Lame en acier de SK5 à haute teneur en carbone

nouveau



Couteau polyvalent à lame cassable de 18 mm et chargement automatique

840441 / JALK-18

- Manche ergonomique non glissant en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
- Mécanisme d'avance blocable à glissière, pour verrouiller automatiquement la lame à la dimension voulue
- Rangement intégré des lames, pour éjection et chargement rapides
- Lame en acier de SK5 à haute teneur en carbone

nouveau



Couteau tout usage pliant - Usage intensif

840411 / JFFK-100

- Fabrication en matériau durable, tout en métal, adapté aux environnements de travail les plus exigeants
- Manche à double verrouillage (ouvert et fermé) avec agrafe de ceinture intégrée pour assurer la sécurité de l'utilisateur et que le couteau soit bien rangé
- Lame en acier SK5 avec revêtement en titane pour mieux résister à la corrosion et durer plus longtemps

nouveau



Couteau polyvalent de sûreté

840401 / JSBC-100

- Comporte un perforateur de ruban qui n'endommagera pas les contenus et une roulette de coupe protégée pour couper les sangles en plastique
- Extrêmement léger et conçu avec un manche en caoutchouc confortable

nouveau




LAMES DE RECHANGE

N° DU PROD.	N° DU MOD.	DESCRIPTION	POUR PRODUITS
840481	JFRB-10	Lames universelles de 10 pces	840411, 840421, 840422
840482	JFRB-10T	Lames universelles tout usage en acier avec revêtement en titane de 10 pces	840411, 840421, 840422
840486	JFRB-50	Lames universelles de 50 pces	840411, 840421, 840422
840488	JFRB-100	Lames universelles de 100 pces	840411, 840421, 840422
840491	JSRB-2510	Lames universelles de 10 pces - 25 mm	840431
840494	JSRB-910	Lames universelles de 10 pces - 9 mm	840442, 840433
840497	JSRB-1850	Lames universelles de 50 pces - 18 mm	840441, 840432



840481



840482



840488



840492



840486



840497

Fabriquées d'acier matricé au chrome-molybdène; conçues pour un usage professionnel

Lames de coupe dentées avec précision

Nos cisailles à couper les tôles sont les plus réputées aux Canada et durent jusqu'à deux fois et demie plus longtemps que les marques les plus populaires!

OUTILS POUR LA TÔLE CISAILLES AVIATION - USAGE TRÈS INTENSIF

- Fabriquées d'acier matricé au chrome-molybdène; conçues pour un usage professionnel
- Trempées par induction jusqu'à HRC 60 – 62
- Tranchants dentés empêchant le matériau de glisser
- L'action composée réduit l'effort de coupe
- Poignées de caoutchouc thermoplastique à code couleur procurant un confort maximal
- Loquet de verrouillage unique permettant d'utiliser l'outil d'une seule main
- Modèles standard, coudé, à entailler, et très longs couvrant tous les usages



735305

3 PCES Jeu de styles traditionnels

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Longueur totale
735305	JAS-3S	Coupe droite, coupe à gauche et à droite	10 po

CrMo

Style traditionnel - À l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Longueur totale	Longueur de coupe	ÉPAISSEUR MAXIMUM DES MATÉRIAUX (CALIBRE)			
					Cuivre (mou)	Acier laminé à froid (méd.)	Acier dur (HRC35)	Acier inoxydable de 304
735301	JAS-1S	Droite	10 po	1-1/2 po	16	18	21	22
735302	JAS-1R	À droite	10 po	1-3/8 po	16	18	21	22
735303	JAS-1L	À gauche	10 po	1-3/8 po	16	18	21	22
735311	JAS-1SL	À bec long	11-3/8 po	3 po	19	20	22	25
735391	JBS-1	« Bulldog »	9 po	1 po	14	16	18	18

CrMo



735303

735301

735302

735311

735391

735322

735323

Style coudé - À l'unité

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Longueur totale	Longueur de coupe	ÉPAISSEUR MAXIMUM DES MATÉRIAUX (CALIBRE)			
					Cuivre (mou)	Acier laminé à froid (méd.)	Acier dur (HRC35)	Acier inoxydable de 304
735322	JOS-1R	À droite	9-1/4 po	1-3/16 po	16	18	21	22
735323	JOS-1L	À gauche	9-1/4 po	1-3/16 po	16	18	21	22

CrMo

Cisailles de ferblantier de 10 po

735210 / JTS-10

- Fabriquées d'acier en haute teneur en carbone matricié
- Fabrication en acier monopièce
- Lames au fini poli procurant une coupe franche

Longueur totale	Longueur de coupe	ÉPAISSEUR MAXIMUM DES MATÉRIAUX (CALIBRE)			
		Cuivre (mou)	Acier laminé à froid (méd.)	Acier dur (HRC35)	Acier inoxydable de 304
10 po	2 po	20	22	24	26




OUTILS À RIVETER

- Conçu pour un usage industriel
- Entièrement fabriquées en acier
- Tous les modèles sont conçus pour les rivets en aluminium
- Le modèle 859044 (JRT-707) est conçu pour les rivets en aluminium et en acier
- Le modèle 859044 (JRT-736) est doté d'une tête qui pivote sur 360°

Pinces à riveter – Usage intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Embout	Longueur (Totale)
859042	JRT-200	Long bec	3/32, 1/8, 5/32, 3/16 po	—
859043	JRT-736	À tête pivotante 360°	3/32, 1/8, 5/32, 3/16 po	—
859044	JRT-707	À longue portée, s'emploi avec des rivets d'aluminium et d'acier	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po	21 po
—	PUT-JRT707	Trousse de réparation	—	—

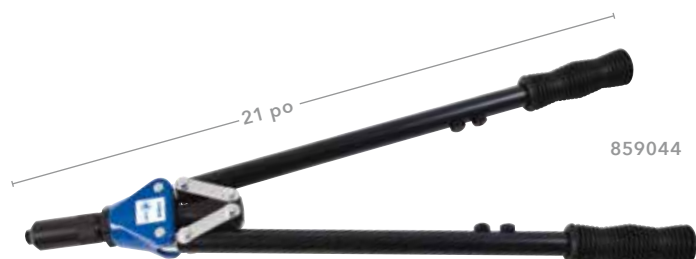

859044



À tête pivotante 360°



859042



859043



PISTOLET À RIVETER

Le saviez-vous?
JET vous propose une gamme complète de
riveteuses pneumatiques; consultez notre
catalogue pour plus de détails





OUTILS VDE





OUTILS VDE

- Outils à blindage électrique à utiliser sur les circuits sous tension et les véhicules hybrides
- Testés individuellement et certifiés VDE pour utilisation jusqu'à 1 000 V
- Vulcanisés en polypropylène et thermoplastique moulés ensemble pour garantir un maximum de solidité et une prise excellente, grâce à la poignée antidérapante
- Résistants à la plupart des produits chimiques, des solvants et des huiles
- À utiliser avec des panneaux de service, des boîtiers d'interrupteur, des automobiles électriques ou hybrides, ou dans tous les travaux devant être effectués pendant que le circuit est potentiellement sous tension
- Conform aux normes IEC60900:2004

JEUX D'OUTILS VDE

10 PCES Jeu d'outils

760002 / JIK-10S

- Contient les tournevis et pinces VDE les plus courants
- Coffret inclus



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Inclus
760213	JISS-5	7/32 po x 5 po à fente
760214	JISS-6	1/4 po x 6 po à fente
760236	JISR-2	#2 carré
760224	JISP-1	#1 Phillips
760226	JISP-2	#2 Phillips
760341	JIWS-6	6 po pince à dénuder
760312	JILP-8	8 po pince de lignard
760322	JILN-8	8 po pince à bec long
760332	JINP-8	8 po pince coupante diagonale
760352	JIWP-10	10 po pince multiprise crantée

CrV

SVCN

9 PCES Jeu de tournevis

760202 / JISD-9S

- Étui inclus

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Inclus
760211	JISS-4	5/32 po x 4 po à fente
760213	JISS-5	7/32 po x 5 po à fente
760214	JISS-6	1/4 po x 6 po à fente
760221	JISP-0	#0 Phillips
760224	JISP-1	#1 Phillips
760226	JISP-2	#2 Phillips
760228	JISP-3	#3 Phillips
760234	JISR-1	#1 carrée
760236	JISR-2	#2 carré

SVCM

5 PCES Jeu de tourne-écrous

770302 / JIND-5S

- Étui inclus

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Inclus
760262	JIND-14	Tourne-écrou de 1/4 po
760263	JIND-516	Tourne-écrou de 5/16 po
760265	JIND-38	Tourne-écrou de 3/8 po
760266	JIND-716	Tourne-écrou de 7/16 po
760267	JIND-12	Tourne-écrou de 1/2 po

CrV





760224

760213

TOURNEVIS VDE - À L'UNITÉ

- Deux gaines isolantes pour une meilleure protection.
- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Col en forme de pentagone pour minimiser la rotation incontrôlée
- Type et taille d'embout indiqués sur les extrémités de la poignée pour faciliter l'identification des outils dans l'étui
- Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV
- Embouts phosphatés pour ne pas s'ébrécher ni s'écailler
- Avertissement : si la gaine jaune est visible à travers la gaine rouge, cela signifie que l'outil est endommagé et ne doit plus être utilisé

Tournevis à fente

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
760211	JISS-4	5/32 po x 4 po
760213	JISS-5	7/32 po x 5 po
760214	JISS-6	1/4 po x 6 po



SVCM

Tournevis Phillips

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
760221	JISP-0	#0
760224	JISP-1	#1
760226	JISP-2	#2
760228	JISP-3	#3



SVCM

Tournevis carrés

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
760234	JISR-1	#1
760236	JISR-2	#2



SVCM



- Deux gaines isolantes pour une meilleure protection.
- Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise exceptionnels
- Col en forme de pentagone pour minimiser la rotation incontrôlée
- Taille indiquée sur les extrémités de la poignée pour faciliter l'identification des outils dans l'étui
- Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- **Avertissement** : si la gaine jaune est visible à travers la gaine rouge, cela signifie que l'outil est endommagé et ne doit plus être utilisé

Tourne-écrous

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille
760262	JIND-14	1/4 po
760263	JIND-516	5/16 po
760265	JIND-38	3/8 po
760266	JIND-716	7/16 po
760267	JIND-12	1/2 po

CrV

PINCES ET CISEAUX VDE - À L'UNITÉ

- Acier matricé au chrome vanadium avec arêtes tranchantes trempées par induction
- Pinces équipées d'une butée fixe séparant la poignée isolée des parties en acier non isolées

Pinces et ciseaux

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description
760341	JIWS-6	6 po pince à dénuder
760312	JILP-8	8 po pince de lignard
760322	JILN-8	8 po pince à bec long
760332	JINP-8	8 po pince coupante diagonale
760352	JIWP-10	10 po pince multiprise crantée

CrV



760267



OUTILS POUR TUBES ET TUYAUX





710145



710245

CLÉS SERRE-TUBES

Acier - Usage intensif

- Crochet et mors en acier au chrome vanadium durci pour applications professionnelles
- Dents trempées par induction pour une qualité de prise exceptionnelle
- Peinture en poudre résistant à la corrosion
- Mors fixé par une goupille cylindrique pour un remplacement plus facile
- Conforme aux spécifications GGG-651 type II Classe A du gouvernement fédéral des États-Unis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité mâchoire
710142	JPW-8	8 po	1 po
710143	JPW-10	10 po	1-1/2 po
710144	JPW-12	12 po	2 po
710145	JPW-14	14 po	2 po
710147	JPW-18	18 po	2-1/2 po
710150	JPW-24	24 po	3 po
710156	JPW-36	36 po	5 po
710159	JPW-48	48 po	6 po

CrV

Aluminium - Usage intensif

- Crochet et mors en acier au chrome vanadium durci pour applications professionnelles
- Dents trempées par induction pour une qualité de prise exceptionnelle
- Poignée en aluminium, près de 40 % plus légère que les poignées en acier
- Mors fixé par une goupille cylindrique pour un remplacement plus facile
- Conforme aux spécifications GGG-651 type I Classe B.10 du gouvernement fédéral des États-Unis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité mâchoire
710245	JPWA-14	14 po	2 po
710247	JPWA-18	18 po	2-1/2 po
710250	JPWA-24	24 po	3 po
710256	JPWA-36	36 po	5 po
710259	JPWA-48	48 po	6 po

CrV

CLÉS SERRE-TUBES

Acier - Usage très intensif

- Manche très robuste en acier léger pour le professionnel
- La conception résistante supplémentaire de tête de fonte est des marques plus fortement que concurrentielles de 20 %
- Crochet et machoire en chrome molybdène offrant une durée de vie accrue et une bonne prise
- Machoire durci HRC 52-58
- Revêtement par pulvérisation résistant contre la corrosion
- Dents trempées par induction pour une qualité de prise exceptionnelle
- Talon de machoire fixé avec goupille élastique
- Conforme aux spécifications GGG-651 type II Classe A du gouvernement fédéral des États-Unis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité mâchoire
710122	PW-8	8 po	1-3/16 po
710123	PW-10	10 po	1-13/16 po
710124	PW-12	12 po	2-7/16 po
710125	PW-14	14 po	2-7/16 po
710127	PW-18	18 po	2-7/8 po
710130	PW-24	24 po	3-3/16 po
710136	PW-36	36 po	5-1/4 po



Aluminium - Usage très intensif

- Manche très robuste en aluminium léger pour le professionnel
- La conception résistante supplémentaire de tête de fonte est des marques plus fortement que concurrentielles de 20 %
- Crochet et machoire en **chrome molybdène** offrant une durée de vie accrue et une bonne prise
- Machoire durci HRC 52-58
- Revêtement par pulvérisation résistant contre la corrosion
- Dents trempées par induction pour une qualité de prise exceptionnelle
- Talon de machoire fixé avec goupille élastique
- Conforme aux spécifications GGG-651 type II Classe A du gouvernement fédéral des États-Unis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité mâchoire
710225	PWA-14	14 po	2-7/16 po
710227	PWA-18	18 po	2-7/8 po
710230	PWA-24	24 po	3-3/16 po
710236	PWA-36	36 po	5-1/4 po
710239	PWA-48	48 po	6 po



710124



710227



H1179



739109



COUPE-TUBES

Mini coupe-tubes

- Taille compacte pour utiliser dans les endroits restreints
- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et conduit en acier de mur étroit
- Roue de coupe en acier durci pour couper le cuivre
- Roues de rechange : **739191** cuivre, **739193** acier inoxydable

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité	Remplacement de coupes
H1179	-	Tuyaux de 1/8 po à 5/8 po dia. ext.	739191 cuivre, 739194 acier inoxydable
739109	JMTC-30	Tuyaux de 1/8 po - 1-1/8 po (3 - 30 mm)	739192 cuivre, 739194 acier inoxydable

Coupe-tubes à entraînement à vis de 1-1/8 po

739102 / JTC-30

- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et conduit en acier de mur étroit
- Coupe les tuyaux de 1/8 - 1-1/8 po (3 - 30 mm)
- Roulette rainurée alloue la coupure près du spectre
- Bloc glissant entier offre une vie accrue et des coupe précise
- Outil pliant pour ébarber inclu
- La poignée d'ajustement loge la roue de coupe de rechange
- Roue de coupe en acier durci
- Roues de rechange : **739191** cuivre, **739193** acier inoxydable

Coupe-tubes télescopiques

- Coupe-tubes télescopique ouvre à pleine capacité sans requiert plus de place
- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et conduit en acier de mur étroit
- Roulette rainurée alloue la coupure près du spectre
- Roue de coupe en acier durci pour la coupe du cuivre
- Roue de coupe de rechange pour le cuivre incluse

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité	Roues de rechange
739104	JTTC-32	1/8 - 1-1/4 po	739191 cuivre 739193 acier inoxydable
739105	JTTC-42	1/8 - 1-5/8 po	739192 cuivre 739194 acier inoxydable

Coupe-tubes à ajustement rapide de 2 po

739107 / JOAC-50

- Système d'alimentation à ressort de la roue de coupe permet l'ajustement par coulissage et la déclenche rapide
- Coupe le cuivre, le laiton, l'aluminium et conduit en acier de mur étroit
- Coupe les tuyaux de **1/4 à 2 po** (6 à 50 mm)
- Roulette rainurée alloue la coupure près du spectre
- Roue de coupe en acier durci pour la coupe du cuivre
- Outil pliant pour ébarber inclus
- La poignée d'ajustement loge la roue de coupe de rechange
- Roues de rechange : **739192** cuivre, **739194** acier inoxydable

Ajustement par coulissage et à déclenche rapide

Roue de coupe de rechange incluse



Coupe-tubes à cliquet de 1-1/8 po

739108 / JRTC-28

- Action d'encliquetage de coupe permet la coupe des tuyaux sans rotation de 360°
- Conception idéale pour couper des sections de tuyaux dans les murs et autres endroits à accès limité
- Simplement fermer l'instrument tranchant sur le tuyau et opérer aller-retour jusqu'à ce que la coupe soit faite
- Coupe les tuyaux de **5/16 à 1-1/8 po** (8 à 29 mm)
- Roue de coupe de rechange : **739192** cuivre, **739194** acier inoxydable



Action d'encliquetage de coupe permet la coupe des tuyaux sans rotation de 360°

COUPE-TUYAUX

Coupe-tuyaux de fer de 2 po

739111 / JPC-50

- Corps en acier matricé très robuste pour application exigeante
- Idéal pour la coupe de tuyaux d'acier et de fer
- Peut aussi couper le cuivre, le laiton, la tuyauterie d'aluminium et les conduits en acier avec mur étroit
- Coupe les tuyaux de **1/8 po à 2 po** (3 à 50 mm)
- Roue de coupe en acier durci
- Grande poignée d'avance ergonomique
- Roue de coupe de rechange : **739195**



CINTREUSE

Multi-cintreuse 3 en 1

739142 / JTB-90

- Pour courber les tuyaux de **1/4, 5/16 et 3/8 po**
- Conçu pour travailler dans les endroits étroits
- Fabriquer en aluminium anti-rouille
- Courbe les tuyaux sans friser ou concasser
- Étalonner pour référence rapide





OUTILS POUR ÉBARBER

Outil de 6 po pour ébarber

739122 / JDT-100

- Large poignée en plastique
- Acier rapide pour la coupe de cuivre, laiton, l'aluminium, et l'acier inoxydable
- Lame de rechange loger dans la poignée
- Bouton-poussoir pour échange rapide de lame
- Convient pour les coupes à la droite et à la gauche
- Longueur totale : **6 po**
- Lame de rechange : **739197**

Outil de 6 po pour ébarber avec pince

739125 / JDT-500

- Corps en aluminium avec pince pour poche
- Lame en acier rapide pour la coupe de cuivre, laiton, l'aluminium, et l'acier inoxydable
- Lame facile à remplacer
- Convient pour les coupes à la droite et à la gauche
- Longueur totale : **6 po**
- Lame de rechange : **739197**

COUPE-TUBES CLIQUET EN PVC

Coupe cliquet en PVC de 1-5/8 po

739116 / JPPC-42

- Action cliquet offrant une facilité de coupe
- Lame en acier inoxydable
- Profil unique de la lame évite l'écrasage
Capacité maximale : **1-5/8 po** (42 mm)
- Lame de rechange : **739198**

Pour tous les coupe-tuyaux

Lames et roues de coupe de rechange

N° DU PROD.	Application	Ajustages
739191	Cuivre, laiton, aluminium, acier	739109 (JMTC-30) 739102 (JTC-30) 739104 (JTTC-32)
739192	Cuivre, laiton, aluminium, acier	739105 (JTTC-42) 739107 (JQAC-50) 739108 (JRTC-28)
739193	Acier inoxydable	739109 (JMTC-30) 739102 (JTC-30) 739104 (JTTC-32)
739194	Acier inoxydable	739105 (JTTC-42) 739107 (JQAC-50) 739108 (JRTC-28)
739195	Cuivre, laiton, aluminium, acier, fer	739111 (JPC-50)
739197	Cuivre, laiton, aluminium, acier, fer, acier inoxydable	739122 (JDT-100) 739125 (JDT-500)
739198	Cuivre, laiton, aluminium, acier, fer, acier inoxydable	739116 (JPPC-42)

Outil à évaser

739132 / JFT-100

- Fourni évasement à 45° ou adaptateurs d'évasement à double recouvrement
- Pour tube de **3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 et 5/8 po**
- Palonnier en acier forgé
- Collier de serrage à finition polie
- Pour tuyaux en cuivre mou, en laiton et en aluminium



Outil à évaser - Usage intensif

739133 / JFT-200

- Fourni évasement à 45° ou adaptateurs d'évasement à double recouvrement
- Pour tube de **3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 et 5/8 po**
- Palonnier en acier forgé estampé et serre-joint en acier durci
- Pour application très robuste, automobile, HVAC, hydrauliques et industrielles
- Pour tuyaux en cuivre, en laiton et en aluminium et en acier inoxydable




Jeu d'outils à évaser à bulle ISO


H1502

- Plusieurs voitures de traction avant et camions légers, domestiques et étrangers utilisent le jeu d'outils à évaser à bulle ISO
- Réussi à obtenir l'évasement de recouvrement conforme aux normes ISO
- Ceci est différent de l'évasement à recouvrement double
- Ce jeu peut accomplir l'évasement à bulle ISO sans retirer la canalisation de frein du véhicule. Il y a la pression nécessaire pour évaser la tuyauterie étroite (parois de 1,0 mm d'épaisseur) utilisé sur la canalisation de frein à traction avant
- Le palonnier est en acier allié, estampé et traité par la chaleur avec un brevet spécial pour la vis du centre
- L'assemblage de la barre est durci et fonctionne de façon répétée fabriquant un évasement lisse et régulier
- Le jeu complet contient : Outil à évaser, 4 adaptateurs spéciaux, outil pour chanfreiner et une clé combinée ainsi qu'une jauge de hauteur

Inclus dans le jeu :

- | | |
|---|---|
| • H1502A adaptateur 4.75 mm | • H1502E assemblage de la barre |
| • H1502B adaptateur 6 mm | • H1502F assemblage de palonnier |
| • H1502C adaptateur 8 mm | • H1502G alésoir |
| • H1502D adaptateur 10 mm | • H1502H clé |





Jeu contient coupe tube



OUTILS POUR ÉVASER

Jeu d'outils à évaser à double recouvrement - SAE

H1120

- Conçu avec la pression requise pour produire des évasements à double recouvrement dans la canalisation de frein en acier
- Obtient dans le cuivre et la tubulure en acier des évasements simple ou double
- Adaptateurs à double recouvrement fourni pour la tubulure de **3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 1/2 po**
- La rotule d'acier allié est traitée par la chaleur, meulée et chromée pour réduire la friction de compression
- Le palonnier et la barre sont forgés et trempés offrant une solidité accrue

Inclus dans le jeu :

- | | |
|---|--|
| • H1120A adaptateur double recouvrement 3/16 po | • H1120E adaptateur double recouvrement 1/2 po |
| • H1120B adaptateur double recouvrement 1/4 po | • H1120F assemblage de la barre |
| • H1120C adaptateur double recouvrement 5/16 po | • H1120G assemblage de palonnier et boulon |
| • H1120D adaptateur double recouvrement 3/8 po | • H1120H écrou papillon |

Jeu d'outils à évaser à double recouvrement - métrique

H1121

- Même caractéristiques que le jeu ci-dessus pour le système métrique
- Chaque jeu offre le recouvrement simple ou double

Inclus dans le jeu :

- | | |
|---|---|
| • H1121A adaptateur double recouvrement 4.75 mm | • H1121E adaptateur double recouvrement 10 mm |
| • H1121B adaptateur double recouvrement 5 mm | • H1121F assemblage de la barre |
| • H1121C adaptateur double recouvrement 6 mm | • H1121G assemblage de palonnier et boulon |
| • H1121D adaptateur double recouvrement 8 mm | • H1121H écrou papillon |

Jeu d'outils à évaser et à couper - SAE

739181 / JTFK-100

- Ce jeu contient : JTC-30 coupe tube à entraînement à vis, JTF-100 outil d'évasement et adaptateurs d'évasement à double recouvrement pour tuyaux de **3/16 po, 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po et 5/8 po** (dia. ext.)
- Fourni évasements type automobile à recouvrement double ou sans adaptateur pour un évasement de 45°
- Coupe les tuyaux jusqu'aux diamètres de 1-1/8 po (30 mm)
- Pour tuyaux en cuivre mou, en laiton et en aluminium
- Coffret moulé par soufflage
- Adaptateurs de rechange à évasement à double recouvrement :

3/16 po - H1120A**7/16 po - H1120J****1/4 po - H1120B****1/2 po - H1120E****5/16 po - H1120C****5/8 po - H1120K****3/8 po - H1120D**



OUTILS DE FRAPPE





740307



740347



740348

MARTEAUX À CLOUER

Manche en noyer blanc - Usage intensif

- Manche en noyer blanc américain
- Têtes en acier forgé durcies et trempées pour permettre un usage professionnel
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)	Style
740307	CW16F	16 oz	13 po	Fendu

Manche en fibre de verre - Usage intensif

- Une concentration maximale de fibre de verre permet d'obtenir une résistance maximale
- La gaine de polymère permet d'éviter l'éclatement
- Les poignées sont fabriquées de polychlorure de vinyle (PCV) qui assure confort et sécurité
- Les têtes en acier forgé sont trempées et revenues pour être utilisées par des professionnels
- Nouvelle technologie maximisant l'utilisation jusqu'à -25°C
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)	Style
740347	CF16F	16 oz	13 po	Fendu

Manche en fibre de verre - Usage très intensif

- Marteau de charpentier de style «California» très prisé
- Tête en acier à moyenne teneur en carbone 1045, durcie et trempée pour éviter l'effritement ou la déformation
- Le poids accru de la tête permet d'enfoncer plus rapidement les gros clous de charpente
- Surface de frappe extra-large pour limiter la fréquence des coups manqués
- Panne fendue droite pour faciliter l'arrachage des clous
- L'extrémité du manche est plus large du côté de la tête pour garantir une puissance accrue et mieux résister aux surfrappes
- Poignée antidérapante en élastomères thermoplastiques de qualité supérieure pour un maximum de confort
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)	Style
740348	CFH-21	21 oz	16-1/2 po	Charpentier



Tout acier - Usage très intensif

- Poignée en acier monobloc, pratiquement invulnérable aux coups répétés de puissance excessive
- Tête en acier à moyenne teneur en carbone 1055, durcie et trempée pour éviter l'effritement ou la déformation
- Porte-clous magnétique permettant d'utiliser l'outil d'une seule main et l'utilisation de clous de différentes tailles (pour les marteaux démolisseurs uniquement)
- La surface usinée du marteau démolisseur lui évite de glisser sur le clou
- La panne fendue est lisse pour les travaux de finition
- Poignée antidérapante en polypropylène et en élastomères thermoplastiques de qualité supérieure pour un maximum de confort
- Poignée rivetée pour éviter toute séparation
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)	Style	Surface
740321	CAS-16	16 oz	13 po	Fendu	Lisse
740331	RAS-22	22 oz	15-3/4 po	Démolisseur	Usinée



Anti-choc tout acier - Usage très intensif

- Poignée en acier monobloc, conçue en forme de « diapason » pour absorber et dissiper les vibrations à travers la poignée, plutôt qu'à travers l'avant-bras et le coude de l'utilisateur
- Réduit substantiellement la fatigue et le stress
- Têtes en acier à moyenne teneur en carbone 1055, durcies et trempées pour éviter l'effritement ou la déformation
- Porte-clous magnétique permettant d'utiliser l'outil d'une seule main et l'utilisation de clous de différentes tailles
- Design en D, pour enfoncer les clous lorsqu'ils sont proches de murs ou d'autres surfaces
- La surface usinée du marteau démolisseur lui évite de glisser sur le clou
- La panne fendue est lisse pour les travaux de finition
- Poignée antidérapante en polypropylène et en élastomères thermoplastiques de qualité supérieure pour un maximum de confort
- Poignées rivetées pour éviter toute séparation
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)	Style	Surface
740381	CAV-16	16 oz	13"	Fendu	Lisse
740386	RAV-20	20 oz	13-3/4"	Démolisseur	Usinée



740331



740381



740158



740166



740103

MARTEAUX À PANNE RONDE

Manche en noyer blanc - Usage intensif

- Manche en noyer blanc américain
- Têtes en acier forgé durcies et trempées pour permettre un usage professionnel
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)
740151	BP-8H	8 oz	11-1/2 po
740153	BP-16H	16 oz	14 po
740155	BP-24H	24 oz	15 po
740157	BP-32H	32 oz	15 po
740158	BP-40H	40 oz	15-3/4 po

Manche en fibre de verre - Usage intensif

- Une concentration maximale de fibre de verre permet d'obtenir une résistance maximale
- La gaine de polymère permet d'éviter l'éclatement
- Les poignées sont fabriquées de polychlorure de vinyle (PCV) qui assure confort et sécurité
- Les têtes en acier forgé sont trempées et revenues pour être utilisées par des professionnels
- Nouvelle technologie maximisant l'utilisation jusqu'à -25°C
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)
740161	BP-08F	8 oz	11 po
740163	BP-16F	16 oz	13 po
740164	BP-24F	24 oz	14-1/2 po
740165	BP-32F	32 oz	15 po
740166	BP-40F	40 oz	15-1/2 po

Poignée tout acier - Usage très intensif

- Poignée tout acier, pratiquement invulnérable aux coups répétés
- Tête en acier à moyenne teneur en carbone 1055, durcie et trempée pour éviter l'effritement ou la déformation
- Finition au jet de sable avec surface de frappe entièrement polie
- Poignée revêtue de TPR (caoutchouc thermoplastique) absorbant les chocs et garantissant une excellente prise
- Poignée rivetée pour éviter toute séparation
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)
740103	JSPB-16	16 oz	13 po
740105	JSBP-24	24 oz	13-1/2 po
740107	JSBP-32	32 oz	14-1/2 po



Manche indestructible - Usage très intensif

- Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc vulcanisé fourni un outil de frappe puissant
- Le manche absorbe l'impact et la vibration réduisant la fatigue de l'opérateur
- Aucun fleurage, pli ou fissure même après plusieurs surfrappes
- La plaquette frein breveté rend la séparation de la tête impossible
- Fourni une excellente prise dans tout les conditions ainsi que résistant à la plupart des produits chimiques industriels
- La tête estampée traité thermiquement rencontre les normes HRC 52-56
- Développé pour l'industrie minière, idéal pour applications robustes
- Garantie à vie • Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Poids de produit	Longueur (Totale)
740174	UBP-2414	24 oz	2.2 lb	14 po
740175	UBP-3214	32 oz	2.7 lb	14 po
740176	UBP-4814	48 oz	3.7 lb	14 po



Sans rebond - Usage très intensif

- Construction monobloc en polyuréthane, cuit au four, d'une robustesse très supérieure à celle du PVC, du plastique ou du caoutchouc – avec une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
- Tête remplie de grenaille d'acier concentrant toute la force sur la pièce frappée, et évitant les rebonds
- Surface de frappe en alliage d'acier trempé avec précision, et panne ronde durcie à HRC48-54
- Couronne biseautée pour une frappe précise
- Structure en acier pour une robustesse accrue, suffisamment résistante pour ne pas se briser lors de coups répétés d'une puissance excessive

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Poids de produit	Longueur de la tête	Diamètre de la surface	Longueur (Totale)
740983	DBBP-16	1 lb	16 oz	4-1/4 po	1-1/4 po	12-3/4 po
740984	DBBP-24	1-1/2 lb	24 oz	4-1/2 po	1-1/2 po	13 po
740985	DPPB-32	2 lb	32 oz	4-7/8 po	4-7/8 po	16-1/4 po



MASSE

- Poignée tout acier, pratiquement invulnérable aux coups répétés
- Tête en acier à moyenne teneur en carbone 1055, durcie et trempée pour éviter l'effritement ou la déformation
- Finition au jet de sable avec surface de frappe entièrement polie
- Poignée revêtue de TPR (caoutchouc thermoplastique) absorbant les chocs et garantissant une excellente prise
- Poignée rivetée pour éviter toute séparation • Conforme aux spécifications ANSI

Masse tout acier - Usage très intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur (Totale)
740191	JSCH-25	2-1/2 lb	10-3/4 po



740175



740983



740191



OUTILS DE FRAPPE

Manche indestructible**PLAQUE DE VERROUILLAGE EN ACIER**

Séparation de la tête et du manche impossible

TÊTE HAUTE VISIBILITÉ

Immédiatement identifiable sur n'importe quel chantier

POIGNÉE EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ

Absorbe les impacts et les vibrations et réduit la fatigue de l'utilisateur; fabriquée en caoutchouc de qualité spéciale, résistant à l'ozone, pour utilisation dans des environnements rudes

TÊTE EN ACIER MATRICÉ

Avec extrémité de frappe traitées thermiquement par induction, conformément à la norme HRC 52-56

BARRES D'ACIER À RESSORT

Barres d'acier à ressort de 9/32 po (7,1 mm) de diamètre résistant à la surfrappe sans se briser

POIGNÉE TEXTURISÉE ANTI-DÉRAPANTE**ORIFICE POUR CORDON RENFORCÉ D'ACIER**

- Rond en acier à ressort enrobé de caoutchouc vulcanisé fourni un outil de frappe puissant
- Le manche absorbe l'impact et la vibration réduisant la fatigue de l'opérateur
- Aucun fleurage, pli ou fissure même après plusieurs surfrappes
- La plaquette frein breveté rend la séparation de la tête impossible
- Fourni une excellente prise dans tout les conditions ainsi que résistant à la plupart des produits chimiques industriels
- La tête estampée traité thermiquement rencontre les normes HRC 52-56
- Garantie à vie • Conforme aux spécifications ANSI

Tête en acier

- Développé pour l'industrie minière, idéal pour applications robustes


N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Poids de produit	Longueur (Totale)	Type
740174	UBP-2414	24 oz	2.2 lb	14 po	Panne ronde
740175	UBP-3214	32 oz	2.7 lb	14 po	Panne ronde
740176	UBP-4814	48 oz	3.7 lb	14 po	Panne ronde
740178	UCP-216	2 lb	4.7 lb	16 po	Panne droite
740179	UCP-316	3 lb	5.7 lb	16 po	Panne droite
740580	USH-250	2.5 lb	3.85 lb	12 po	Masse
740581	USH-412	4 lb	5.50 lb	12 po	Masse
740582	USH-416	4 lb	5.8 lb	16 po	Masse
740593	USH-616	6 lb	8.7 lb	16 po	Masse
740583	USH-624	6 lb	9.1 lb	24 po	Masse
740584	USH-630	6 lb	10.0 lb	30 po	Masse
740585	USH-824	8 lb	11.1 lb	24 po	Masse
740586	USH-830	8 lb	12.0 lb	30 po	Masse
740596	USH-836	8 lb	13.0 lb	36 po	Masse
740587	USH-1030	10 lb	14.5 lb	30 po	Masse
740588	USH-1230	12 lb	16.5 lb	30 po	Masse
740598	USH-1236	12 lb	17.5 lb	36 po	Masse
740589	USH-1430	14 lb	18.5 lb	30 po	Masse



Tête en cuivre

- Tête matricée en cuivre pur à 99,9 % pour une utilisation sans étincelles dans des environnements à risque d'explosion
- La tête en cuivre est moins dure et n'endommage pas les objets sur lesquels on tape
- Idéals pour l'exploitation du charbon, du pétrole et du gaz et d'autres applications présentant un risque d'inflammation ou d'explosion

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Poids de produit	Longueur (Totale)	Type
740560	USH-250C	2-1/2 lb	3.75 lb	10-3/4 po	Maçon
740565	USH-824C	8 lb	11.1 lb	24 po	Masse
740569	USH-1430C	14 lb	18.5 lb	30 po	Masse

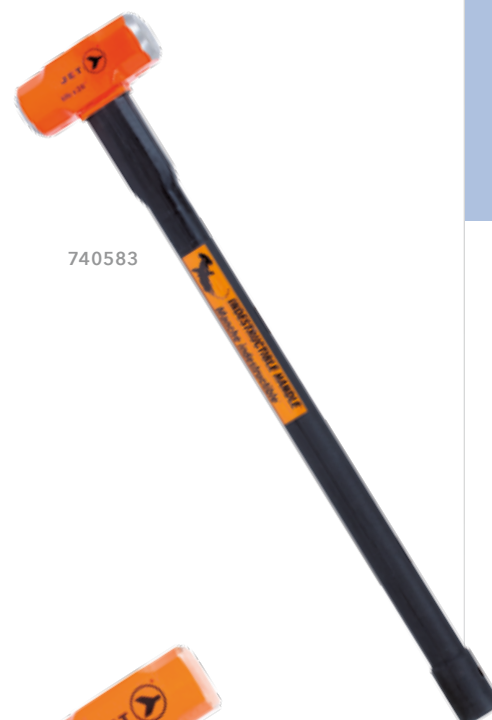



740522



740532



Transition parfaitement lisse entre la partie du manche en fibre de verre et la poignée en PVC pour un maximum de confort



740952

MASSSES

Manche en noyer blanc - Usage intensif

- Manche en noyer blanc américain
- Têtes en acier forgé durcies et trempées pour permettre un usage professionnel
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de produit	Longueur totale
740522	SH-4H	4 lb	16 po
740523	SH-6H	6 lb	32 po
740524	SH-8H	8 lb	32 po
740525	SH-10H	10 lb	32 po
740526	SH-12H	12 lb	32 po
740528	SH-16H	16 lb	36 po

Manche en fibre de verre - Usage intensif

- Une concentration maximale de fibre de verre permet d'obtenir une résistance maximale
- La gaine de polymère permet d'éviter l'éclatement
- Les poignées sont fabriquées de polychlorure de vinyle (PCV) qui assure confort et sécurité
- Les têtes en acier forgé sont trempées et revenues pour être utilisées par des professionnels
- Nouvelle technologie maximisant l'utilisation jusqu'à -25°C
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur totale
740532	SH-4F	4 lb	16 po
740533	SH-6F	6 lb	30 po
740534	SH-8F	8 lb	30 po
740535	SH-10F	10 lb	36 po
740536	SH-12F	12 lb	36 po
740538	SH-16F	16 lb	36"

MARTEAUX PERFORATEURS

Manche en fibre de verre - Usage intensif

- Une concentration maximale de fibre de verre permet d'obtenir une résistance maximale
- La gaine de polymère permet d'éviter l'éclatement
- Les poignées sont fabriquées de polychlorure de vinyle (PCV) qui assure confort et sécurité
- Les têtes en acier forgé sont trempées et revenues pour être utilisées par des professionnels
- Nouvelle technologie maximisant l'utilisation jusqu'à -25°C
- Conforme aux spécifications ANSI

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur totale
740952	DH-48F	3 lb	10-1/2 po
740953	DH-64F	4 lb	10-1/2 po

Manche en bois

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de produit	Longueur totale
740403	RM-16	1 lb	13-1/4 po
740407	RM-32	2 lb	13-1/2 po



740912

MARTEAU SOUDURE

Marteau à buriner

740901/ FH-1

- Décapant rapide



740901

HACHES ET MAILLETS

Manche en fibre de verre - Usage intensif

- Une concentration maximale de fibre de verre permet d'obtenir une résistance maximale
- La gaine de polymère permet d'éviter l'éclatement
- Les poignées sont fabriquées de polychlorure de vinyle (PCV) qui assure confort et sécurité
- Les têtes en acier forgé sont trempées et revenues pour être utilisées par des professionnels
- Nouvelle technologie maximisant l'utilisation jusqu'à -25°C

PROD. NO.	MOD. NO.	Poids de tête	Longueur totale	Type
741107	JH-150F	1-1/2 lb	16 po	Hachette
741121	JA-250F	2-1/2 lb	34 po	Hache
741123	JA-350F	3-1/2 lb	34 po	Hache
741141	SM-6F	6 lb	34 po	Maillet
741142	SM-8F	8 lb	34 po	Maillet



741107

741141

741121



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection



740912



740926



740977

MAILLETS SANS REBOND

Corps monopiece en PVC

- Corps monopiece en PVC rempli de grenaille d'acier
- Couleur orange sureté pour la haute visibilité

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur du manche
740912	DB-100	1 lb	11-1/2 po
740913	DB-150	1-1/2 lb	12-1/2 po
740914	DB-200	2 lb	13-1/2 po
740915	DB-300	3 lb	16 po

Fibre de verre avec embouts recouvert de polyurethane - Usage intensif

- Construction monobloc en polyuréthane, cuit au four, d'une robustesse très supérieure à celle du PVC, du plastique ou du caoutchouc – avec une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
- L'embout souple n'endommage pas les surfaces sur lesquelles on tape
- Tête remplie de grenaille d'acier concentrant toute la force sur la pièce frappée, et évitant les rebonds
- Squelette en acier recouvert de polyuréthane robuste (740926)
- Manche en fibre de verre avec embouts recouvert de Polyurethane (740927 et 740928)
- Manche antidérapant ergonomique en caoutchouc thermoplastique (TPR)
- Température d'utilisation entre -20°C à 90°C

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur totale
740926	DB-400HD	4 lb	12 po
740927	DB-600HD	6 lb	32 po
740928	DB-800HD	8 lb	32 po

Construction monobloc en polyuréthane - Usage très intensif

- Construction monobloc en polyuréthane, cuit au four, d'une robustesse très supérieure à celle du PVC, du plastique ou du caoutchouc – avec une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue
- Résistance accrue aux coupures, aux fissures, à l'abrasion et à de nombreux produits chimiques
- Construction monobloc, sans soudures, pour une utilisation sans étincelles dans des environnements à risque d'explosion
- Tête remplie de grenaille d'acier concentrant toute la force sur la pièce frappée, et évitant les rebonds
- L'embout souple n'endommage pas les surfaces sur lesquelles on tape
- Les marteaux de 6 lb et plus ont une tête plate, permettant de les poser en position verticale
- Dureté shore A 90 ±2

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur de la tête	Diamètre de la surface	Longueur totale
740971	DBHD-16	1 lb	3-1/2 po	1-15/32 po	11 po
740972	DBHD-24	1-1/2 lb	4 po	1-3/4 po	12 po
740974	DBHD-36	2-1/4 lb	4-1/2 po	2-3/16 po	13-1/2 po
740975	DBHD-48	3 lb	4-13/16 po	2-3/8 po	16-3/4 po
740977	DBHD-96	6 lb	7-3/32 po	2-3/4 po	20 po
740978	DBHD-168	10 lb	7-3/32 po	2-3/4 po	30 po
740979	DBHD-190	12 lb	8 po	3-5/32 po	36-1/2 po

Maillets sans rebond à extrémité mi-dur - Usage intensif

- Tête remplie de grenaille d'acier concentrant toute la force sur la pièce frappée, et évitant les rebonds
- L'embout souple n'endommage pas les surfaces sur lesquelles on tape
- Construction en acier soudé
- Embouts mi-dur interchangeable
- Embouts durs ou souples disponibles séparément
- Manche en caoutchouc thermoplastique (TPR) offre une prise supérieure et une meilleure maniabilité

N° DU PROD.	N° DU MOD	Poids de tête	Longueur du manche	Diamètre de la surface
740932	SFH-125	20 oz	10-1/4 po	1-3/8 po
740933	SFH-175	29 oz	10-1/4 po	1-1/2 po
740934	SFH-225	38 oz	10-1/4 po	1-3/4 po

Maillets sans rebond à extrémité mi-dur

N° DU PROD.	N° DU MOD	Description	Diamètre de la surface
740994	RTMW-35	Extrémité moyenne pour 740932	1-3/8 po
740995	RTMW-40	Extrémité moyenne pour 740933	1-1/2 po
740996	RTMW-45	Extrémité moyenne pour 740934	1-3/4 po
740997	RTSB-35	Extrémité douce pour 740932	1-3/8 po
740998	RTSB-40	Extrémité douce pour 740933	1-1/2 po
740999	RTSB-45	Extrémité douce pour 740934	1-3/4 po



740933



JEU DE POINÇONS ET BURINS

- Poinçons d'acier carbone de haute teneur offrant aucun écaillage et une durée de vie accrue
- Tige anti-rouille revêtue par pulvérisation
- Tranchants revenus continuellement affûtés
- Tige hexagonale minimise le roulement
- Embouts de burinage durcis HRC 52-58
- Embouts de frappe durcis HRC-42, aucun copeaux et aucun émoussement
- Rencontre les normes du gouvernement canadien CDA39GP-43a

⚠ Avertissement : Toujours utiliser les poinçons et les burins sur des matériaux moins durs que les outils eux-mêmes.



6 PCES Jeu de chasse-goupilles

775509 / PP-6S

- Chasse-goupille : **3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po**
- Étui en térylène



6 PCES Jeu de chasse-goupilles élastiques

775526 / RPP-6S

- Chasse-goupille élastique : **3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po**
- Étui en térylène



6 PCES Jeu de burins à plat

775531 / CC-6S

- Burin plat : **1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 po**
- Étui en térylène



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection

8 PCES Jeu de poinçons et burins

775507 / PC8-1S

- Burin plat : **1/2, 5/8, 3/4 po**
- Pointeau à centrer : **5/32 po**
- Poinçon robuste : **3/16 po**
- Chasse-goupilles : **1/8, 3/16, 1/4 po**
- **Étui en térylène**



14 PCES Jeu de poinçons et burins

775511 / PC-14S

- Burin plat : **3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po**
- Pointeau à centrer : **5/32, 1/4 po**
- Poinçon robuste : **1/8, 5/16 po**
- Poinçon chasse-rivets : **1/8, 5/32 po**
- Chasse-goupilles : **1/16, 1/8, 3/16 po**
- **Étui en térylène**



16 PCES Jeu de poinçons et burins

775508 / PC16-1S

- Burin plat : **5/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po**
- Pointeau à centrer : **1/8, 5/32, 1/4 po**
- Poinçon robuste : **1/8, 3/16, 1/4 po**
- Poinçon chasse-rivets : **3/16, 1/4 po**
- Chasse-goupilles : **1/8, 3/16, 1/4 po**
- **Étui en térylène**



24 PCES Jeu de poinçons et ciseaux

775513 / PC24S

- Burin plat : **1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 po**
- Pointeau à centrer : **5/64, 5/32, 1/4 po, ACP-2 Auto**
- Poinçon robuste : **1/16, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po**
- Chasse-goupilles : **1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16 po**
- **Étui en térylène**



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection



POINÇONS ET BURINS - À L'UNITÉ

- Poinçons d'acier carbone de haute teneur offrant aucun écaillage et une durée de vie accrue
- Tige anti-rouille revêtue par pulvérisation
- Tranchants revenus continuellement affûtés
- Tige hexagonale minimise le roulement
- Embouts de burinage durcis HRC 52-58
- Embouts de frappe durcis HRC-42, aucun copeaux et aucun émoussement
- Rencontre les normes du gouvernement canadien CDA39GP-43a

⚠ Avertissement : Toujours utiliser les poinçons et les burins sur des matériaux moins durs que les outils eux-mêmes.

Chasse-goupilles

- L'outil idéal pour retirer ou enlever les goupilles déjà desserrées

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pointe	Tige	Longueur
775400	PP232	1/16 po	1/4 po	4 po
775401	PP332	3/32 po	1/4 po	4-1/4 po
775402	PP432	1/8 po	5/16 po	4-3/4 po
775403	PP532	5/32 po	5/16 po	5 po
775404	PP632	3/16 po	5/16 po	5-1/4 po
775405	PP832	1/4 po	3/8 po	5-3/4 po
775406	PP1032	5/16 po	7/16 po	6 po

Chasse-goupilles élastiques

- Conçu pour enlever les goupilles élastiques et les goupilles creuses
- Extrémité en rond garde le poinçon centré offrant un contact maximale

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pointe	Tige	Longueur
775452	RPP332	3/32 po	1/4 po	3-1/2 po
775453	RPP432	1/8 po	1/4 po	3-3/4 po
775454	RPP532	5/32 po	5/16 po	4-1/2 po
775455	RPP632	3/16 po	5/16 po	4-1/2 po
775456	RPP832	1/4 po	3/8 po	5-1/2 po
775457	RPP1032	5/16 po	3/8 po	6 po



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection

Poinçons pleins (chasse-pointes)

- Le poinçon plein (ou chasse-pointe) est utilisé avant le chasse-goupille et permet de dégager les goupilles ou les clés coincées ou grippées

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pointe	Tige	Longueur
775420	SP116	1/16 po	3/8 po	5 po
775421	SP216	1/8 po	5/16 po	5 po
775422	SP316	3/16 po	3/8 po	5 po
775423	SP416	1/4 po	1/2 po	5 po
775424	SP516	5/16 po	1/2 po	6 po
775425	SP532	5/32 po	3/8 po	5 po

Pointeaux à centrer

- Utiles pour marquer le métal et faire des empreintes sur les pièces avant le perçage
- Les pointes sont centrées et usinées à un angle parfait de 90°

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pointe	Tige	Longueur
775440	CP416	5/64 po	1/4 po	3-1/2 po
775441	CP516	1/8 po	5/16 po	4-1/2 po
775442	CP616	5/32 po	5/16 po	5-1/2 po
775443	CP816	1/4 po	3/8 po	6 po


Poinçons chasse-rivets (d'alignement)

- Parfait pour aligner des trous dans deux pièces de métal ou plus, et pour retirer des goupilles de divers assemblages
- Souvent appelé poinçon aligneur. Aligner les pièces et taper doucement pour assurer un alignement parfait

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pointe	Tige	Longueur
775410	AP532	5/32 po	3/8 po	9 po
775411	AP216	1/8 po	5/16 po	8 po
775412	AP316	3/16 po	5/16 po	10 po
775413	AP416	1/4 po	3/8 po	10 po



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection



POINÇONS ET BURINS - À L'UNITÉ

Burins à bout plat

- Conçus pour couper et façonner les métaux plus mous que le burin lui-même, comme le fer forgé, l'acier non trempé, l'aluminium, le laiton et le cuivre. Peuvent aussi être utilisés sur certains matériaux de construction

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Tige	Longueur	Largeur de lame
775430	CC430	1/4 po	5 po	1/4 po
775431	CC516	1/4 po	5 po	5/16 po
775432	CC816	7/16 po	6 po	1/2 po
775433	CC1016	1/2 po	6-1/2 po	5/8 po
775434	CC1216	5/8 po	7 po	3/4 po
775435	CC1416	5/8 po	8 po	7/8 po
775436	CC1616	3/4 po	8-1/2 po	1 po
775437	CC616	5/16 po	5-1/2 po	3/8 po

Burins à bout plat - prise de sécurité

- La poignée de sécurité protège la main

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Largeur de lame
775461	CCG-110	10 po	1 po
775462	CCG-112	12 po	1 po

Pointeau centreur automatique

- La tension réglable permet de contrôler la profondeur de l'empreinte

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Diamètre
775592	ACP-2	5 po	1/2 po



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection

- Fabriqués à partir d'acier de haute qualité et trempés par induction pour assurer la durabilité
- Extrémité du poinçon durcie à 58-62 HRC et extrémité de frappe durcie à 38-43 HRC pour empêcher l'effritement
- L'extrémité de frappe est biseautée pour empêcher qu'elle ne se casse et pour accroître la sécurité
- L'ensemble comprend : Numéros : 0 à 9 (6 et 9 sont interchangeables) Lettres : A à Z et &

Jeux de poinçons à lettres - Série LS

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Marques	Taille
391104	LS-030	27	Lettres	3 mm (1/8 po)
391107	LS-050	27	Lettres	5 mm (3/16 po)
391110	LS-060	27	Lettres	6 mm (1/4 po)

Jeux de poinçons à chiffres - Série NS

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Pièces	Marques	Taille
391103	NS-030	9	Chiffres	3 mm (1/8 po)
391106	NS-050	9	Chiffres	5 mm (3/16 po)
391109	NS-060	9	Chiffres	6 mm (1/4 po)



MISE EN GARDE : Toujours porter des lunettes de protection







OUTILS DE CONSTRUCTION



BARRES - SÉRIE POWERCLAW^{MC}

- Barre de démolition la plus populaire au Canada, conçue pour les travaux les plus exigeants
- Barre profilée très épaisse fabriquée d'acier allié plutôt que d'acier au carbone pour accroître la puissance
- Les fourches usinées avec précision sont plus acérées et plus solides que celles des outils concurrents
- Revêtement en poudre électrostatique résistant à la corrosion

Barres de démolition - Usage très intensif

- Barre profilée très épaisse faite d'acier allié plutôt que d'acier au carbone pour accroître la puissance
- Face très large et rayon de courbure unique offrant une puissance de levier supérieure en moins d'effort



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Matériau
779201	JPWB-14	14 po	Alliage
779203	JPWB-24	24 po	Alliage
779205	JPWB-36	36 po	Alliage
779256	JPWB-48	48 po	Alliage



779203

Face très large et rayon de courbure unique offrant une puissance de levier supérieure en moins d'effort

Barre de démolition style entaille - Usage très intensif

- Rayon extra serré au côté courbé pour obtenir un levier accru
- Entailles à chaque extrémité pour arracher les clous
- Arbre avec un fini lisse et forme ovale pour maximiser le confort et la traction



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Matériau
779252	JPNB-18	18 po	Alliage
779253	JPNB-24	24 po	Alliage
779255	JPNB-36	36 po	Alliage



779252

Entailles à chaque extrémité pour arracher les clous

- Barre de démolition la plus populaire au Canada, conçue pour les travaux les plus exigeants
- Barre profilée très épaisse fabriquée d'acier allié plutôt que d'acier au carbone pour accroître la puissance
- Les fourches usinées avec précision sont plus acérées et plus solides que celles des outils concurrents
- Revêtement en poudre électrostatique résistant à la corrosion

Pince-monseigneur - Usage très intensif

- Barre hexagonale pour un confort maximum
- Embouts cône pointu et ciseau assurant une variété de tâches

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Tige	Matériau
779211	JPPB-18	18 po	3/4 po	Alliage
779212	JPPB-24	24 po	3/4 po	Alliage
779213	JPPB-30	30 po	3/4 po	Alliage
779214	JPPB-36	36 po	3/4 po	Alliage
779215	JPPB-48	48 po	1 po	Alliage
779216	JPPB-60	60 po	1 po	Alliage



779231 - 779234 Pinces de feronnier

779211 - 779216 Pince-monseigneur

Pinces de feronnier - Usage très intensif

- Pince-monseigneur en alliage matricé acier-chrome pour un usage professionnel
- Individuellement soumise à un examen par particules magnétiques pour garantir la totale intégrité du matériau
- Entièrement traitée thermiquement, et pas uniquement aux extrémités, pour un maximum de résistance
- Pointe effilée pour aligner plus facilement les trous des boulons
- Entièrement chromé pour résister à la corrosion

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Tige	Matériau
779231	JIWB-18	18 po	5/8 po	Alliage matricé
779232	JIWB-24	24 po	3/4 po	Alliage matricé
779233	JIWB-30	30 po	7/8 po	Alliage matricé
779234	JIWB-36	36 po	7/8 po	Alliage matricé



Pied-de-biche - Usage très intensif


- Barres massives offrant la puissance requise pour les travaux de forçage au levier et de levage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Poids	Matériau
779218	JPCB-1860	60 po	18 lb	Alliage

Barre à creusage - Usage très intensif

- Embouts cône pointu et ciseau pour briser les sols compactés
- Manches d'usage intensif avec levier puissant pour bouger les pierres

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Tige	Poids	Matériau
779258	JPDB-1772	72 po	1 po	17 lb	Alliage

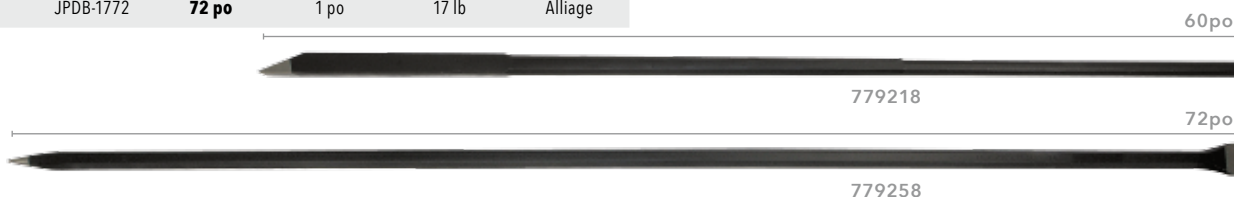


60po

779218

72po

779258

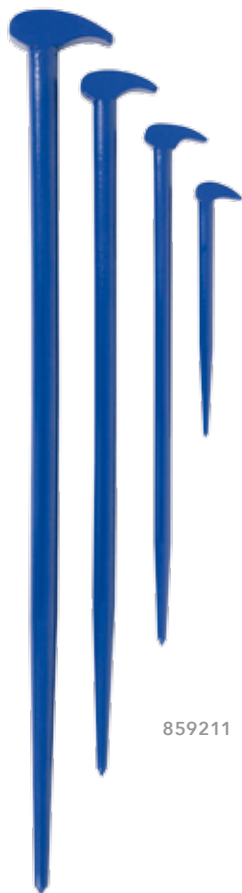
POWER CLAW™


859211

Pointe effilée



Barre ronde

BARRES - SÉRIE POWERCLAW^{MC}

Barre utilitaire

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Matériau
779112	PB-15	15 po	Alliage



779112

Arrache-clou

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Matériau
779113	JPNP-11	11 po	Alliage



779113

4 PCES Jeu de leviers à tête arrondie

859211 / JROE-4S

- Tête arrondie servant de point d'appui pour procurer une plus grande force de levier
- Pointe effilée et barre ronde, idéales pour aligner les pièces à travers les trous des boulons
- Acier au chrome vanadium traité thermiquement pour un usage professionnel
- Soumis à des tests par particules magnétiques afin de garantir la totale intégrité du matériau
- Revêtement de peinture en poudre électrostatique résistant à la corrosion
- Inclus: **6, 12, 16, 20 po**

CrV

Leviers à tête arrondie – À l'unité

N° DU PROD.	Longueur	Contenu avec le jeu n°
859212	6 po	859211
859213	12 po	859211
859214	16 po	859211
859215	20 po	859211

CrV

Tête arrondie

Coupe-boulons – Usage intensif

- Les coupe-boulons JET sont conçus pour couper des boulons, tiges métalliques, rivets et chaîne en acier doux ou en acier légèrement trempé ou allié
- Les tranchants dentés coupe en utilisant moins de force et empêche le matériel de glisser
- Lames en acier au **chrome-molybdène**
- Durcis à HRC 55 – 61
- Dureté maximale du matériau (HRC 40)

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité HRC30	Capacité HRC40	Tête de rechange
731108	BC-8	8 po	–	–	–
731112	BC-12	12 po	3/16 po	5/32 po	731162
731114	BC-14	14 po	1/4 po	3/16 po	731164
731118	BC-18	18 po	5/16 po	1/4 po	731168
731124	BC-24	24 po	3/8 po	5/16 po	731174
731130	BC-30	30 po	1/2 po	5/16 po	731180
731136	BC-36	36 po	5/8 po	3/8 po	731186
731142	BC-42	42 po	3/4 po	7/16 po	731192

CrMo

Coupe-boulons à haute résistance – Usage très intensif

- Lames en acier matricé au chrome vanadium, spécialement trempées pour couper des boulons, des tiges et des chaînes en acier à haute résistance
- Arêtes tranchantes durcies et trempées par induction, pouvant couper des matériaux jusqu'à HRC48
- Tête peinte en rouge indiquant la capacité de coupe de matériaux très résistants
- Adaptateur en acier matricé et poignées traitées thermiquement pour une puissance maximale
- Peinture en poudre pour résister à la corrosion
- Conforme aux spécifications GGG-C-740d Type II Classes 3 & 4 du gouvernement fédéral des États-Unis

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur	Capacité HRC30	Capacité HRC40	Capacité HRC48	Tête de rechange
731238	BCR-18	18 po	5-1/16 po	1/4 po	7/32"	731278
731244	BCR-24	24 po	3/8 po	5/16 po	9/32"	731284
731256	BCR-36	36 po	5/8 po	15/32 po	11/32"	731296

CrV




731108

731118



731238

COUPE-BOULONS ET COUPE-BARRES

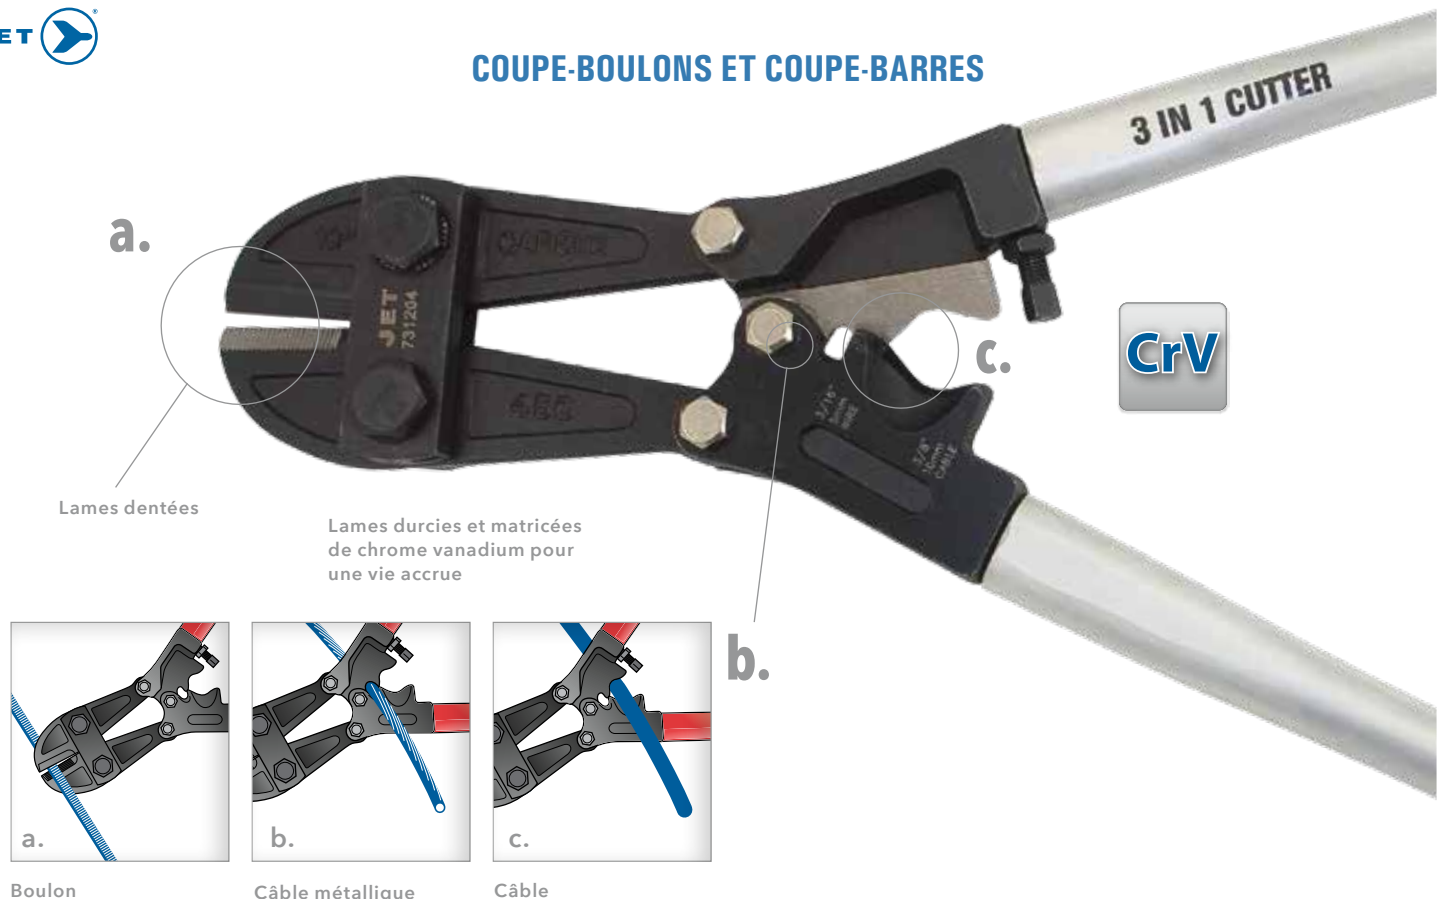

Coupe-boulons 3-en-1

- Design unique permet la coupe de boulon, tige d'acier, fil et câble
- Lames durcies et matricées de chrome vanadium pour une vie accrue
- Les lames dentées facilite la coupe et empêche le glissement du matériel
- Lames du coupe-boulon facilement ajustable et remplaçable
- Dureté de la lame HRC55 – 60
- Dureté maximum du matériel HRC 42

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Taille	Barre d'armature	Câble métallique	Tige d'acier	Câble	Tête de rechange
731204	BCW-18	18 po	5/16 po	1/4 po	3/16 po	3/8 po	731214
731205	BCW-24	24 po	13/32 po	5/16 po	9/32 po	1/2 po	731215

CrV

Coupe-barre et plieuse

- Combiné coupe-barres/plieuse de qualité industrielle supérieure conçu pour les travaux de construction intensifs
- Plie les barres de 5/8 po jusqu'à 180°

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité	Tête de rechange
735403	RC-16	5/8 po	731453

Rubans à mesurer - Usage intensif

- Ruban très large demeurant rigide jusqu'à 8 pi
- Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
- Graduations de 1/16 po SAE
- Garnitures protectrices en caoutchouc facilitant la prise de l'outil
- Butoir amortissant le rembobinage
- Glissière de blocage
- Répondent aux normes GS/TUV et CE
- Offerts à l'unité ou en boîte de présentation de 12 rubans à mesurer sur carte

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Échelle	Largeur	Longueur totale
775921	JTM-416SM	SAE/métrique	1 po	16 pi / 5 m
775928	JTM-425S	SAE	1 po	25 pi
775929	JTM-425SM	SAE/métrique	1 po	25 pi / 7,5 m



Ruban à mesurer ultra long en acier

775936 / JSTM-100SM

- Ruban à double face avec mesures SAE d'un côté et mesures métriques de l'autre
- Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
- Ruban à contraste élevé facilitant la lecture
- Repère zéro sur l'anneau
- Répond aux normes GS/TUV et CE
- 3/8 po largeur
- 100 pi / 30m longueur




Ruban à mesurer en fibre de verre sur dévidoir


775910 / JFTM-165SM

- Ruban à double face avec mesures SAE d'un côté et mesures métriques de l'autre
- Rembobinage rapide grâce à la manivelle repliable
- Repère zéro sur l'anneau
- Revêtement en PVC empêchant les moisissures et facilitant le nettoyage
- Boîtier ergonomique offrant une prise solide
- Ruban amovible pouvant être installé du côté de l'échelle de mesure désirée
- Répond aux normes GS/TUV et CE
- 1/2 po largeur
- 165 pi / 50 m longueur



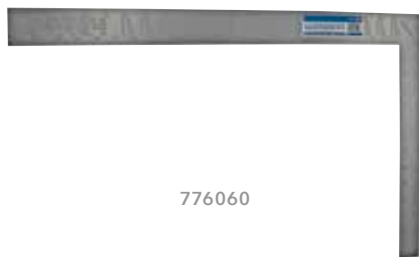

776060

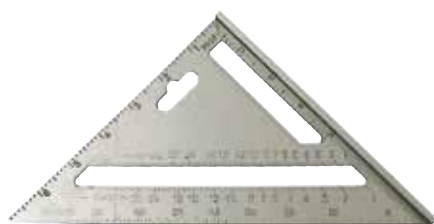

OUTILS DE MESURE

Équerres de charpentier et de traçage

- Équerres en acier verni résistant à la rouille
- Graduations gravées permanentes
- Graduations tous les 1/8 po de tous les côtés
- Équerre de charpente avec échelle contreventée et table de chevrons

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Échelle	Lame 1	Lame 2
776055	JSCS-812	SAE	1-1/2 po x 12 po	1 po x 8 po
776060	JSRS-1624	SAE	2 po x 24 po	1-1/2 po x 16 po

Équerre à angles pour chevrons

776061 / JRS-710

- Profilé extrudé en aluminium très épais plus résistant et moins cassant que l'aluminium moulé sous pression
- Ne rouille pas
- Graduations gravées permanentes
- Mesure les arêtiers, les arêtiers de noue et les chevrons
- Équerre polyvalente; comprend une équerre de charpentier et de charpente, un rapporteur d'angles, une équerre à lame d'acier, une équerre à onglets et un guide de scie
- **7 po x 7 po x 10 po**
- Échelle : SAE

Équerre combinée

776065 / JCS-12

- Aluminium moulé sous pression procurant davantage de précision et de durabilité
- Lame en acier inoxydable avec graduations gravées
- Mesures impérial sur toutes les surfaces permettant de prendre des mesures de chaque côté de la lame
- Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
- Pointe à tracer pratique
- Répond aux normes GS/TUV et CE
- Feuille : **1 po x 12 po**

Fausse équerre en T

776070 / JTB-8

- Utile pour rapporter et transférer des angles
- Graduations impériales et métriques
- Niveau intégré procurant davantage de précision et de polyvalence
- Molette blocable qui ne se coince pas
- Lame en acier avec manche en ABS
- Répond aux normes GS/TUV et CE
- Feuille : **2 po x 8 po**

Niveaux en aluminium

- Fabrication en poutre caisson avec nervures de raidissage empêchant la torsion et le pliage lors d'un usage normal
- Trois fioles résistantes aux chocs permettant des mesures à l'horizontale, à la verticale et à 45°
- Fiole centrale offrant un champ de vision de 300°
- Usiné avec précision sur les deux surfaces afin d'offrir une précision maximale
- Grandes ouvertures offrant une prise sûre
- Extrémités biseautées amortissant les chocs
- Couleur jaune brillant très visible
- Répond aux normes GS/TUV et CE

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur totale	Fioles
776001	JBL-9924B	24 po	3
776002	JBL-9948B	48 po	3
776004	JBL-9972B	72 po	3

Fiole centrale



776001

Niveaux en aluminium - Usage intensif

- Profile unique en aluminium extra épais offrant une teneur et une résistance à la torsion
- Usiné avec précision sur les deux surfaces afin d'offrir une précision maximale
- Rainures en V sur chaque surface permet l'usage sur les objets arrondis tel que les tuyaux
- Aimants cachés dans la surface du bas aide à tenir le niveau aux objets de métal
- 3 fioles mono bloc en acrylique résistantes aux chocs (2 aplomb et 1 à horizontale)
- Fiole centrale offrant un champ de vision de 300°
- Embout à double couche en caoutchouc et plastique offre une absorption supérieure au choc
- Conforme aux spécifications GS/TUV et CE

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur totale	Fioles
776021	JPBL-24	24 po	3
776022	JPBL-48	48 po	3


Fiole centrale



Socle magnétique à rainure en V

776021

Embout à double couche en caoutchouc et plastique offre une absorption supérieure au choc

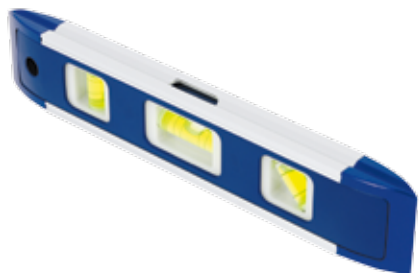

779161



OUTILS DE MESURE

Niveau torpille

776006 / JTL-9B

- Cadre en aluminium de **9 po** améliorant la précision et la durabilité
- Fiole centrale pouvant offrir un champ de vision sur 300°
- Trois fioles permettant des mesures à l'horizontale, à la verticale et à 45°
- Cadre blanc autour des fioles offrant une meilleure lisibilité
- Bande aimantée retenant le niveau aux surfaces métalliques
- Répond aux normes GS/TUV et CE

Jeu de cordeau traceur

779161 / JACL-100S

- Boîtier en aluminium pour une durée de vie maximum
- Contient 100 pi de cordeau
- Peut servir de fil à plomb
- Comprend un niveau de ligne de 3 po et 4 oz. de craie

Poudre de craie

779162 / JBPC-4

- Poudre de craie fine et bleu de **4 oz**
- Peut être utilisée avec tout cordeau traceur

Fil à plomb en laiton

779171 / JBPB-12

- Laiton usiné plein de **12 oz**
- Bout remplaçable en acier durci
- Bout de rechange compris
- Le dessus se dévisse pour faciliter le centrage du fil

- Les agrafeuses et marteaux agrafeurs JET sont destinés à un usage professionnel
- Construction durable d'acier ou d'aluminium
- Fini nickelé résistant à la corrosion
- Fenêtre indicatrice du niveau d'agrafes
- Blocage de poignée permet un entreposage compact

Agrafeuses

Usage standard

849403 / JSG-103

- Canal pivotant pour enlever les agrafes coincées
- Parfait pour les applications légères à moyennes
- Utilise les **agrafes JET usage standard de 1/4 po et de 5/16 po** ou équivalent

Usage intensif

849411 / JSG-101HD

- Poignée confortable en PVC
- Pour le rembourrage, les clotûres, tapis, tuiles de plafond, isolation, et plusieurs autres usages
- Utilise les **agrafes JET à usage intensif de 1/4 po - 9/16 po** ou équivalentes



849403



849411

Pistolet agrafeur - Usage intensif

849412 / JSG-102HD

- Boîtier moulé en aluminium allié anti-corrosion
- Conception ergonomique permet l'application maximum de pression sans fatigue
- Poignée en bi-matériau pour un confort accru
- Magasin arrière pour recharge rapide et nettoyage simple d'agrafes coincées
- Utiliser pour le rembourrage, le grillage, les tapis, le plafonnage, l'isolation et bien d'autres applications
- Utilise les **agrafes à usage intensif JET de 1/4 po - 9/16 po**, ou l'équivalence – et les clous de vitrier de calibre 18
- Fenêtre indiquant que l'on doit recharger l'outil avec des broches





AGRAFEUSES ET MARTEAUX AGRAFEURS

Marteaux agrafeurs

Usage standard

849409 / JHT-102

- Parfait pour les usages légers à moyens
- Grosse poignée de PVC pour un confort maximum
- Utilise les **agrafes standards JET de 1/4 po à 5/16 po** ou équivalentes

Usage intensif

849416 / JHT-101HD

- Poids de 32 onces pour une puissance de frappe maximum
- Idéale pour le tapis, les sous-couches, laine de verre, feuille de plastique, etc.
- Poignée de caoutchouc confortable pour une prise maximum
- Magasin de recharge arrière
- Utilise les **agrafes JET à usage intensif de 1/4 po et de 3/8 po** ou équivalentes

Agrafes

- Conçue pour les agrafeuses JET, ou toute autre marque utilisant les agrafes Arrow® T-50 ou JT-2I
- 1 000 agrafes par boîte
- Disponible en plusieurs longueurs de 1/4 po jusqu'à 9/16 po
- Disponible pour usage standard ou intensif

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	Convient aux modèles
849481	JS-1006	Agrafes, 1/4 po HD	849403 (JSG-103) 849407 (JHT-102)
849482	JS-1008	Agrafes, 5/16 po HD	849403 (JSG-103)
849491	JS-1006HD	Agrafes, 1/4 po HD	849411 (JSG-101HD) 849412 (JSG-102HD) 849416 (JHT101HD)
849492	JS-1008HD	Agrafes, 5/16 po HD	849411 (JSG-101HD) 849412 (JSG-102HD) 849416 (JHT101HD)
849493	JS-1010HD	Agrafes, 3/8 po HD	849411 (JSG-101HD) 849412 (JSG-102HD) 849416 (JHT101HD)
849494	JS-1012HD	Agrafes, 1/2 po HD	849416 (JSG-101HD) 849412 (JSG-102HD)
849495	JS-1014HD	Agrafes, 9/16 po HD	849411 (JSG-101HD) 849412 (JSG-102HD)

- Cadre en fonte d'aluminium offrant haute résistance et poids léger
- Poignée TPR pour le confort et la bonne prise
- Lame peut être montée en angle pour application spéciale
- Revêtement en poudre ajoute de la résistance à la corrosion
- Les lames sont rangées dans un logement pratique prévu dans la poignée

Châssis ergonomique de 12 po

775306 / 525A

- Accepte les lames de 12 po qui peuvent être montées en angle pour les applications spéciales
- La poignée à prise en élastomère thermoplastique offre une prise confortable et sécuritaire
- Les lames sont rangées dans un logement pratique prévu dans la poignée



Lames de 12 pouces

Style à tube oval de 12 po - Usage intensif

775307 / JHS-5012

- Les tubes ovales procure plus de force que les scies à tubes carrés
- Composantes du châssis en aluminium extra épais pour des usages professionnels intensifs
- Écrou à oreilles facile à manipuler offrant 3,000 lb/po² de tension à la lame
- Lame peut être montée à un angle de 45° pour usages spéciaux
- Le compartiment unique de remisage peut contenir jusqu'à 6 lames de rechange



Lames de 12 pouces

Style de poutre en I en aluminium de 12 po

775308 / JHS-3012

- Cadre en fonte d'aluminium d'une pièce, barre en I pour la rigidité
- Écrou à oreilles offrant 2,500 lb/po² de tension à la lame
- Lame peut être montée à un angle de 45° pour application spéciale



Lames de 6 pouces

Lames de scie bi-métal JET-KUT®

- Fabrication bilame avec noyau en acier au carbone et les dents en acier à coupe rapide traitées thermiquement sous vide poussé
- Lame de sécurité élastique et incassable
- Divers buts d'applications

N° DU PROD.	Dimensions (po) long. x larg. x épai.	Dents par pouce	Qté par paquet
566231	12 x 1/2 x 0.25	18	10 / 100
566232	12 x 1/2 x 0.25	24	10 / 100
566233	12 x 1/2 x 0.25	32	10 / 100



566231



566232



566233





ÉQUIPEMENT D'ATELIER





SERRE-JOINTS EN C



Serre-joints
en C junior



Série CCJ - Serre-joints en C junior

- Bâtis en acier matricé procurant un maximum de force pour un outil de taille minimum
- Bâtis recouverts de peinture en poudre et vis plaquées au zinc pour résister à la corrosion
- Bâtis étroits permettant l'utilisation dans les endroits les plus exigus
- Rotules permettant d'adopter l'angle de travail correct pour un maximum de pression

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture max.	Profondeur de la gorge	Force de serrage (lb)
390151	CCJ-100	1"	1"	500
390153	CCJ-150	1-1/2"	1-1/2"	850
390155	CCJ-200	2"	1-1/4"	875
390157	CCJ-300	3"	1-3/8"	850

Série CSG - Serre-joints en fonte

- Serre-joints SG en fonte avec structure de graphite sphéroïdal, avec une résistance à la tension de 60 000 lb/po² - soit deux fois plus que les serre-joints ductiles!
- Garanti incassable dans des conditions normales d'utilisation
- Bâti renforcé aux angles
- Poignée à croisillons conçue pour plier avant que le bâti ne soit soumis à une trop grande tension
- Avec vis à filetage carrée Acme pour un fonctionnement en douceur et une pression de serrage uniforme
- Vis revêtue d'oxyde noir et poignée résistante aux projections de soudure et à la corrosion

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture max.	Profondeur de la gorge	Force de serrage (lb)
390142	CSG-4	4 po	2-11/32 po	2,640
390143	CSG-6	6 po	3 po	2,860
390144	CSG-8	8 po	3-1/8 po	2,640
390145	CSG-10	10 po	3-1/2 po	2,530
390146	CSG-12	12 po	4 po	2,530

Série CC - serre-joints en C - Usage intensif

- Qualité industrielle en acier matricié
- Rotules ultrarobustes à mode de fixation par pince de retenue spéciale de meilleure qualité que le mode de fixation par sertissage
- Avec vis à filetage carré Acme caractérisé par sa douceur de fonctionnement et l'uniformité de la pression de serrage
- Vis et sabot traité d'oxydation noire minimisant l'adhérence des projections

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture max.	Profondeur de la gorge	Force de serrage (lb)
390102	CC-2	2-3/16 po	1 po	3,300
390103	CC-3	2-5/8 po	1-1/2 po	4,350
390104	CC-4	4 po	1-3/4 po	5,300
390105	CC-5	4-5/8 po	2-1/16 po	5,900
390106	CC-6	6-1/4 po	2-1/2 po	7,650
390108	CC-8	7-1/2 po	3-1/4 po	8,850
390110	CC-10	9-1/2 po	4-1/4 po	9,000
390112	CC-12	11-9/16 po	4-1/2 po	13,000



390102



390106

Série CC-D - serre-joints à gorge profonde - Usage intensif

- Poids léger de qualité industrielle en acier matricié
- Gorge extra-profonde offrant une souplesse maximale
- Vis à filets Acme assurant une force de traction maximale
- Vis et sabot traité d'oxydation noire minimisant l'adhérence des projections
- Pinces de retenue de cales spéciales offrant un rendement supérieur à celui des cales matricées
- Pince au profil unique offrant une incroyable résistance et affichant un poids inférieur à la plupart des pinces concurrentes
- Utilisé pour les applications de serrage et de soudage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture max.	Profondeur de la gorge	Force de serrage (lb)
390122	CC-2D	2-1/8 po	2-1/4 po	3,500
390123	CC-3D	3 po	2-1/2 po	3,500
390124	CC-4D	4-1/4 po	3-1/4 po	6,200
390125	CC-6D	6-1/16 po	4-1/8 po	6,600
390126	CC-8D	8-1/4 po	5 po	6,900
390127	CC-10D	10-1/8 po	6 po	8,000
390129	CC-12D	12-1/4 po	6-5/16 po	9,300



390124



390125

SERRE-JOINTS EN L

- Le bras coulissant en acier trempé matricé réduit le temps de préparation du serrage
- Idéal pour les travaux de production
- Les rails d'acier étiré à froid, bras coulissants plaqués de nickel-chrome, et la tige de rotation sont thermoformés à 100%
- Gorges profondes offrant versatilité d'utilisation
- Serrage musclé avec la tige de rotation à vis Acme minimisant l'adhérence des projections
- Pièces de rechange disponibles pour la tige de rotation et les plaquettes d'appui
- Pièces de rechange spécifiques pour la gamme des mors JLHD et JLSD



390202



390224

Série JLRD - serre-joints en L

- Plusieurs grandeurs offrant un meilleur choix pour diverses applications
- Plaquettes d'appui pivotante standards

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture nominale	Profondeur de gorge	Grosueur de la barre	Force de serrage (lb)
390202	JLRD-6	6 po	4-3/4 po	27/32 X 13/32 po	1,320
390204	JLRD-8	8 po	4-3/4 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390206	JLRD-10	10 po	4-3/4 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390208	JLRD-12	12 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390210	JLRD-16	16 po	4-3/4 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390212	JLRD-20	20 po	4-3/4 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640

Série JLHD - serre-joints à gorge profonde - Usage intensif

- Profondeur accrue de la gorge et plaquette d'appui pivotante forgée
- La plaquette d'appui s'incline sur 35°
- Plaquettes dentelée et en V offertes pour les travaux spécialisés

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture nominale	Profondeur de gorge	Grosueur de la barre	Force de serrage (lb)
390224	JLHD-8	8 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390226	JLHD-10	10 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390228	JLHD-12	12 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390230	JLHD-16	16 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390232	JLHD-20	20 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640
390233	JLHD-24	24 po	5-1/2 po	1-3/16 x 9/16 po	2,640

Série JLSD - serre-joints à gorge profonde - Usage très intensif

- Profondeur de gorge accrue et solidité pour les travaux les plus exigeants
- 45 % plus pression de serrage que les serre-joints usage intensif
- Plaquettes dentelée et en V offertes pour les travaux spécialisés

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture nominale	Profondeur de gorge	Grosueur de la barre	Force de serrage (lb)
390248	JLSD-12	12 po	6-3/4 po	1-9/16 x 3/4 po	4,840
390250	JLSD-16	16 po	6-3/4 po	1-9/16 x 3/4 po	4,840
390252	JLSD-20	20 po	6-3/4 po	1-9/16 x 3/4 po	4,840
390254	JLSD-24	24 po	6-3/4 po	1-9/16 x 3/4 po	4,840



Standard



Dentelée



Plaquette en V



390248



390295

Accessoires pour serre-joints en L

- Pièces de rechange pour serre-joints en L

N° DU PROD.	Description	N° DU PROD.	Description
390292	Plaquette d'appui standard pour serre-joints en L JLHD/JLSD	390296	Vis & poignée pour serre-joints en L JLHD
390293	Plaquette dentelée pour serre-joints en L JLHD/JLSD	390297	Vis & poignée pour serre-joints en L JLSD
390294	Plaquette en "V" pour serre-joints en L JLHD/JLSD	390298	écrou pour serre-joints en L JLHD/JLSD
390295	Vis & poignée pour serre-joints en L JLSD	390299	Joint à rotule pour serre-joints en L JLHD/JLSD




SERRE-JOINTS À TUYAU

Série JNSC - à tuyau - Usage intensif

390482 / JPC-7500

- Utilise du tuyau fileté standard 3/4 po (non-inclu)
- Base plate permettant au serre-joint de reposer sur l'établi offrant un support stable
- Tourner de la poignée sans contacter la surface de travail
- Coussinet sans rayures protège contre le dommage

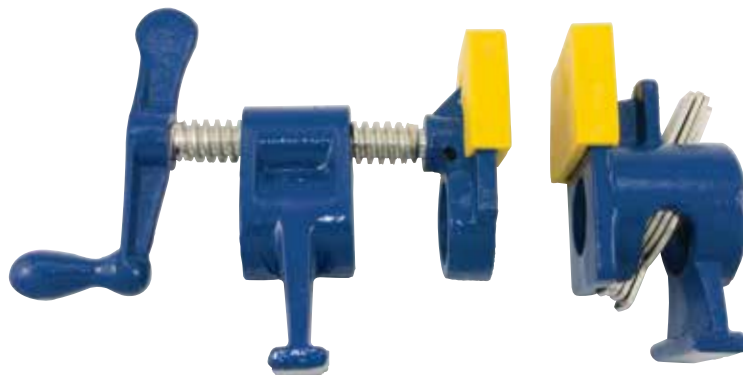

Base plate permettant au serre-joint de reposer sur l'établi offrant un support stable

PINCES À RESSORT

Série JSSC - Pour le travail de l'acier/du bois

- Nickelé résistant à la corrosion
- Prise en vinyle
- Pour le serrage modéré

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Ouverture nominale	Longueur totale
390457	JSSC-4	1 po	4 po
390458	JSSC-6	2 po	6 po

ÉTAUX

Mors d'usage intensif
usinés avec précision

Série JSV – Étaux pivotants – Usage intensif

- Fonte de classe 30 possédant une résistance à la traction de 30 000 lb
- Mors d'usage intensif usinés avec précision (remplaçables)
- Mors serre-tube intégrés
- Surface de l'enclume usinée
- Base pivotante sur 360° avec deux écrous de verrouillage
- Revêtement à la peinture en poudre appliquée par grenaillage, pour protéger de la corrosion

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur des mors	Ouverture maximale	Profondeur de la gorge	Diamètre de tube	Poids du produit
320151	JSV-4HD	4 po	4 po	2-3/4 po	1-1/2 po	23 lb (10 kg)
320152	JSV-5HD	5 po	5 po	3-3/4 po	2 po	31 lb (14 kg)
320153	JSV-6HD	6 po	6 po	4 po	2-1/2 po	45 lb (20 kg)
320154	JSV-8HD	8 po	8 po	4 po	3-1/2 po	70 lb (31.5 kg)



320154



ÉTAUX

Étaux en fonte GS - Usage très intensif

- L'étau en fonte le plus solide du marché
- Fabrication robuste en fonte coulée GS de qualité supérieure, avec une limite de rupture de 80 000 lb/po² pour une puissance et une résistance à l'impact maximales
- La structure moléculaire de la fonte à graphite sphéroïdal (GS) est beaucoup plus résistante que celle de la fonte normale
- Limite de rupture jusqu'à 30 % supérieure à celles des autres étaux GS
- Mâchoires en acier trempé usinées avec précision
- Vis polie à filetage Accme pour un fonctionnement en douceur et une puissance maximale
- Poutre de glissement usinée avec précision sur tous ses côtés pour un fonctionnement en douceur
- Fermé à l'arrière pour protéger la vis de la poussière et des débris
- Revêtement à la peinture en poudre appliquée par grenaillage, pour protéger de la corrosion
- Optionnelle : base pivotante sur 360° avec deux poignées de verrouillage



320312

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur des mors	Ouverture maximale	Profondeur de la gorge	Poids du produit
320312	JVSG-4	4 po	4-5/8 po	2-3/4 po	31 lb (14 kg)
320313	JVSG-5	5 po	7-1/16 po	3-11/32 po	51 lb (23 kg)
320314	JVSG-6	6 po	7-7/8 po	3-1/2 po	73 lb (33 kg)
320315	JVSG-8	8 po	8-7/8 po	4-3/32 po	88 lb (39-1/2 kg)



Bases pivotantes pour étaux en fonte GS - Usage très intensif

- La base pivotante ajoute la rotation aux étaux JVSG standard pour une plus grande flexibilité d'utilisation
- Deux puissantes poignées de verrouillage pour maintenir l'étau en place
- Base pivotante fabriquée à partir de la même fonte GS ductile que l'étau, pour une solidité maximale



320316


PROD. NO.	MOD. NO.	Taille	Poids du produit
320316	JVSG-4	4 po	6 lb (2.7 kg)
320317	JVSG-5	5 po	9.9 lb (4.45 kg)
320318	JVSG-6	6 po	13.8 lb (6.21 kg)
320319	JVSG-8	8 po	17.4 lb (7.83 kg)



Série MVP – étau polyvalent – Usage intensif

- Fonte de classe 30 possédant une résistance à la traction de 30,000 lb
- Mâchoires peuvent être verrouillées à n'importe quel angle
- Mors d'usage intensif usinés avec précision (remplaçables)
- Échelle graduée permettant de régler l'angle des mâchoires avec précision
- Base pivotante sur 360° avec deux écrous de verrouillage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur des mors	Ouverture maximum	Profondeur de la gorge	Diamètre de tube	Poids du produit (lb/kg)
321336	MPV-125S	5 po	4-11/16 po	3 po	3 po	46 lb (20 kg)

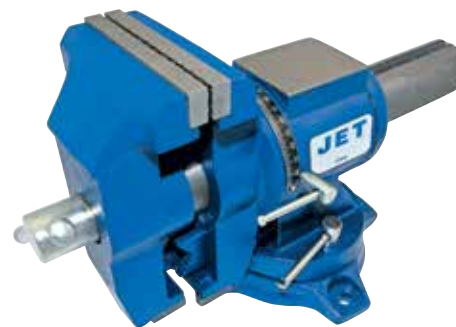**Série DPV – étau pour perceuse à colonne - Usage intensif**

- Base et glissières meulées avec précision
- Mécanisme unigrip à puissance de serrage nécessitant un effort minimum
- Élimination du besoin de recourir à des traverses ou à des leviers escamotables
- Mors remplaçables pouvant retenir facilement des objets ronds

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Largeur des mors	Ouverture maximale	Profondeur de la gorge
321124	DPV-4U	4 po	3-1/2 po	1-3/16 po






TRANSPALETTE

Série PT - Usage intensif

- Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5 500 lb
- Solidité supérieure du bâti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement au point mort
- Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant en position verticale une fois relâchée
- Poignée ergonomique assurant le confort de l'utilisateur et la commande positive de l'appareil
- Galets d'extrémité de fourche à l'avant des roulettes porte-charge facilitant l'entrée et la sortie de la charge du transpalette
- Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de dérivation conçue pour prévenir l'endommagement du piston en haut de course
- Soupape de commande manuelle de ralentissement de l'abaissement favorisant une maîtrise optimale
- Roulettes de direction de gros diamètre en acier revêtu de polyuréthane et roulettes porte-charge en polyuréthane assurant une maniabilité maximum et le transport en douceur des lourdes charges
- Colonne de direction pivotant à 202°
- Tiges de poussée entièrement réglables permettant de fixer la hauteur de la fourche
- Fourche extra-large de 27 po x 48 po assurant une résistance maximum
- Raccords de graissage à tous les points stratégiques de l'appareil



Levage lourd
Voir section Manutention pour des
produits similaires

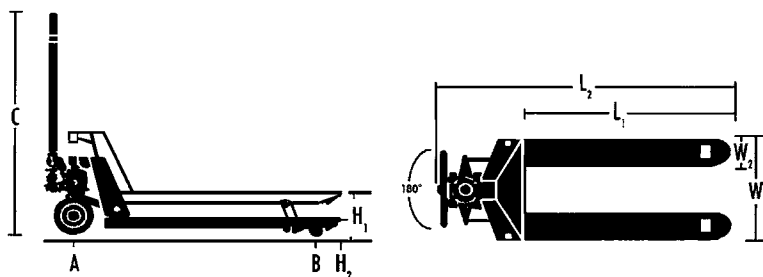

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (lb)	Quantité par palette	W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	B	Poids du produit (lb/kg)
190918	PT-5500	5 500	6	27 po	7 po	48 po	61-1/2 po	7-1/4 po	2-31/32 po	7-7/8 po x 2-1/2 po	2-29/32 po x 3-55/64 po	209 lb (95 kg)



Pompe hydraulique hermétique
fiable



Levier de commande à trois
positions assurant la commodité
d'utilisation



Roulette avant simple ultraro-
buste avec galet d'extrémité de
fourche facilitant l'entrée et la
sortie de la charge de l'appareil



Barres de liaison
entièrement réglables

Série SLC - Usage intensif

- Table hydraulique conçue pour lever et abaisser
- Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement
- Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton
- Table de grande dimension
- Butées de roue permettant de positionner le chariot
- Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- Qualité industrielle



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (lb)	Min. hauteur de table	Max. hauteur de table	Hauteur de manivelle	Dimensions de la table	Dia. des roues	Cycles de pédale de pied à la hauteur max.
190968	SLC-1100	1 100	11-1/2 po	35-3/4 po	38-7/8 po	33-1/2 x 19-3/4 po	5 po	27





BACS DE NETTOYAGE

Bac de nettoyage de 20 gallons - Usage intensif

- Couvercle muni d'un élément fusible offrant plus de sécurité
- Cuve de 45 litres comprenant un panier pour les pièces et une étagère de travail
- Bec flexible
- Orifice d'entrée munie d'un filtre pour protéger la pompe contre les matières étrangères
- Pompe conforme à la norme ULC
- Pour utilisation avec des solutions détergentes à base d'eau ayant un pH de 7 à 8

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Moteur	Dimensions de la cuve
355002	JPW-634	115 V / 60 Hz / 0,5 A	30 po de largeur x 21 po de profondeur x 36 po de hauteur

Bac de nettoyage de 40 gallons - Usage intensif

- Disjoncteur de fuite à la terre incorporé pour plus de sécurité
- Extra grande capacité de 70 à 83 litres
- Deux charnières à levier de sécurité
- Pompe conforme à la norme ULC
- Pour utilisation avec des solutions détergentes à base d'eau ayant un pH de 7 à 8

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Moteur	Dimensions de la cuve
355003	JPW-635	115 V / 60 Hz / 0,5 A	43-1/4 po de largeur x 10-5/8 po de profondeur x 20-1/2 po de hauteur

Brosse à écoulement continu pour pièces

- Réduit le temps de nettoyage des pièces par 50%
- Brosse de soies de 4 po convenable pour les nettoyeurs à base d'eau (aqueux) ainsi que les produits à base de pétrole
- S'adapte facilement à la plupart des bacs de nettoyage

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Dimension de produit
355091	JPWB-6356	10 po de long x 1-1/2 po de large

Sommier roulant à 6 roues avec appuie-tête fixe de 37 po

- Facilite et accélère les réparations
- Panneau central pleine longueur entièrement coussiné
- Six roulettes pivotantes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité et une répartition égale du poids afin d'empêcher le sommier de se déformer
- Sommier de 3-1/2 po de haut

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur x Largeur x Hauteur	Espace libre	Capacité maximale	Taille des roulettes
355105	JFHC-640	37 po x 18 po x 3-1/2 po	3-1/2 po	300 lb	2-1/2 po



Roulettes à deux boulons de fixation pour une robustesse maximale

Sommier roulant à appuie-tête réglable de 42 po

- Appuie-tête réglable qui réduit la tension des muscles du cou
- Épaulière surbaissée qui facilite les mouvements
- Six roulettes à deux boulons de fixation pour une meilleure maniabilité et une répartition égale du poids afin d'empêcher le sommier de se déformer

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur x largeur x hauteur	Espace libre	Capacité maximale	Taille des roulettes
355115	JAHC-643	42 po x 15 po x 3-1/2 po	3-1/2 po	300 lb	2-1/2 po

**Sommier roulant à 6 roulettes**

- Fabrication exclusive en alvéoles fermées, garantissant une solidité et une rigidité hors pair
- Conçu pour permettre le libre mouvement des bras
- Équipé de 6 roulettes de grande taille avec roulements à bille pour un usage plus facile
- Plateaux pour pièces à double alvéole
- Large appui-tête rembourré
- Peut-être suspendu à l'aide d'une poignée pratique, pour un rangement facile
- Fabriqué en PEHD de haute qualité, résistant aux substances chimiques, pour une longue durée de vie
- Facilement recyclable dans les centres de tri
- Disponible en présentoir point-de-vente de 4 sommiers roulants à 6 roulettes

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur x largeur x hauteur	Espace libre	Capacité maximale	Taille des roulettes
355130	JBMC-620	39-1/2 po x 18-1/2 po x 4-5/16 po	7/8 po	400 lb	3 po





TABOURETS DE MÉCANICIEN

Tabouret de mécanicien à roulettes

- Le tabouret rembourré est monté sur des roulettes à roulements à billes
- Vinyle renforcé recouvrant de la mousse de plus de 1-3/4 po d'épaisseur
- Tablette pratique sous le siège pour avoir toujours les outils et les pièces à portée de main
- Cadre fait de tube d'acier de 1 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur x largeur x hauteur	Roulettes (4)
355153	JMS-641	14" x 17-1/2 po x 14-1/4 po	2-1/2 po



Tabouret de mécanicien à roulettes réglable en hauteur

- Réglage de la hauteur par piston pneumatique
- Le siège rembourré se déplace sur des roulettes à roulement à billes
- Tablette pratique sous le siège pour avoir toujours les outils et les pièces à portée de main

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Hauteur	Capacité maximale	Roulettes (5)
355158	JMS-642	18 po	300 lb (135 kg)	2-1/2 po



Tapis anti-fatigue

- Protection épaisse en mousse de polymère EVA à alvéoles fermées pour les travaux sur des surfaces dures et rugueuses
- Imperméables à l'eau, à l'huile et à de nombreux produits chimiques, non conducteurs et faciles à nettoyer
- Ultra-légers pour une plus grande portabilité, encoche à main pour faciliter le transport et le rangement
- À utiliser comme tapis anti-fatigue, repose-genou, pour travailler sous un véhicule ou partout où le contact avec le sol doit être évité
- Idéals pour les véhicules de services, les couvreurs, les monteurs, les mécaniciens, les expéditeurs, les travailleurs de chaîne de production, les employés de magasin, etc.
- Compte tenu de la nature de ce produit, aucune garantie n'est offerte

PROD. NO.	MOD. NO.	Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)
355191	JAFM-500	19-1/4 po x 11-3/4 po x 1-3/16 po
355193	JAFM-1100	43 po x 19-5/8 po x 1-3/16 po



