

SÉCURITÉ ET PRODUCTIVITÉ

CONCEPTION

Grâce à leurs caractéristiques, telles que des freins à double cliquet et des freins de retenue en acier, nos produits sont conçus en pensant à votre sécurité

QUALITÉ

Les matériaux utilisés dans la fabrication de nos produits, tels que des engrenages de chargement en chrome au molybdène et une chaîne de qualité 105, la plus solide au monde, sont une garantie de qualité et de fiabilité.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Les produits JET pour la manutention de matériaux sont testés individuellement avec mise en charge et fabriqués pour satisfaire ou dépasser les normes ANSI

MANUTENTION

LE SAVIEZ-VOUS?

L'ensemble des produits JET bénéficie des meilleurs services d'entretien, et des pièces de rechange sont disponibles pour prolonger leur durée de vie.



TABLE DES MATIÈRES

Palans électriques	555
Palans électriques à vitesse unique.....	556
Accessoires	557
Palans à chaîne	559
Palans à chaîne.....	560-569
Palans à chaîne avec dispositif anti surcharge.....	564-565
Palans à levier	570
Palans à levier.....	570-579
Tire-câbles	580
Tire-câbles manuels.....	581
Chariots et grappins	582
Grappins à poutre.....	583
Grappins à plaque	586
Chariots manuels.....	584-585
Grappin pour fûts.....	586
Poulies et réas	587
Poulies à crochet fermé.....	587
Réas	587
Poulies à chape.....	587
Treuil à main	588
Treuil à main	588
Transpalette / Table élévatrice	589
Politique en matière de garantie	590
Guide de sécurité	591

LÉGENDE

Bonne qualité



Qualité améliorée



Meilleure qualité



Usage très intensif



Crochet de sécurité



Dispositif anti-surcharge



Une norme canadienne depuis plus de 25 ans



Une norme canadienne depuis plus de 45 ans




Nouveau



Exclusif à JET



PALANS ÉLECTRIQUES

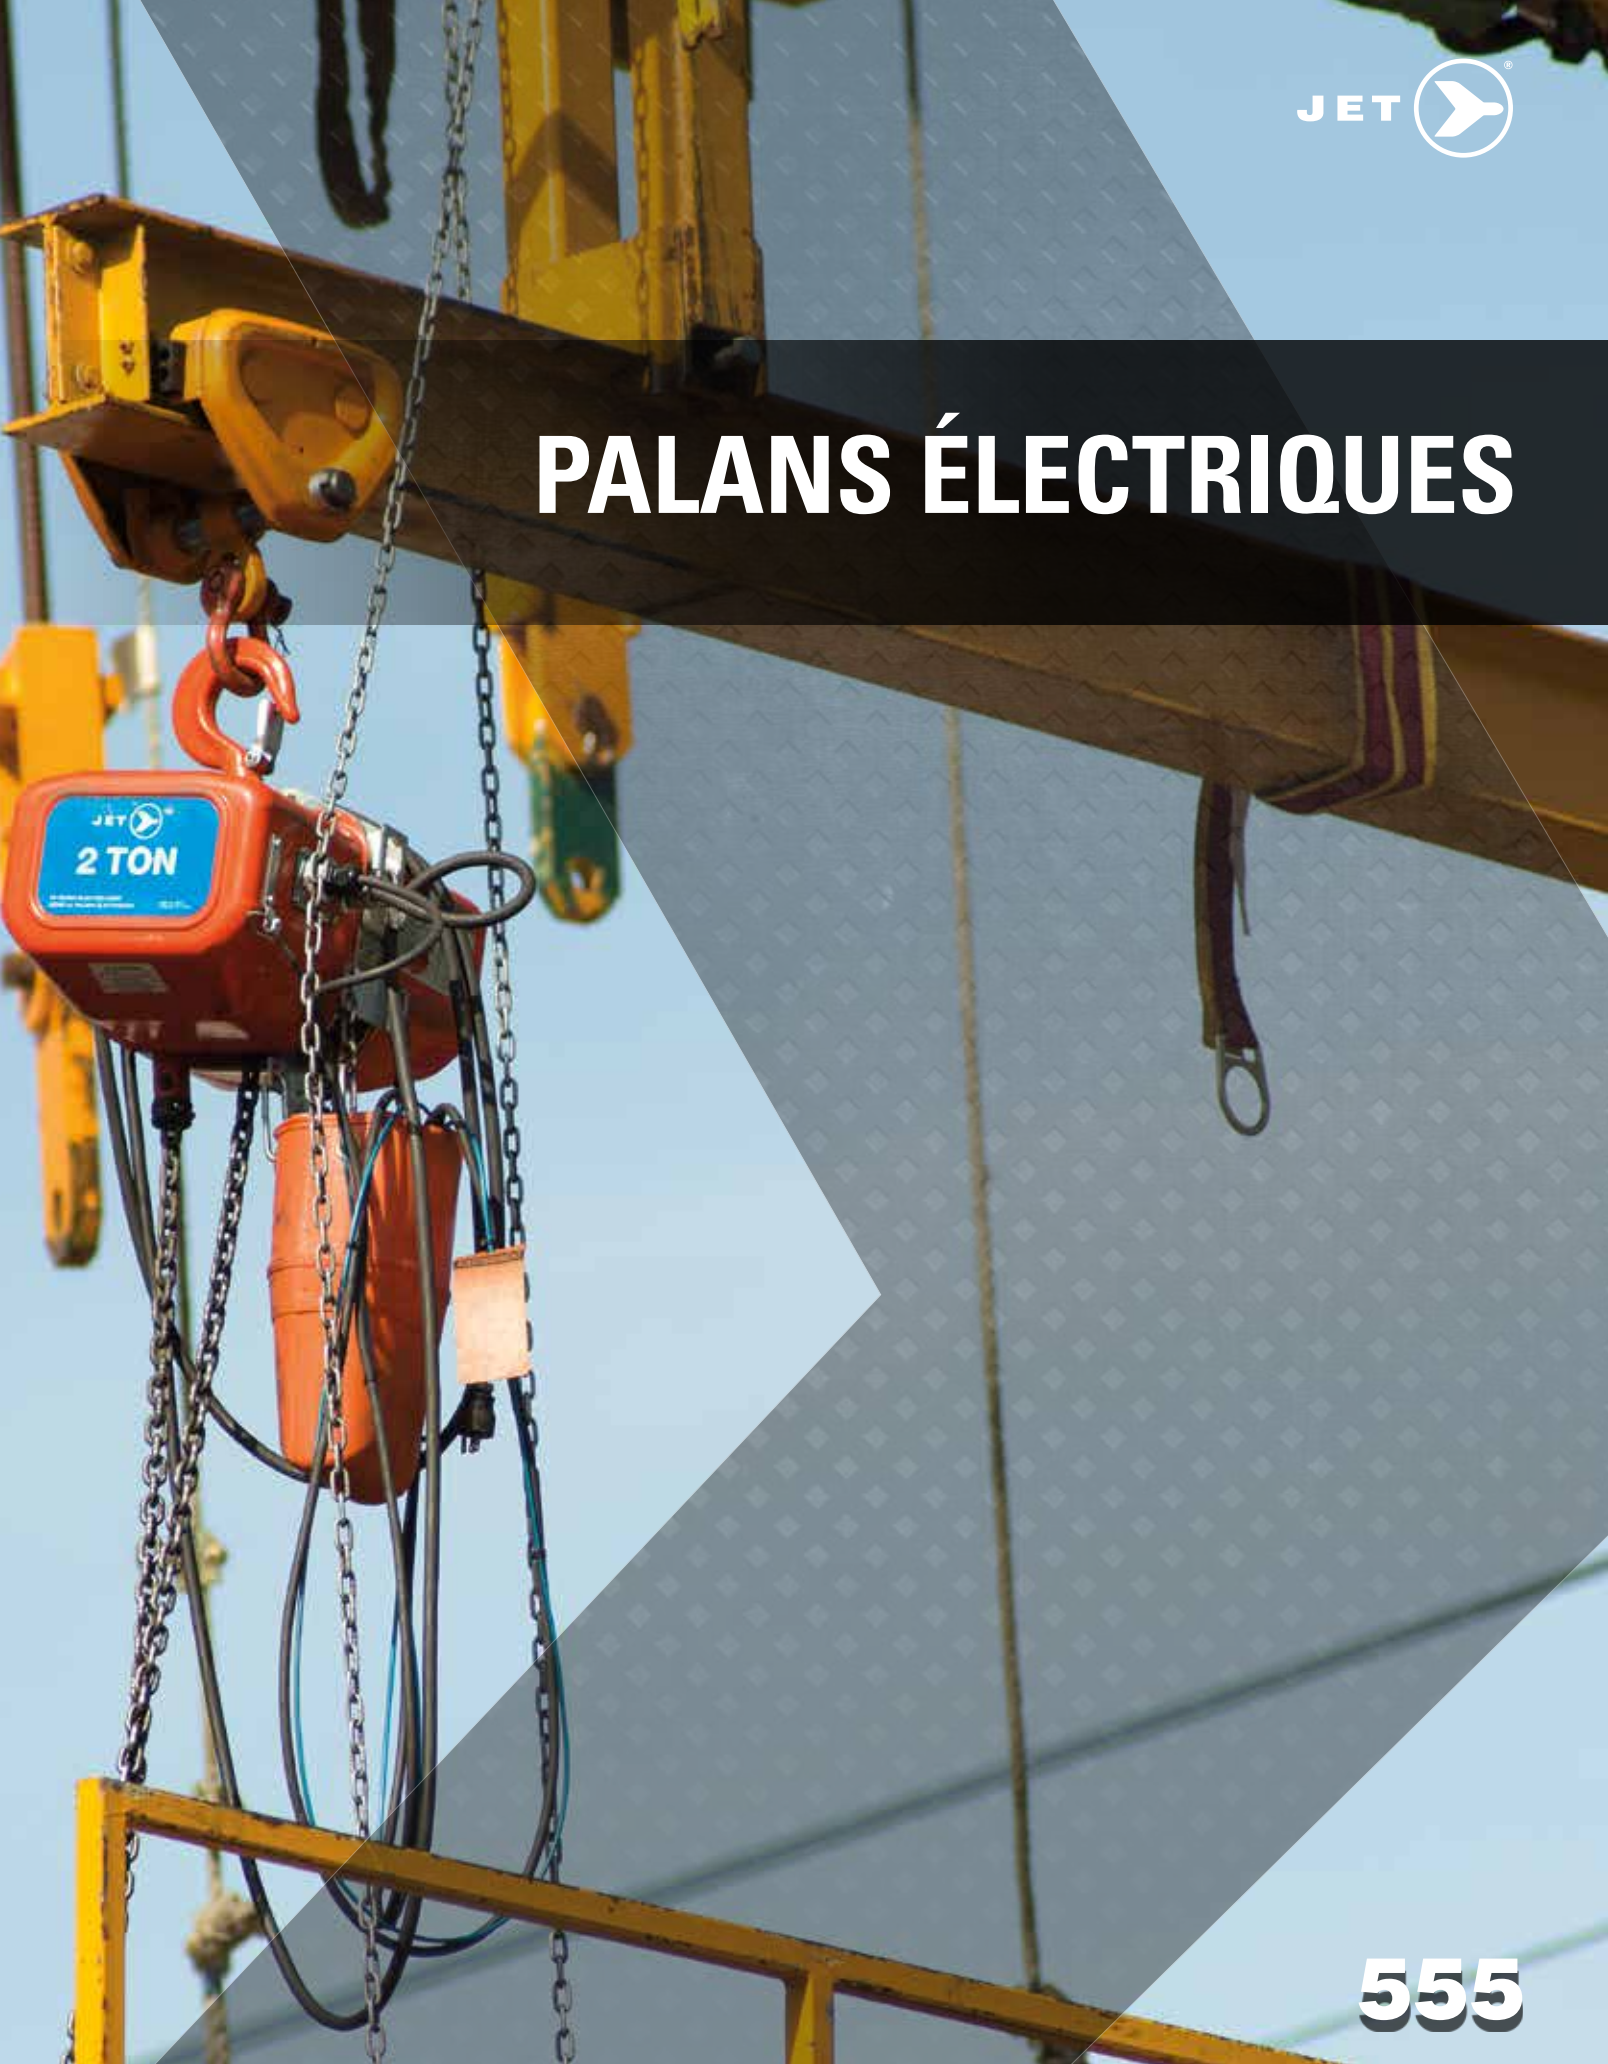

Série FA - Usage intensif

- Modèles triphasés ou monophasés à diverse tension (le préciser à la commande)
- Modèles de capacité 1/2 tonne à 5 tonnes
- Chaîne de levage qui s'use peu, supérieure à la classe T de l'ISO
- Chaque modèle fourni avec un contenant porte-chaîne
- Commande à deux boutons en bout de câble revenant automatiquement en position OFF quand l'un des boutons est relâché
- Cordon enfichable de (24 V) protégeant contre les conditions humides
- Protecteur de câble protège les connexions électriques
- Crochets supérieur et inférieur se déforment tranquillement pour prévenir de la surcharge
- Interrupteur de fin de course à la montée et à la descente
- Train d'engrenages et composantes électriques sont scellés pour l'utilisation à l'extérieur (non recommandé)
- Construction modulaire du moteur, des engrenages et des freins permettant rapidité et facilité d'entretien
- Le dispositif automatique antisurcharge est pré-réglé à 110 % de la capacité nominal de l'appareil
- Modèle triphasé muni de protection contre les inversions de phase
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de L'ASME et de CSA




N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Levée standard (pi)	Godets pour chaîne standard	Vitesse du levage (pi/min)	Tension	Source d'énergie
107202	FA1-0.5S	1/2	1,100	15	#2	14	115 / 230V	1PH
107203	FA1-1S	1	2,200	15	#2	10	115 / 230V	1PH
107204	FA1-2S	2	4,400	15	#3	5	115 / 230V	1PH
107205	FA1-3S	3	6,600	15	#4	3.3	115 / 230V	1PH
107206	FA1-5S	5	11,000	15	#5	2	115 / 230V	1PH
107212	FA-0.5S	1/2	1,100	15	#2	28	230 / 460V	3PH
107213	FA-1S	1	2,200	15	#2	24.2	230 / 460V	3PH
107214	FA-2S	2	4,400	15	#3	12.1	230 / 460V	3PH
107215	FA-3S	3	6,600	15	#4	8	230 / 460V	3PH
107216	FA-5S	5	11,000	15	#5	4.8	230 / 460V	3PH
107262	FA-0.5S	1/2	1,100	15	#2	28	575V	3PH
107263	FA-1S	1	2,200	15	#2	24.2	575V	3PH
107264	FA-2S	2	4,400	15	#3	12.1	575V	3PH
107265	FA-3S	3	6,600	15	#4	8	575V	3PH
107266	FA-5S	5	11,000	15	#5	4.8	575V	3PH

Godets à chaîne

- Les palans standard sont munis de godets appropriés. Pour des levages plus importants, multiplier la distance désirée en pieds par le nombre de retombées pour connaître la longueur de chaîne requise. Sélectionner le godet approprié à partir de la liste ci-dessous.

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Longueur de chaîne max 1/2 tonne	Longueur de chaîne max 1 à 5 tonnes	Nombre de retombées
PEL-21-2	#2	30 pi	20 pi	1/2 t + 1 t - 1
PEL-21-3	#3	50 pi	40 pi	2 t - 2
PEL-21-4	#4	70 pi	60 pi	3 t - 3
PEL-21-5	#5	120 pi	110 pi	5 t - 5
PEL-21-6	#6	-	180 pi	-

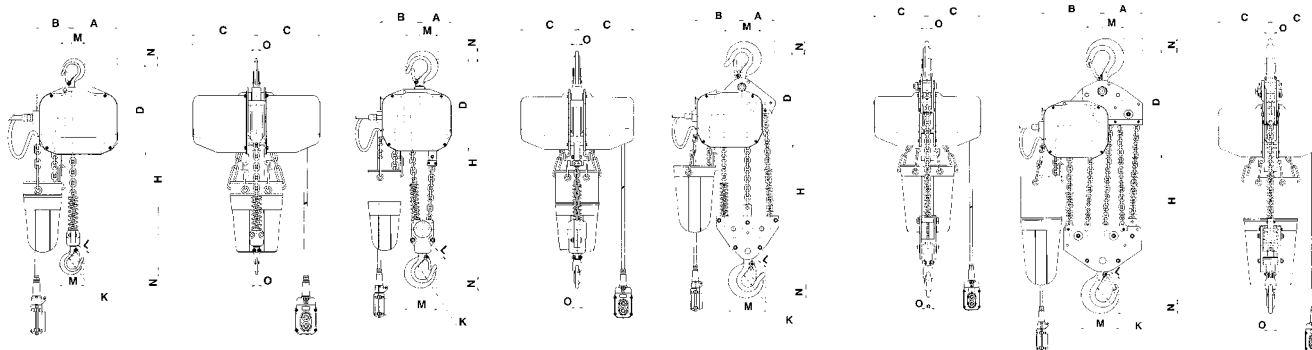

1/2 tonne et 1 tonne FA et FA1

2 tonnes FA et FA1

3 tonnes FA et FA1

5 tonnes FA et FA1

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O
1/2	6.34 po	4.88 po	8.82 po	12.24 po	18.90 po	1.42 po	1.02 po	3.39 po	.94 po	.75 po
1	6.69 po	5.04 po	9.41 po	13.72 po	22.44 po	1.69 po	1.30 po	4.21 po	1.22 po	.91 po
2	5.24 po	6.50 po	9.41 po	14.65 po	27.95 po	2.09 po	1.65 po	5.67 po	1.73 po	1.18 po
3	5.83 po	8.19 po	9.41 po	16.81 po	31.89 po	2.36 po	1.97 po	6.50 po	1.93 po	1.38 po
5	7.20 po	10.75 po	9.41 po	19.21 po	35.43 po	2.76 po	2.36 po	7.44 po	2.24 po	1.65 po

Dégagement	Puissance du moteur	Service nominal (min.)	Longueur du câble d'alimentation	Nombre de retombées	Ampères	Poids d'expédition lb (kg) *
18.9 po	0.6	25	16 pi	1	9.6 / 5.3	115.0 (52.30)
22.44 po	1.2	25	16 pi	1	13 / 10.5	154.7 (70.3)
27.95 po	1.2	25	16 pi	2	13 / 10.5	183.6 (83.5)
31.89 po	1.2	25	16 pi	3	13 / 10.5	216 (97.2)
35.43 po	1.2	25	16 pi	5	13 / 10.5	283 (127.4)
18.9 po	1.2	30	16 pi	1	2.9 / 1.7	98 (44.1)
22.44 po	2.1	30	16 pi	1	5.8 / 3.2	138 (62.1)
27.95 po	2.1	30	16 pi	2	5.8 / 3.2	157 (70.7)
31.89 po	2.1	30	16 pi	3	5.8 / 3.2	205 (92.3)
35.43 po	2.1	30	16 pi	5	5.8 / 3.2	278 (125.1)
18.9 po	1.2	30	16 pi	1	1.4	98 (44.1)
22.44 po	2.1	30	16 pi	1	5.8	138 (62.1)
27.95 po	2.1	30	16 pi	2	5.8	157 (70.7)
31.89 po	2.1	30	16 pi	3	2.6	205 (92.3)
35.43 po	2.1	30	16 pi	5	2.6	278 (125.1)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



PALANS À CHÂÎNE






PALANS À CHAÎNE

Série VCH

- Palan à engrenage triple pour un fonctionnement efficace
- Roulement avec joints blindés
- Frein double de style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage calibre 80 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**



BON

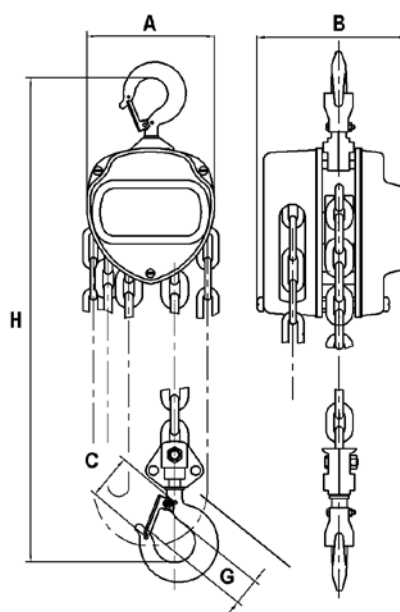

Capacité de levage
nominale (tonnes)

	A	B	C	G	H
1/2	4-15/16 po	4-13/16 po	35 mm	27 mm	11-1/32 po
1	5-3/4 po	5-1/2 po	45 mm	33 mm	12-1/16 po
2	7-1/4 po	6-1/4 po	52 mm	33.5 mm	17-1/2 po

N° DU PROD.

N° DU MOD.

Capacité de levage
nominale
(tonnes)

Capacité de
levage nominale
(lb)

Hauteur de
levage standard

101002	VCH-0510	1/2	1,100	10'
101006	VCH-0520	1/2	1,100	20'
101012	VCH-1010	1	2,200	10'
101016	VCH-1020	1	2,200	20'
101032	VCH-2010	2	4,400	10'
101036	VCH-2020	2	4,400	20'

CROCHETS DE SÉCURITÉ

Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement avertissant qu'il y a surcharge. Essai de charge à 150 % de la capacité nominale incluant certificat

Dégagement

Nombre de
retombéesDiamètre de la chaîne
de chargementForce requise pour lever la
capacité nominale (lb)Long. de chaîne à main requise
pour soulever une charge de 1 piPoids d'expédition
lb (kg) *

11-1/32 po

1

6.0 mm

49

27 pi

20.3 (9.2)

11-1/32 po

1

6.0 mm

49

27 pi

31.5 (14.3)

12-1/16 po

1

6.0 mm

68

40 pi

25.1 (11.4)

12-1/16 po

1

6.0 mm

68

40 pi

36.2 (16.5)

17-1/2 po

1

8.0 mm

102

70 pi

39.5 (18)

17-1/2 po

1

8.0 mm

102

70 pi

55.7 (25.3)


* Les poids d'expédition sont approximatifs



PALANS À CHÂÎNE

Série KCH - Usage intensif

- Palan à engrenage triple pour un fonctionnement efficace
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier calibre d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage de calibre 100 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**

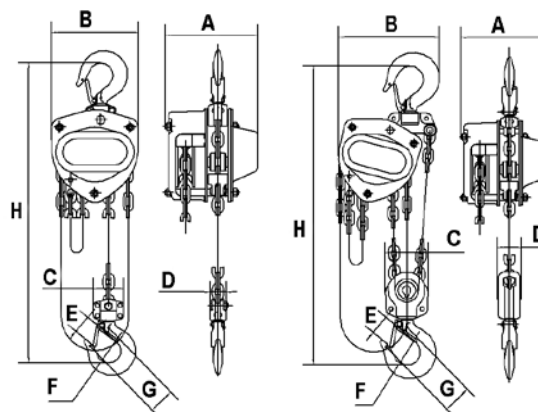

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2	5-1/8 po	5-1/2 po	1-5/8 po	1 po	27 mm	32 mm	35 mm	11-1/4 po
1	6-5/16 po	6-5/16 po	2 po	1-1/8 po	33 mm	40 mm	45 mm	11-5/8 po
2	7-1/4 po	8 po	2-1/2 po	1-3/8 po	37 mm	46 mm	52 mm	14-3/4 po
3	6-5/8 po	9-1/4 po	4-1/8 po	2-1/16 po	43.5 mm	52 mm	62.5 mm	20 po
5	7-1/2 po	11-1/8 po	2-5/8 po	2-1/2 po	51 mm	60 mm	78 mm	23-5/8 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Levée standard (pi)	Dégagement en hauteur	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement
101102	KCH-0510	1/2	1,100	10	11-1/4 po	1	5.0 mm
101106	KCH-0520	1/2	1,100	20	11-1/4 po	1	5.0 mm
101112	KCH-1010	1	2,200	10	11-5/8 po	1	6.3 mm
101116	KCH-1020	1	2,200	20	11-5/8 po	1	6.3 mm
101132	KCH-2010	2	4,400	10	14-3/4 po	1	8.0 mm
101136	KCH-2020	2	4,400	20	14-3/4 po	1	8.0 mm
101142	KCH-3010	3	6,600	10	20 po	2	7.1 mm
101146	KCH-3020	3	6,600	20	20 po	2	7.1 mm
101152	KCH-5010	5	11,000	10	23-5/8 po	2	9.0 mm
101156	KCH-5020	5	11,000	20	23-5/8 po	2	9.0 mm
101162	KCH-10010	10	22,000	10	29-15/16 po	3	10.0 mm
101172	KCH-15010	15	33,000	10'	39-3/8 po	6	9.0 mm



Palan à engrenages triple pour un fonctionnement efficace



Frein double de style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable



Extra épais engrenage à cliquet épaisse protège le disque de frein de la contamination



Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie



Fini spécialisé des pièces internes offrant une résistance supérieure à la corrosion




Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)

Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi

Poids d'expédition lb (kg) *

51	25 pi	19.9 (9)
51	25 pi	29.1 (13)
64	43 pi	28.8 (13.1)
64	43 pi	40.7 (18.5)
79	70 pi	45.2 (20.6)
79	70 pi	60.6 (27.6)
79	114 pi	53.7 (24.4)
79	114 pi	73.6 (33.5)
83	198 pi	93.6 (42.6)
83	198 pi	122.2 (55.6)
90	384.6 pi	172 (78)
82	602.4 pi	315 (143)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

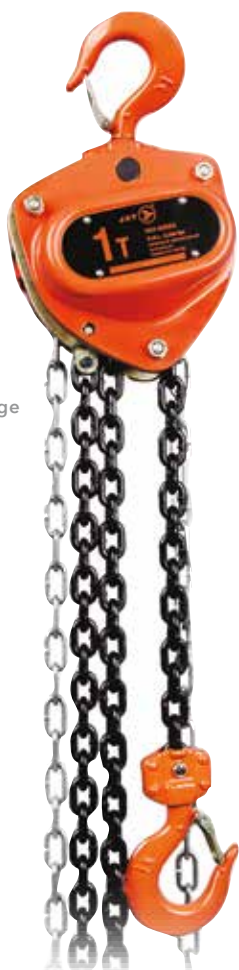


Avec anti-surcharge
dispositif

PALANS À CHÂÎNE AVEC DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE

Série KCH (OLP) - Usage intensif

- Palan à engrenages triple pour un fonctionnement efficace
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier calibre d'une durée de vie accrue
- Chaîne de levage grade 100 d'une solidité supérieure
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale incluant certificat
- Rencontre les normes ASME B30.16
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**

MIEUX**

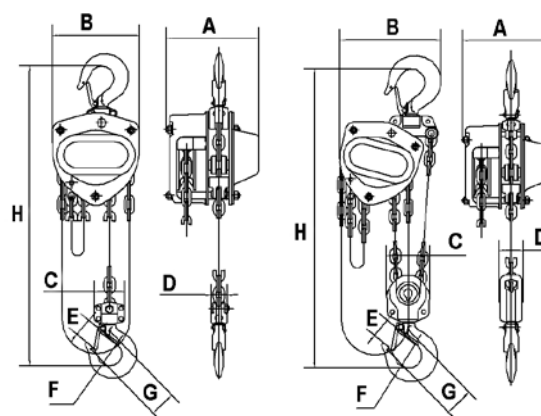

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2	5-1/8 po	5-1/2 po	1-5/8 po	1 po	27 mm	32 mm	35 mm	11-1/4 po
1	6-5/16 po	6-5/16 po	2 po	1-1/8 po	33 mm	40 mm	45 mm	11-5/8 po
2	7-1/4 po	8 po	2-1/2 po	1-3/8 po	37 mm	46 mm	52 mm	14-3/4 po
3	6-5/8 po	9-1/4 po	4-1/8 po	2-1/16 po	43.5 mm	52 mm	62.5 mm	20 po
5	7-1/2 po	11-1/8 po	2-5/8 po	2-1/2 po	51 mm	60 mm	78 mm	23-5/8 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Levée standard (pi)	Dégagement	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement
101302	KCH-0510L	1/2	1,100	10	11-1/4 po	1	5.0 mm
101306	KCH-0520L	1/2	1,100	20	11-1/4 po	1	5.0 mm
101312	KCH-1010L	1	2,200	10	11-5/8 po	1	6.3 mm
101316	KCH-1020L	1	2,200	20	11-5/8 po	1	6.3 mm
101332	KCH-2010L	2	4,400	10	14-3/4 po	1	8.0 mm
101336	KCH-2020L	2	4,400	20	14-3/4 po	1	8.0 mm
101342	KCH-3010L	3	6,600	10	20 po	2	7.1 mm
101346	KCH-3020L	3	6,600	20	20 po	2	7.1 mm
101352	KCH-5010L	5	11,000	10	23-5/8 po	2	9.0 mm
101356	KCH-5020L	5	11,000	20'	23-5/8 po	2	9.0 mm

PALANS À CHAÎNE AVEC DISPOSITIF ANTI-SURCHARGE



Palan à engrenages triple offrant l'efficacité opérationnelle




Frein double cliquet double style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable



Extra engrenage à cliquet épaisse protège disque de frein de la contamination



Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie



Fini spécifique des pièces internes offrant une résistance supérieure à la corrosion



Dispositif anti-surcharge pour assurer la sécurité maximale de l'opérateur

Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi	Poids d'expédition lb (kg) *
51	25 pi	19.9 (9)
51	25 pi	29.1 (13)
64	43 pi	28.8 (13.1)
64	43 pi	40.7 (18.5)
79	70 pi	45.2 (20.6)
79	70 pi	60.6 (27.6)
79	114 pi	53.7 (24.4)
79	114 pi	73.6 (33.5)
83	198 pi	93.6 (42.6)
83	198 pi	122.2 (55.6)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



PALANS À CHÂÎNE

Série L-90 - Usage très intensif

- Le palan à chaîne le plus résistant sur le marché
- Chaîne de levage exclusive V+ la plus solide au monde
- Qualité, durabilité, sécurité et performance absolues pour les applications les plus exigeantes
- Roues d'engrenages en chrome molybdène offrant une solidité maximale et la résistance au shock
- Poulie de charge longue durée avec alvéoles uniforme assurant un contact uniforme
- Crochets matricés pliant lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Le bord arrondi du carter sert de guide-chaîne pour lever en douceur, même en tirant de biais la chaîne de manœuvre
- Rochet, vis sans fin et disque de frein complètement enfermés protégeant le mécanisme de freinage
- Frein à friction non-asbestos antidérapant même lors de la présence de l'huile
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Capacité intact jusqu'à -40°C avec lubrifiant d'hiver appropriés
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de l'ANSI (certificat inclus)
- Fabriqué au Japon

Note : la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins









N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Levée standard (pi)
101202	L90-0502	1/2	1,100	10
101204	L90-0504	1/2	1,100	15
101206	L90-0506	1/2	1,100	20
101212	L90-1002	1	2,200	10
101214	L90-1004	1	2,200	15
101216	L90-1006	1	2,200	20
101222	L90-1502	1-1/2	3,520	10
101224	L90-1504	1-1/2	3,520	15
101226	L90-1506	1-1/2	3,520	20
101232	L90-2002	2	4,400	10
101234	L90-2004	2	4,400	15
101236	L90-2006	2	4,400	20
101252	L90-3002	3	6,820	10
101254	L90-3004	3	6,820	15
101256	L90-3006	3	6,820	20
101262	L90-5002	5	11,000	10
101264	L90-5004	5	11,000	15
101266	L90-5006	5	11,000	20
101283	L90-10003	10	22,000	11-1/2 po
101292	L90-15003	15	30,000	11-1/2 po

La chaîne de charge
la plus
résistante
au monde

La conception spéciale assure que la broche à chaînes est protégée pour la sûreté et une plus longue vie

Le crochet supérieur articulant assure le positionnement approprié

Les crochets du haut et du bas pivotent sur 360° empêchant la charge de s'entortiller



1/2 tonne 2 tonnes

3 tonnes, 5 tonnes

10 tonnes, 15 tonnes

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
1/2	10-3/4 po	6-1/8 po	2-9/16 po	3-9/16 po	5-1/2 po	1-1/8 po	1-7/16 po	21/32 po	1/2 po	1-1/32 po
1	11-3/4 po	6-5/16 po	2-11/16 po	3-5/8 po	6-5/16 po	1-5/16 po	1-11/16 po	7/8 po	5/8 po	1-3/16 po
1-1/2	13-1/4 po	6-5/8 po	2-15/16 po	3-11/16 po	7-3/16 po	1-5/16 po	1-11/16 po	7/8 po	5/8 po	1-3/16 po
2	14-3/4 po	7-3/16 po	3-1/4 po	3-15/16 po	8-7/16 po	1-11/16 po	2-3/32 po	1-1/8 po	7/8 po	1-1/2 po
3	20-7/8 po	6-5/8 po	2-15/16 po	3-11/16 po	9-1/16 po	1-15/16 po	2-3/8 po	1-7/16 po	1-1/16 po	1-3/4 po
5	24-1/2 po	7-1/2 po	3-9/16 po	3-15/16 po	11-1/16 po	2-9/32 po	2-3/4 po	1-13/16 po	1-11/32 po	2-1/16 po
10	30-1/2 po	7-1/2 po	3-9/16 po	3-15/16 po	15-1/8 po	2-15/16 po	3-3/8 po	2-15/16 po	1-31/32 po	2-3/4 po
15	38-7/8 po	9-1/4 po	3-9/16 po	5-11/16 po	19-3/8 po	3-13/16 po	4 po	3-7/64 po	2-7/16 po	3-3/16 po

Dégagement	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement	Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi	Poids d'expédition lb (kg) *
10-3/4 po	1	5.0 mm	59	29 pi	22.7 (10.3)
10-3/4 po	1	5.0 mm	59	29 pi	27.2 (12.4)
10-3/4 po	1	5.0 mm	59	29 pi	33.8 (15.4)
11-3/4 po	1	6.3 mm	69	50 pi	29.4 (13.4)
11-3/4 po	1	6.3 mm	69	50 pi	34 (15.4)
11-3/4 po	1	6.3 mm	69	50 pi	40.5 (18.4)
13-1/4 po	1	7.1 mm	91	60 pi	36.2 (16.5)
13-1/4 po	1	7.1 mm	91	60 pi	42.9 (19.5)
13-1/4 po	1	7.1 mm	91	60 pi	49.5 (22.5)
14-3/4 po	1	8.0 mm	88	77 pi	49.6 (22.5)
14-3/4 po	1	8.0 mm	88	77 pi	56.9 (25.9)
14-3/4 po	1	8.0 mm	88	77 pi	63.5 (28.9)
20-7/8 po	2	7.1 mm	104	120 pi	58 (26.4)
20-7/8 po	2	7.1 mm	104	120 pi	68.8 (31.3)
20-7/8 po	2	7.1 mm	104	120 pi	77.6 (35.3)
24-1/2 po	2	9.0 mm	106	190 pi	96.7 (43.9)
24-1/2 po	2	9.0 mm	106	190 pi	109.9 (49.9)
24-1/2 po	2	9.0 mm	106	190 pi	125.3 (56.9)
30-1/2 po	4	9.0 mm	116	385 pi	199.2 (90.6)
38-7/8 po	6	9.0 mm	88	556 pi	41.4 (18.8)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



Livré avec
un dispositif
anti-surcharge

La conception
spéciale assure
que la broche
à chaînes est
protégée pour
la sûreté et une
plus longue vie



La chaîne de charge
**la plus
résistante**
du monde

Le crochet supérieur articulant assure
le positionnement approprié



PALANS À CHÂÎNE

Série L-95 (dispositif anti-surcharge) - Usage très intensif


- La série L95 est muni de dispositif de sécurité contre les surcharges
- La dispositif de surcharge est préréglé à 120 % de la force nominale
- Chaîne de levage exclusive V+ la plus solide au monde
- Aucun compromis de l'intégrité de la sécurité et de la performance
- Roues d'engrenages en chrome molybdène offrant une solidité maximale et la résistance au shock
- Poulie de charge longue durée avec alvéoles uniforme assurant un contact uniforme
- Des paliers étanches soutiennent la charge en réduisant l'effort de l'utilisateur
- Crochets matricés pliant lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Le bord arrondi du carter sert de guide-chaîne pour lever en douceur, même en tirant de biais la chaîne de manœuvre
- Rochet, vis sans fin et disque de frein complètement enfermés protégeant le mécanisme de freinage
- Frein à friction non-asbestos antidérapant même lors de la présence de l'huile
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale
- Conforme aux normes de l'OSHA et B30.16 de l'ANSI (certificat inclus)
- Fabriqué au Japon
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**




Les crochets du haut et
du bas pivotent sur 360°
empêchant à la charge
de s'entortiller




N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Levée standard
101402	L95-0502	1/2	1,100	10 pi
101406	L95-0506	1/2	1,100	20 pi
101412	L95-1002	1	2,200	10 pi
101416	L95-1006	1	2,200	20 pi
101422	L95-1502	1-1/2	3,520	10 pi
101426	L95-1506	1-1/2	3,520	20 pi
101432	L95-2002	2	4,400	10 pi
101436	L95-2006	2	4,400	20 pi
101452	L95-3002	3	6,820	10 pi
101456	L95-3006	3	6,820	20 pi
101462	L95-5002	5	11,000	10 pi
101466	L95-5006	5	11,000	20 pi

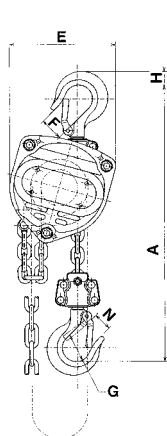




1/2 tonne - 2 tonnes



3 tonnes, 5 tonnes

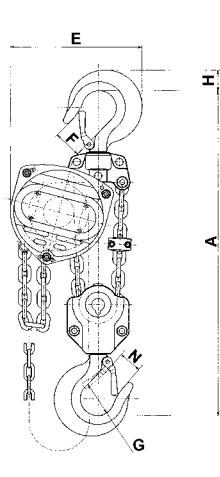


10 tonnes, 15 tonnes

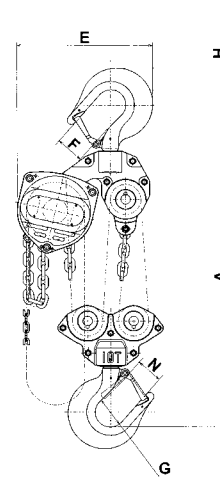

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
1/2	10-3/4 po	6-1/8 po	2-9/16 po	3-9/16 po	5-1/2 po	1-1/8 po	1-7/16 po	21/32 po	1/2 po	1-1/32 po
1	11-3/4 po	6-5/16 po	2-11/16 po	3-5/8 po	6-5/16 po	1-5/16 po	1-11/16 po	7/8 po	5/8 po	1-3/16 po
1-1/2	13-1/4 po	6-5/8 po	2-15/16 po	3-11/16 po	7-3/16 po	1-5/16 po	1-11/16 po	7/8 po	5/8 po	1-3/16 po
2	14-3/4 po	7-3/16 po	3-1/4 po	3-15/16 po	8-7/16 po	1-11/16 po	2-3/32 po	1-1/8 po	7/8 po	1-1/2 po
3	20-7/8 po	6-5/8 po	2-15/16 po	3-11/16 po	9-1/16 po	1-15/16 po	2-3/8 po	1-7/16 po	1-1/16 po	1-3/4 po
5	24-1/2 po	7-1/2 po	3-9/16 po	3-15/16 po	11-1/16 po	2-9/32 po	2-3/4 po	1-13/16 po	1-11/32 po	2-1/16 po
10	30-1/2 po	7-1/2 po	3-9/16 po	3-15/16 po	15-1/8 po	2-15/16 po	3-3/8 po	2-15/16 po	1-31/32 po	2-3/4 po
15	38-7/8 po	9-1/4 po	3-9/16 po	5-11/16 po	19-3/8 po	3-13/16 po	4 po	3-7/64 po	2-7/16 po	3-3/16 po

Dégagement	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement	Force pour soulever la capacité de levage nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi	Poids d'expédition lb (kg) *
10-3/4 po	1	5.0 mm	49	29 pi	22.6 (10.3)
10-3/4 po	1	5.0 mm	49	29 pi	33.7 (15.3)
11-3/4 po	1	6.3 mm	56	50 pi	29.3 (13.3)
11-3/4 po	1	6.3 mm	56	50 pi	40.4 (18.4)
13-1/4 po	1	7.1 mm	75	60 pi	36.2 (16.5)
13-1/4 po	1	7.1 mm	75	60 pi	51.6 (23.5)
14-3/4 po	1	8.0 mm	73	77 pi	51.9 (23.6)
14-3/4 po	1	8.0 mm	73	77 pi	66.2 (30.1)
20-7/8 po	2	7.1 mm	77	120 pi	56 (25.2)
20-7/8 po	2	7.1 mm	77	120 pi	79.7 (36.2)
24-1/2 po	2	9.0 mm	77	190 pi	97 (43.7)
24-1/2 po	2	9.0 mm	77	190 pi	128.4 (58.4)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

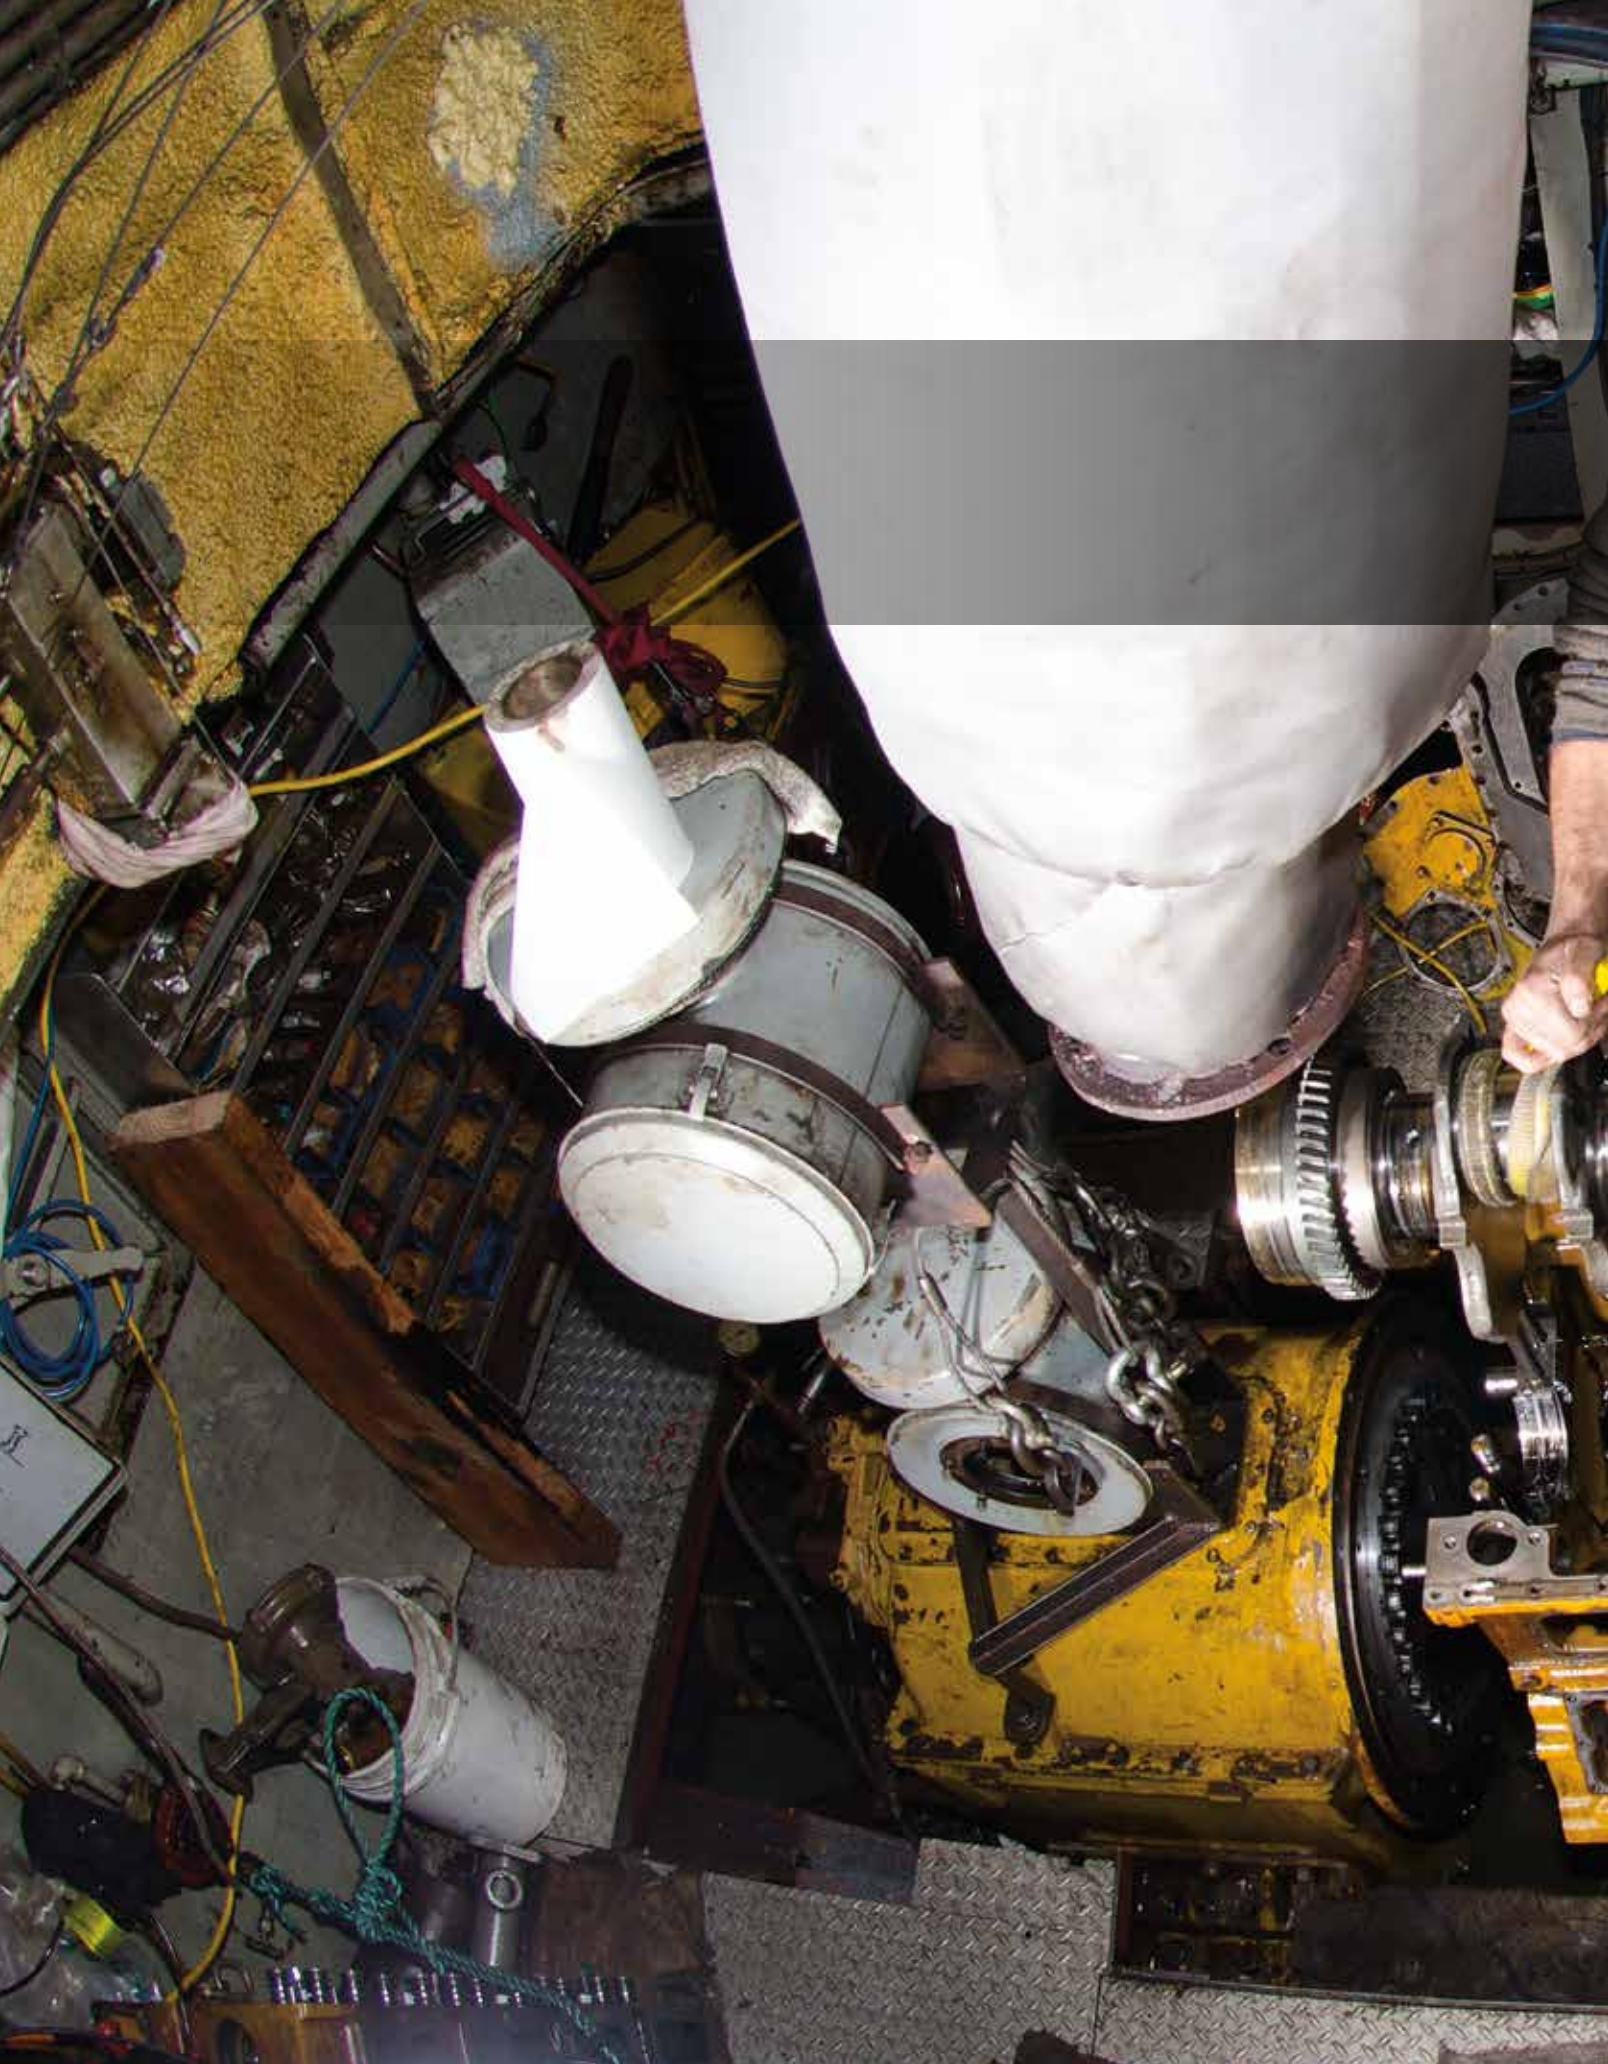

PALANS À LEVIER



PALANS À LEVIER


Série SUMO®

- De concept léger, alliant la polyvalence et la rentabilité
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale
- Conforme aux normes B30.21 de l'ANSI (certificat inclus)
- Plaquettes de frein à disque - durent 5 fois plus longtemps que ceux de la concurrence
- Boîtier en acier estampé protégeant les engrenages et le mécanisme du frein contre tout dommage
- Chaîne, moyeu, interrupteur à levier et plaque galvanisés
- Entièrement réparable, avec accès facile pour fins d'entretien; pièces et service disponibles; recouvert de deux couches protectrices de couleur jaune à haute visibilité
- La courte longueur du levier permet un accès facile aux espaces de travail restreints
- La chaîne de levage de haute qualité est conforme à toutes les normes de sécurité internationales
- Tous les crochets sont dotés de loquets de sécurité comme caractéristique de sécurité supplémentaire et ils sont conçus pour se plier plutôt que de se fracturer sous des conditions de surcharge

BON**



E06961

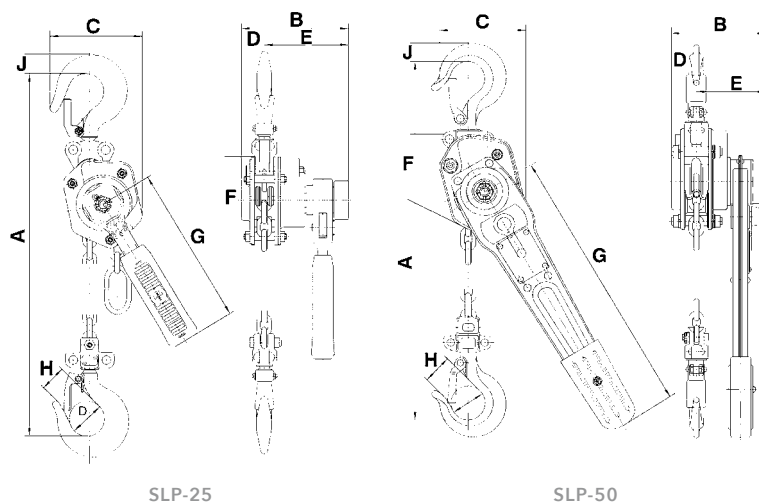

SLP-25

SLP-50


N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	J
E06961	SLP-25	8-5/8 po	3-5/8 po	2-1/4 po	7/8 po	2-3/4 po	3-1/4 po	6 po	15/16 po	3/4 po
E06962	SLP-50	11-3/8 po	4-5/16 po	3	1	3-1/4 po	4-7/16 po	11-1/4 po	1-3/16 po	3/4 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Levée standard	Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) *
E06961	SLP-25	1/4	5 pi	9-5/8 po	2 po	66	6 po	14.3 (6.5)
E06962	SLP-50	1/2	5 pi	11-3/8 po	1-3/64 po	81	11-1/4 po	22 (10)

Série VLP

- Acier estampée à froid résistant à l'impact
- Chaîne de levage de calibre 80
- Roulement à rouleaux facilitant la main d'œuvre
- Frein double de style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable
- Frein à disque non-asbestos exclusif de première qualité pour une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale (incluant certificat)
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**

BON**

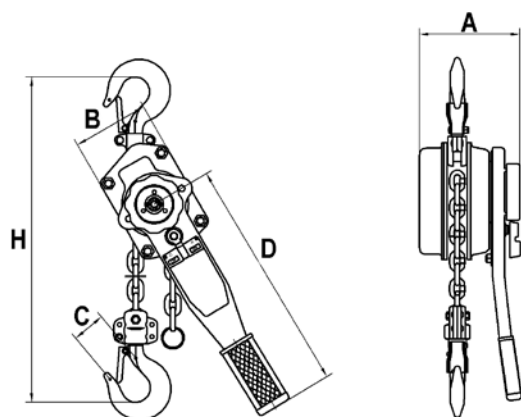

N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D	H
110302	VLP-75	5-7/8 po	3-1/2 po	37.5 mm	12 po	12-3/4 po
110303	VLP-150	6-3/4 po	3-7/8 po	47 mm	16-1/2 po	15 po
110304	VLP-300	7-7/8 po	4-1/2 po	62.5 mm	16-1/2 po	18-7/8 po



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Levée standard	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement	Dist. min. entre les crochets	Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) *
110302	VLP-75	3/4	5'	1	6.0 mm	12 po	31	12 po	14 (6.4)
110303	VLP-150	1-1/2	5'	1	8.0 mm	15 po	48	16-1/2 po	27.4 (12.5)
110304	VLP-300	3	5'	1	10.0 mm	18-7/8 po	70	16-1/2 po	45.7 (20.8)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



PALANS À LEVIER

Série KLP - Usage intensif

- Boîtier d'engrenage et couvercle de frein à impact offrant un service robuste
- Chaîne de levage de calibre 100 offrant une meilleure solidité
- Frein à disque non-asbestos exclusif de premier grade d'une durée de vie accrue
- Crochets à linguet de sécurité supérieur et inférieur se plient lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Linguet de sécurité coulé dépasse les standards de l'industrie
- Rencontre les normes ASME B30.21
- Fabricant certifié ISO 9001-2000
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**

MIEUX**



Roullement à billes à cage sur la roue dentée facilitant le travail de l'opérateur



Frein double de style Weston avec ressort de cliquet d'arrêt robuste offrant une opération sécuritaire et fiable



Indicateur de déformation sur les crochets permettant des mesures précises facilitant l'entretien

Éprouvé à 150 % de la capacité nominale


	N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Levée standard	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement	Dist. min. entre les crochets
nouveau	110803	KLP-25-5	1/4	5 pi	1	3.2 mm	7.87 po
nouveau	110804	KLP-50-5	1/2	5 pi	1	4.3 mm	9.84 Spo
	110402	KLP-75-5	3/4	5 pi	1	5.6 mm	11 po
	110406	KLP-75-10	3/4	10 pi	1	5.6 mm	11 po
	110403	KLP-150-5	1-1/2	5 pi	1	7.1 mm	13-3/4 po
	110407	KLP-150-10	1-1/2	10 pi	1	7.1 mm	13-3/4 po
	110404	KLP-300-5	3	5 pi	1	10.0 mm	16-1/2 po
	110408	KLP-300-10	3	10 pi	1	10.0 mm	16-1/2 po
	110405	KLP-600-5	6	5 po	2	10.0 mm	22-7/16 po

DISPOSITIFS ANTI-SURCHARGE



N° DU PROD.	N° DU MOD..	Capacité de levage nom. (tonnes)	Charge nominale (lb)	Levée standard	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement	Dégagement
110412	KLP-75-5L	3/4	1,650	5 pi	1	5.6 mm	11 po
110413	KLP-150-5L	1-1/2	3,300	5 pi	1	7.1 mm	13-3/4 po
110414	KLP-300-5L	3	6,600	5 pi	1	10.0 mm	16-1/2 po

Dispositifs anti-surcharge pour série KLP

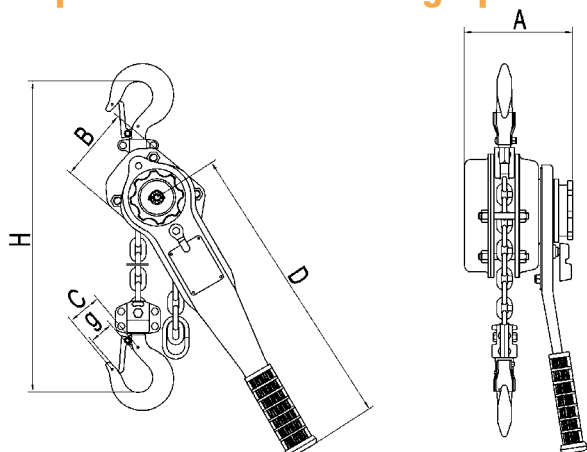

N° DU MOD.	A	B	C	D	G	H
KLP-75	5-13/16 po	3-1/2 po	37.5 mm	10-1/2 po	28 mm	11 po
KLP-150	6-1/2 po	4-1/4 po	47 mm	16-1/2 po	33.5 mm	13-3/4 po
KLP-300	7-11/16 po	4-1/2 po	62.5 mm	16-1/4 po	43.5 mm	16-1/2 po
KLP-600	7-11/16 po	4-1/2 po	78 mm	16-1/4 po	-	22-7/16 po

Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) *
44	5-7/10 po	3.75 (1.7)
52.8	6-3/10 po	5.95 (2.7)
42	10-1/2 po	14 (6.4)
42	10-1/2 po	16 (7.3)
46	16-1/2 po	22.8 (10.4)
46	16-1/2 po	24.3 (11)
68	16-1/2 po	39.7 (18)
68	16-1/2 po	38 (17.2)
81	16-1/2 po	61 (27.7)

Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Long. de chaîne à main requise pour soulever une charge de 1 pi	Poids d'expédition lb (kg) *
42	10-1/2 po	15 (6.75)
46	16-1/4 po	23 (10)
68	16-1/4 po	36 (16)

* Les poids d'expédition sont approximatifs






PALANS À LEVIER

Série Mini-Mite II - Usage très intensif

- La chaîne de levage 105 est la plus résistante au monde et exclusive à JET
- Permet l'utilisation de la chaîne à plus petit diamètre sans compromettre la sécurité
- Chaîne à palan galvanisé et moyeu de frein plaqué minimise la corrosion
- Le changement de direction du levier désengage le train d'engrenages facilitant l'ajustement de la chaîne
- Nouveaux crochets assortiment de verrouillages ultrarobustes
- Poignée en caoutchouc rivé pour le confort et la sécurité
- Peinture en poudre électrostatique appliquée avant le montage pour protéger contre la rouille et la corrosion
- Capacité intact jusqu'à -40° C avec lubrifiant d'hiver approprié
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale
- Conforme aux normes de B30.21 de l'ANSI (certificat inclus)
- Fabriqué au Japon
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**

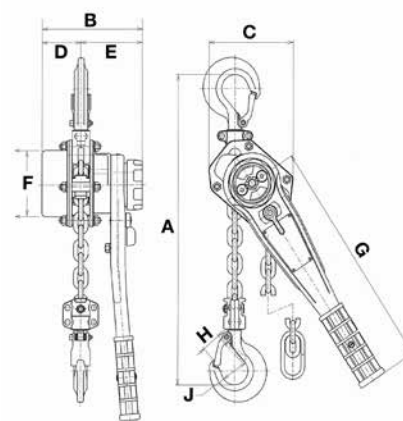

Capacité de levage nominale (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1/4	9-1/4 po	3-5/8 po	2-1/4 po	7/8 po	2-3/4 po	3-1/4 po	6-1/8 po	15-16 po	3/4 po
1/2	10-7/16 po	4-5/16 po	3 po	1 po	3-1/4 po	4-7/16 po	11-3/16 po	1-3/16 po	3/4 po
3/4	11-7/16 po	5-5/8 po	4-13/16 po	2-1/16 po	3-9/16 po	4-11/32 po	10-1/2 po	29/32 po	1-13/32 po
1-1/2	13-7/8 po	6-3/8 po	5-5/16 po	2-1/2 po	3-7/8 po	4-1/2 po	12-3/16 po	1-9/64 po	1-11/16 po
3	16-3/16 po	7-11/32 po	7-3/32 po	3-1/4 po	4-3/32 po	6-5/8 po	14-3/16 po	1-13/32 po	2-5/64 po
6	22-13/64 po	7-11/32 po	9-1/4 po	3-1/4 po	4-3/32 po	6-5/8 po	14-3/16 po	1-27/32 po	2-3/4 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Levée standard	Nombre de retombées	Diamètre de la chaîne de chargement
110903	MM-25	1/4	3 pi 3 po	1	4.2 mm
110904	MM-50	1/2	5 pi	1	5.0 mm
110506	MM80-5	3/4	5 pi	1	5.6 mm
110507	MM80-10	3/4	10 pi	1	5.6 mm
110509	MM160-5	1-1/2	5 pi	1	7.1 mm
110510	MM160-10	1-1/2	10 pi	1	7.1 mm
110512	MM320	3	5 pi	1	9.0 mm
110513	MM320	3	10 pi	1	9.0 mm
110515	MM630	6	5 pi	2	9.0 mm



1/4 tonne



1/2 tonne



1-1/2 tonnes



3 tonnes

Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) *
9-1/4 po	2 po	61	6-1/8 po	4.8 (2.2)
10-1/4 po	1-3/64 po	75	11-1/4 po	9 (4.1)
11-7/16 po	1-3/16 po	66	10-1/2 po	15.2 (6.9)
11-7/16 po	1-3/16 po	66	10-1/2 po	16.8 (7.6)
13-7/8 po	1 po	66	12-3/16 po	22.4 (10.2)
13-7/8 po	1 po	66	12-3/16 po	26.1 (11.9)
16-3/16 po	1/2 po	82	14-3/16 po	36.9 (16.8)
16-3/16 po	1/2 po	82	14-3/16 po	38 (17.2)
22-13/64 po	3/8 po	84	14-3/16 po	64.5 (29.3)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



PALANS À LEVIER

Série n° 10-2 - Usage très intensif

- Le palan à levier le plus solide
- Boîtier et levier en fonte d'acier ductile protégeant la pignonnerie contre le dommage causé par l'impact
- Contrôle directionnel s'effectuant avec un mouvement du levier au pouce à verrouillage automatique
- Conception simplifiée facilitant et accélérant l'inspection et l'entretien
- Disque de freins en fibre aramide de haute qualité peu abrasif, pour une utilisation plus sécuritaire
- Fonction roue libre avec retour automatique incorporée
- Chaîne trempée à fini lisse s'usant peu, évitant ainsi l'accrochage ou le coincement
- Jauge inclu vérifie l'élongation de la Chaîne et étirement du crochet
- Crochet supérieur et inférieur sont standards et conçus pour plier lentement pour avertir qu'il y a surcharge
- Les palans sont testés à 150 % de leur capacité nominale
- Conforme aux norms de L'ANSI B30.21 (certificat inclus)
- Fabriqué au Japon
- **NOTE: la longueur de levage peut être modifiée selon vos besoins**




N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D
110241	#10-2	12-3/8 po	8-9/16 po	2-15/32 po	3-1/2 po
110242	#10-2	14-15/16 po	10-21/64 po	2-61/64 po	4-3/32 po
110243	#10-2	18-7/8 po	12-3/4 po	3-11/16 po	5-3/16 po
110244	#10-2	23-7/8 po	15-3/32 po	3-11/16 po	6-15/32 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Levée standard	Nombre de retombées
110241	#10-2	3/4	5 pi	1
110242	#10-2	1-1/2	5 pi	1
110243	#10-2	3	5 pi	1
110244	#10-2	6	5 pi	2

Le crochet supérieur articulant assure le positionnement approprié

Les crochets du haut et du bas pivotent sur 360° empêchant la charge de s'entortiller



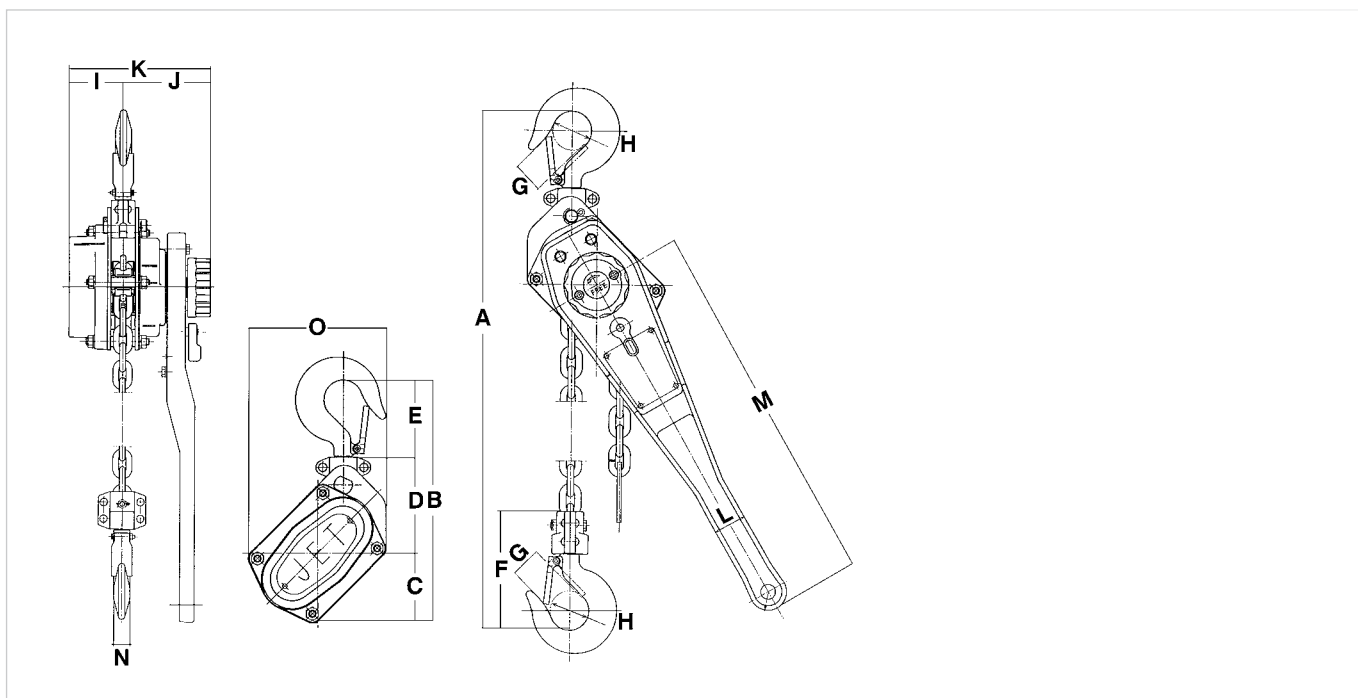

E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2-19/32 po	3-63/64 po	61/64 po	1-3/8 po	2-3/16 po	4-15/64 po	6-27/64 po	1-3/16 po	10-1/2 po	37/64 po	4-59/64 po
3-17/64 po	5-3/64 po	1-19/64 po	1-21/32 po	2-41/64 po	4-7/32 po	6-27/32 po	1-3/8 po	16-1/16 po	25/32 po	5-29/32 po
3-7/8 po	6-5/16 po	1-19/32 po	1-31/32 po	3-17/32 po	4-1/2 po	8-1/32 po	1-3/8 po	16-1/16 po	1 po	7-3/8 po
4-15/16 po	10-21/32 po	1-27/32 po	2-17/32 po	3-17/32 po	4-1/2 po	8-1/32 po	1-3/8 po	16-1/16 po	1-3/8 po	10-21/32 po

Diamètre de la chaîne de chargement	Dist. min. entre les crochets	Dist. par coup de levier	Force requise pour lever la capacité de levage nominale (lb)	Longueur du levier	Poids d'expédition lb (kg) *
5.6 mm	12-3/8 po	1-1/16 po	66	10-1/2 po	22.3 (10.1)
7.1 mm	14-15/16 po	1-1/8 po	66	16-1/16 po	28 (12.7)
9.0 mm	18-7/8 po	3/4 po	84	16-1/16 po	44 (20)
9.0 mm	23-7/8 po	3/8 po	84	16-1/16 po	74.6 (34)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

La conception spéciale assure que la broche à chaînes est protégée pour la sûreté et une plus longue vie



Le levier excentré protège l'opérateur





111136



111137



111138

TIRE-CÂBLES

Série SGP - Usage très intensif

- Boîtier compact en acier à haute résistance
- Léger, simple et sécuritaire
- Utilise toutes les positions pour lever, tirer, abaisser ou tendre de lourdes charges
- Dégagement du serre-fil au moyen d'un simple levier permettant la mise en place rapide des câbles d'acier
- Dispositif protecteur contre les surcharges avec cheville de cisaillement intégré au levier qui s'active s'il y a surcharge
- Les chevilles sectionnées peuvent être remplacées sans qu'il soit nécessaire de décharger le treuil. Des chevilles de réserve sont rangées dans le manchon en caoutchouc de la poignée télescopique du modèle SGP-75A et dans la poignée de transport des modèles SGP-150A et SGP-300A
- Permet de manipuler les câbles d'acier au moyen d'un seul levier de manœuvre dans deux ensembles de mâchoires résistant à l'usure
- Système de grappins parallèles intégré aux treuils SGP avec une grande surface de contact permettant de distribuer la tension plus uniformément et nécessitant ainsi moins d'énergie, réduisant l'usure des câbles et assurant une meilleure maniabilité. Le système offre une avance de câble plus longue et requiert moins d'effort de traction de la poignée, ce qui optimise l'efficacité de l'opérateur
- Tous les treuils à câble d'acier SGP sont soumis à des essais. Ils portent chacun un numéro de série qui permet le repérage facile du certificat de contrôle (inclus)
- Utilisent le câble d'acier standard ASA et IWRC (non-inclus)
- Répond aux exigences de la norme ANSI B30.21 (certificat inclus)

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Capacité de levage nominale de traction (tonnes)	Capacité de levage nominale de traction (lb)	Dimensions totales (long. x larg. x haut.)	Dia. du câble	Avancement du câble par cycle	Force de manœuvre à la capacité de levage nominale (lb)	Longueur de la poignée télescopique	Poids d'expédition lb (kg) *
111136	SGP-75A	3/4	1,760	1.4	2,860	16-3/4 po x 2-1/2 po x 9 po	5/16 po	2.36 po	64	29 po	39.7 (18)
111137	SGP-150A	1-1/2	3,520	2.8	5,720	21-1/2 po x 3-3/4 po x 10-1/4 po	7/16 po	2.36 po	93	44 po	45.2 (20.5)
111138	SGP-300A	3	7,040	5.7	11,440	26 po x 4-1/2 po x 12-1/2 po	5/8 po	1.57 po	99	44 po	71.6 (32.5)



Le dévidoir réutilisable unique permet un entreposage sûr et pratique du câble.

JET
EXCLUSIF

Assemblages de câble pour tire-câbles

- Câble pour treuils à mâchoires JET / SGP avec crochet de sécurité
- Galvanisé pour une durée de vie accrue
- Dévidoir inclus

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Calibre de câble	Longueur du câble	S'adapte au prod. n°	Poids d'expédition lb (kg) *
111152	SGP-75A	5/16 po	66'	111136	6.6 (3)
111153	SGP-150A	7/16 po	66'	111137	27.7 (12.6)
111154	SGP-300A	5/8 po	66'	111138	54.7 (24.8)
111162	SGP-75A	5/16 po	100'	111136	25.5 (11.6)
111163	SGP-150A	7/16 po	100'	111137	28.3 (12.9)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

- Châssis monopièce robuste au fini plaqué zinc poli résistant à la corrosion
- Support pivotant suspendu et crochet fixés au mandrin renforcé procurant une puissance accrue
- Crochet supérieur matricé avec loquet de sécurité offrant une résistance accrue
- Crochets en acier trempé, avec loquets de sécurité.
- Déclencheur de câble automatique permet l'abaissement un cran à la fois
- Blindage de sécurité robuste en acier

Série JCPP - Usage intensif

111225 / JCPP-200

- Cliquet robuste en acier et crabot
- Manche à cliquet ergonomique de 14 po en acier poli facilitant la manipulation
- Câble aéronautique robuste de 12 pi longueur, diamètre de 3/16 po
- Capacité de tirage de 2 tonnes et capacité de levage d'une tonne

Série JCPP - Usage très intensif

111228 / JCPP-400

- Deux crochets robustes en acier et crabot offrant une solidité et sécurité maximale
- Manche à cliquet ergonomique de 18 po en acier poli facilitant la manipulation
- Câble aéronautique robuste de 10 pi longueur, diamètre de 1/4 po
- Capacité de tirage de 4 tonnes et capacité de levage de 2 tonnes



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de traction (tonnes)	Capacité de levage (tonnes)	Nombre de cliquets	Nombre de Crochets	Longueur de câble maximale	Poids d'expédition lb (kg) *
111225	JCPP-200	2	1	1	2	5 pi à 2 tonnes	8.8 (4)
111228	JCPP-400D	4	2	2	3	10 pi à 2 tonnes 5 pi à 4 tonnes	16.5 (7.5)

Mandrin double renforcé procurant une puissance et une sécurité accrues

Support pivotant matricé et plaqué pour une résistance accrue et un fonctionnement sécuritaire

Cliquet en acier avec taquet

Crochets matricés avec loquet de sécurité

Manche ergonomique



Récréationnel



Urgence



Industriel




Clôture




* Les poids d'expédition sont approximatifs

CHARIOTS ET GRAPPINS

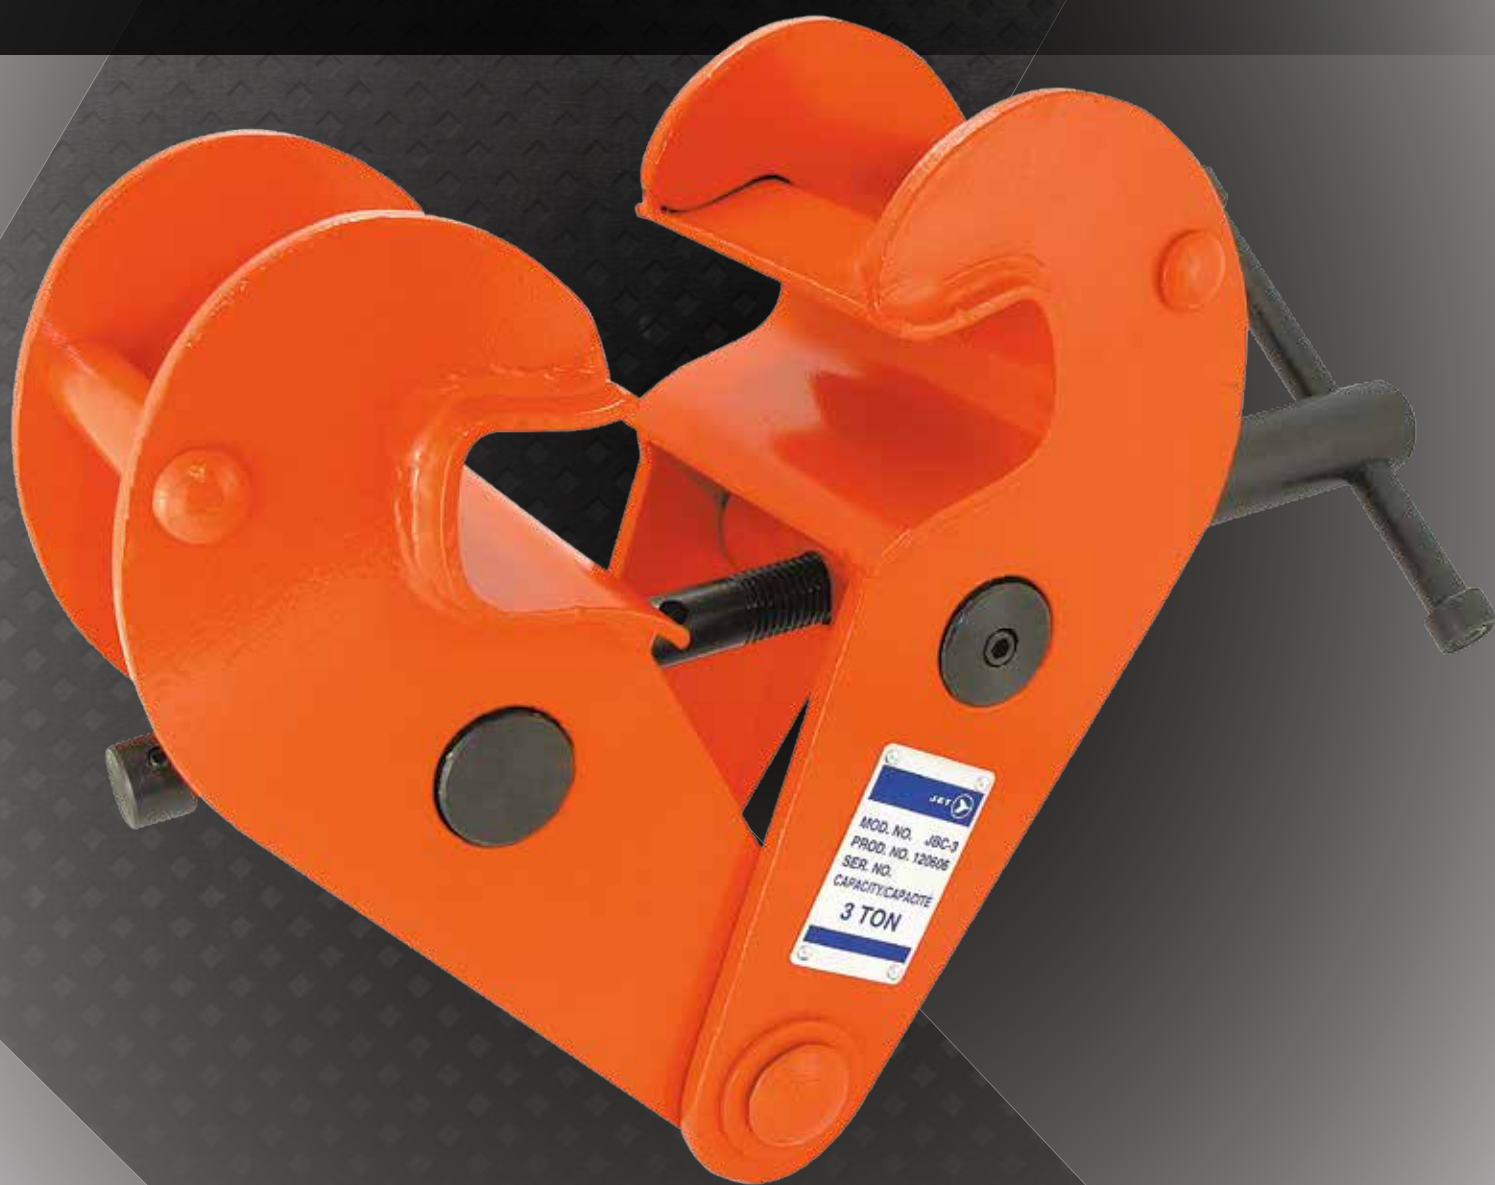

Série JBC - Usage intensif

- Peut être utilisé pour suspendre des charges, ou en position inversée, comme grappin, pour soulever des poutres en I
- Design de mâchoire permettant une meilleure distribution du poids réduisant ainsi la tension exercée sur le rebord des brides
- Longueur équilibrée des brides favorisant une meilleure stabilité
- La poignée filetée facilite l'installation et la maniabilité
- Mécanisme de verrouillage spécial garantissant la solidité de l'unité et une sécurité accrue
- S'ajuste de façon sécuritaire de façon à s'adapter à une grande variété de largeurs de brides et de poutres
- Tige de suspension intégrée minimisant la hauteur totale
- Conforme aux normes de B30.11 de l'ANSI (certificat inclus)
- Éprouvé à 150 % de la capacité nominale incluant certificat
- Angle maximum de 15° par rapport à la verticale lors qu'utilisé pour lever des poutres

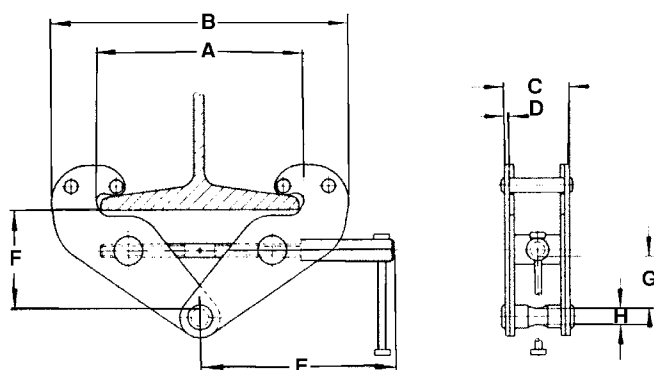

La vis de blocage empêche le desserrage accidentel des mâchoires de bride



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Maximum A	Minimum B	Maximum B	C	D	E	Maximum F	Minimum F	Minimum G	H
120603	JBC-1	9.65 po	7.48 po	14.17 po	2.76 po	.20 po	8.46 po	5.31 po	3.07 po	1.10 po	.80 po
120605	JBC-2	9.65 po	7.48 po	14.17 po	2.91 po	.28 po	8.46 po	5.31 po	3.07 po	1.10 po	.80 po
120606	JBC-3	11.22 po	9.84 po	17.52 po	4.65 po	.31 po	10.24 po	6.30 po	4.33 po	2.17 po	.87 po
120607	JBC-5	12.60 po	10.43 po	19.09 po	5.51 po	.39 po	10.63 po	6.50 po	4.92 po	2.05 po	1.10 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Largeur de bride de poutre	Poids d'expédition lb (kg) *
120603	JBC-1	1	2,000	2.95 po - 9.05 po	13 (5.9)
120605	JBC-2	2	4,000	2.95 po - 9.05 po	15.2 (7)
120606	JBC-3	3	6,000	3.35 po - 11 po	28.8 (13.1)
120607	JBC-5	5	10,000	3.5 po - 12 po	38 (17.3)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

Série à engrenage SGT - Usage intensif

- Roues motrices à engrenage mené par une chaîne manuelle afin d'obtenir un contrôle précis de la charge
- Levée de chaîne de 10 pi
- Roulement à billes étanches offrant une vie accrue
- Les roues durcies en acier sont conformes à la norme ANSI B30.11 (certificat inclus)
- Tenons de sécurité et pare-chocs intégrés, spécialement conçus pour retenir la charge en cas de défaillance des roues et pour empêcher de heurter les autres chariots qui sont sur le rail
- S'ajuste pour convenir à plusieurs dimensions de brides et de poutres
- Équipé de manière à permettre l'utilisation avec poutres de 8 po de largeur
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- Peut être utilisé avec poutres en H, I, W et S

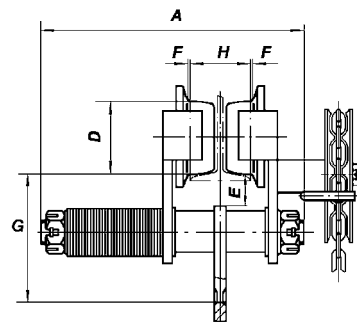

N° DU PROD.	Capacité (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Lar. de la bride de poutre en I	Rayon de courbe min.	Dia. et long. de chaîne	A	B	C	D	E	F	G	Poids d'expédition lb (kg) *
120362	1	2,200	4 po - 8-1/32 po	40 po	3/16 po x 10'	13-1/8 po	10-1/4 po	9-3/8 po	2-15/16 po	1-1/4 po	1/8 po	5-13/64 po	43.7 (19.8)
120364	2	4,400	4 po - 8-1/32 po	43 po	3/16 po x 10'	13-29/32 po	11-7/8 po	10-15/16 po	3-1/2 po	1-1/16 po	1/8 po	6-1/16 po	66 (30)
120365	3	6,600	4 po - 8-1/32 po	51 po	3/16 po x 10'	14-5/8 po	13-1/2 po	13-15/16 po	4-5/16 po	13/16 po	1/8 po	7-21/32 po	109.2 (49.7)
120366	5	11,000	4-1/2 po - 8-1/32 po	55 po	3/16 po x 10'	15-15/32 po	15-3/8 po	15-29/32 po	4-3/4 po	13/16 po	1/8 po	8-3/4 po	140.8 (64)
120367	10	22,000	4-15/16 po - 8-1/32 po	67 po	3/16 po x 10'	17-11/64 po	18-1/2 po	19-5/8 po	5-29/32 po	1-3/4 po	1/8 po	11 po	253.4 (115.2)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

Série SBT - Usage intensif

- Bouger la charge en tirant la chaîne du chariot dans la direction du trajet
- Roulement à billes étanches offrant une vie accrue
- Les roues durcies en acier sont conformes à la norme ANSI B30.11 (certificat inclus)
- S'ajuste pour convenir à plusieurs dimensions de brides et de poutres
- Tenons de sécurité et butoirs de pare-chocs intégrés
- Équipé de manière à permettre l'utilisation avec poutres de 8 po de largeur
- Peuvent être installés ou retirés partout le long du rail
- Peut être utilisé avec poutres en H, I, W et S





Roues en acier trempé conformes aux normes de l'ANSI B30.11

Boulon d'une capacité standard de 8 po pour l'utilisation sur les poutres plus larges



Nécessaire d'extension disponible, voir ci-dessous




Capacité (tonnes)	A	B	C	D	E	F	G
1/2	12-13/32 po	8-1/2 po	8-1/8 po	2-1/4 po	1-1/4 po	1/8 po	4-41/64 po
1	13-1/8 po	10-1/4 po	9-3/8 po	2-15/16 po	1-1/4 po	1/8 po	5-13/64 po
1-1/2	13-15/16 po	10-3/4 po	10 po	3-3/8 po	1-1/8 po	1/8 po	5-1/4 po
2	13-29/32 po	11-7/8 po	10-15/16 po	3-1/2 po	1-1/8 po	1/8 po	6-1/16 po
3	14-5/8 po	13-1/2 po	13-15/16 po	4-5/16 po	13/16 po	1/8 po	7-21/32 po
5	15-15/32 po	15-3/8 po	15-29/32 po	4-3/4 po	13/16 po	1/8 po	8-3/4 po
10	17-11/64 po	18-1/2 po	19-5/8 po	5-29/32 po	1-1/4 po	1/8 po	11 po

N° DU PROD.	Capacité (tonnes)	Capacité de levage nominale (lb)	Lar. de la bride de poutre en I	Rayon de courbe min.	Poids d'expédition lb (kg) *
120251	1/2	1,100	3-1/4 po - 8-1/32 po	36 po	20.7 (9.4)
120252	1	2,200	4 po - 8-1/32 po	40 po	34.2 (15.6)
120253	1-1/2	3,300	4 po - 8-1/32 po	40 po	43.3 (19.7)
120254	2	4,400	4 po - 8-1/32 po	43 po	56.5 (25.7)
120255	3	6,600	4 po - 8-1/32 po	51 po	90.5 (41.1)
120256	5	11,000	4-1/2 po - 8-1/32 po	55 po	124.9 (56.8)
120257	10	22,000	4-15/16 po - 8-1/32 po	67 po	233.6 (106.1)

Trousses d'arbres d'extension


- Converti les chariots pour être utilisés sur des poutres avec des brides d'une largeur de 8 po à 12 po
- Inclus l'arbre de suspension, les rondelles, les écrous crénelés et les goupilles fendues
- Convient aux chariots de série SBT et SGT

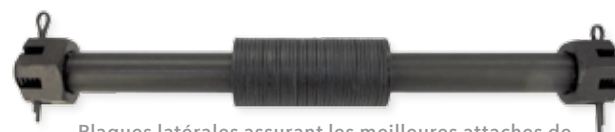

Plaques latérales assurant les meilleures attaches de poutre disponibles!

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description	N° DU PROD.	N° DU MOD.	Description
124202	JTES-0512	Chariots de 1/2 tonnes	124206	JTES-3012	Chariots de 3 tonnes
124203	JTES-1012	Chariots de 1 tonnes	124207	JTES-5012	Chariots de 5 tonnes
124204	JTES-1512	Chariots de 1.5 tonnes	124208	JTES-10012	Chariots de 10 tonnes
124205	JTES-2012	Chariots de 2 tonnes			

* Les poids d'expédition sont approximatifs

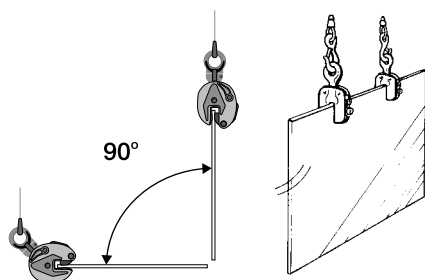

GRAPPINS À PLAQUE

- Grappins à plaque robustes de qualité industrielle permettant de soulever des plaques d'acier de grandeurs et de poids variés
- Un outil indispensable dans tout atelier de fabrication d'acier
- Modèle vertical avec verrou de sécurité
- Mors durcis prolongeant la durée utile et procurant une prise sûre
- Parfait pour plaque 400 Vickers (HRC-41) Max
- Conforme aux normes ANSI B30.20 (certificat inclus)
- Éprouvés à 200 % de leur capacité

Série SPC vertical - Usage intensif


- Type vertical pour le levage en ligne, vertical au plaques d'acier

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'œil de suspension	Épaisseur min. de plaque (po/mm)	Poids d'expédition lb (kg) *
109302	SPC-100	1	0 - 7/8 po	2 po	7/32 po (5.5)	7.7 (3.5)
109304	SPC-200	2	0 - 1-3/16 po	2-1/4 po	19/64 po (7.5)	13.2 (6)
109305	SPC-300	3	0 - 1-3/8 po	2-3/8 po	11/32 po (8.8)	23.1 (10.5)

Série universelle SPCU - Usage intensif

- Type universel convenable pour le levage horizontal avec plaques placées en position verticale
- Peut pivoter les plaques si il y a assez de hauteur libre afin que le levier puisse opérer

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Ouverture de mâchoire	Ouverture d'œil de suspension	Épaisseur min. de plaque (po/ mm)	Poids d'expédition lb (kg) *
109322	SPCU-50	1/2	0 - 19/32 po	1-1/8 po	5/32 po (3.8)	5.5 (2.5)
109323	SPCU-100	1	0 - 13/16 po	1-7/8 po	13/64 po (5.0)	11.0 (5)
109325	SPCU-200	2	0 - 1 po	2-1/4 po	1/4 po (6.3)	16.5 (7.5)
109327	SPCU-300	3	0 - 1-3/16 po	3 po	19/64 po (7.5)	34.1 (15.5)



GRAPPIN POUR FûTS

Grappin pour fûts série SDL

- Conçu pour soulever les tambours avec ou sans couvercle
- La serre saisit le rebord du tambour pour le soulever
- Compact et léger
- Fabrication tout en acier
- Chaîne en alliage galvanisée de 6 mm - calibre 80
- Facteur de sécurité 6:1
- Portée 19 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale (tonnes)	Poids d'expédition lb (kg) *
109392	SDL-100	1	7.7 (3.5)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

- Fabrication robuste tout en acier
- Poulie à crochet fermé en acier à haute teneur en carbone avec roulement à billes
- Les oscillations de joug de version rapide s'ouvrent pour recevoir la corde
- Raccord graisseur de type Zerk sur chaque modèle
- Éprouvées à 150 % de leur capacité

Poulies à crochet fermé à gorge simple

N° DU PROD.	Taille	Capacité de levage nominale (tonnes)	Dia. de la corde	Poids d'expédition lb (kg) *
131104	4 po	1	3/8 po	4.4 (2)
131105	5 po	1-1/2	1/2 po	6.6 (3)
131106	6 po	2	9/16 po	11 (5)
131108	8 po	4	5/8 po	28.6 (13)

POULIES À CHAPE

- Poulie ouvrante en fonte
- Bagues de métallurgie des poudres procurant une rétention d'huile accrue
- Crochet à chape de sécurité
- Plaque latérale s'ouvrant pour laisser passer la corde
- Raccord graisseur à bille pour les poulies de 3, 4 et 5 po
- Raccord graisseur de type Zerk pour les poulies de 6, 8 et 10 po
- Modèles avec réa simple ou double
- Éprouvées à 150 % de leur capacité

Poulies à chape à gorge simple

N° DU PROD.	Taille	Capacité (tonnes)	Dia. de la corde	Poids d'expédition lb (kg) *
130103	3 po	1/2	3/8 po	3.4 (1.6)
130104	4 po	1	7/16 po	5.9 (2.7)
130105	5 po	1-1/2	1/2 po	10.2 (4.6)
130106	6 po	2	5/8 po	17.2 (7.8)
130108	8 po	4	3/4 po	43.5 (19.8)

Poulies à crochet à chape avec gorge double

N° DU PROD.	Taille	Capacité (tonnes)	Dia. de la corde	Poids d'expédition lb (kg) *
130203	3 po	1/2	3/8 po	5.6 (2.5)
130204	4 po	1	7/16 po	9.3 (4.2)

RÉAS

Réas simples

N° DU PROD.	Taille	Taille d'alésage	Dia. de la corde	Capacité (tonnes)	Largeur	Poids d'expédition lb (kg) *
133103	3 po	1/2 po	5/16 po	1/2	3/4 po	1 (0.4)
133104	4 po	5/8 po	3/8 po	1	15/16 po	1.9 (0.9)
133105	5 po	3/4 po	1/2 po	1-1/2	1-1/16 po	3.6 (1.6)
133106	6 po	1-1/8 po	5/8 po	2	1-5/16 po	5.9 (2.7)
133108	8 po	1-1/4 po	7/8 po	4	1-7/8 po	14.7 (6.7)

* Les poids d'expédition sont approximatifs



Gorge simple

Gorge double



- Fonte
- Bagues en bronze
- Raccord graisseur à bille
- Éprouvés à 150 % de leur capacité
- Pas un remplacement pour les poulies à gorge




TREUILS À MAIN

Série IWF - Usage très intensif



- Système de frein à cliquet à double embout style Weston assurant une position engagée en tout temps
- Toutes les composantes de freinage sont plaquées avec un fini anti-corrosion
- Disques de frein en fibre aramide de haute qualité peu abrasifs, pour une utilisation plus sécuritaire
- Fonction roue libre du tambour permettant la sortie rapide du câble sans aucune charge
- Boîtier fermé hermétiquement avec un couvercle en plastique ABS protégeant ainsi l'appareil contre les poussières et les intempéries
- Ne partira pas en roue libre quand il est en charge
- Design ergonomique de la manivelle assurant du confort à l'opérateur
- La longueur de la poignée est facilement réglable



113263



Frein à cliquet double

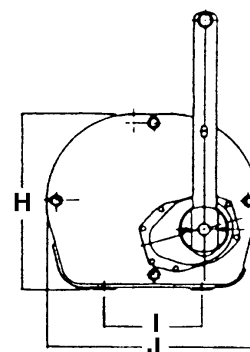


N° DU PROD.	N° DU MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
113261	IWF-100N	1-7/8 po	4-1/32 po	4-11/16 po	3-1/4 po	7/16 po	15-15/16 po	9-13/16 po	5-51/64 po	3-35/64 po	6-19/64 po	9-5/8 po
113263	IWF-500N	2-3/4 po	5-33/64 po	5-29/32 po	3-15/16 po	19/32 po	19-13/64 po	13-3/4 po	7-11/64 po	5-1/8 po	9-31/32 po	12-15/16 po
113264	IWF-1000N	3-1/2 po	6-57/64 po	6-7/64 po	4-21/64 po	45/64 po	20-53/64 po	13-3/4 po	8-7/16 po	6-45/64 po	10-31/64 po	14-9/16 po

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité de levage nominale de levage (lb)	Capacité du tambour	Course par tour de levier	Force requise au levage (lb)	Longueur de la manivelle (po)	Rapport d'engrenage	Poids d'expédition lb (kg) *
113261	IWF-100N	220	5/32 po x 131'	6-1/2 po	26	9-13/16 po	1:1	31.9 (14.5)
113263	IWF-500N	882	1/4 po x 98'	2-3/16 po	25	13-3/4 po	4.33:1	39.6 (18)
113264	IWF-1000N	1,653	5/16 po x 98'	1 po	22	13-3/4 po	12.2:1	99 (45)

* Les poids d'expédition sont approximatifs

Série PT - Usage intensif

- Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5 500 lb
- Solidité supérieure du bâti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement au point mort
- Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant en position verticale une fois relâchée
- Poignée ergonomique assurant le confort de l'utilisateur et la commande positive de l'appareil
- Galets d'extrémité de fourche à l'avant des roulettes porte-charge facilitant l'entrée et la sortie de la charge du transpalette
- Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite comportant un mécanisme intégré de protection contre les surcharges et une soupape de dérivation conçue pour prévenir l'en dommagement du piston en haut de course
- Soupape de commande manuelle de ralentissement de l'abaissement favorisant une maîtrise optimale
- Roulettes de direction de gros diamètre en acier revêtu de polyuréthane et roulettes porte-charge en polyuréthane assurant une maniabilité maximale et le transport en douceur des lourdes charges
- Colonne de direction pivotant à 202°
- Tiges de poussée entièrement réglables permettant de fixer la hauteur de la fourche
- Fourche extra-large de 27 po x 48 po assurant une résistance maximale
- Raccords de graissage à tous les points stratégiques de l'appareil

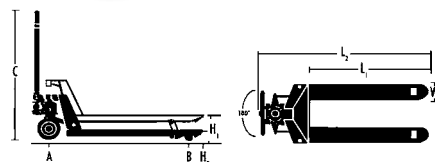

N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité nominale de levage (lb)	Quantité par palette	W1	W2	L1	L2	H1	H2	A	B	Poids d'expédition lb (kg) *
190918	PT-5500	5 500	6	27 po	7 po	48 po	61-1/2 po	7-1/4 po	2-31/32 po	7-7/8 po x 2-1/2 po	2-29/32 po x 3-55/64 po	213 (96)



Pompe hydraulique hermétique fiable à fonctionnement antifuite



Levier de commande à trois positions assurant la commodité d'utilisation



Roulette avant simple ultrarobuste avec galet d'extrémité de fourche facilitant l'entrée et la sortie de la charge de l'appareil



Barres de liaison entièrement réglables

TABLE ÉLÉVATRICE MOBILE**Série SLC - Usage intensif**

- Table hydraulique conçue pour lever et abaisser
- Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement
- Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton
- Table de grande dimension
- Butées de roue permettant de positionner le chariot
- Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- Qualité industrielle



N° DU PROD.	N° DU MOD.	Capacité (lb)	Hauteur de table min.	Hauteur de table max.	Hauteur de manivelle	Dimensions de la table	Dia. de la roue	Coups de pédale pour atteindre la hauteur max.
190968	SLC-1100	1 100	11-1/2 po	35-3/4 po	38-7/8 po	33-1/2 x 19-3/4 po	5 po	27

* Les poids d'expédition sont approximatifs

GARANTIE

POLITIQUE EN MATIÈRE DE GARANTIE

ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE JET LTÉE (JET)

prend toutes les mesures nécessaires pour que ses produits soient fabriqués selon les plus hauts standards de qualité et qu'ils soient garantis contre les vices de fabrication et de main-d'œuvre, à condition toutefois qu'ils soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus.

Cette garantie couvre tous les produits JET achetés l'état neuf auprès d'un distributeur agréé JET.

Les garanties offertes par JET ne couvrent que le premier acheteur.

Cette garantie ne couvre pas les produits qui portent des traces d'utilisation abusive, de mauvaise utilisation, de modification, d'entretien inapproprié ou de réparations mal exécutées.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables à l'usure normale.

Tout produit JET qui devient défectueux pendant sa durée normale d'utilisation et qui est encore couvert par la garantie sera réparé ou remplacé à la discrétion de JET. Les réparations ou le remplacement sont garantis selon les modalités prévues pour la garantie du produit en question et pendant la durée restante de la garantie d'origine.

La réparation ou le remplacement du produit constitue l'unique recours en cas de défectuosité en vertu de cette garantie. Cette garantie remplace toute autre garantie, y compris la garantie implicite de valeur marchande ou toute autre garantie de convenance à des fins particulières.

Tout produit JET qui fait l'objet d'une réclamation au titre de la garantie devrait être retourné port payé à un distributeur ou à un centre de service JET autorisé. Vous trouverez la liste des centres de garantie autorisés à www.surewerx.com.

TOUTES les réclamations au titre de la garantie doivent être accompagnées d'une preuve d'achat et d'une explication de la défectuosité ou de l'anomalie. Le client est responsable de fournir ces renseignements.

JET ne peut être tenue responsable des dommages indirects attribuables à une inobservation d'une garantie expresse ou implicite sur ses produits. Aucune réclamation pour dommage, quel qu'il soit, ne sera acceptée et les produits seront vendus selon ce principe.

Les coûts engagés pour faire reconnaître une garantie, dont les frais d'expédition et de manutention, les coûts de transport, les coûts attribuables à une perte de productivité ou de production sont aux frais du client.

Garantie limitée d'un an :

Tire-câbles	Tire-câbles manuels
Treuil pneumatiques	Leviers à chaîne
Palans électriques	Appareils de traction à poignée
Chariots électriques	Chariots réglables manuels
Brides de tambour	Attaches-supports
Brides à plaque	Moufles et poulies à gorge
Transpalette	Tables élévatrices mobiles
Treuil	

Renseignements généraux sur les palans à chaîne et les appareils de traction JET

Appareils de levage personnalisés : les appareils de levage viennent en différentes longueurs. Toutefois, les palans et les appareils de levage personnalisés NE peuvent PAS être retournés.

Mise en garde : s'assurer que les structures portantes et que les dispositifs de fixation des charges utilisés avec les palans ont le facteur de sécurité qui convient pour manutentionner la charge prévue ainsi que le poids de l'équipement. En cas de doute, consulter un ingénieur en structure qualifié. Cet équipement ne doit pas servir à soulever, supporter ou transporter des personnes ni à soulever, supporter ou transporter des charges au-dessus des personnes.

IMPORTANT : avant d'installer et d'utiliser un produit, se reporter au manuel d'utilisation et d'entretien pour vérifier si d'autres avertissements, précautions et consignes d'utilisation s'appliquent.

REMARQUE : les piles fournies avec certains produits peuvent avoir été entreposées sur de longues périodes et être à plat ou faibles. Veuillez vous procurer les piles chez un marchand de votre région. On doit respecter les consignes énoncées dans les manuels des produits qui contiennent des piles rechargeables. Une pile morte ne peut faire l'objet d'une réclamation au titre de la garantie.

GUIDE DE SÉCURITÉ

À FAIRE

PRÉALABLE À L'UTILISATION INITIALE DU PALAN :

1. Lisez et observez toutes les directives et tous les avertissements fournies avec le palan ou fixés à celui-ci.
2. Vérifiez le lubrifiant.
3. Vérifiez le fonctionnement du frein.
4. Assurez-vous que la chaîne est logée convenablement dans les poulies et qu'elle n'est pas torsadée, déformée ou endommagée.

PRÉALABLE AU DÉBUT DE CHAQUE QUART :

1. Inspectez les crochets pour déceler toute entaille, goujure, fêlure et indice de séparation ou de torsade.
2. Assurez-vous que le loquet fonctionne bien.
3. Inspectez la chaîne pour déceler toute déformation ou torsade.
4. Vérifiez le fonctionnement du frein.
5. Remplacez toute étiquette d'avertissement manquante ou illisible.

PRÉALABLE À L'UTILISATION :

1. Assurez-vous que tous les membres du personnel se tiennent à l'écart de la charge avant être soulevée et déplacée.
2. Assurez-vous que la hauteur libre de la charge, lorsque celle-ci est élevée, est suffisante pour que cette dernière ne heurte pas les piles de stocks, la machinerie ou toute autre obstruction lors du déplacement.
3. Éliminez toute torsade ou déformation de la chaîne portante.

À NE PAS FAIRE

1. Soulever au-delà de la charge de régime.
2. Utiliser le palan lorsque celui-ci n'est pas en mesure de former une ligne droite par rapport au sens du chargement.
3. Utiliser lorsqu'une chaîne est torsadée, déformée ou endommagée.
4. Utiliser si la chaîne n'est pas logée convenablement dans les poulies ou les roués dentées.
5. Enrouler la chaîne autour de la charge ou vous servir de la chaîne comme une élingue.
6. Utiliser à moins que la charge ne soit convenablement appliquée au point d'accrochage du crochet.
7. Utiliser si la charge est appliquée à l'extrémité du crochet.
8. Utiliser si les loquets des crochets sont endommagés ou manquants.
9. Soulever des personnes ou élever les charges au-dessus des têtes des gens.
10. Utiliser lorsqu'une traction latérale ou une prise latérale de la charge est exercée au palan.
11. Utiliser un palan endommagé ou défectueux.
12. Utiliser de manière autre qu'avec force de bras.
13. Enlever les étiquettes d'avertissement ou autres sur les palans, les mutiler ou les rendre moins visibles.
14. Quitter les lieux tandis que la charge est suspendue à moins d'avoir pris les précautions appropriées.
15. Allonger la chaîne portante ou réparer une chaîne portante endommagée.
16. Utiliser la chaîne portante comme mis à la terre pour effectuer un soudage.
17. Marteler le levier.
18. Utiliser des rallonges sur le levier.
19. Soulever une charge à l'aide de deux palans, à moins que chaque palan est conforme pour supporter toute la charge au cas où un des deux palans soit désengagé. L'autre palan pourra supporter la charge.