

OFFRE SPÉCIALE HIVER 2021

1^{er} février au 31 mars

TOPRING

Solutions en air comprimé



ECOFLEX

300
PSI

TEMP °C
-40
+65



TUYAU EN TECHNOPLYMÈRE ASSEMBLÉ AVEC RACCORD ET ABOUT

- Léger et facile à manipuler
- Flexible à des températures sous-zéro
- Enveloppe extérieure non marquante
- Enveloppe piquée prévenant l'éclatement
- Enroulement facile / Aucune mémoire

No 70.189.01

Tuyau 1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
Raccord et about 1/4 (F) NPT

~~64.90\$~~
45.43\$

No 70.191.01

Tuyau 1/4 D.I. x 100 pi x 1/4 (M) NPT
Raccord et about 1/4 (F) NPT

~~107.56\$~~
75.29\$



NOUVEAU

QUIKSILVER 2 RACCORD RAPIDE TYPE INDUSTRIEL

1/4
NPT

44
SCFM

- Raccordement automatique
- Résistance à la corrosion
- Très grande performance
- Design compact et ergonomique

TopReel HD DÉVIDOIR ULTRA-ROBUSTE

- Enroulement automatique
- Construction en acier
- Solidité accrue grâce à sa large base avec renforts cannelés des deux côtés
- Guide d'enroulement double



AIRFLEX • Tuyau en caoutchouc

No 79.504

3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT

~~561.60\$~~
393.12\$

TOPFLEX • Tuyau en caoutchouc

No 79.534

3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT

~~756.64\$~~
529.65\$

SUPERFLEX • Tuyau en caoutchouc

No 79.524

3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT

~~701.04\$~~
490.73\$


No 79.529

1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT

~~708.96\$~~
559.27\$

EzReel DÉVIDOIR PROFESSIONNEL

- Idéal pour les chantiers de construction, unités mobiles et garages
- Construction robuste en acier résistant à la corrosion
- Enroulement manuel et facile à transporter

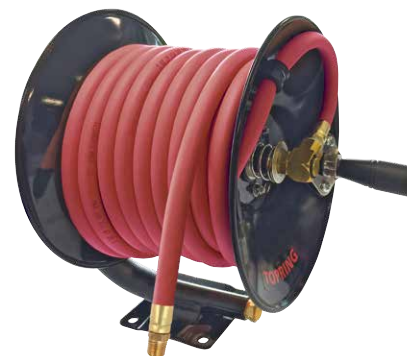

FLEXhybrid • Tuyau en technopolymère

No 79.814


3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT

~~199.12\$~~ **139.38\$**

No 79.816

1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT

~~309.80\$~~ **216.86\$**

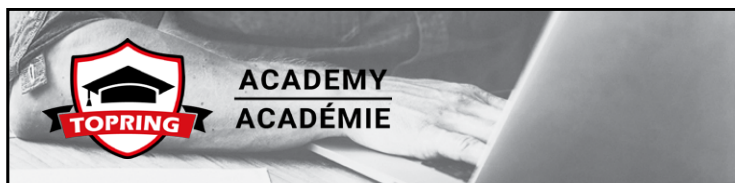

Accédez à l'expertise incomparable de Topring dans le domaine de l'air comprimé grâce à l'Académie Topring et nos divers outils pratiques.

> INSCRIVEZ-VOUS

[TOPRING.com/academie-topring](https://www.topring.com/academie-topring)



QUIKSILVER RACCORD RAPIDE

- Raccordement automatique avec mécanisme de verrouillage à billes
- Grande performance et résistance à la corrosion
- Raccordement facile même sous pression
- Dispositif de garde prévenant les déconnexions accidentelle



I/M
1/4 **362** **44**
PSI SCFM

No 20.446
1/4 INDUSTRIEL • 1/4 (F) NPT
~~26.80\$~~ **18.76\$**



A
1/4 **362** **44**
PSI SCFM

No 23.446
ARO 210 • 1/4 (F) NPT
~~26.80\$~~ **18.76\$**



I/M
3/8 **435** **72**
PSI SCFM

No 21.466
3/8 INDUSTRIEL • 3/8 (F) NPT
~~42.04\$~~ **29.43\$**



E
7/8 **362** **80**
PSI SCFM

No 31.744
ULTRAFLO
1/4 (F) NPT
~~29.16\$~~ **20.41\$**

No 31.764
ULTRAFLO
3/8 (F) NPT
~~30.64\$~~ **21.45\$**

TOPFLEX TUYAU « LOCK-ON » EN CAOUTCHOUC

- Tuyau très léger et flexible à haute et basse températures
- Tube extrêmement résistant aux huiles et à la chaleur (RMA-Classe A)
- Diélectrique (non-conducteur à 1 000 volts D.C.)
- Excellente résistance à l'abrasion

TEMP °C
-29
+99 **250**
PSI



No 77.345
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~85.28\$~~ **59.70\$**

No 77.348
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~165.08\$~~ **115.56\$**

No 77.445
1/2 D.I. x 25 pi x 3/8 (M) NPT
~~106.96\$~~ **74.87\$**

No 77.448
1/2 D.I. x 50 pi x 3/8 (M) NPT
~~206.04\$~~ **144.23\$**



Les raccords « lock-on » simplifient les opérations de maintenance.

Nul besoin d'utiliser le taillage et le sertissage avec virole.

AIRFLEX Premium TUYAU EN CAOUTCHOUC

- Caoutchouc de qualité
- Flexible et durable pour usages industriels
- Résistance élevée à l'abrasion
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)

TEMP °C
-40
+100 **250**
PSI



No 71.114
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~44.24\$~~ **30.97\$**

No 71.118
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~74.84\$~~ **52.39\$**

No 71.315
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~55.40\$~~ **38.78\$**

No 71.319
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~97.40\$~~ **68.18\$**

2 **TOPRING**

ENSEMBLE DISTRIBUTEUR 2 SORTIES AVEC RACCORDS QUIKSILVER ET PURGEUR

Distributeur en aluminium offrant un point de jonction pour les systèmes de distribution d'air comprimé qui requièrent des connexions multiples



I/M
1/4 **No 20.709**
Distributeur double / Entrée 1/2 (F) NPT
2 raccords 1/2 (M) NPT
~~129.28\$~~ **90.50\$**



I/M
3/8 **No 21.709**
Distributeur double / Entrée 1/2 (F) NPT
2 raccords 1/2 (M) NPT
~~150.24\$~~ **105.17\$**




E
7/8 **No 31.709**
Distributeur double / Entrée 1/2 (F) NPT
2 raccords 1/2 (M) NPT
~~129.88\$~~ **90.92\$**

FLEXCOIL TUYAU AUTORÉTRACTABLE EN POLYURÉTHANE

- S'étire aisément et se rétracte automatiquement
- Très grande résistance à l'abrasion et à l'humidité
- Raccords pivotants ultra-robustes en laiton



ERGONOMIE

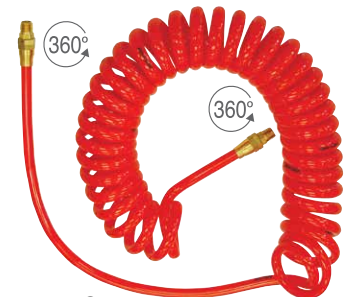

No 17.620
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~62.36\$~~ **43.65\$**

No 17.650
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~104.60\$~~ **73.22\$**

No 17.724
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~130.80\$~~ **91.56\$**

No 17.754
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~230.16\$~~ **161.11\$**

AIRFLEX Premium TUYAU EN CAOUTCHOUC

- Caoutchouc de qualité
- Flexible et durable pour usages industriels
- Résistance élevée à l'abrasion
- Résistance moyenne aux huiles (RMA-Classe C)

TEMP °C
-40
+100 **250**
PSI



No 71.114
1/4 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~44.24\$~~ **30.97\$**

No 71.118
1/4 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~74.84\$~~ **52.39\$**

No 71.315
3/8 D.I. x 25 pi x 1/4 (M) NPT
~~55.40\$~~ **38.78\$**

No 71.319
3/8 D.I. x 50 pi x 1/4 (M) NPT
~~97.40\$~~ **68.18\$**

2 **TOPRING**

NOUVEAU

HUILE ANTIGEL POUR OUTILS À AIR

- Absorbe quatre fois son propre poids en eau
- Prolonge la durée de vie des outils et prévient la rouille
- Efficace à des pressions élevées (245 PSI)



Consultez la série 69 sur **TOPRING.com**

No 69.904
3.78 L

No 69.900
473 ml



MODULAIR FILTRE/RÉGULATEUR

MANOMÈTRE INCLUS


- Filtre et régulateur intégrés pour économiser de l'espace
- Élimination de l'eau par force centrifuge
- Contrôle précis de la pression



No 50.220 1/4 (F) NPT • 31 SCFM 156.80\$ 109.62\$	No 50.230 3/8 (F) NPT • 73 SCFM 221.28\$ 154.90\$	No 50.235 1/2 (F) NPT • 78 SCFM 223.92\$ 156.74\$
--	--	--

MAXDRAIN PURGEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE COMPACT

- Complètement automatique et sans entretien
- Réduit les pertes d'air comprimé avec une minuterie électronique fiable
- Délai du cycle de purge ajustable de 30 secondes à 45 minutes

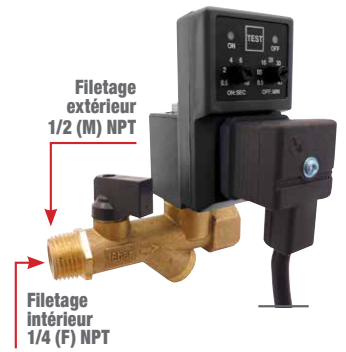

No 59.345 1/2 (M) ou 1/4 (F) x 1/2 (F) 159.64\$ 111.75\$

MODULAIR RÉGULATEUR

MANOMÈTRE INCLUS

- Format compact
- Assure un niveau de pression constant et précis




No 50.320 1/4 (F) NPT • 40 SCFM 107.84\$ 75.49\$	No 50.330 3/8 (F) NPT • 45 SCFM 134.72\$ 94.30\$	No 50.335 1/2 (F) NPT • 60 SCFM 135.28\$ 94.70\$
---	---	---

AIRFLO PURGEUR AUTOMATIQUE MÉCANIQUE

- Purge automatiquement les liquides de condensation qui s'accumulent dans un système de canalisation
- Le filtre intégré empêche la rouille, les incrustations et des larges particules d'obstruer le mécanisme du flotteur du purgeur
- Sans électricité



No 59.470 1/2 (F) NPT x 1/8 (M) BSPT 129.84\$ 90.75\$
--





ROBINET QUART DE TOUR CADENASSABLE EN LAITON

PLEIN DÉBIT AVEC ÉCHAPPEMENT



SÉCURITÉ CADENASSAGE

- Évacue automatiquement et continuellement en aval de la pression d'air dès la position fermée
- Poignée verrouillable en acier inoxydable recouverte de vinyle offrant une protection thermique et électrique

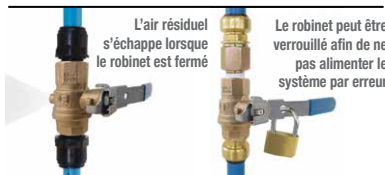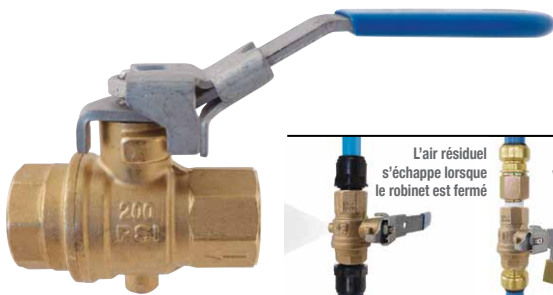


Idéal pour isoler l'air comprimé d'une partie du réseau afin de procéder à l'entretien, à la maintenance ou à la réparation de composants

ROBINET QUART DE TOUR EN LAITON NICKELÉ

PLEIN DÉBIT

- Conception deux pièces en laiton forgé de qualité industrielle
- Offre une résistance et durabilité maximale pour un fonctionnement sans entretien
- Résistance à la corrosion

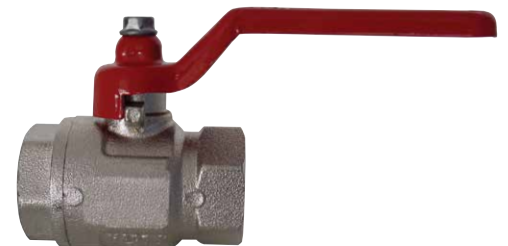

200 PSI				
No 65.500 1/4 (F-F) NPT 66.32\$ 46.42\$	No 65.505 3/8 (F-F) NPT 66.32\$ 46.42\$	No 65.510 1/2 (F-F) NPT 71.32\$ 49.92\$	No 65.515 3/4 (F-F) NPT 94.04\$ 65.83\$	No 65.520 1" (F-F) NPT 122.60\$ 85.82\$

725 PSI			580 PSI	
No 65.725 1/4 (F-F) NPT 16.44\$ 11.51\$	No 65.738 3/8 (F-F) NPT 16.68\$ 11.68\$	No 65.750 1/2 (F-F) NPT 18.64\$ 13.05\$	No 65.775 3/4 (F-F) NPT 22.60\$ 15.82\$	No 65.800 1" (F-F) NPT 30.80\$ 21.56\$



AIRPRO SOUFFLETTE SÉCURITAIRE

AVEC BUSE StarTip

- Soufflette puissante
- Accès aux espaces restreints grâce à son profil mince (60.357)
- Tube en acier inoxydable

No 60.357
Tube 6 mm x 10 cm • Bleu
~~38.32\$~~ **26.82\$**

No 60.377
Tube 8 mm x 10 cm • Rouge
~~37.56\$~~ **26.29\$**



En cas d'obstruction de la buse, la pression s'échappera par les ouvertures de la buse et la pression statique sera maintenue à moins de 30 PSI



SÉCURITÉ



RÉDUCTION DU BRUIT



ERGONOMIE

AVEC BUSE SILENCIEUSE

- Réduit le niveau de bruit jusqu'à 20 dB comparativement aux soufflettes conventionnelles
- Économie d'énergie

No 60.387
Tube 8 mm x 13 cm
~~44.80\$~~ **31.36\$**




AIRPRO SOUFFLETTE ULTRA-SÉCURITAIRE

- Modèle de soufflette le plus sécuritaire sur le marché
- Puissant jet d'air

UN CONCEPT UNIQUE

Dépasse les normes de l'OSHA et autres agences de santé et sécurité! En cas d'obstruction du tube, une valve d'arrêt inaltérable située à l'intérieur du mécanisme de la soufflette **bloque immédiatement le jet d'air**.



0 PSI



SÉCURITÉ



ERGONOMIE



No 60.385
Tube 8 mm x 10 cm
~~68.12\$~~ **47.68\$**

No 60.389
Tube 8 mm x 10 cm
~~62.32\$~~ **43.62\$**

ÉQUILIBREUR À OUTILS À HAUT RENDEMENT

- Idéal pour les chaînes de montage ou zones de travail
- Offre une meilleure stabilité des outils augmentant ainsi leur précision
- Lieu de travail désencombré
- Réduit les risques que les outils soient endommagés



ERGONOMIE



Capacité | **No 64.505**
1.5 - 3.0 kg | ~~240.40\$~~ **168.28\$**

Capacité | **No 64.510**
3.0 - 5.0 kg | ~~268.96\$~~ **188.27\$**

Capacité | **No 64.515**
5.0 - 9.0 kg | ~~504.88\$~~ **353.42\$**

ÉDITION LIMITÉE

MAXPRO ENSEMBLE SOUFFLETTE AVEC 6 BUSES SÉCURITAIRES

- 1 Conique à écran d'air
- 2 Avec contrôle de débit
- 3 Avec contrôle de débit et tube 10 cm
- 4 StarTip
- 5 Tube 15 cm
- 6 Tube 25 cm



No 60.573
~~\$91.30~~
63.91\$

Distribué par